

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИИ, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.


Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.
Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011




| | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Изделие | Номер серии | Дата изготовления |
| Место продажи | Дата продажи | |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена |

 По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Uniel®

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД

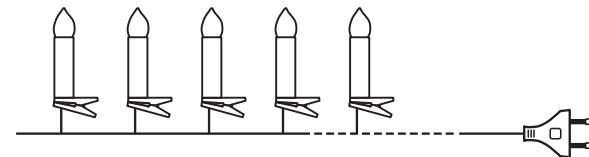

Серия ULD

ULD-S0300-200/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER
ULD-S0300-200/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0300-200/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES
ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1
ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1
ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20
ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20
ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20
ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20
ULD-S0600-400/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES
ULD-S0700-050/DGA MULTI IP20 STRAWBERRY
ULD-S0700-060/DTA BLUE IP20
ULD-S0700-060/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S0700-060/DTA WHITE IP20
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 CRYSTAL-1
ULD-S0800-040/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 PEARLS
ULD-S1500-100/DTA BLUE IP20
ULD-S1500-100/DTA MULTI IP20
ULD-S1500-100/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S1500-100/DTA WHITE IP20

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Краткое наименование | Длина гирлянды | Цвет свечения | Количество светодиодов | Тип свечения | Форма | Цвет провода | Длина провода | Класс защиты (IP) | Мощность | Рабочее напряжение | Температура среды |
|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|
| | м | | | | | | | | | | |
| ULD-S0300-200/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER | 3 | разноцветный* | 200 | динамический (8 режимов) | | зеленый | 1,5 | 20 | 7,2 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0300-200/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER | 3 | белый | 200 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 7,2 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0300-200/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER | 3 | теплый белый | 200 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 7,2 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES | 4 | теплый белый | 20 | статический | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1 | 5 | разноцветный | 100 | динамический (8 режимов) | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1 | 5 | RGB | 30 | динамический (1 режим) | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20 | 5 | синий | 50 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20 | 5 | зеленый | 50 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20 | 5 | разноцветный | 50 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20 | 5 | теплый белый | 50 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20 | 5 | белый | 50 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0600-400/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER | 6 | разноцветный | 400 | динамический (8 режимов) | | зеленый | 1,5 | 20 | 7,2 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0600-400/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER | 6 | теплый белый | 400 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 7,2 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0600-400/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER | 6 | белый | 400 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 7,2 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES | 6 | теплый белый | 30 | статический | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0700-050/DGA MULTI IP20 STRAWBERRY | 7 | разноцветный | 50 | динамический (8 режимов) | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0700-060/DTA BLUE IP20 | 7 | синий | 60 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0700-060/DTA WARM WHITE IP20 | 7 | теплый белый | 60 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0700-060/DTA WHITE IP20 | 7 | белый | 60 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0800-040/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES | 8 | теплый белый | 40 | статический | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |

| Краткое наименование | Длина гирлянды | Цвет свечения | Кол-во светодиодов | Тип свечения | Форма | Цвет провода | Длина провода | Класс защиты (IP) | Мощность | Рабочее напряжение | Температура среды |
|--|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|
| | м | | | | | | | | | | |
| ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 CRYSTAL-1 | 8 | разноцветный | 100 | динамический (8 режимов) | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 PEARLS | 8 | разноцветный | 100 | динамический (8 режимов) | | зеленый | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S1500-100/DTA BLUE IP20 | 15 | синий | 100 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S1500-100/DTA MULTI IP20 | 15 | разноцветный | 100 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S1500-100/DTA WARM WHITE IP20 | 15 | теплый белый | 100 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |
| ULD-S1500-100/DTA WHITE IP20 | 15 | белый | 100 | динамический (8 режимов) | | прозрачный | 1,5 | 20 | 3,6 | 180–220 | -20~ +35 |

* разноцветный – красный, синий, желтый, зеленый.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте. Свечи снабжены прищепками для более надежной фиксации.
- Подключите к сети 180–220 В.

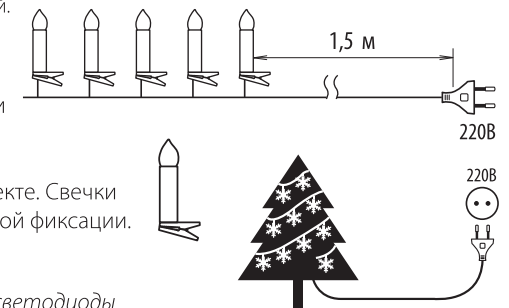

- Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды с со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги.
- Не соединяйте гирлянды между собой.
- Не давайте гирлянду детям.