

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ:

- Смесителя для душа или ванны;
- Душевой системы;
- Напольного смесителя;
- Гигиенического душа;
- Встраиваемой душевой системы;
- Смесителя для раковины;
- Настенного смесителя для раковины



Инструкция по сборке:

- Установка смесителя для душа или ванны (стр. 4)
- Установка душевой системы (стр. 5)
- Установка напольного смесителя (стр. 9)
- Установка гигиенического душа (стр. 12)
- Установка встраиваемой душевой системы (стр. 13)
- Установка смесителя для раковины (стр. 19)
- Установка настенного смесителя для раковины (стр. 21)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки GROSSMAN. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки GROSSMAN проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

ВНИМАНИЕ!

- Не разбирайте корпус смесителя, поскольку он был собран и сконфигурирован в соответствии со стандартом перед выходом из завода.
- Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм, как для холодной, так и для горячей воды!
- Во избежание повреждения гальванопокрытия, используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.
- Во избежание повреждения смесителя промойте водопроводные трубы и убедитесь, что у них нет остатков песка, строительной грязи и т.д.
- После установки убедитесь, что каждое соединение надежно герметично и не протекает.
- Условия использования: рабочее давление 1-6 бар (включая холодную и горячую воду), температура должна быть не менее 10°C и не более 80°C.
- Убедитесь, что трубы горячей и холодной воды правильно подключены.


ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе изделия пятен, необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промойте ее водой. При уходе за изделием запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для качественной установки требуются следующие инструменты. Некоторые могут не потребоваться в зависимости от модели смесителя, который вы устанавливаете. Чтобы получить дополнительную информацию, проконсультируйтесь с продавцом или другим специалистом.


(ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ).



Крестовая
отвертка



Лента для
уплотнения
резьбы



Фонарик



Плоскогубцы




Разводной
ключ




Защитные
очки


УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУША ИЛИ ВАННЫ

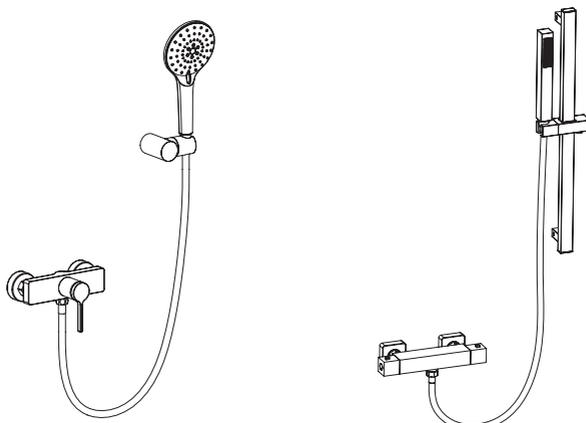

1.

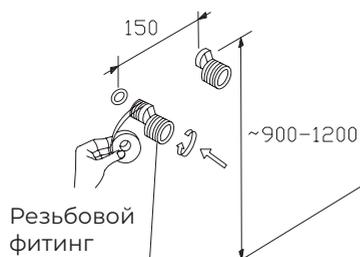




2.



1. Установите фитинги и используйте уплотнительную ленту.
2. Установите основной корпус смесителя и прокладки.

3.

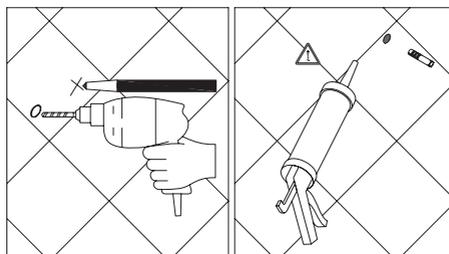


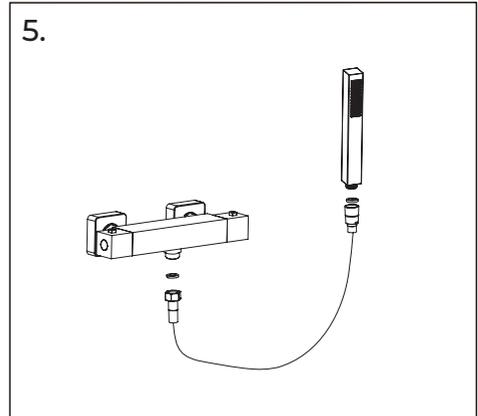
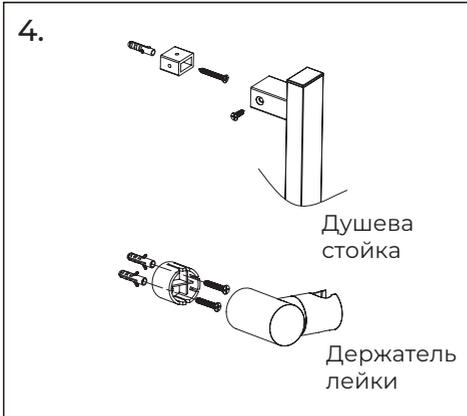


3. Просверлите отверстия и установите анкеры.

4. Используйте винт, чтобы закрепить держатель и душевую стойку на стене.



5. Поместите фильтрующую сетку в конец шланга с гайкой и подключите его к смесителю, а ручной душ с прокладкой установите на другой конец шланга. Поставьте душ в держатель.

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

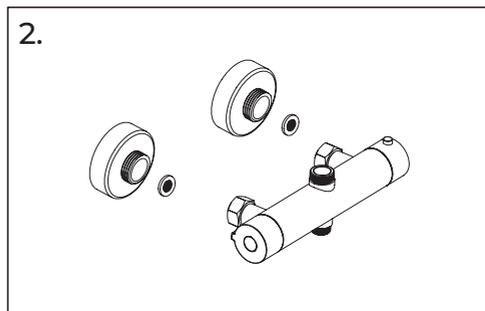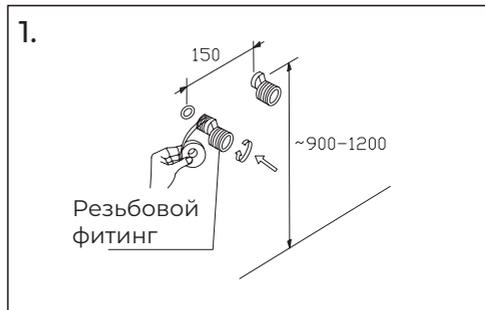
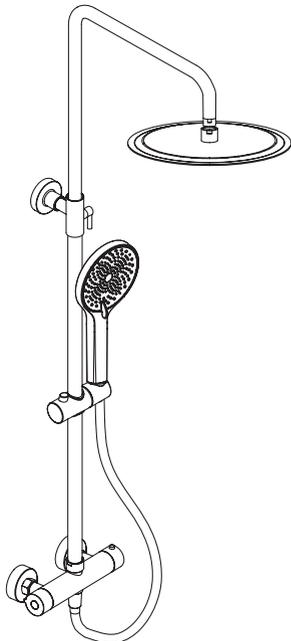


1. Установите фитинги и используйте уплотнительную ленту.



2. Установите основной корпус смесителя и прокладки.

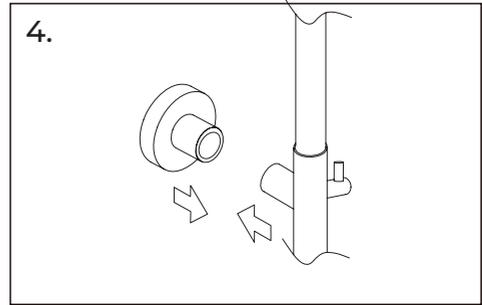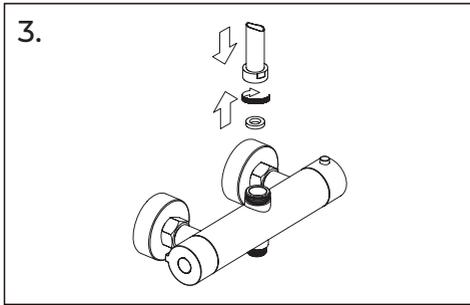

3. Установите стойку в смеситель.
4. Разместите монтажную деталь на стойке.

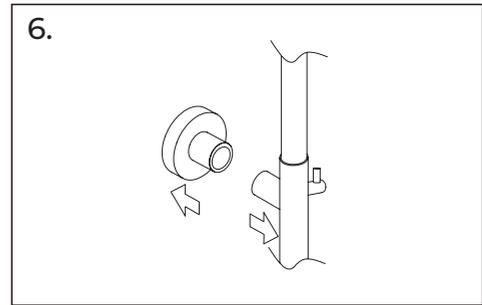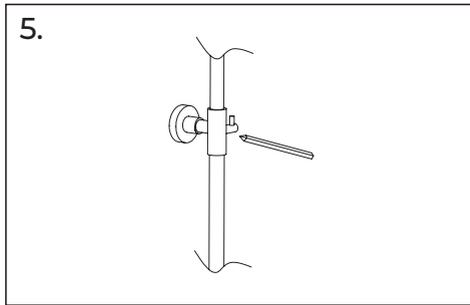


5. Убедитесь, что стойка расположена ровно и отметьте положение отверстий для винтов.
6. Снимите стойку и монтажную деталь.

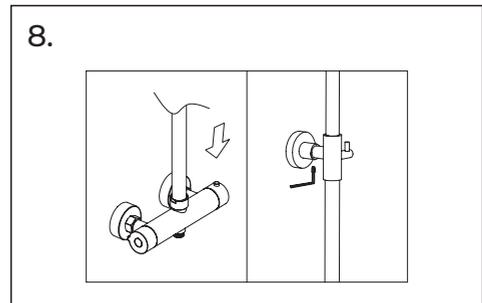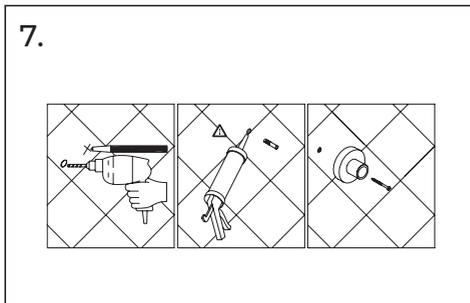


7. Просверлите отверстия и установите анкеры. Установите монтажную часть, используя герметик.
8. Установите стойку на смеситель и затяните винт.

9.




10.




9. Установите тропический душ.

10. Поместите фильтрующую сетку в конец шланга с гайкой и подключите его к смесителю, а ручной душ с прокладкой установите на другой конец шланга. Поставьте душ в держатель.


УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

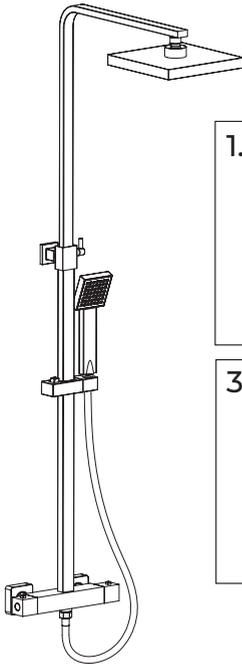


1.




2.



3.




4.




1. Установите фитинги и используйте уплотнительную ленту.
2. Установите основной корпус смесителя и прокладки.
3. Установите стойку в смеситель.
4. Разместите монтажную деталь на стойке.

5.




6.




5. Убедитесь, что стойка расположена ровно и отметьте положение отверстий для винтов.
6. Снимите стойку и монтажную деталь.

7.

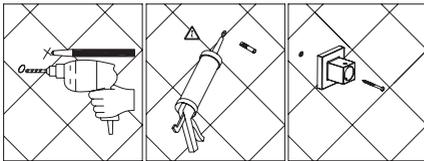


8.




7. Просверлите отверстия и установите анкера. Установите монтажную часть, используя герметик.
8. Установите стойку на смеситель и затяните винт.

9.





10.



9. Установите тропический душ.
10. Поместите фильтрующую сетку в конец шланга с гайкой и подключите его к смесителю, а ручной душ с прокладкой установите на другой конец шланга. Поставьте душ в держатель.


УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

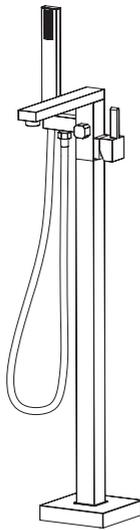


1.




2.

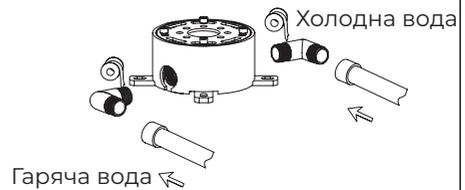

3.



4.





1. Схема базы для установки напольного смесителя.



2. Используя уплотнительную ленту, подсоедините горячую и холодную воду к базе.

3. Откройте крышку встроенной базы.

4. Выкрутите монтажные элементы из встроенной базы согласно схеме.

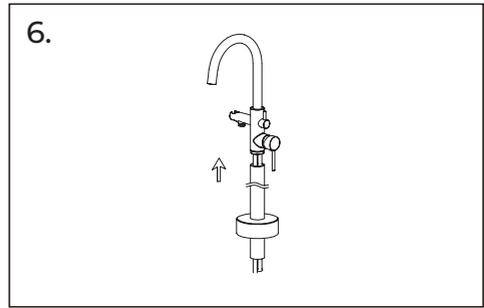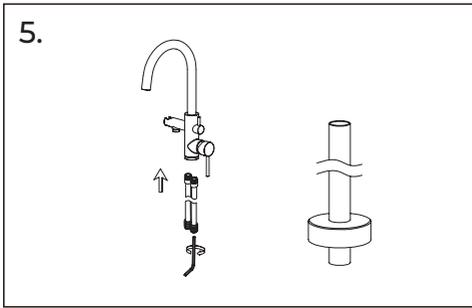

5. Соберите корпус с помощью винтового инструмента, установите декоративную крышку на трубу, затяните впускную трубу в корпус шестигранным ключом.
6. Притяните трубу к корпусу.

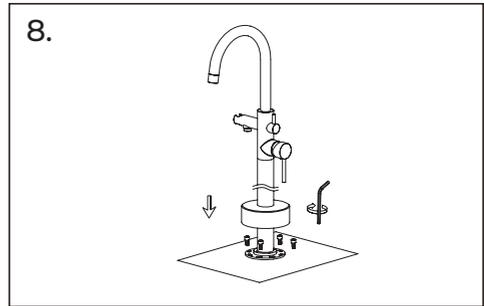
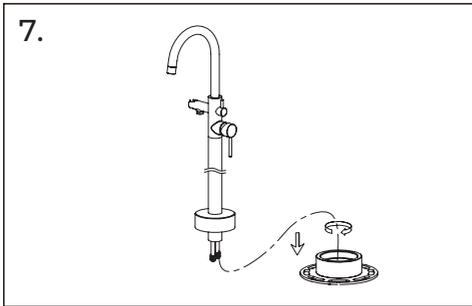


7. Возьмите монтажную пластину и соедините трубу.
8. Закрепите трубу в базу, отрегулируйте положение, зафиксируйте пластину винтами.



УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ




Двойная монтажная основа



Тройная монтажная основа

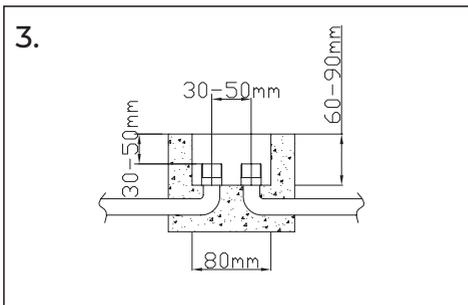
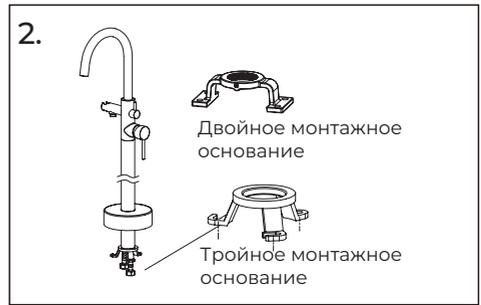


1. Продвиньте гибкие шланги через стойку смесителя и присоедините их к основному корпусу вручную.
2. Совместите стойку с основным корпусом.
3. Следуя вышеуказанным меркам сделайте в полу вывод для подключения шлангов с наружной резьбой.
4. Наденьте декоративную крышку на стойку смесителя, проденьте гайки гибкого шланга через монтажное основание, соедините их со шланговыми подключениями и плотно затяните ключом.

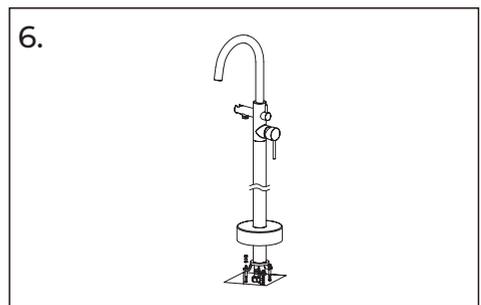


5. Отрегулируйте положение смесителя, сделайте разметку, затем просверлите отверстия для фиксации монтажного основания.
6. Вставьте монтажные болты и плотно зафиксируйте их в полу. Сдвиньте декоративную крышку, чтобы скрыть основание.

УСТАНОВКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША

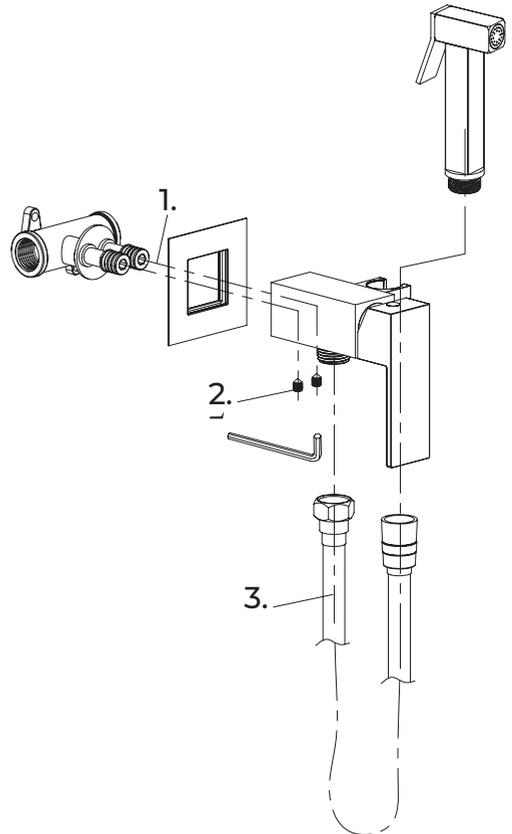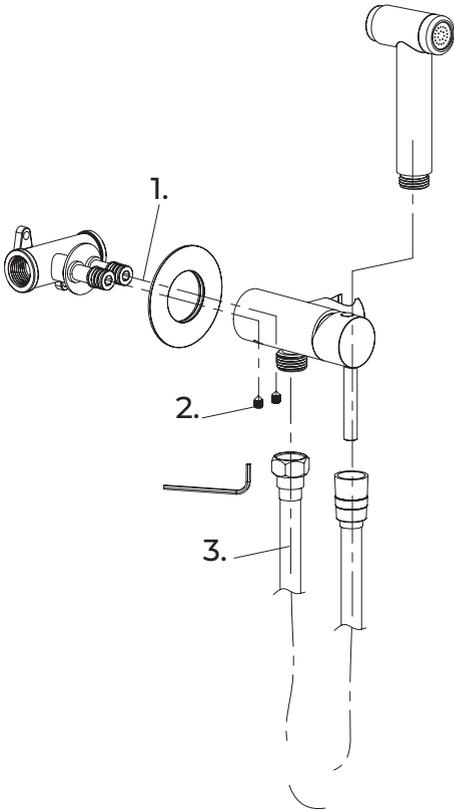


1. Плотно закрепите корпус, крышку и клапан на стене.
2. Наденьте декоративную крышку на корпус смесителя и закрепите с помощью шестигранных винтов.
3. Подключите конец шланга с гайкой к смесителю, а ручной душ установите на другой конец шланга. Поставьте душ в держатель.

УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

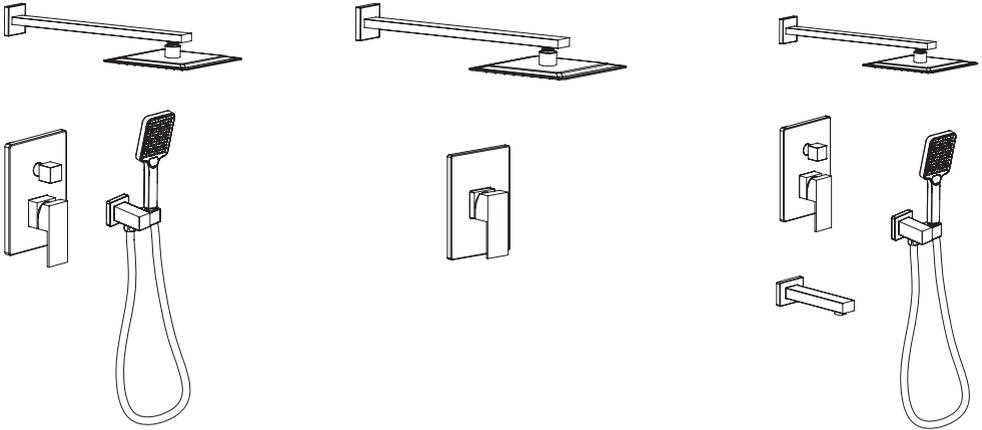


МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА

- Встроенный смеситель

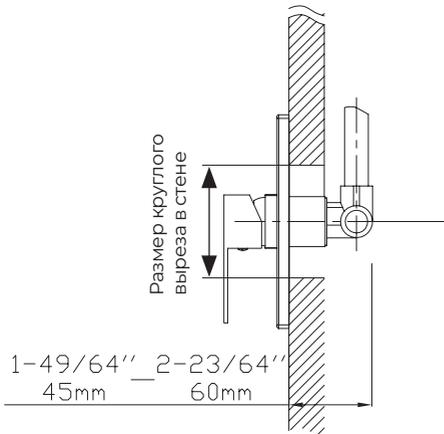

Смеситель на один выход

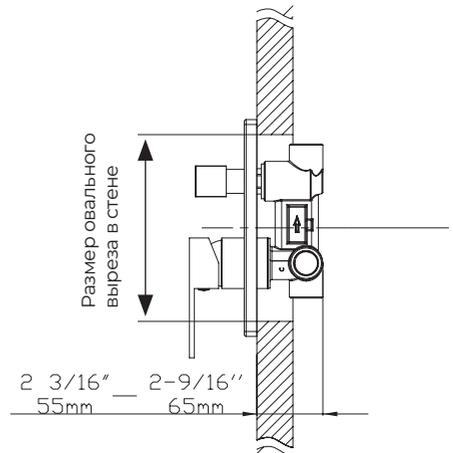


Смеситель на несколько выходов




ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!

Всегда используйте входящие в комплект резиновые шайбы для предотвращения протекания. Кроме того, всегда используйте достаточное количество уплотнителя для резьбы, чтобы защитить соединение от протекания.




УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ на один выход

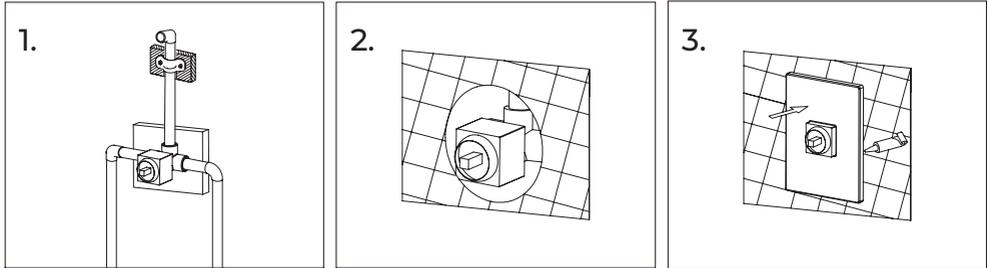

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ на два выхода

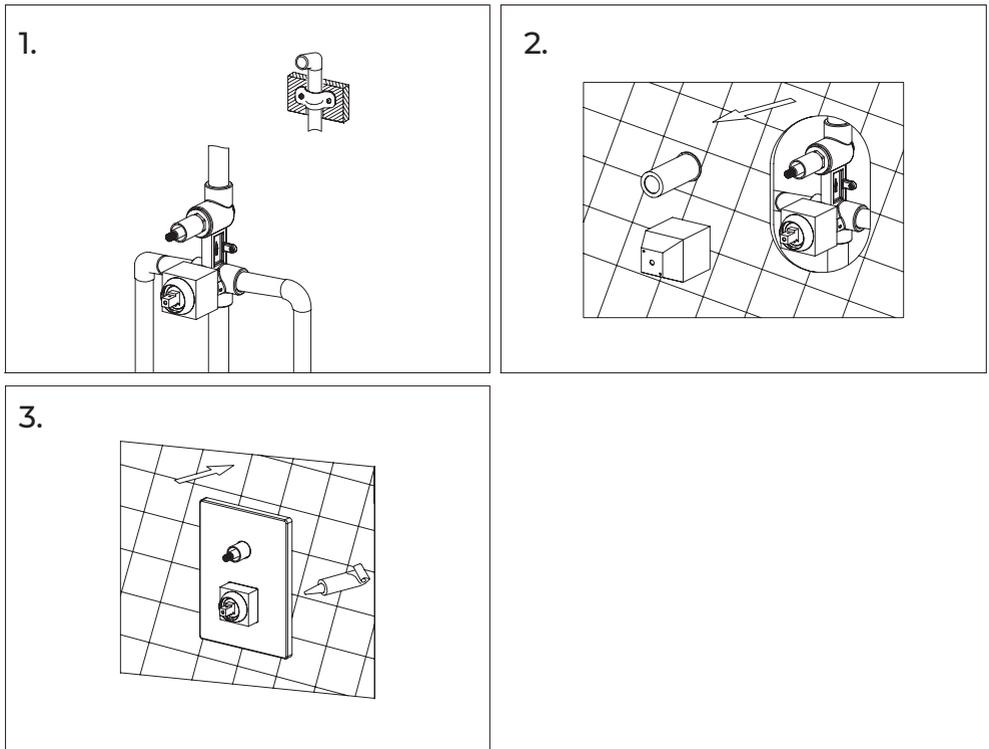


УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ на три выхода

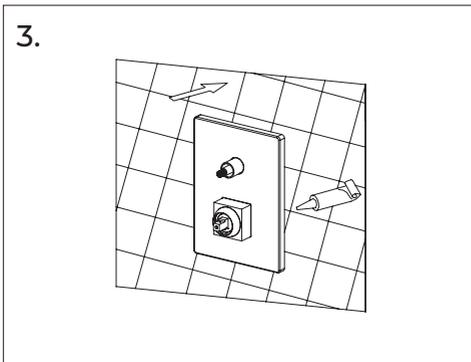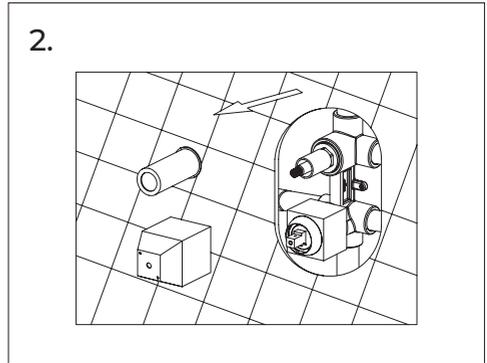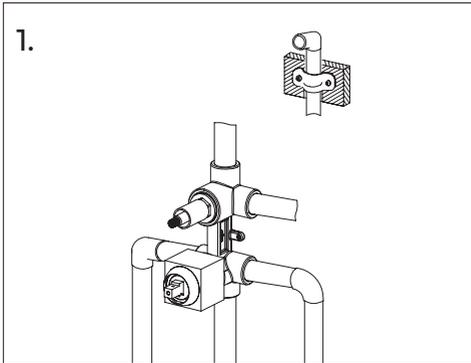

1. Монтируйте корпус смесителя на необходимой высоте (обычно ~900-1200 мм от пола) и подключите трубы подвода и вывода воды согласно отметкам на смесителе. (Монтажная глубина указана на стр. 4)
2. Во время выполнения облицовочных работ имейте в виду, что вырез под смеситель не должен быть больше идущей в комплекте декоративной накладки. После окончания облицовочных работ снимите защитные накладки из смесителя.
3. Монтируйте декоративную панель, используя герметик и установите элементы управления смесителем (рычаги и т.п.).*


*Комплектация зависит от конкретной модели, пошаговые инструкции можно найти на стр. 9.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ С МОНТАЖНЫМ БЛОКОМ

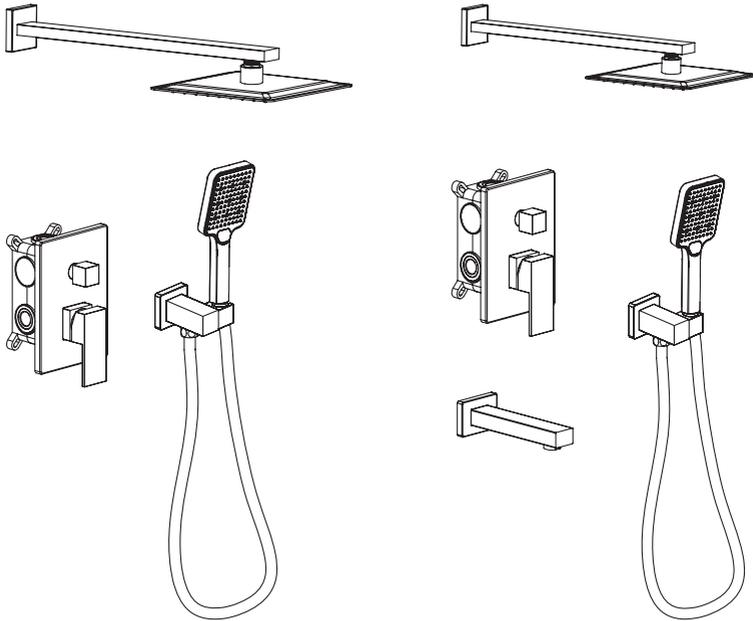


МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА


- Встраиваемые смесители с монтажным блоком

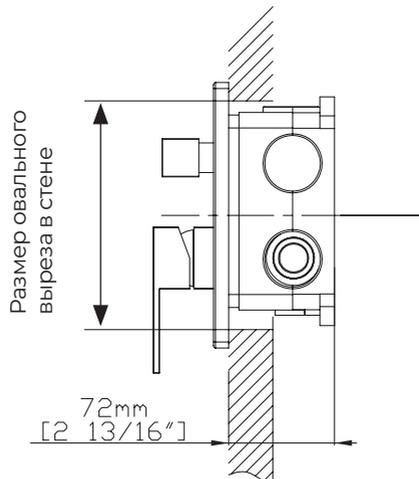


1.




2.

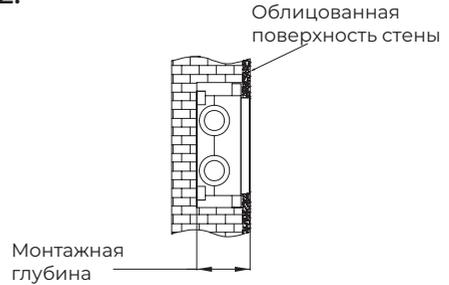

3.



4.




1. Монтируйте корпус смесителя на необходимой высоте (обычно ~900-1200 мм от пола) и подключите трубы подвода и вывода воды согласно отметкам на смесителе.
2. Перед выполнением облицовочных работ убедитесь, что корпус смесителя монтируется на правильной глубине. (Страница 7)
3. Используйте герметик для уплотнения конструкции.
4. После окончания облицовочных работ снимите защитные наклейки из смесителя. Монтируйте декоративную панель, используя герметик и установите элементы управления смесителем (рычажные и т.п.).


*Комплектация зависит от конкретной модели, пошаговые инструкции можно найти на стр. 9.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1. Монтаж элементов управления смесителем.

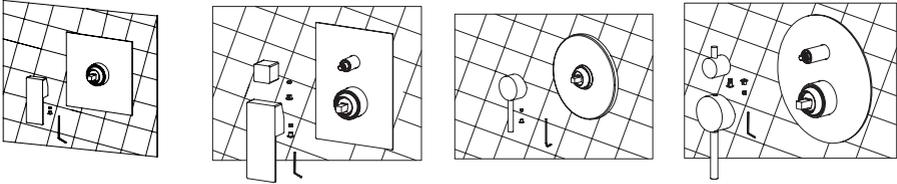


2. Монтаж тропического душа с настенным кронштейном.

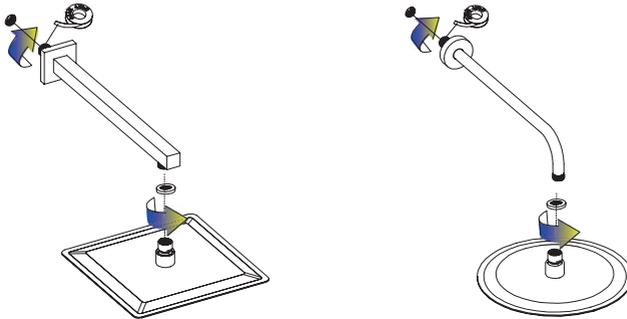



3. Монтаж ручной лейки.



4. Монтаж излива.

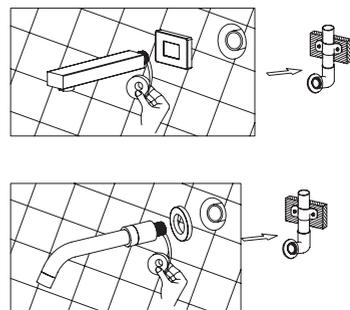


УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ

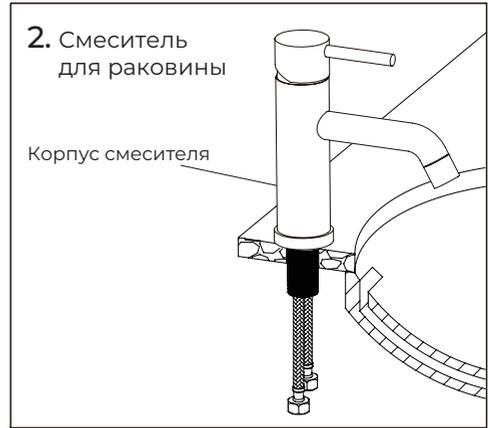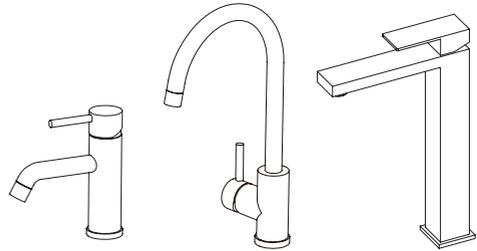


1. Убедитесь, что в умывальнике или столешнице имеется отверстие диаметром 35 мм.
2. Установите корпус смесителя и шланг подачи воды в монтажное отверстие.

3.

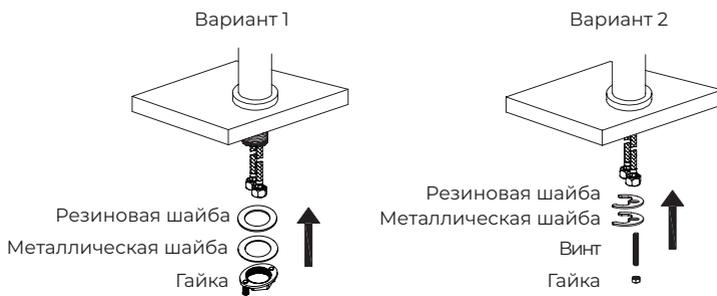

4.



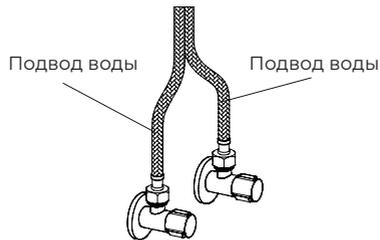


3. Установите уплотнитель, шайбу, гайку и прикрутите отверткой винты.

4. Подсоедините водяные шланги к клапанам горячей и холодной воды.


Откройте водяные вентили и ручку крана, чтобы проверить наличие утечек.
Если протечек нет, установка завершена.

УСТАНОВКА НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ

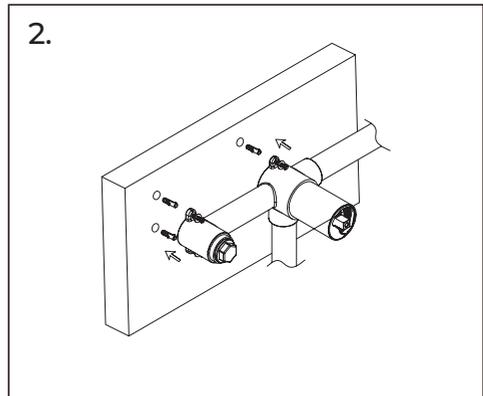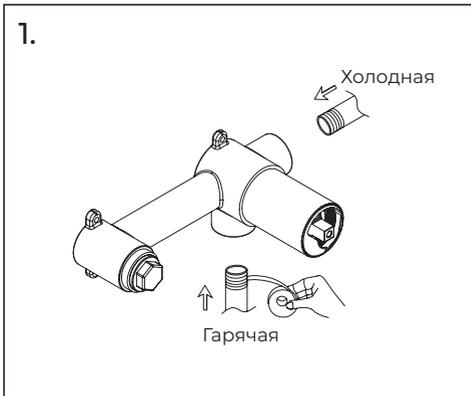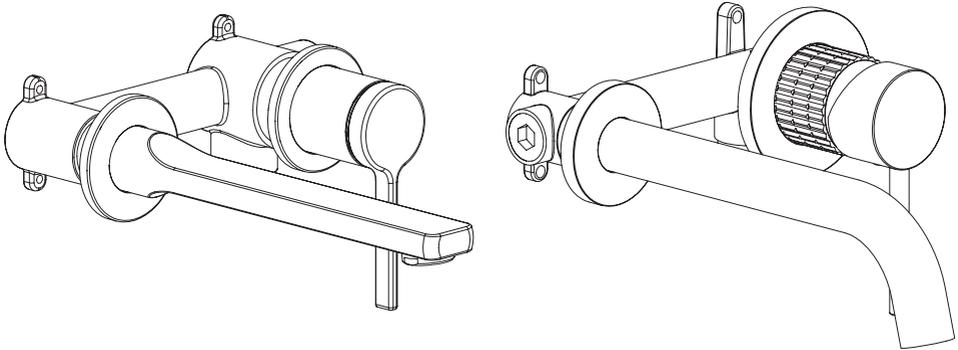


1. Используйте уплотнительную ленту вокруг водопроводной трубы и подключите ее к трубе горячей и холодной воды.
2. Закрепите корпус смесителя для раковины на стене.

3.




4.

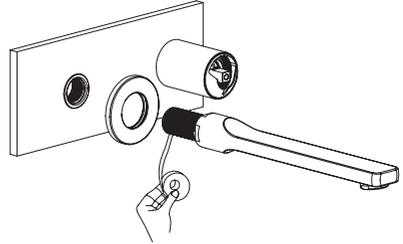


3. Снимите заглушку.

4. Замотайте резьбу носика тефлоновой лентой (убедитесь, что она деформируется по часовой стрелке). Прикрутите к входной трубе внутри стены.

5.



6.



5. Установите декоративную крышку на стену, а затем с помощью шестигранного ключа установите ручку.

6. После установки крана снимите аэратор, включите ручку крана на одну минуту, чтобы смыть мусор с крана, закройте ручку и снова соберите аэратор.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия покупателю и составляет:

- 5 лет для смесителей всех типов и душевых гарнитуров;
- 1 год для душевой лейки, шланга, тропического душа, картриджа;
- 6 месяцев для фурнитуры, шлангов подвода воды.

Гарантийные условия

Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, отвечает действующим нормам. При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Технические требования:

- Максимальная температура воды 80°C;
- Минимальная температура воды 10°C;
- Рабочее давление воды 2-6 Бар;
- Для встраиваемых продуктов максимальное давление 25 Бар;
- Различие давлений холодной и горячей воды не более $\pm 10\%$;
- Температура окружающей среды от 4 до 35°C. Не допускать замораживания.

Для корректной работы изделия требуется следующее:

- В случае превышения допустимой нормы давления, необходима установка редукторов;
- Установка фильтров со степенью очистки не более 100мкм.

Сфера общественного и промышленного применения:

Гарантия на изделия, установленные в общественных местах не распространяется.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи. В случае заявления рекламации на изделие для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты, либо неисправные узлы или товар целиком заменяются новыми. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

ВНИМАНИЕ! Во избежание аварийной протечки смеситель гигиенического душа должен быть перекрыт после каждого использования. Клавиша на гигиенической лейке не является запорной арматурой! Она предназначена исключительно для удобства эксплуатации. Повреждение системы и последующий ущерб при несоблюдении данного требования не являются гарантийным случаем и не накладывают гарантийных обязательств на производителя.

При покупке покупатель обязан проверить комплектность, внешний вид изделия и правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта неквалифицированными специалистами.
- На изделия подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
- На недостатки изделия, вызванные независящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований прилагаемой инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнители, сальники, декоративные накладки и элементы, резиновые и пластиковые кнопки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др).
- На комплектацию изделия.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия, а также возможность использования в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

GROSSM/IN

от « _____ 20 ____ г.

Продавец	
Дата продажи	
Модель, артикул	
Подпись и печать продавца	
ФИО покупателя	
Претензий по комплектности и внешнему виду нет (подпись покупателя)	
С условиями гарантии ознакомлен (подпись покупателя)	

**ПО ВОПРОСАМ МОНТАЖА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:**

+7 (495) 940-95-89, e-mail: 9409589@mail.ru