




## ТН, Стартовый профиль для фасадных панелей

**Линейка:** ТЕХНИКОЛЬ

**Код товара:** 114915

**Ссылка на страницу товара:**

<https://shop.tn.ru/tn-startovyy-profil-dlja-fasadnyh-panelej>

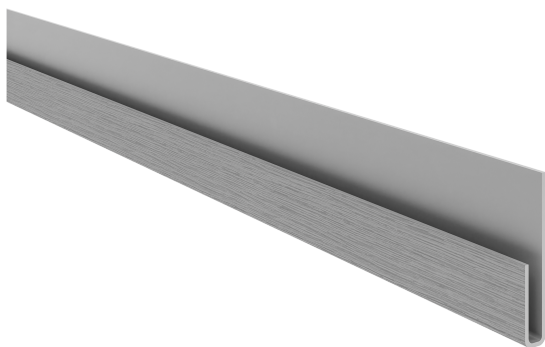

### Описание

Начальный элемент монтажа при обшивки (отделки) наружных стен зданий. Основным назначением Стартового профиля является фиксация нижнего края фасадной панели Технониколь или Технониколь Оптима по всему периметру здания. Стартовый профиль не является несущим элементом при монтаже фасадных панелей.

### Характеристики

| Показатель                                  | Значение                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Бренд                                       | ТехноНИКОЛЬ                                         |
| Страна происхождения                        | Беларусь                                            |
| Линейка продукции                           | ТЕХНИКОЛЬ                                           |
| Тип материала                               | Профили для вентилируемого фасада                   |
| Размер, мм                                  | 3000*54*9,5                                         |
| Тип конструкции                             | Вентилируемый фасад, Фасад с облицовочными панелями |
| Группа воспламеняемости                     | B2                                                  |
| Тип элемента доборов для софитов и сайдинга | Стартовый профиль ПВХ                               |
| Марка                                       | Фасадные панели ОПТИМА, Камень                      |
| Группа дымообразующей способности           | Д3                                                  |
| Максимальная температура эксплуатации, °C   | 50                                                  |



|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -50     |
| Группа токсичности                       | T2      |
| Срок хранения, мес                       | 2 года. |