

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ




# Насосы для бассейнов JET POOL SPP

Мощность **1,8...5,5 кВт** Подача **до 30...105 м<sup>3</sup>/ч**

Напор **до 20..25 м** Температура воды **до +75 °С**

*Встроенный  
предфильтр  
с прозрачной  
крышкой*

*Кнопка включения*

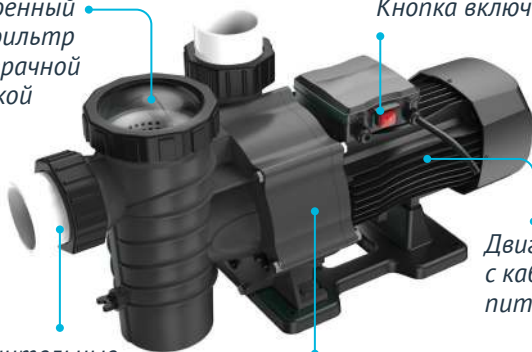

*Двигатель  
с кабелем  
питания*

*Соединительные  
муфты в комплекте*

*Прочный и легкий корпус*

Технические характеристики на обороте



**Встроенный  
предфильтр**

**Продолжительная  
работа**

**Все  
в комплекте**



## Характеристики

Параметр	Модель JET POLL								
	SPP 1800	SPP 2000	SPP 2200	SPP 2000T*	SPP 2400T*	SPP 3000T*	SPP 4000T*	SPP 5500T*	
Артикул	65299	92821	34633	17136	61017	66281	14347	84993	
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230; 50			3~380; 50					
Мощность, кВт	1,8	2	2,2	2	2,4	3	4	5,5	
Рабочий ток, А	7,5	7,7	10,5	3,8	5,2	5,5	7,4	9,5	
Макс. производительность, м <sup>3</sup> /час	30	32	35	43,2	48	82,8	94,8	105	
Макс. напор, м	20	20	22	15	18	18	22	25	
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+75								
Температура окружающей среды, °С	+1...+40								
Электрокабель:									
- длина, м					2				
- число × сечение жил, мм <sup>2</sup>	3×1,5	3×1,5	3×2	4×1,5	4×1,5	4×2	4×2	4×2	
- штепсельная вилка	+	+	+	-	-	-	-	-	
Класс изоляции	F								
Степень защиты	IP66								
Режим работы	S1								
Частота вращения, об/мин	2900								
Диаметр подключения, мм	40; 50	40; 50	40; 50	50; 63	50; 63	90	90	90	
Масса, кг	17,4	19,8	20,9	25	26	32,5	37,5	42,32	

\* Насосы с трехфазным двигателем