


**Налажу климат  
у тебя дома!**

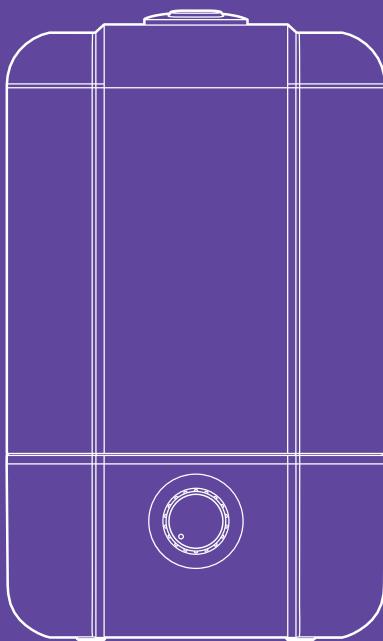

**Увлажнитель воздуха  
КТ-3816**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство увлажнителя воздуха .....	6
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	10
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	14

## Общие сведения

Ультразвуковой увлажнитель воздуха КТ-3816 увлажняет воздух в помещении, создавая хороший микроклимат для проживания людей. Увлажнитель КТ-3816 простой в эксплуатации и обслуживании, отличается высокой надежностью работы. Может использоваться в помещениях, площадь которых не превышает 30 м<sup>2</sup>.

Ультразвуковые увлажнители считаются наиболее эффективными и безопасными среди существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост. Внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капли воды, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится по объему помещения естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

Ультразвуковые увлажнители обладают рядом преимуществ:

- безопасность — пар холодный, им невозможно обжечься;
- низкий уровень шума;
- минимальное потребление энергии при высокой производительности.

Согласно действующим российским стандартам, для нормального самочувствия человека относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в пределах от 45% до 65%.

Чем плох сухой воздух? Если человек постоянно находится в помещении с сухим воздухом, то постепенно возникают негативные эффекты: ухудшается внимание, растет утомляемость, снижается общий иммунитет. Сухой воздух отрицательно воздействует на слизистые оболочки носоглотки, снижая их способность защищать организм от простудных инфекций. Возникает сухость в горле и в носу, кашель, затрудненное дыхание. Постоянное воздействие сухого воздуха может нарушить работу всей дыхательной системы, способствуя развитию астмы и других болезней дыхательных путей. Сухой воздух вреден и для кожи. Последствия его воздействия выражаются в: сухости кожи, появлении мелких трещин, особенно на коже кистей рук, покраснениях и шелушении. При постоянном воздействии сухой воздух приводит к повышенной восприимчивости ко всем «контактным» инфекциям, локальным воспалениям, мелким ранкам и преждевременному старению кожи. Особенно вреден сухой воздух для детей, людей с заболеваниями дыхательных путей и людей пожилого возраста.

Наиболее восприимчивы к низкому уровню влажности маленькие дети. Если в среднем организм человека состоит на 60% из воды, то у ребенка этот показатель выше. Из этого следует, что маленькие дети физиологически более чувствительны к обезвоживанию и особенно страдают от пересушенного воздуха. Учитывая, что обмен веществ у ребенка значительно интенсивнее, чем у взрослого человека, а во избежание перегрева ребенок гораздо активнее охлаждается посредством дыхания, влажность в детской комнате должна поддерживаться на уровне выше среднего рекомендуемого.

Влажность воздуха в квартире влияет не только на нас, но и на качество нашего жилища. Деревянная мебель и паркет очень плохо переносят как недостаток влажности, так и ее перепады. Нормальная влажность в квартире также требуется для книг и документов, особенно старых изданий, техники и комнатных растений.

Как только наступают холода, уровень влажности в помещении падает. Это происходит потому, что обогрев повышает температуру и уменьшает относительное количество влаги в воздухе. Например, при температуре на улице  $-10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 80% абсолютная влажность составляет  $1,9 \text{ г}/\text{м}^3$  (это табличные данные, вы легко можете найти их в справочнике или интернете). Если этот воздух нагреть до  $20^{\circ}\text{C}$  (когда он поступит в помещение), то его абсолютная влажность, то есть количество содержащейся в нем воды, не изменится. А относительно максимальной абсолютной влажности при этой температуре ( $17,3 \text{ г}/\text{м}^3$ ) влажность составит 10,9%, что существенно ниже комфорtnого уровня.

Кратко резюмируя: зимой уличный воздух после нагрева до температуры помещения становится сухим. В данном примере его относительная влажность падает с 80% до 10,9%. Напомним, что комфортная влажность — 45–65%.

Все помещения, особенно жилые, должны вентилироваться, чтобы удалять углекислый газ, образующийся при дыхании. При этом использованный воздух выходит из помещения, а ему на смену заходит новый воздух с улицы. Помимо вентиляции, можно проветрить вручную, открыв окно. Воздух, поступающий с улицы, нагревается в помещении, и его относительная влажность становится низкой. Зимой воздух в помещении нужно увлажнять постоянно, так как из-за вентиляции и отопления он постоянно осушается.

Для увеличения влажности воздуха до комфорtnого уровня применяются увлажнители.

## Комплектация

1. Увлажнитель — 1 шт.
  - Основание увлажнителя с поплавком подачи воды — 1 шт.
  - Резервуар для воды с трубкой подачи воды, поплавком уровня воды и кондайнером поплавка — 1 шт.
  - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
  - Вставка для регулировки направления тумана — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство увлажнителя воздуха



**Регулятор** включает устройство, изменяет интенсивность увлажнения и выключает увлажнитель. При повороте регулятора по часовой стрелке интенсивность увлажнения увеличивается. Чтобы отключить увлажнитель, поверните регулятор против часовой стрелки до упора.

Поплавок подачи воды регулирует подачу воды из резервуара для воды на основание увлажнителя — когда уровень воды в основании увлажнителя понижается, поплавок поднимается и нажимает на клапан резервуара для воды, оттуда начинает поступать вода на основание увлажнителя. Когда воды достаточно, поплавок опускается и перестает нажимать на клапан резервуара для воды, вода из резервуара перестает поступать на основание увлажнителя.

**Резервуар для воды** емкостью 3,8 л съемный. Можно наполнять резервуар водой, сняв его с основания, или заливать воду в резервуар, установленный на основание увлажнителя. Не заливайте воду в сопло. Выключайте увлажнитель и снимайте крышку перед тем, как залить воду.

Если вы хотите изменить направление тумана, поверните **вставку для регулировки направления тумана** в нужное положение.

**Кнопка «Подсветка»** включает подсветку с плавной сменой цветов, фиксирует определенный цвет подсветки и выключает подсветку. Нажмите на данную кнопку один раз, чтобы включить подсветку с плавной сменой цветов. Нажмите на кнопку «Подсветка» еще раз, чтобы зафиксировать текущий цвет подсветки (подсветка будет гореть непрерывно). Нажмите на кнопку «Подсветка» третий раз, чтобы выключить подсветку.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте увлажнитель и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание увлажнителя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь основания, на органы управления, в воздухозаборные отверстия и разъем для подключения блока питания, а также на блок питания.

Отсоедините трубку подачи воды, потянув ее в сторону от резервуара для воды. Вымойте резервуар для воды с крышкой и вставкой для регулировки направления тумана, а также трубку подачи воды в теплой воде с мылом и мягкой губкой. Промошите их и резервуар для воды. Присоедините трубку подачи воды к резервуару, чтобы выступы на трубке попали в углубление на резервуаре. Затем установите резервуар на основание увлажнителя, закройте крышкой.

**Примечание.** Устройство может работать без трубы подачи воды, но это не рекомендуется, т.к. увлажнитель будет работать с большим шумом, а капли воды от излучателя будут поступать в сопло для выхода тумана, разбрызгиваясь. Трубка подачи воды направляет капли воды точно в сопло для выхода тумана.

### Использование

1. Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Также вы можете поставить увлажнитель на пол, но только не на пол с ковровым покрытием во избежание порчи самого коврового покрытия и ограничения доступа воздуха в воздухозаборные отверстия на дне основания.
2. Снимите крышку и залейте не более 3,8 л чистой воды комнатной температуры в резервуар. Вы можете снять резервуар для воды с основания увлажнителя и наполнить водой в любом удобном месте. Не заливайте воду в сопло. Рекомендуется заливать дистиллированную воду или воду с низким содержанием солей и минералов. Это уменьшит количество органических отложений в устройстве.  
**Внимание!** Добавлять в резервуар или в основание увлажнителя ароматические масла и другие добавки запрещено.
3. Установите резервуар для воды обратно на основание увлажнителя до упора и закройте крышкой.
4. Вставьте шнур блока питания в разъем для подключения блока питания. Подключите блок питания к сети, прибор подаст звуковой сигнал.
5. Поверните регулятор по часовой стрелке до щелчка, чтобы включить увлажнитель, прибор подаст звуковой сигнал и включит подачу тумана с минимальной

интенсивностью испарения. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить интенсивность испарения, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

**Примечание.** Значки у регулятора схематически отображают направление поворота регулятора. Чтобы включить подачу тумана с максимальной интенсивностью испарения, поверните регулятор по часовой стрелке до упора ( дальне значка пара), чтобы выключить подачу тумана — против часовой стрелки до упора ( дальне значка выключения).

6. Чтобы отрегулировать направление тумана, поверните вставку для регулировки тумана в нужное направление.
7. Нажмите на кнопку «Подсветка» один раз, чтобы включить подсветку с плавной сменой цветов. Нажмите на кнопку «Подсветка» еще раз, чтобы зафиксировать текущий цвет подсветки (подсветка будет гореть непрерывно). Нажмите на кнопку «Подсветка» еще раз, чтобы выключить подсветку.
8. Когда вода в резервуаре закончится, туман перестанет выходить из сопла. Для продолжения пользования увлажнителем выключите его, повернув регулятор против часовой стрелки до упора, наполните резервуар для воды чистой водой комнатной температуры. Затем снова включите увлажнитель.

### Советы

Под резервуаром на основании увлажнителя будет стоять вода, это особенность конструкции увлажнителей данного типа и не является неисправностью.

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °C, вылейте воду из резервуара и основания увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство.

Добавлять в резервуар или основание увлажнителя ароматические масла и другие добавки запрещено.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание расплескивания воды.

Максимальная емкость резервуара — 3,8 л. Когда резервуар наполнен водой до максимального уровня, увлажнитель сможет работать примерно 30 часов непрерывно при максимальной мощности увлажнения около 100 мл/ч.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от электросети. Слейте оставшуюся воду из резервуара и основания увлажнителя, оставьте увлажнитель для полного высыхания. Это убережет от появления неприятного запаха при длительном хранении. Всегда отключайте прибор из электросети, если хотите вылить воду из основания увлажнителя.

Рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии от 50 см до 1 м от пола, а также устанавливать рядом и включать вентилятор. В этом случае увлажнение комнаты будет происходить более равномерно. Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде резервуара увлажнителя — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После образования тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, — или становится сухим остатком, или осаждается на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и основание увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель не используется.

Регулярно протирайте от пыли поверхность, на которой установлен увлажнитель, так как воздухозаборные отверстия находятся на дне увлажнителя. Если поверхность будет пыльной, пыль будет попадать внутрь увлажнителя.

### Расчет времени увлажнения комнаты ультразвуковым увлажнителем

Для примера возьмем абстрактную комнату  $10 \text{ м}^2$  с высотой потолков 3 м. Объем этой комнаты будет  $30 \text{ м}^3$ .

При температуре на улице  $-10^\circ\text{C}$  и относительной влажности 80%, абсолютная влажность воздуха будет  $1,9 \text{ г}/\text{м}^3$  (данные взяты из таблицы, которая указывает абсолютную влажность в  $\text{г}/\text{м}^3$  для различных температур окружающего воздуха для данной относительной влажности). При температуре  $20^\circ\text{C}$  и относительной влажности 80%, абсолютная влажность воздуха из той же таблицы должна быть  $13,8 \text{ г}/\text{м}^3$ .

Мы заполняем нашу комнату уличным воздухом и нагреваем его от  $-10$  до  $+20^\circ\text{C}$ , при этом абсолютная влажность не меняется и составляет те же  $1,9 \text{ г}/\text{м}^3$ . Теперь нам нужно увеличить содержание воды в воздухе, чтобы его относительная влажность при температуре  $+20^\circ\text{C}$  стала равна 80%. Подсчитаем, сколько воды нам нужно добавить:

$$\begin{aligned}13,8 \text{ г}/\text{м}^3 - 1,9 \text{ г}/\text{м}^3 &= 11,9 \text{ г}/\text{м}^3, \\11,9 \text{ г}/\text{м}^3 \times 30 \text{ м}^3 &= 357 \text{ г воды.}\end{aligned}$$

Итого нам нужно испарить 357 г воды, чтобы достичь относительной влажности в 80%.

Исходя из того, что максимальное испарение воды в ультразвуковом увлажнителе 100 мл/ч, получаем, что в среднем увлажнитель затратит немного больше 3,5 часов, чтобы увлажнить комнату объемом  $30 \text{ м}^3$ .

Для нормального самочувствия человека относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть в пределах от 45% до 65%. Поэтому рассчитаем абсолютную влажность в помещении при относительной влажности 60%.

При температуре  $20^\circ\text{C}$  (в помещении) и относительной влажности 60%, абсолютная влажность воздуха из той же таблицы будет  $10,4 \text{ г}/\text{м}^3$ . Проделаем те же вычисления:

$$\begin{aligned}10,4 \text{ г}/\text{м}^3 - 1,9 \text{ г}/\text{м}^3 &= 8,5 \text{ г}/\text{м}^3, \\8,5 \text{ г}/\text{м}^3 \times 30 \text{ м}^3 &= 255 \text{ г воды.}\end{aligned}$$

Исходя из того, что максимальное испарение воды в ультразвуковом увлажнителе 100 мл/ч, получаем, что в среднем увлажнитель затратит чуть менее 2,5 часов, чтобы увлажнить комнату объемом  $30 \text{ м}^3$ .

## Чистка и обслуживание

Перед началом очистки отключите увлажнитель от сети электропитания.

Протирайте основание влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого снимите сначала крышку, затем резервуар, потянув его вверх, слейте остатки воды и вымойте резервуар, крышку и вставку для регулировки направления тумана в теплой воде мягкой губкой с мылом.

Для эффективного удаления накипи и прочих отложений следует воспользоваться специальным средством для увлажнителей или 9% уксусом. Уксус можно заменить лимонной кислотой (2 столовые ложки на 1 литр воды). Залейте средство в резервуар, оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор, удалите налет щеточкой с мягкой щетиной (в комплект не входит). При необходимости повторите процедуру.

Проведите пальцем по основанию увлажнителя. Если на пальце осталась слизь и налет, значит, основание увлажнителя грязное. Основание увлажнителя протирайте влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Если это необходимо, налейте уксусный раствор на дно основания увлажнителя и оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор. Тщательно и аккуратно промойте основание под проточной водой.

Не используйте абразивные губки и чистящие средства, повреждающие поверхность увлажнителя.

**Внимание!** Не допускайте попадания воды внутрь основания, на органы управления, в воздухозаборные отверстия и разъем для подключения блока питания, а также на блок питания.

## Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя. На длительное хранение уберите увлажнитель в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Штекер блока питания неплотно установлен в разъем для подключения на устройстве или в розетку	Плотно установите штекер блока питания в разъем для подключения блока питания на устройстве и в розетку

### Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Откройте крышку и снимите резервуар, вымойте и просушите резервуар и крышку в течение 12 часов. Основание увлажнителя протрите влажной мягкой тканью
Вода в резервуаре несвежая	Промойте резервуар проточной водой, вылейте остатки воды из основания и прогрейте его мягкой тканью. Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

### Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Вы установили резервуар на основание увлажнителя неправильно	Отключите увлажнитель, установите резервуар правильно
Булькающие звуки возникают из-за вытекания воды из резервуара на основание увлажнителя	Это не является неисправностью
Увлажнитель работает без трубки подачи воды	Установите трубку подачи воды в прибор

### Прошло время после работы увлажнителя, а уровень влажности не повышается

Возможная причина	Решение
Открыта дверь или окно в той комнате, где работает увлажнитель	Закройте окна и двери в комнате, где установлен прибор
В комнате с работающим увлажнителем включен кондиционер	Выключите кондиционер, если он есть в комнате с увлажнителем
Вы установили минимальную интенсивность увлажнения	Увеличьте интенсивность увлажнения при помощи регулятора
Площадь комнаты, в которой работает увлажнитель, превышает 30 м <sup>2</sup>	Устанавливайте увлажнитель в комнату с площадью не более 30 м <sup>2</sup>

### Влажность слишком высокая

Возможная причина	Решение
Вы не выключали увлажнитель, и он работал очень долго без перерыва	Выключите увлажнитель, проветрите комнату
Вы установили максимальную интенсивность увлажнения	Уменьшите интенсивность увлажнения при помощи регулятора



### В комнате, где работает увлажнитель, образовался конденсат

Возможная причина	Решение
В комнате слишком низкая температура или относительная влажность воздуха более 60%	При низкой температуре относительная влажность воздуха выше и испарение тумана происходит медленнее. Нагрейте комнату или установите вентилятор за увлажнитель и включите его, чтобы поток воздуха от вентилятора распространял туман, тем самым ускоряя испарение тумана

### Туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Отверстия воздухозаборника на дне заблокированы	Освободите отверстия воздухозаборника. Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель
Вода закончилась	Наполните резервуар водой
Ультразвуковой излучатель сильно загрязнен	Проведите чистку увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

### Слишком низкая интенсивность увлажнения

Возможная причина	Решение
Образовались отложения	Очистьте увлажнитель от органических отложений, как написано в главе «Чистка и обслуживание»
Вода грязная или хранилась слишком долго	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

### Вокруг увлажнителя образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очищайте резервуар и основание увлажнителя, как написано в главе «Чистка и обслуживание»

### Туман выходит из корпуса

Возможная причина	Решение
Резервуар неправильно установлен на основание увлажнителя	Отключите увлажнитель. Установите резервуар правильно: так, чтобы сопло резервуара для воды находилось над излучателем

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
  - выход: ~24 В, 0,5 А
2. Мощность: 12 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - увлажнителя: III
4. Емкость резервуара для воды: 3,8 л
5. Испарение при максимальной интенсивности тумана: 100 мл/ч ±20%
6. Время работы при максимальной интенсивности тумана: 30 ч
7. Уровень шума: ≤30 дБ
8. Длина шнура блока питания: 1,5 м
9. Размер устройства: 185 × 186 × 299 мм
10. Размер упаковки: 221 × 206 × 325 мм
11. Вес нетто: 1,1 кг
12. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вансэн (Сямэнь) Интелиджэнт Мэньюфакчуринг Ко., Лтд.  
1/Ф Энд 2/Ф, Фосфэ Воркшап, №757, Тунфу Роуд, Тунъянь Дистрикт, Сямэнь,  
Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение основания увлажнителя или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллиированную воду или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, на органы управления, разъем для подключения блока питания, а также на блок питания и шнур блока питания не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя из-за наполнения резервуара другими жидкостями, кроме воды, в том числе ароматическими маслами, не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания из розетки.
6. Не добавляйте в резервуар для воды или в основание увлажнителя ароматические масла.
7. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разби-

райте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться увлажнителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с увлажнителем.
9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из сопла.
11. Контролируйте работу увлажнителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
13. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
14. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения увлажнителя и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
21. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов, внутрь основания, на органы управления, воздухозаборные отверстия, разъем для подключения блока питания, а также на блок питания.
22. Не заливайте в резервуар другие жидкости, кроме воды.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87