

20

21

КОЛЛЕКЦИИ

22

 **синтерос®**

НАДЕЖНО • КОМФОРТНО • ДОСТУПНО











Бренд «СИНТЕРОС» занимает ведущие позиции на рынке линолеума в России уже на протяжении многих лет.

Залогом такой стабильности бренда являются объективные факторы, среди которых постоянно совершенствующиеся технологии производства и эксплуатационные характеристики напольных покрытий. Коллекции ПВХ покрытий под брендом «СИНТЕРОС» являются отличным выбором для всех покупателей, которые ищут бюджетные и качественные решения. Эти продукты обладают рядом преимуществ, которые отличают их от других напольных покрытий той же ценовой категории:

- Использование дополнительного защитного лака ТИТАН делает линолеум более устойчивым к загрязнениям, обеспечивает легкий уход за напольным покрытием, а также повышает износостойкость в процессе эксплуатации.
- Тщательный отбор сырья, даже для бюджетных продуктов, обеспечивает постоянство качества и безопасность производимых покрытий.
- Большой выбор расцветок и ширин позволяет найти решения практически для любого типа помещений и сэкономить на отходах.

Ассортимент линолеума бренда «СИНТЕРОС» состоит из 7 современных и высококачественных коллекций.

Коммерческое гомогенное напольное покрытие HORIZON – удачный выбор для бюджетного ремонта в общественных помещениях. Коллекция соответствует требованиям ГОСТ и СНИП, а также имеет все необходимые российские сертификаты. Технические характеристики полукommerческого линолеума в сочетании с оптимальной ценой и широкой палитрой расцветок делают коллекцию BONUS по-настоящему практичным решением как

для жилых помещений, так и для небольших офисов с численностью до 15 человек и невысоким уровнем нагрузки на напольное покрытие. Дополнительным преимуществом коллекции **BONUS** является высокая устойчивость к воздействию практически всех бытовых загрязняющих веществ. Загрязнения не впитываются в поверхность и легко удаляются с помощью растворов нейтральных моющих средств.

Покрытия коллекции **КОМФОРТ** — это идеальное решение не только для городских квартир, но и для загородных домов. Благодаря полиэстеровой основе линолеум устойчив к перепадам температур, разрывам и влажности, а наличие стеклохолста в его составе позволяет покрытию сохранять стабильность размеров. Линолеум из коллекции **КОМФОРТ** представлен в 11 актуальных дизайнах. Коллекция бытового линолеума **ERUPTION** придется по вкусу покупателям, которым важен уникальный дизайн за разумную цену. Покрытие обладает хорошими тепло- и шумоизолирующими свойствами, а защитный лак **ТИТАН** препятствует впитыванию загрязнений и обеспечивает легкий уход за линолеумом.

Для тех, кто ищет свежие решения, идеальным вариантом станет коллекция **ВЕСНА**. Благодаря широкой линейке расцветок и ширин коллекция **ВЕСНА** подходит практически для любого помещения. С коллекцией бытового линолеума **ВЕСНА** атмосфера вашей квартиры станет легче и уютнее. Нужно решение для недорогого ремонта? Тогда коллекции **DELTA** и **SPARTA** — отличный выбор. Они идеально подойдут для ремонта квартир и домов с низкой проходимостью, а многообразие дизайнов в этих бюджетных коллекциях позволит воплотить в жизнь практически любую вашу идею.















коллекция



# HORIZON

Коммерческое гомогенное напольное покрытие – удачный выбор для общественных помещений с ограниченным бюджетом. Коллекция HORIZON – это недорогое и качественное решение вопроса обустройства пола от лидера рынка – соответствует требованиям ГОСТ и СНиП, имеет все необходимые сертификаты, что упрощает процесс сдачи объекта в эксплуатацию.

Покрытие HORIZON хорошо поддается восстановлению при шлифовке. Срок эксплуатации покрытия HORIZON может быть значительно увеличен при правильной укладке и должном своевременном уходе.

## Технические характеристики

Общая толщина, мм – 2,0

Вес, кг/м<sup>2</sup> – 3,50



коллекция  
**HORIZON**



001 ширина 2 м / код шнура 89057



002 ширина 2 м / код шнура 92373




004 ширина 2 м / код шнура 87199



007 ширина 2 м / код шнура 89258



008 ширина 2 м / код шнура 87039

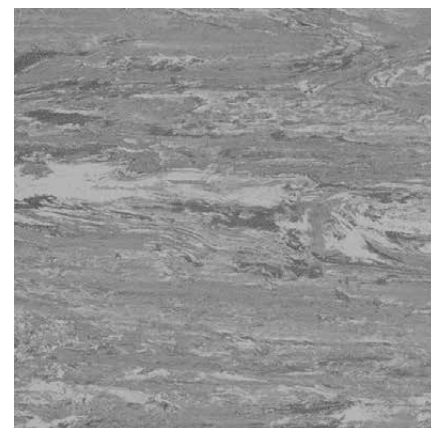


009 ширина 2 м / код шнура 91542



013 ширина 2 м / код шнура 91542/94071



014 ширина 2 м / код шнура 92612

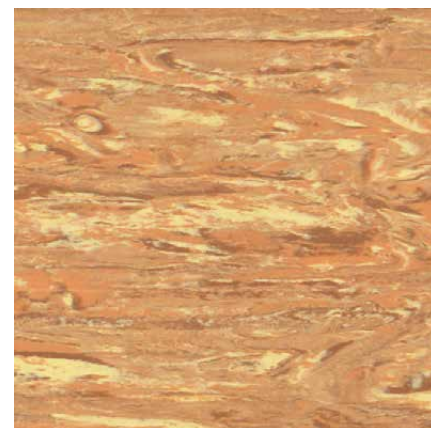

015 ширина 2 м / код шнура 92378/87199






005 ширина 2 м / код шнура 92612



006 ширина 2 м / код шнура 87038



010 ширина 2 м / код шнура 91837

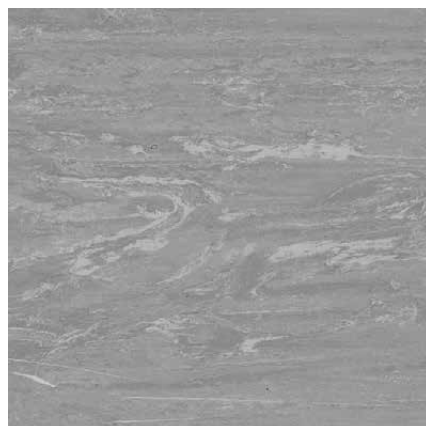

011 ширина 2 м / код шнура 94071











коллекция

## BONUS

**BONUS – ТВОЙ БОНУС  
НА РЕМОНТ**

Все любят подарки! Именно с этой мыслью мы работали над новой коллекцией полукоммерческого линолеума BONUS.

Хорошие технические характеристики в сочетании с широкой линейкой расцветок дарят уверенность в отличном результате ремонта, а приятная цена коллекции станет замечательным бонусом к выбору напольного покрытия.

### **Технические характеристики**

Общая толщина, мм – 2,00

Толщина защитного слоя, мм – 0,40

Вес, кг/м<sup>2</sup> – 2,10





коллекция  
**BONUS**



**PLATON 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**PLATON 4** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**DUART 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м




**DUART 2** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м




**DUART 3** ширина 3 / 3,5 м




**DUART 4** ширина 3 / 3,5 м

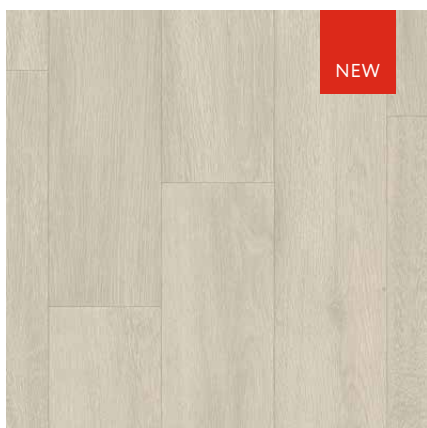

**TONGA 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

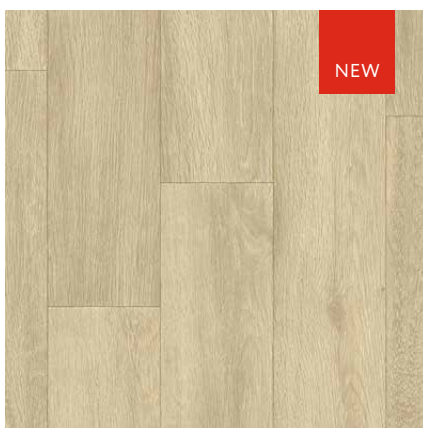

**TONGA 2** ширина 3 / 3,5 / 4 м

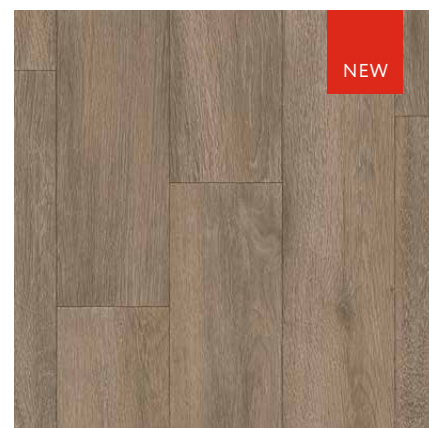


**TONGA 3** ширина 3 / 4 м






коллекция  
**BONUS**

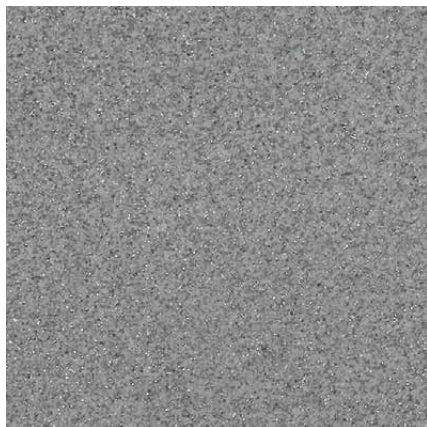

**FENIX 1** ширина 3 / 4 м



**FENIX 3** ширина 3 / 4 м

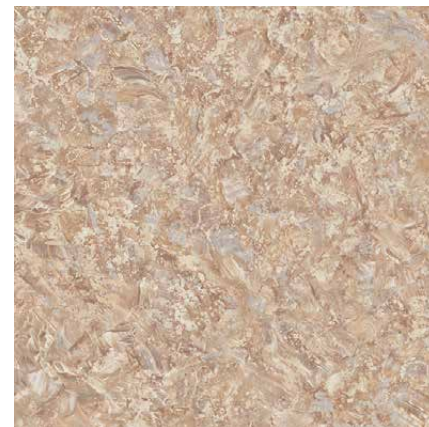

**MARINO 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**SORBONA 4** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**DUOMO 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**DUOMO 2** ширина 3 / 3,5 м



**DUNCAN 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**BOLTON 1** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**BOLTON 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м





**SORBONA 3** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**DUOMO 3** ширина 3 / 3,5 м



**BOLTON 4** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



коллекция  
**BONUS**



**TESCO 2** ширина 2,5 / 3 / 3,5 м




**ELEMENT 1** ширина 2,5 / 3 м




**ELEMENT 2** ширина 2,5 м




**SCALA 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

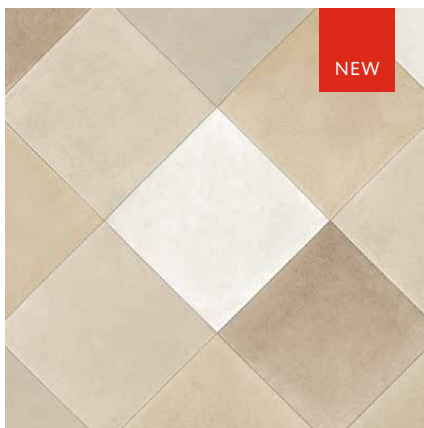


**SOLITA 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 м

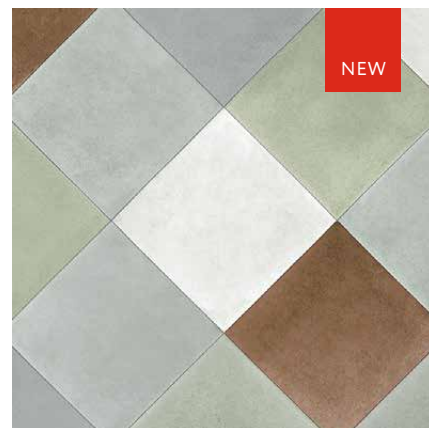

**SOLITA 2** ширина 2,5 / 3 м

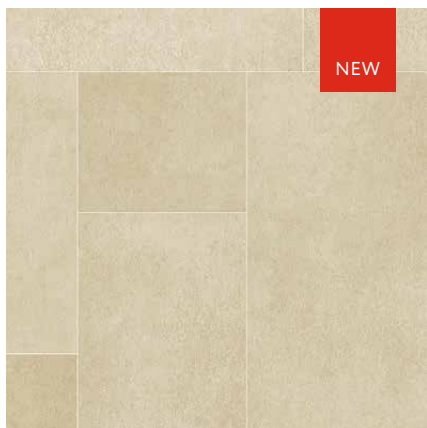

**GEORG 1** ширина 2,5 / 3 м

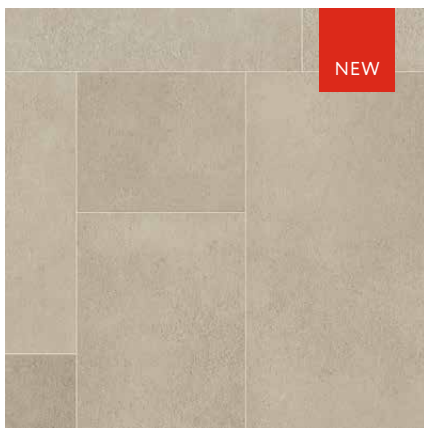

**GEORG 2** ширина 3 / 3,5 м











коллекция

# КОМФОРТ

**КОМФОРТ – ОСНОВА УЮТА**

Покрытия коллекции КОМФОРТ – идеальное решение для создания комфорта дома. Судите сами: покрытие хорошо выглядит, не меняется в размерах с течением времени, а двойная основа (пена + полиэстер) делает продукты более устойчивыми к перепадам температур и влажности. Целый ряд популярных расцветок и большая линейка ширин в сочетании с доступной ценой делают эти покрытия действительно хорошим решением для пола дома.


**Технические характеристики**

Общая толщина, мм – 3,00

Толщина защитного слоя, мм – 0,20

Вес, кг/м<sup>2</sup> – 1,70


коллекция  
**КОМФОРТ**

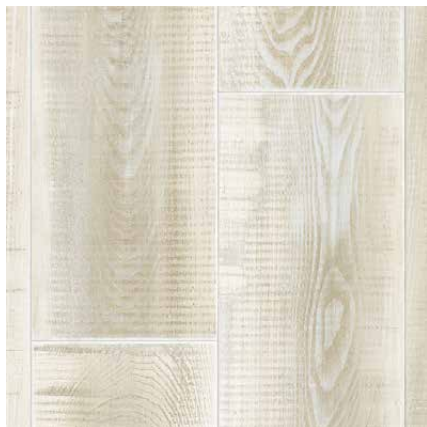


**BENGAL 1** ширина 2,5/3 /3,5/4 м




**BENGAL 2** ширина 3 /3,5/4 м

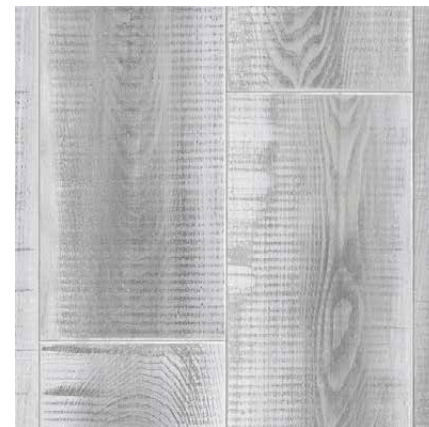


**BENGAL 3** ширина 2,5/3/3,5 м

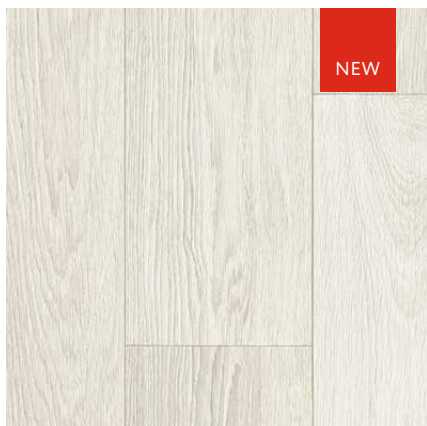

**KASAMA 1** ширина 2,5/3 /3,5/4 м

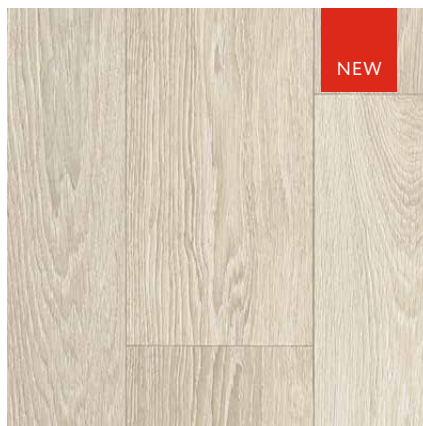

**KASAMA 2** ширина 2,5/3 /3,5/4 м

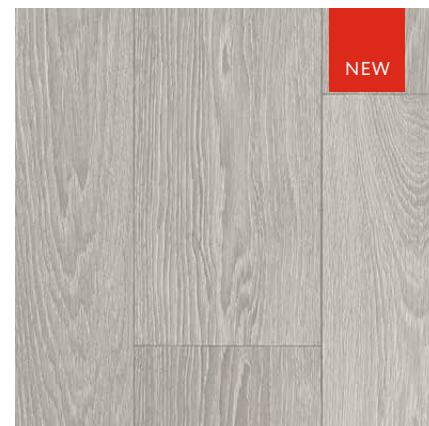

**KASAMA 3** ширина 3 /3,5/4 м



**SPENSER 3** ширина 2,5/3/3,5/4 м



**SPENSER 5** ширина 2,5/3/3,5/4 м




**KADET 1** ширина 2,5/3/3,5/4 м





**OREGON 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

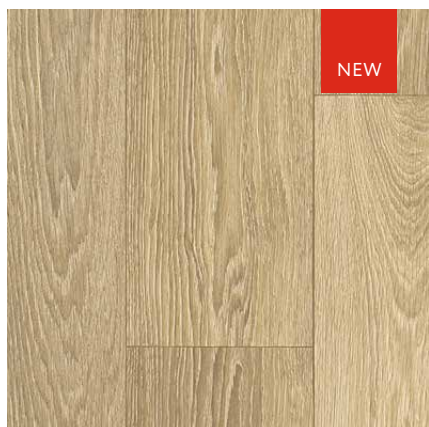


**KASAMA 4** ширина 3 / 4 м



**KADET 4** ширина 3 / 4 м



коллекция  
**КОМФОРТ**

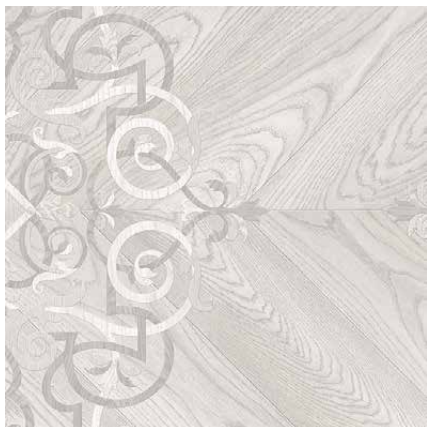

**HORSEL 1** ширина 3 / 3,5 м



**HORSEL 2** ширина 3 м



**HORSEL 3** ширина 2,5 / 3 / 4 м



**RUBIO 1** ширина 3 / 3,5 / 4 м



**RUBIO 2** ширина 3 / 4 м



**VENEZIA 2** ширина 3 / 3,5 м



**SARAH 00** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м













коллекция



# ERUPTION

**ERUPTION – РАЗНООБРАЗИЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ**

Напольные покрытия — важная часть дизайна любого помещения. И это не случайно: одна и та же комната будет выглядеть совершенно по-разному с деревянным, плиточным или текстильным полом. Именно поэтому в коллекции ERUPTION представлено такое многообразие дизайнов: от классического паркета до экзотической пробки, от шикарного мрамора и уникальной плитки до абстрактных рисунков. Настоящее разнообразие возможностей в создании собственного, уникального интерьера дома!

## **Технические характеристики**

Общая толщина, мм — 3,00

Толщина защитного слоя, мм — 0,20

Вес, кг/м<sup>2</sup> — 1,80



коллекция  
**ERUPTION**



**KASTELLO 1** ширина 2,5/3/3,5/4 м



**KASTELLO 2** ширина 2,5/3/3,5 м



**DON 1** ширина 2,5/3/3,5/4 м



**ROMANA 1** ширина 2,5/3 м



**ROMANA 3** ширина 2,5/3 м



**ORIS 1** ширина 2,5/3 м



**ORIS 2** ширина 3 м



**ANIMAL 1** ширина 3 м



**ANIMAL 2** ширина 3 м







коллекция  
**ERUPTION**




**VENEZIA 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



СПЕЦ-  
ЗАКАЗ!

**MESSINA 3** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 2,9 / 3 / 3,5 / 4 м

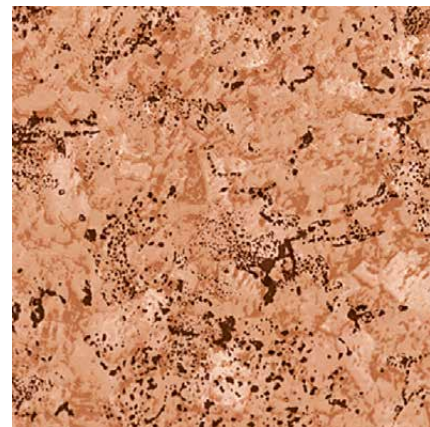

**SARAH 00** ширина 3 / 3,5 м



СПЕЦ-  
ЗАКАЗ!

**CANADA 01** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**DUART 5** ширина 3 / 3,5 / 4 м



**BADEN 1** ширина 2,5 / 3 / 4 м



**SPENSER 6** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**LARSON 1** ширина 2,5 / 3 / 3,5 м



**LARSON 2** ширина 2,5 / 3 м



СПЕЦ-  
ЗАКАЗ!

**ALDO 1** ширина 3 / 3,5 / 4 м

**SPENSER 2** ширина 2,5 / 3 / 3,5 м

**LARSON 3** ширина 3 / 4 м



дизайн: LARSON 2







коллекция



# ВЕСНА

**ВЕСНА – ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ**

Каждый год весна приносит нам новые идеи и желание что-то изменить в своей жизни, в своем доме. С коллекцией ВЕСНА атмосфера вашей квартиры станет неуловимо легче и уютнее, а приятная доступная цена коллекции порадует возможностью еще и отпраздновать столь желанное обновление любимого дома. ВЕСНА – естественный выбор, легкий шаг к обновлению дома!

## Технические характеристики

Общая толщина, мм – 2,80

Толщина защитного слоя, мм – 0,15

Вес, кг/м<sup>2</sup> – 1,75



коллекция  
**ВЕСНА**



**KADET 2** ширина 3 / 4 м



**KADET 5** ширина 3 / 3,5 м




**NEVA 1** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м



**MADRID 1** ширина 2 / 3 / 4 м



**MADRID 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

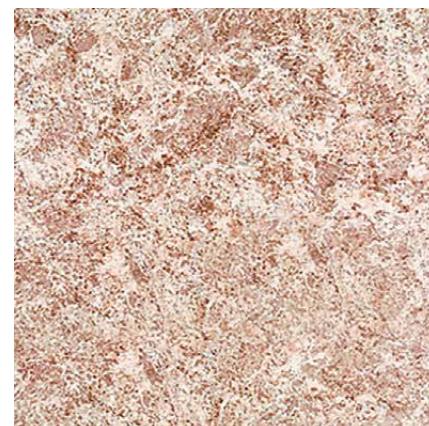

**ARABELLA 4** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**TORONTO 1** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м



**TORONTO 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**SAHARA 3** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м











коллекция



# DELTA

**DELTA – БЮДЖЕТНЫЙ РЕМОНТ  
ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНОСТЬ**

Одна мысль о расходах на ремонт в квартире вызывает ужас? Да, такое возможно. Но с покрытиями коллекции DELTA вам больше не нужно думать о том, как это дорого. Доступная цена в сочетании с популярными дизайнами позволяет думать только о том, как именно должен выглядеть дом. И ни о чем больше.

### **Технические характеристики**

Общая толщина, мм – 2,50

Толщина защитного слоя, мм – 0,15

Вес, кг/м<sup>2</sup> – 1,6



**ARNO 4** ширина 3 / 3,5 / 4 м



**BELANO 2** ширина 3 / 3,5 / 4 м



**BELANO 3** ширина 3 / 4 м



**OSTIN 1** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**OSTIN 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**OSTIN 5** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**SORBONA 3** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**SORBONA 4** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**KENT 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м





**CARACAS 1** ширина 2,5 / 3 / 4 м




**CARACAS 2** ширина 3 / 3,5 м



**LUNA 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**AZOV 1** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

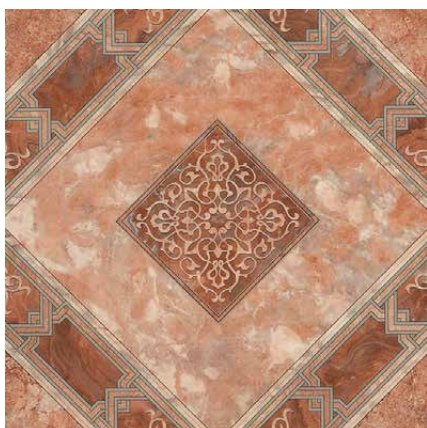

**SIAM 3** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**NEWPORT 2** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м









коллекция



# SPARTA

Ремонт — это дорого? С покрытиями коллекции SPARTA мы легко докажем вам обратное! Ведь именно SPARTA объединяет такие популярные в России варианты дизайна с низкой ценой, что дает возможность реализовать массу разных идей в интерьере и обустроить дом именно так, как хочется вам. Начни ремонт с покрытиями SPARTA и не ограничивай свою фантазию!

## **Технические характеристики**

Общая толщина, мм — 2,50

Толщина защитного слоя, мм — 0,15

Вес, кг/м<sup>2</sup> — 1,60

коллекция  
**SPARTA**



**KASTELLO 3** ширина 3 / 3,5 м



**KASTELLO 4** ширина 3 / 3,5 м



**BELANO 1** ширина 3 / 3,5 м



**OSTIN 3** ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**OSTIN 4** ширина 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**OSTIN 6** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**OSCAR 1** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



**TOSSA 1** ширина 2,5 / 3 м





**BELANO 4** ширина 3 / 4 м



**LIMA 2** ширина 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



## ТАБЛИЦА СВОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Коллекция	Технические характеристики				Дополнительный защитный слой, добавленные ценности	Ширина рулона, м
	Класс	Толщина общая, мм	Толщина рабочего слоя, мм	Вес, кг/м <sup>2</sup>		
<b>HORIZON</b>	34 / 41	2,0	2,0	3,5	PU	2
<b>BONUS</b>	23 / 31	2,0	0,4	2,1	Титан	1,5/2/2,5/3/3,5/4
<b>КОМФОРТ</b>	22	3,0	0,2	1,7	Титан	2,5/3/3,1/3,5/4
<b>ERUPTION</b>	22	3,0	0,2	1,8	Титан	2/2,5/3/3,5/4
<b>BESHA</b>	21	2,8	0,15	1,75	Титан	1,5/2/2,5/3/3,1/3,5/4
<b>DELTA</b>	21	2,5	0,15	1,6	–	1,5/2/2,5/3/3,5/4
<b>SPARTA</b>	21	2,5	0,15	1,6	–	1,5/2/2,5/3/3,5/4

### СЕРТИФИКАТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КОЛЛЕКЦИИ СИНТЕРОС

Все коллекции Синтерос, поступающие в обращение на территории Российской Федерации, имеют соответствующую упаковку, маркировку и сопровождаются:

- паспортом качества;
- документом, подтверждающим соответствие продукции гигиеническим требованиям безопасности (СанПин 2.1.2.729-99; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)), утвержденным решением комиссии Таможенного Союза (глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»);
- документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям пожарной безопасности (ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008).

Все документы находятся в открытом доступе на официальном сайте Tarkett [www.tarkett.ru](http://www.tarkett.ru), в разделе «Сертификаты и нормативные документы».



Длина рулона, пог.м.	Абсолютная остаточная деформация, не более, мм	Индекс изменения линейных размеров, не более, %	Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	Использование для теплых полов, max 27 С°	Класс пожарной безопасности (ФЗ-123)
	норма	норма			
20	0,10	0,40	Высокая	Да	КМ2
25 (4м) / 30	0,60	0,20	Высокая	Да	КМ5
25	1,00	0,40	Средняя	Да	КМ5
30	1,30	0,40	Средняя	Да	КМ5
30	1,10	0,40	Средняя	Да	КМ5
30	1,10	0,40	Низкая	Да	КМ5
30	1,10	0,40	Низкая	Да	КМ5

## ЛИНОЛЕУМ СИНТЕРОС РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ БЫТОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Спасибо за ваш выбор, пожалуй, лучшего современного напольного покрытия, которое позволит сделать ваш пол идеальным. Линолеум способен украсить любое помещение: разнообразие дизайнов, оттенков, ширин — это не только красиво и качественно, это всегда функционально, выгодно и экономично.

Все, что вам нужно, для того чтобы напольное покрытие служило долго и сохраняло первоначальный внешний вид в течение всего срока службы, — внимательно прочитать настоящую инструкцию и следовать данным в ней рекомендациям.

### Укладка

Уложить ПВХ-покрытие (далее — линолеум) проще, чем любое другое напольное покрытие.

Однако, как и любое другое действие, укладка требует определенных навыков в подготовке основания, раскладке, подрезке линолеума и его приклеивании.

Необходимо помнить, что важным условием эффективного использования приобретенного вами напольного покрытия в течение всего срока службы является его укладка квалифицированными специалистами, имеющими сертификат на этот вид строительных работ (укладка напольных покрытий), с соблюдением всех строительных норм и правил, установленных для устройства полов с использованием ПВХ-покрытий, а также рекомендаций и обязательных требований производителя, так как неправильная укладка может привести к появлению неустраняемых дефектов, за которые не несет ответственности производитель\*.

### Подготовка инструментов для укладки

Если вы решили уложить линолеум самостоятельно, вам потребуются инструменты для разметки помещения, резки и укладки ПВХ-покрытия:

- металлическая рейка;
- рулетка;

- нож для резки напольных покрытий;
  - шпатель/валик для нанесения клея (в зависимости от толщины покрытия);
  - притирочная доска (чистый валик);
  - клей для напольных ПВХ-покрытий. Средний расход клея: 250–350 грамм на 1 квадратный метр;
  - для холодной сварки швов: средство для холодной сварки ПВХ. Рекомендуем использовать средство для холодной сварки ПВХ Tarkett;
  - бумажный скотч (если используется холодная сварка швов).
- Внимание!** Перед началом работ убедитесь, что бумажный скотч устойчив к средству для холодной сварки: холодная сварка не должна проникать сквозь скотч или растворять его.

### Подготовка основания

Основание должно быть ровным (без трещин, раковин), сухим, чистым и прочным. Идеальным основанием является наливной пол с использованием полимерных стяжек или выровненная бетонная стяжка. Выравнивание поверхности основания рекомендуется производить выравнивающими смесями/составами для соответствующего вида стяжки с соблюдением инструкции производителя, так как неровности основания могут вызвать преждевременное ухудшение характеристик напольного покрытия.

Нельзя укладывать новое покрытие на старое. Нельзя укладывать линолеум непосредственно на асфальтовую, битумную, а также окрашенную масляной краской основу, на древесно-волоконные плиты или фанеру, которые деформируются при изменении температуры или влажности воздуха. Нельзя использовать прокладочные покрытия и утеплители.

Обязательным условием для правильной укладки ПВХ-покрытия является соблюдение влажности:

- гипсовая стяжка не должна превышать 5%;
- цементная и полимерная стяжка не должна превышать 4%.

До укладки линолеума необходимо провести обеспыливание подготовленного основания при помощи пылесоса или волосяной щетки без увлажнения.

Для проверки качества основания по параметрам влажности, ровности и прочности можно использовать следующие проверенные методы.



- Влажность. Необходимо приклеить квадрат полиэтиленовой пленки / пакет размером 1 м x 1 м при помощи скотча к основанию. Если на следующий день на пленке появилась испарина, то основание влажное.
- Ровность. Положите рейку-правило длиной не менее 2 м на основание. Если зазор между рейкой и основанием превышает 2 мм, основание нуждается в выравнивании.
- Прочность. Процарапайте основание острым предметом, сделайте сетку параллельных линий (отверткой/гвоздем). Если стяжка крошится в местах насечек, поверхностная прочность недостаточна.

За двое суток до укладки нужно разложить линолеум в помещении с комнатной температурой (+15 С° и выше), которая должна поддерживаться в течение 24 часов после укладки.

При этом при раскатке рулона линолеума нельзя протаскивать полотно с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждения лицевой поверхности.

Укладка линолеума должна проводиться после окончания всех отделочных работ, в помещении с относительной влажностью воздуха не более 60%. Сквозняки в помещении не допускаются.

### Подгонка материала

При подгонке линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он прилегал к стене. Если стена неровная, то покрытие укладывают с нахлестом в несколько сантиметров на стену.

**Внимание!** До начала прирезки материала зафиксируйте полотно отрезками двустороннего скотча для предотвращения смещений.

Прирезка углов и выступов. Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,3–0,5 см отрезок) «крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения разрывов) и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу), пока материал не ляжет точно в угол.

**Внимание!** Делайте окончательную прирезку постепенно: излишек материала отрезать можно, а недостаток восстановить невозможно!

Окончательный отрез материала необходимо производить после приклеивания. Чтобы обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой к стене. Затем прочертить по месту сгиба и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной рейкой или шпателем. После отреза материал не должен вплотную прилегать к стене, необходимо оставлять зазор в 5–10 мм у каждой стены.

### Согласование рисунка и стыковка швов

Для того чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края с нахлестом один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения кусков тяжелым предметом и по металлической линейке прорезать швы сразу через два слоя. Потом останется только удалить обрезки. Для того чтобы оттенки рисунка стыкуемых отрезков линолеума отличались как можно меньше, необходимо укладывать отрезки по их расположению в рулоне.

### Приклеивание

Для того чтобы покрытие служило долго, необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения. Важно помнить, что только при таком способе укладки напольное покрытие прослужит вам в течение всего срока службы, установленного производителем.

Изучите инструкцию по применению клея. Наносить клей на основание необходимо равномерно по всей площади сегмента с помощью зубчатого шпателя для клея (вставка А1–А2). Площадь сегмента для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея». «Рабочее время клея» — время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

**Важно!** Если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить линолеум и «Рабочее время клея» истекло, то клей необходимо полностью удалить, а затем нанести новую порцию клея.

### **Для приклеивания линолеума нужно:**

- аккуратно отогнуть 1/2 часть покрытия в сторону от края к центру комнаты и нанести клей на основание (пол) валиком/шпателем, следуя инструкциям производителя клея, необходимо выждать время подсушки клея – 10–15 минут, согласно инструкции производителя клея;
- медленно раскатывая, положить покрытие на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырей, и оставив необходимый зазор до стены;
- провести по поверхности линолеума притирочной доской (чистым валиком), прижимая его для ровного и равномерного приклеивания;
- аккуратно повторить все действия, постепенно разматывая оставшуюся 1/2 часть полотна.

**Важно!** Прежде чем приступить к работе, необходимо удостовериться в качестве клея, внимательно прочитайте о сроке и условиях хранения.

### **При укладке покрытия со швом необходимо:**

- завернув одно полотно, нанести клей на основание (от середины к краю) и распределить равномерно по поверхности шпателем/валиком;
- положить линолеум и валиком для укатки / притирочной доской прижать всю поверхность пола, кроме стыка (от середины к краю);
- аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно проверив совмещение рисунка.

Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре не менее +15 С° и влажности воздуха 70% и менее в помещении с плотно закрытыми окнами.

### **Герметизация швов**

Если при укладке линолеума образуются швы (стыки) между полотнами, рекомендуется герметизировать такие швы с помощью средства для холодной сварки ПВХ.

Холодная сварка ПВХ сплавляет края полотен линолеума, благодаря чему шов получается герметичным и визуально практически незаметным. Герметизация предохраняет шов от скопления внутри грязи, воды и бактерий, предупреждает отставание краев шва от основания.

Герметизация швов производится через 24 часа после приклеивания линолеума. Следуйте инструкции по применению в упаковке со средством для холодной сварки ПВХ.

### **Укладка на пол с подогревом (монтаж возможен только на теплый пол, утепленный в стяжку)**

Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки напольного покрытия и еще на 72 часа после укладки напольного ПВХ-покрытия. Затем следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов в день, до тех пор пока не будет достигнута необходимая температура, которая на стыке напольного покрытия и основания не должна превышать +27 С°.

### **Подготовка ПВХ-покрытия к эксплуатации**

Эксплуатация пола возможна только через 72 часа после окончания всех работ по укладке. Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить поверхность линолеума от возможных остатков клея, используя влажную тряпку или влажный плоский «моп» из микрофибры с применением моющего средства (по уходу за ПВХ-покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.

### **Уход за ПВХ-покрытиями**

Повседневный уход за напольным покрытием включает традиционные методы уборки: подметание или чистка пылесосом или влажная уборка.

Для долгой службы линолеума желательно постелить у входной двери коврик, собирающий грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви. Для влажной уборки рекомендуется использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) или специальные средства по уходу за напольным ПВХ-покрытием (линолеумом). Если на поверхности линолеума имеется большое количество сухих твердых частиц земли или песка, то для предотвращения повреждения поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую уборку.



### **Для уборки линолеума НЕЛЬЗЯ применять:**

- абразивные моющие средства;
- растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители);
- бытовые универсальные чистящие и моющие средства;
- средства/жидкости для мытья посуды;
- отбеливающие и хлоросодержащие средства.

Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его внешний вид, и их использование может привести к повреждению поверхности напольного покрытия.

Линолеум «СИНТЕРОС» очень устойчив к пятнам — обычно достаточно просто протереть поверхность чуть влажной тряпкой. Особенность технологии производства обеспечивает надежную защиту от проникновения обычной грязи внутрь линолеума, но необходимо немедленно удалять с поверхности специфические пятна (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила и т. п.). В случае если пятно засохло, его можно удалить с помощью изопропилового (технического) спирта. После этого поверхность нужно тщательно промыть водой.

Обращаем ваше внимание на то, что ненадлежащий уход за напольным покрытием может привести к неустраняемым дефектам, за которые не несет ответственности производитель, в том числе: появлению пятен от неудаленных (не вовремя удаленных) жидкостей; появлению углублений (в том числе сквозных) от воздействия горячего (выжженные места), порезов; преждевременному истиранию покрытия; появлению вмятин от ножек столов и стульев без протекторов, от каблучков-шпилек и т. д.; изменению цвета напольного покрытия в результате воздействия ковра; окрашиванию, пожелтению поверхности в результате внешнего воздействия (например: попадания гудрона, протечки, затопления, перегрева, очень интенсивных солнечных лучей и т. д.).

Для предотвращения механической деформации линолеума используйте специальные коврики/насадки для ножек мебели, бытовых приборов. При перемещении мебели во избежание деформации линолеума рекомендуем

использовать прочный и мягкий подкладочный материал. Чтобы получить ответы на все вопросы, связанные с укладкой и уходом за коммерческими напольными ПВХ-покрытиями (HORIZON), а также узнать более подробную информацию о подготовке, оценке основания и других тонкостях, связанных с укладкой линолеума, рекомендуем вам воспользоваться брошюрой «Инструкция по укладке напольных покрытий», которую можно найти на официальном сайте Tarkett.

\*Свод правил СП 29.13330.2011 Полы (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Официальное издание Москва, 2011 год. Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

115432, Россия, г. Москва,  
пр-т Андропова, д.18, кор.7;  
тел. +7 495 775-37-37  
горячая линия: [hotline@tarkett.ru](mailto:hotline@tarkett.ru)

ЦЕНТР: Москва, +7 495 775-37-37  
СЕВЕРО-ЗАПАД: Санкт-Петербург, +7 812 542-13-27  
ВОЛГА: Самара, + 7 495 775-37-37, доб. 2490  
ЮГ: Ростов-на-Дону, +7 863 287-00-04  
УРАЛ: Екатеринбург, +7 343 311-04-61  
СИБИРЬ: Новосибирск, +7 383 230-04-70  
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: Артем, + 7 495 775-37-37

Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях. Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

[www.tarkett.ru](http://www.tarkett.ru)

© АО «ТАРКЕТТ РУС» 2021