


СИСТЕМА КОЛОДЦЕВ

Люк 315 пластиковый, кл. А15

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2П991740	750	750	50	20

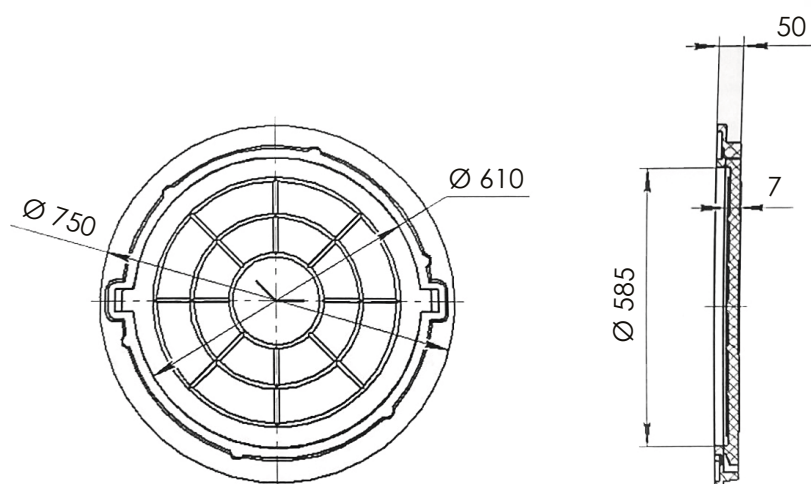

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Люк А15 из смеси пэ-пп монтируется непосредственно на гофрированную часть колодца и крепится болтами к шахтной гофрированной трубе DN 315. Люки для канализационного колодца соответствуют ГОСТу 3634-99. Класс А15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. подземных систем городской, загородной и ливневой канализации;
2. водопроводных, тепловых и кабельных линий.

МАТЕРИАЛ

РЕНД



ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28