

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЕПНИНЫ




**DECOR-DIZAYN**

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕПНОГО ДЕКОРА


ПРОИЗВОДИМ ЗАМЕР УГЛА ПРОРЕЗЫВАНИЯ - 45 ГРАДУСОВ

1

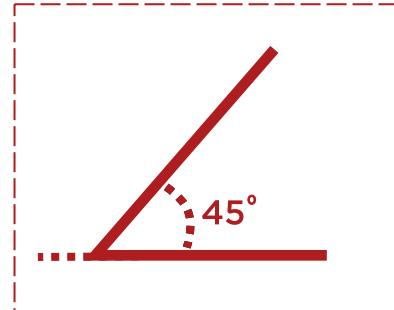



ПРОИЗВОДИМ ЗАПИЛ ПРОФИЛЯ ПОД 45 ГРАДУСОВ С ПОМОЩЬЮ ПИЛЫ

2

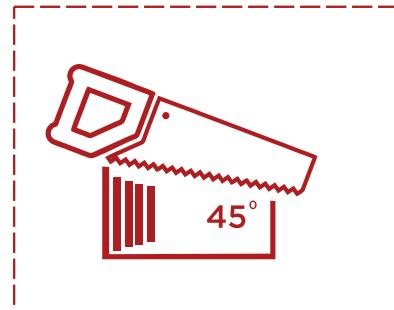


ИЗМЕРЯЕМ НЕОБХОДИМУЮ ДЛИНУ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ТОЧНОСТИ ПОДГОНКИ, СОПОСТАВЛЯЯ С ДЛИНОЙ НА ПОТОЛКЕ

3

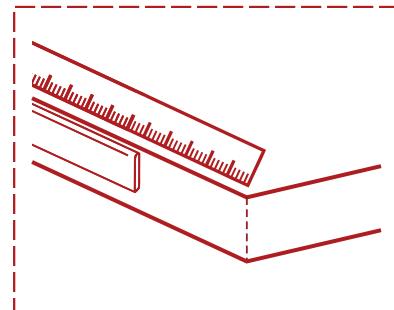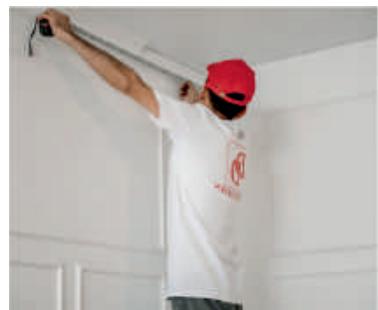


ПРОИЗВОДИМ ЗАПИЛ ПРОФИЛЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ  
ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ



4

ОБРАБАТЫВАЕМ КРОМКИ МЕЛКОЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ

5

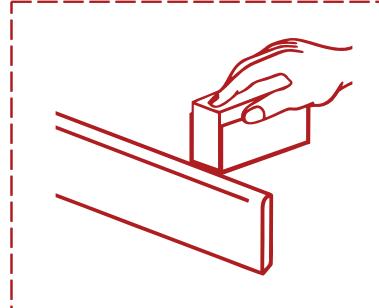


ПРОВЕРЯЕМ ТОЧНОСТЬ ПОДГОНКИ, ПРОТИРАЕМ ВЕТОШЬЮ  
ПРОФИЛЬ И НАНОСИМ КЛЕЙ НА ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ ИЗДЕЛИЯ



6



ПРОТИРАЕМ СТЕНУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНОВИТЬ ПРОФИЛЬ

7

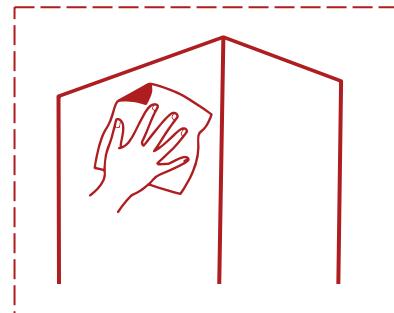


УСТАНАВЛИВАЕМ ПРОФИЛЬ В УГОЛ МЕЖДУ ПОТОЛКОМ И СТЕНОЙ,  
ЗАТЕМ ПЛОТНО ПРИЖИМАЕМ ДЕТАЛЬ НА 3-5 СЕКУНДЫ ТАКИМ  
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ВЫСТУПИЛИ.

8

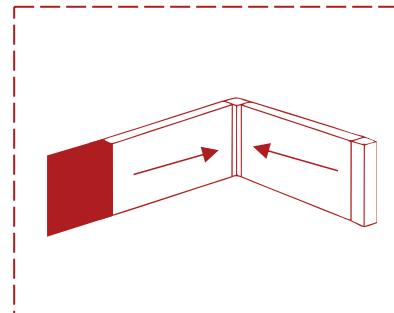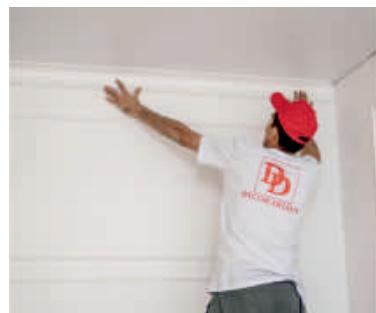


УДАЛЯЕМ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПРОФИЛЯ

9

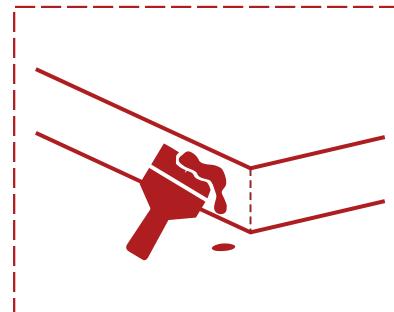


НАНОСИМ КЛЕЙ НА БОКОВОЙ КРАЙ УСТАНОВЛЕННОГО ПРОФИЛЯ,  
КОТОРЫЙ БУДЕТ СТЫКОВАТЬСЯ СО ВТОРОЙ ЗАГОТОВКОЙ

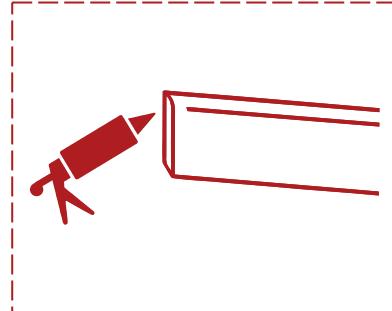


10

БЕРЕМ ВТОРУЮ ЗАГОТОВКУ, ПРИЖИМАЕМ К СТЕНЕ, ЧТОБЫ ИЗЛИШКИ  
КЛЕЯ ВЫСТУПИЛИ НАРУЖУ И ПРОДЕЛЫВАЕМ ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ.

11

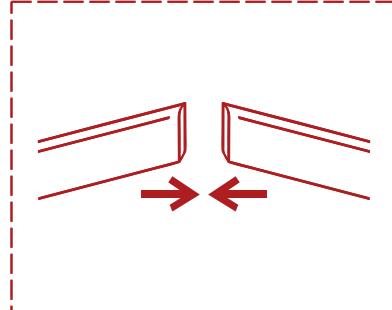

УДАЛЯЕМ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ, ОСТАВШИЕСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ  
ЗАГОТОВЛЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

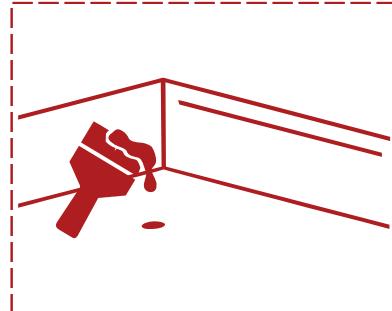

12

ОСТАВЛЯЕМ НА 24 ЧАСА

13




24

ДАЛЕЕ ПРОШПАКЛЕВЫВАЕМ ИЗДЕЛИЯ И ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ  
ЗАШКУРИВАЕМ МЕСТО СТЫКА





14

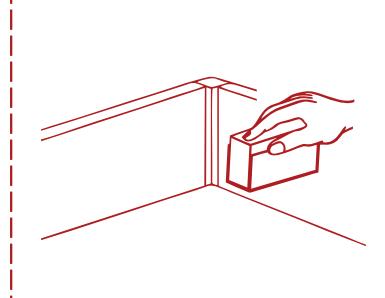

ОКРАШИВАЕМ В 2 СЛОЯ, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРАСКИ

15

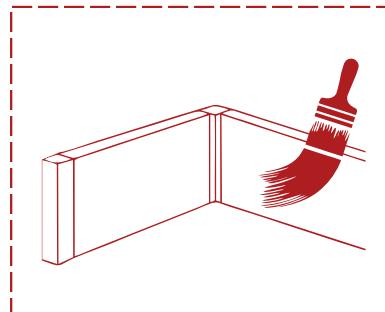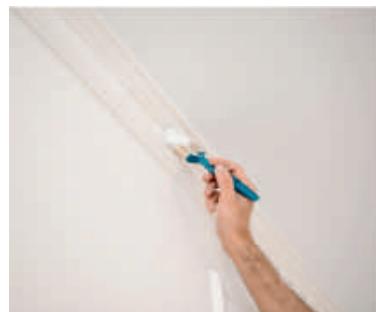

## КЛЕЙ

СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ, КОТОРЫЙ БЫ ОПЕРЕЖАЛ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 95% ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ - ЗАДАЧА СЛОЖНАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ. СОЗДАТЬ КЛЕЙ, КОТОРЫЙ ПРИ ЭТОМ БЫЛ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ - ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНИМАЯ!

...ПОЖАЛУЙ, НАМ ЭТО УДАЛОСЬ!

### ВИДЫ КЛЕЯ

#### ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Клей гибридный MS-350:


- Сверхсильная первоначальная фиксация 350 кг/м<sup>2</sup>
- Для любых поверхностей
- Постоянно эластичный, вибростойкий
- Затвердевает без увеличения объема
- Абсолютно неприхотлив (нанесение -20 ... +40; эксплуатация -40...+120)
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Можно окрашивать
- Устойчив к УФ и влажности
- Подходит для влажных поверхностей
- Морозостойкий



#### РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ПРОСТОМ ЗАДАЧАМ

Акриловый клей AK-125


- Сильная первоначальная фиксация 125 кг/м<sup>2</sup>
- Экологичный, не содержит растворителей
- Для минеральных и пористых поверхностей
- Для внутренних и наружных работ
- Легко окрашивается
- Устойчив к УФ и влажности
- Морозостойкий

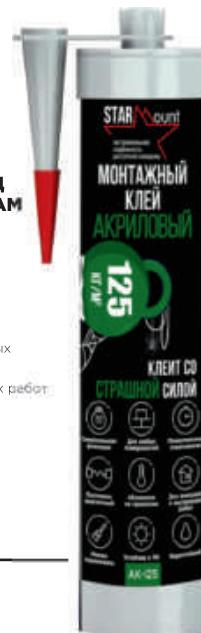

#### РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Клей Стыковочный ST-1

- Прочность на разрыв до 14 Мпа
- Вибростойкий, не рассыхается
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Затвердевает без увеличения объема
- Легко зачищается (даже после полного отвердевания)
- Легко шпаклюется и окрашивается
- Устойчив к УФ и влажности
- Подходит для влажных поверхностей
- Морозостойкий

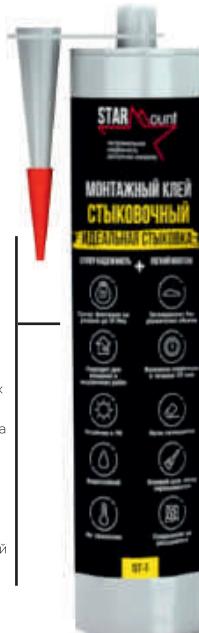

Для более подробной инструкции, Вы можете перейти по qr-коду, и посмотреть видео.



**DECOR-DIZAYN**

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

[www.decor-dizayn.ru](http://www.decor-dizayn.ru)  
decor-dizayn@mail.ru  
+7 (495) 795 45 25

