



Спасибо за приобретение продукции GROSS AQUA! Сантехника GROSS AQUA разработана и протестирована для долговечной и стабильной работы. Все детали, имеющие постоянный контакт с водой выполнены из материалов, допущенных к использованию - латунь ГОСТ 17711-93, пищевая пластмасса и нетоксичный каучук. Подвижные части смазаны нетоксичной, гипоаллергенной силиконовой смазкой.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом установки внимательно изучите данную инструкцию. Установка душевой системы должна производиться специалистом!

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Комплект крепления - 1 шт.
- Душевой диск - 1 шт.
- Лейка для душа - 1 шт.
- Штанга для душа - 1 шт.
- Держатель для лейки - 1 шт.
- Латунный дивертор - 1 шт.
- Шланг для душа, 1,5 м - 1 шт.
- Шестигранный ключ - 1 шт.
- Инструкция по установке - 1 шт.

**УСТАНОВКА**







1. Отмерьте необходимую высоту для настенного крепления согласно схеме. Прижмите настенное крепление к стене и поставьте метку. Просверлите отверстие и вставьте дюбель.
2. Зафиксируйте настенное крепление на стене, вкрутив в дюбель шуруп.
3. Установите собранную штангу с заранее установленным держателем душевой лейки, и закрепите ее в настенном креплении винтом при помощи ключа-шестигранника.
4. Присоедините шланг для душа к корпусу смесителя, используя прокладку.
5. Установите на изогнутую часть штанги душевой диск, присоедините душевую лейку к шлангу для душа, используя прокладку.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Переключение подачи воды между верхним душем и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора. После использования душевой лейки небольшое количество воды остается за распылителем и может некоторое время вытекать. Для удаления воды необходимо встряхнуть лейку несколько раз. Все элементы управления работают мягко и плавно, бережное обращение с ними продлит срок службы душевой системы.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Необходимо использовать моющие/чистящие средства только на мыльной основе. Запрещается использовать абразивные чистящие вещества, а также средства, содержащие алкоголь, азотную и фосфорную кислоту, щелочи, хлорсодержащие компоненты.
2. После использования душевой лейки для удаления воды необходимо встряхнуть лейку несколько раз перед установкой на держатель. Для удаления известковых отложений с форсунок душевой лейки, проведите по их поверхности пальцем.

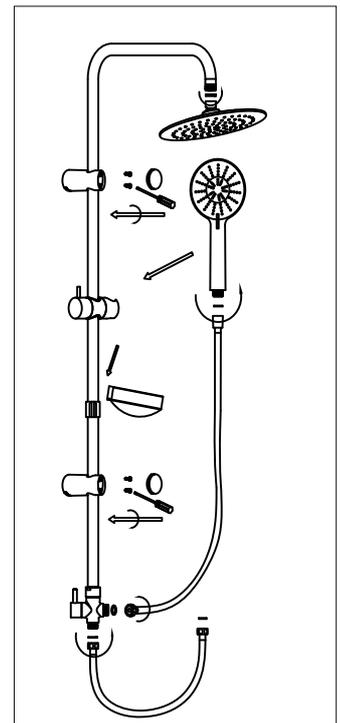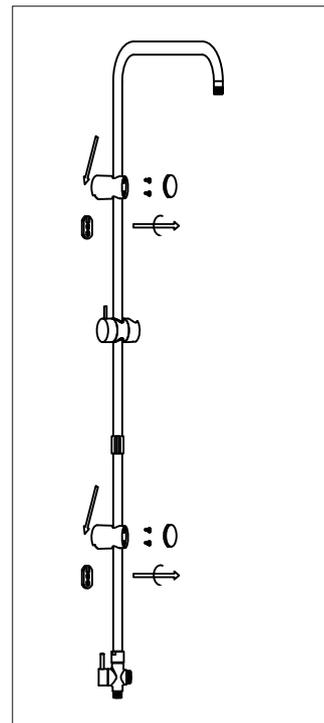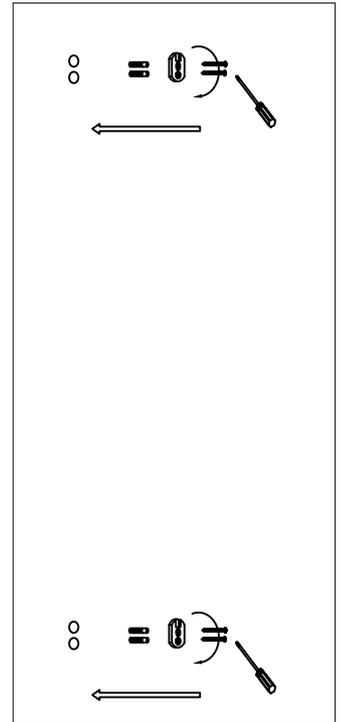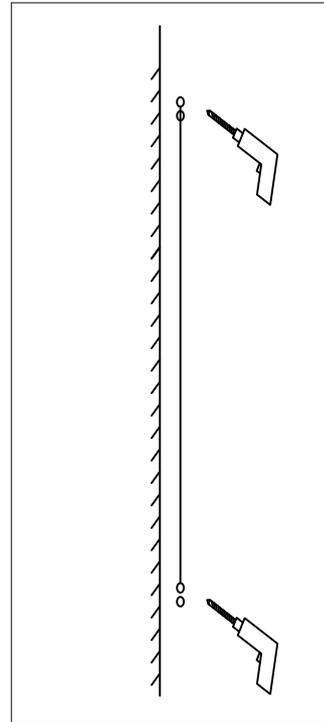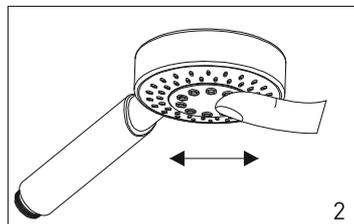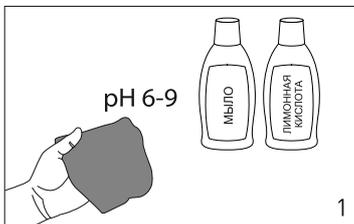

<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Отвертка	Защитные очки	Дрель	Ключ-шестигранник