

ROMANA Next Top



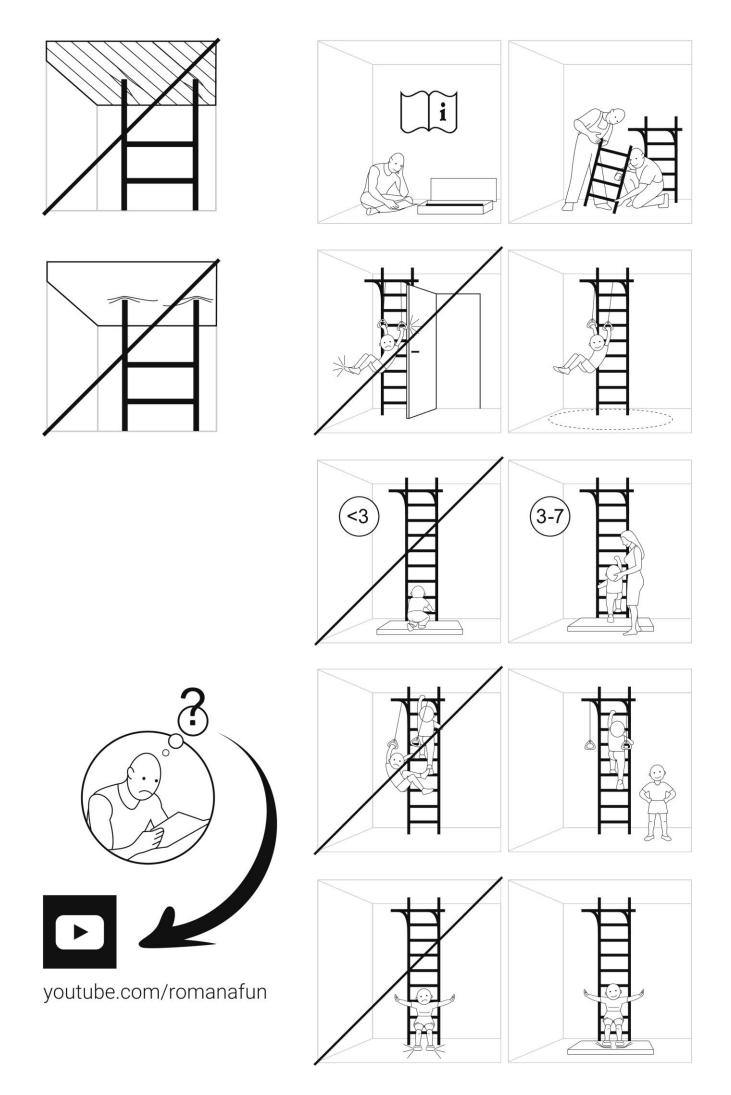

Инструкция по монтажу 01.21.8.06.490.03.00-24

| Габаритные размеры, мм | длина | 850 |
|---------------------------|--------|----------|
| | ширина | 860 |
| | высота | 2230 max |
| Вес брутто, кг, не более | | 24,3 |
| Высота помещения: | | |
| H min , мм | | 2200 |

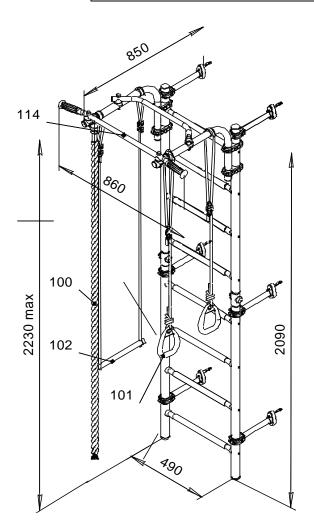



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

| № поз | Детали, сбороч | ные единицы | | Nº | Nº |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------------------|
| | Наименование Обозначение | Рис. | Количество, шт. | п/э пак. | м <u>ч</u> упак. |
| 9 | Корпус ДСК 05-011-20 | | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Заглушка ДСК 05-012-20 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 29 | Кронштейн 1.ДСКМ 149.00.01 | | 6 | | 1 |
| 30 | Корпус опоры ДСК 05-034-20 | | 6 | 1 | 1 |

| 31 | Хомут ДСК 05.120.00-20 | | 12 | 1 | 1 |
|-----|---|---------------------|----|-----|-----|
| 42 | Скоба ДСКМ 02.104.01 | | 6 | 1 | 1 |
| 161 | Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.06.490.180 (с заглушками) | | 1 | | 1 |
| 162 | Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.06.490.180 (с заглушками) | | 1 | | 1 |
| | | Стандартные изделия | | | |
| 62 | Болт M8x55.58.016 ГОСТ 7798-92 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 75 | Гайка M8.6.016 ГОСТ 5915-98 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 76 | Гайка M8 ГОСТ 11860-85 | | 6 | 2 | 1 |
| 79 | Шуруп глухарь 8х80 DIN 571 | (Littlemann) | 6 | 2 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 87 | Дюбель распорный12х70 полипропилен | 6 right | 6 | 1 | 1 |
| 93 | Винт M8x55.58.016 ГОСТ 11738-84 | | 6 | 2 | 1 |
| | Ключ S=24x13 мм | 5 | 1 | 2 | 1 |
| | Ключ шестигранный S=6 мм | | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | |
| 114 | Рама подвижная 1.ДСКМ 150.00-20 см. табл. 2 | | 1 | | 1 |
| 100 | Канат 6.51.01-20 см. табл. 3 | | 1 | 4 | 1 |
| 101 | Кольца гимнастические 1.Д-27.00-22 см. табл. 4 | | 1 | 5 | 1 |
| 102 | Трапеция 6.53.00-21 см. табл. 5 | | 1 | 6 | 1 |
| | 1 | ı | 1 | i . | i . |

Комплектация рамы подвижной 1.ДСКМ 150.00-20

Таблица 2

| | Таблица 2 | | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| № поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
| 26 | Гриф 1.ДСК 039.00-20 | | 1 | | 1 |
| 28 | Хомут ДСК 05.122.00-20 | | 8 | 3 | 1 |
| 41 | Пластина ДСКМ 02.105.01 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 49 | Катушка- клипса ДСК 05.109.00-20 | | 6 | 3 | 1 |
| 52 | Перекладина в сборе 1.ДСКМ 066.00-20 | | 1 | | 1 |
| 53 | Укос в сборе 1.ДСКМ 065.03-20 | | 2 | | 1 |
| 54 | Полухомут 25 ДСК 05.060.03-20 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 55 | Полухомут ДСК 05.060.04-20 | | 4 | 3 | 1 |
| | | | | | |
| | | Стандартные изделия | | | |
| 65 | Болт M8x75.58.016 ГОСТ 7798-70 | S | 4 | 3 | 1 |
| 76 | Гайка M8 ГОСТ 11860-85 | S | 12 | 3 | 1 |
| 81 | Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 93 | Винт M8 x 55.58.016 ГОСТ 11738-84 | | 8 | 3 | 1 |

Комплектация Каната 6.51.01-20

Таблица 3

| № поз. | Обозначение Наименование | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|------------------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------|
| 100.1 | Канат в сборе | | 1 | 4 | 1 |
| 100.2 | Скоба ДСК 2.051.00 | | 1 | 4 | 1 |
| 100.3 | Ось ДСК 03.030.00 | | 1 | 4 | 1 |
| 100.4 | Винт M5-7gx 12.56 ГОСТ 17473-80 | Co | 2 | 4 | 1 |
| 100.5 | Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 100.6 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | © | 2 | 4 | 1 |

Комплектация Колец гимнастических 1.Д-27.00-22


Таблица 4

| № Поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|-----------|--------------------------------|------|-------------|--------------|------------|
| 1103. | Обозначение | | | II/3 IIak | yman. |
| 101.1 | Кольцо ДСК 05.119.00-20 | | 2 | 5 | 1 |
| 101.2 | Фиксатор ДСК 02-009-01 | Or D | 2 | 5 | 1 |
| 101.3 | Шнур ДСК-ВО 91.03.10.001-03 | | 2 | 5 | 1 |

Комплектация Трапеции 6.53.00-21


Таблица 5


| № поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|------------------|------------------------------|-------|-------------|---------------|------------|
| 102.1 | Перекладина ДСК 06.100.00 | | 1 | 6 | 1 |
| 102.2 | Шнур 6.53.00.001-01 | | 2 | 6 | 1 |
| 110 | Фиксатор ДСК 02-009-01 | Orka) | 2 | 6 | 1 |

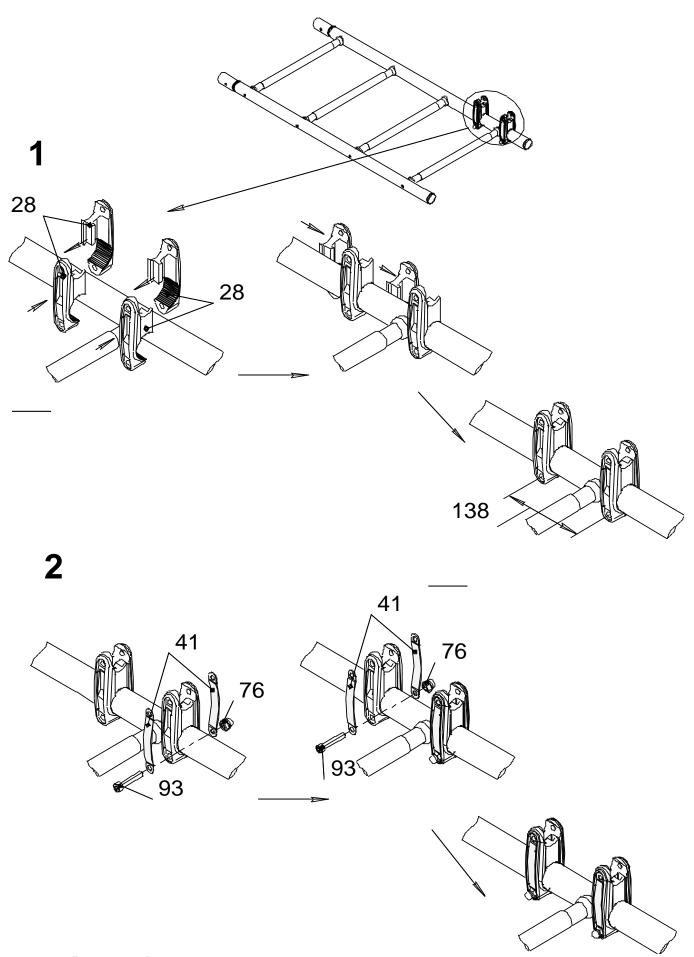


Внимание! Хомуты поз.28 рекомендуется опирать на перекладины. Винты поз 93 туго не затягивать!




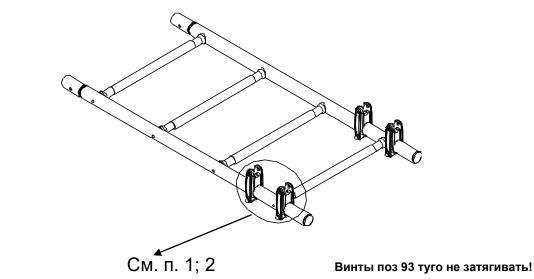


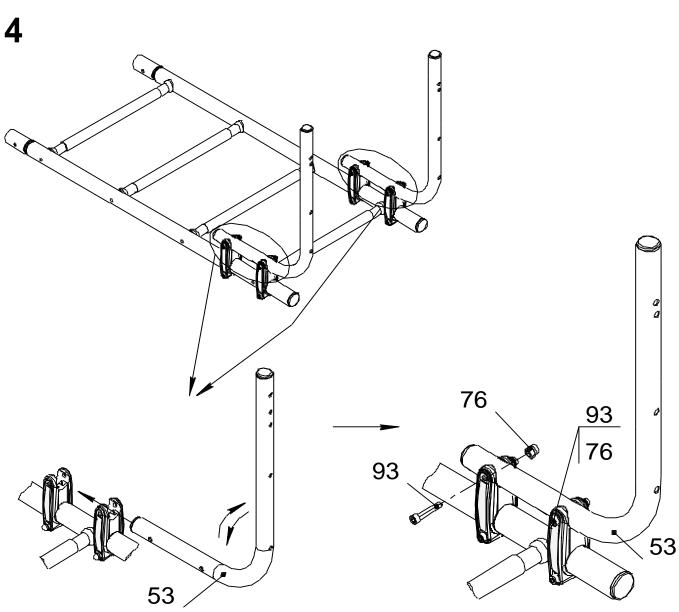

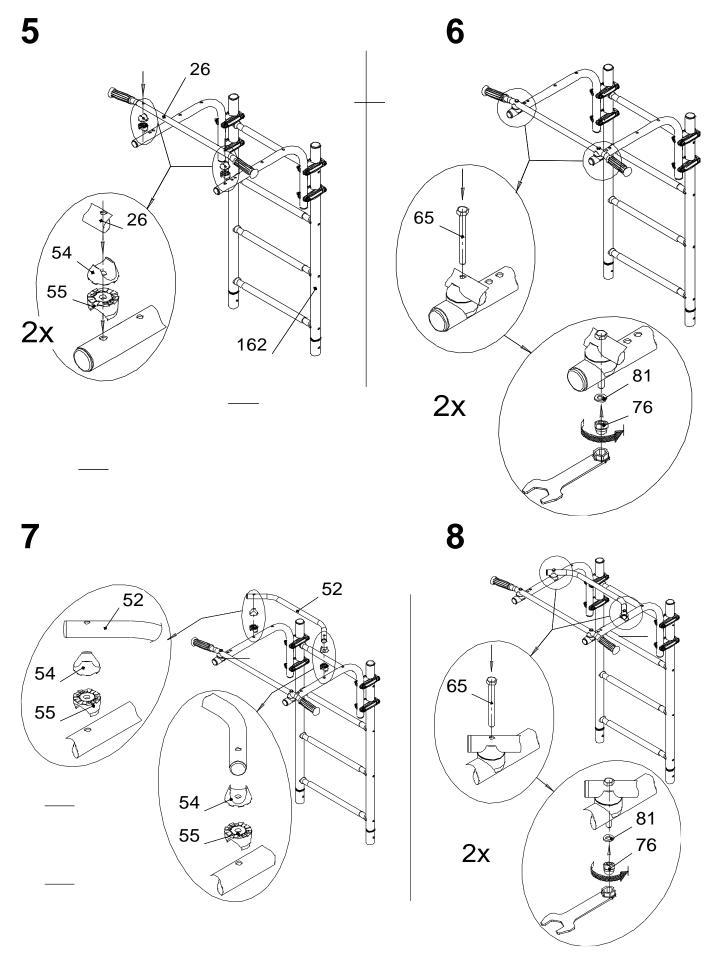


9 Окончательно затянуть винты поз.93.

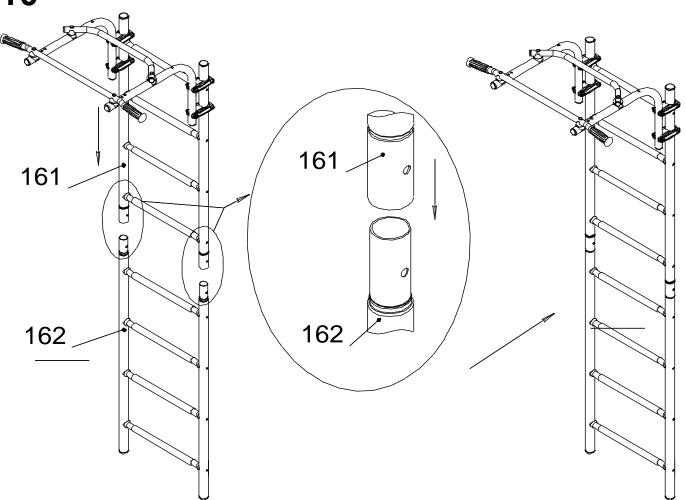


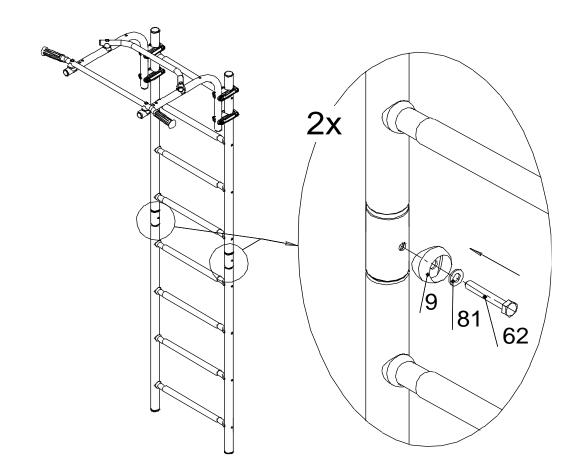




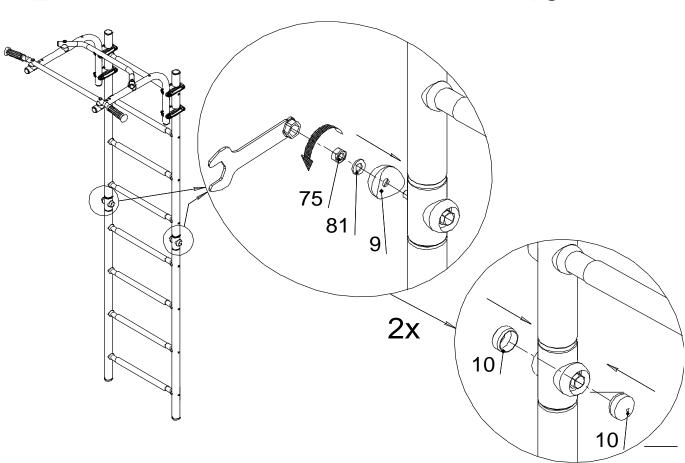


14

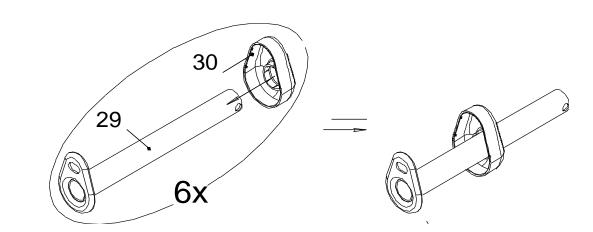



15; 16

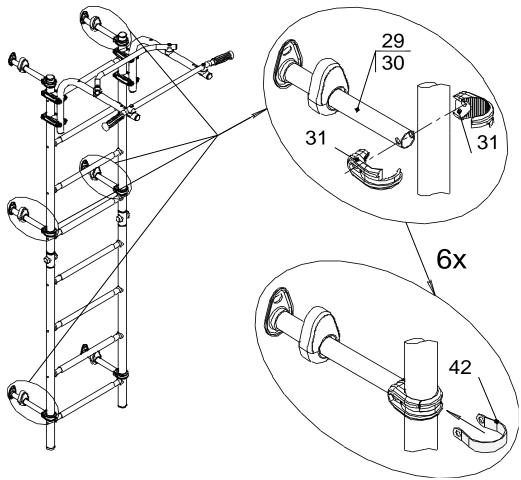

17

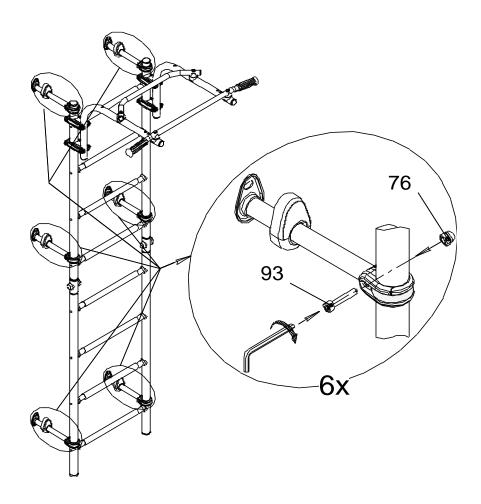

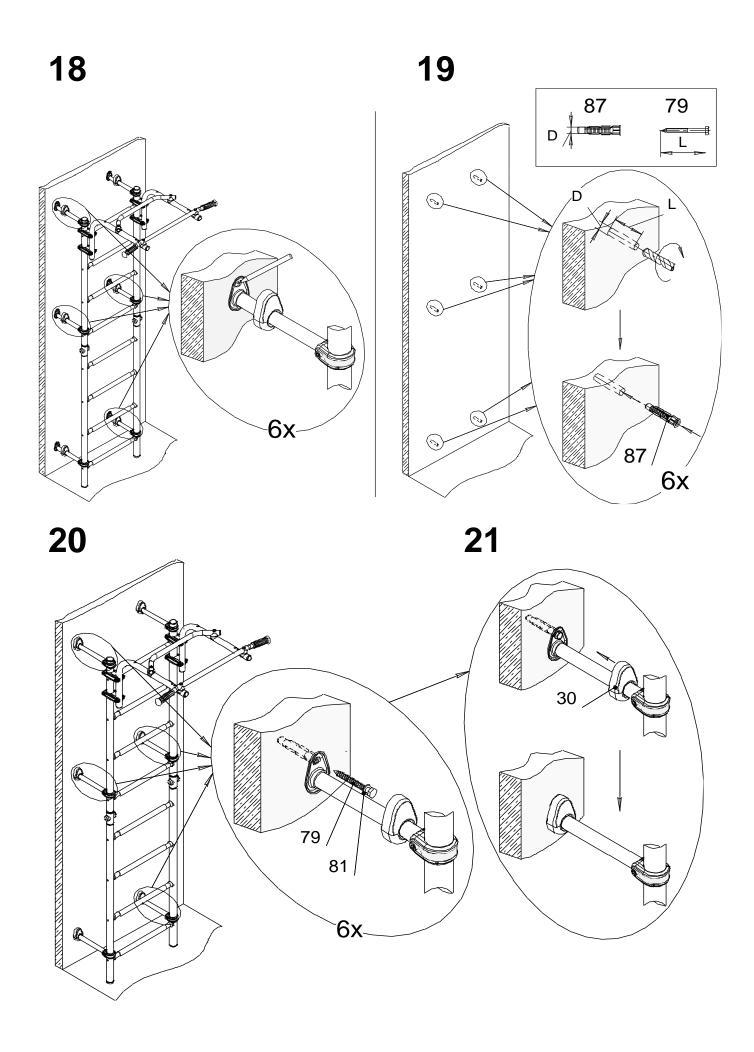


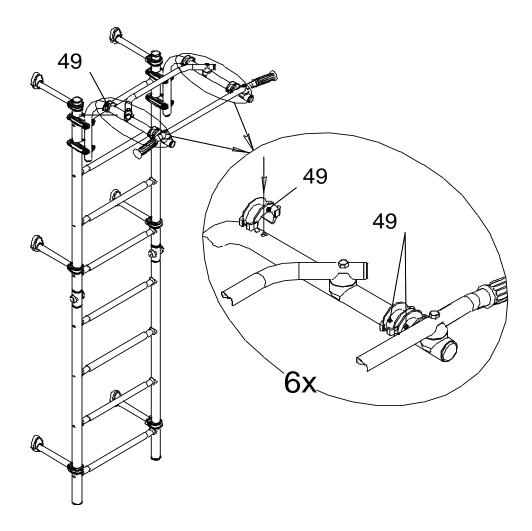

Допускается иная последовательность сборки.

Контроль правильности монтажа.

- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес..
- Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы подвижной. Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.

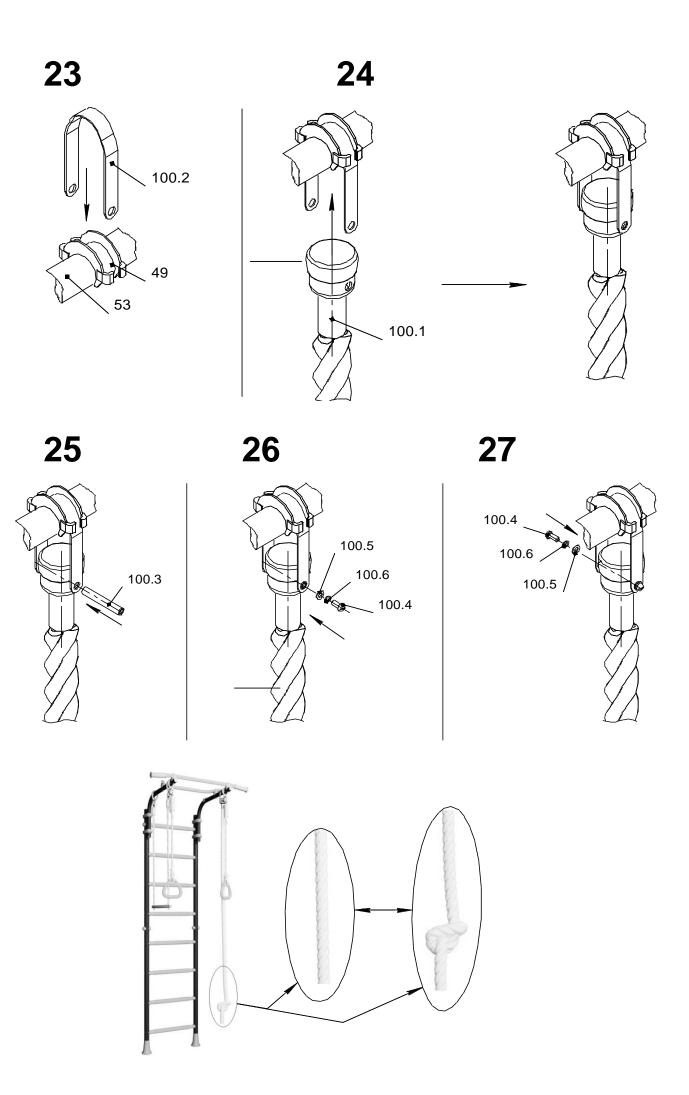

28; 29

