



SPECIFICATIONS

Наименование модели	PRO B760-P DDR4 II
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров 14-го, 13-го и 12-го поколения Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
Сокет процессора	LGA 1700
Чипсет	Intel® B760
Разъемы расширения	2x PCIe 4.0 x16 слота 3x PCIe 3.0 x1 слота
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K/60Гц по стандарту HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – требуется графический процессор
Память	4 слота DIMM, двухканальная память DDR4-5333+МГц(OC)
Накопители	2x M.2 Gen4 x4 64Гб/с слота, 4x SATA 6Гб/с порта
USB порты	1x USB 3.2 Gen 2 10Гб/с (1 Type-C), 7x USB 3.2 Gen 1 5Гб/с (6 Type-A + 1 Type-C), 6x USB 2.0
Сеть	Realtek® RTL8125BG 2.5G Ethernet
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с технологией Audio Boost

FEATURES



Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64Гб/с для максимальной скорости передачи.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



M.2 Shield FROZR

Система охлаждения для твердотельных накопителей в разъемах M.2 предотвращает падение производительности, которое может случиться из-за перегрева.



2.5G Ethernet

Контроллер 2.5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



Технология Core Boost


Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.



Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.

CONNECTIONS

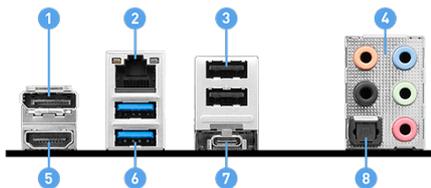

1. DisplayPort
2. 2.5G Ethernet
3. USB 2.0
4. Аудио коннекторы
5. HDMI™
6. USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A
7. USB 3.2 Gen 2 10Гб/с Type-C
8. S/PDIF-OUT