


Управляемый светодиодный светильник для шинопровода Magnetic 220V

GL1272 BK черный IP20 15W 3000K-6400K 220V 120° 342*25*42 (Без ПДУ)

диммируемый 3000-6400K

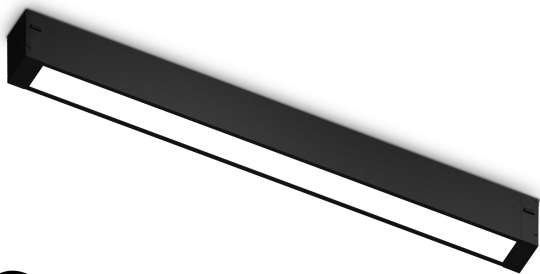

Артикул: **GL1272**

Серия: **GL**

В наличии более 500 шт.

Рекомендованная розничная цена

3 510 руб.

ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ

Длина, мм: 342

Ширина, мм: 25

Высота, мм: 42

Материал корпуса: металл

Цвет корпуса: черный

Наличие пульта: нет

Коллекция: TRACK SYSTEM

Подколлекция: Magnetic 220V

Стиль: техно

Помещение: гостиная / спальня / детская / кухня / прихожая



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт: 15

Напряжение, V: 220

Частота сети, Гц: 50

Источник света: встроенные светодиоды

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток, Lum: 1200

Цветовая температура, K: 3000-6400

Количество режимов: диммирование, изменение цветовой температуры, режим памяти

Угол рассеивания: 120

Индекс цветопередачи: 90

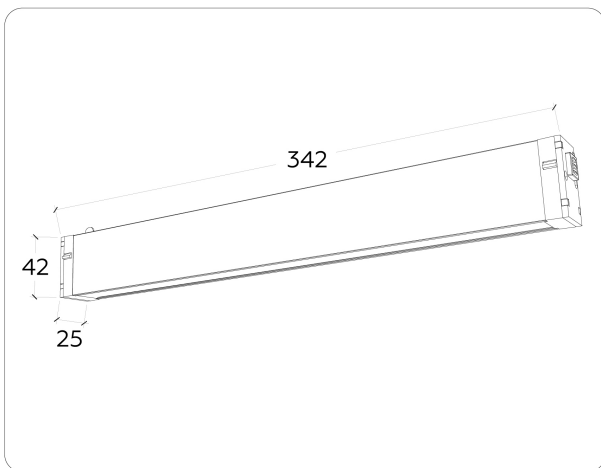

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс электробезопасности: II

Степень пылевлагозащиты: IP20

Диапазон рабочих температур: -20..+40

Коэффициент пульсации: 0.2

Срок службы, LED, час: 50 000

Срок службы, год: 10

Гарантия, год: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Длина коробки: 25

Ширина коробки: 42

Высота коробки: 348

Вес(брутто): 0.26

Минимальный остаток: 500

Дата поступления: В производстве

ОПИСАНИЕ

Трековые светодиодные диммируемые светильники коллекции TRACK SYSTEM, подходят для трековых шинопроводов Magnetic 220V. Магнитные светильники Magnetic 220V имеют функцию диммирования, переключения температуры свечения, а так же функцию памяти, что позволит сохранить ваш любимый режим освещения. Управление данными светильниками возможно при помощи пульта управления (приобретается отдельно арт.GL1901), либо мобильного приложения LampSmart Pro, что максимально упрощает регулировать настройки освещения для вашего комфорта. Трековые системы созданы для получения индивидуального акцента освещения в любых помещениях.



Инструкция по настройке и управлению светодиодными светильниками с помощью пульта дистанционного управления



2

ALL ON

ALL OFF

3

4



5

8



9

1

SETUP

7

10

RGB

Aid

13

11

ON

ON

ON

ON

1

2

3

4

13

12

OFF

OFF

OFF

OFF

1

2

3

4

13

1. Активация пульта. Включите светильник, далее нажав кнопку SETUP удерживайте в течении 5 сек., пока светильник не начнет мигать.

2. Кнопка выключения.

3. Кнопка включения.

4. Регулировка изменения цветовой температуры (3000K, 4200K, 6400K).

5. Режим "Ночник".

6. Регулировка яркости (увеличение).

7. Регулировка яркости (уменьшение).

8. Регулировка цветовой температуры (к теплomu цвету).

9. Регулировка цветовой температуры (к холодному цвету).

10. Подсветка RGB.

11. Включение светильника в группе светильников.

12. Выключение светильника в группе светильников.

13. Активация группы светильников. Включите светильники от выключателя, далее нажав "ON" и "OFF" одновременно на одной из кнопок 12/3/4*, удерживайте в течении 5 сек., пока светильники не начнут мигать.

14. Для создания подключения нескольких групп - отключите питание выключателей, вставьте в шинопровод светильники группы 2, извлеките светильники группы 1 и повторите действия п.13. Затем вставьте обе группы в шинопровод.

15. Сброс настроек. Нажмите и удерживайте главную кнопку "ALL ON" включения в течение 5 секунд после включения света, пока индикатор не начнет мигать.

GL1901

*Пульт приобретается отдельно **Для пульта используются батарейки типа AAA

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, ИЗВЛЕКАТЬ И ПЕРЕМЕЩАТЬ ИЗ ШИНОПРОВОДА СВЕТИЛЬНИК ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ