


尺寸: 105*142mm

Ультразвуковой увлажнитель Vol.Ki

HQ-JS806

Инструкция по эксплуатации

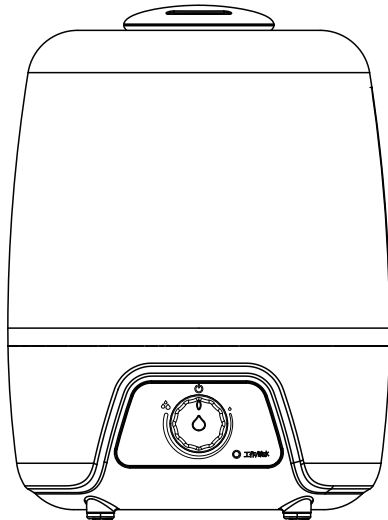

Технические характеристики:

Модель: HQ-JS806
Емкость бака: 5L
Вольтаж: 100~240V
Уровень шума: ≤ 35dB(A)
Частота: 50Hz
Вес нетто/вес брутто: 1.18/1.53kgs
Мощность пара: 350ml/h
Размеры: 214x214x296mm

Функции:

Автоматическое отключение при пустом баке
Регулируемый объем пара
Постоянная влажность
Ночной режим
Таймер
Верхняя наполнение

Функции:

Кнопка Power

Подключите кабель питания. Он находится в режиме ожидания, на экране появляются белые индикаторы. Нажмите кнопку включения, и режим ожидания отключается. Увлажнитель начинает работать на высоком режиме.

Конопка Таймера

Нажмите эту кнопку, чтобы установить таймер от 1 до 12 часов.

Кнопка уровня пара

Регулируемая кнопка пара позволяет изменять объем пара от 1 до 3 уровней

Кнопка постоянной влажности

Кнопка постоянной влажности: установите влажность в диапазоне от 45% до 95%. Нажмите еще раз, чтобы отменить настройки. Установите определенное значение, и увлажнитель будет работать автоматически. Когда влажность в помещении достигнет этого значения, он прекратит работу, пока влажность не снизится.

Кнопка спящего режима

Нажмите эту кнопку 1 раз, он перейдет в спящий режим, свет на экране погаснет. Остальные функции работают в обычном режиме

Руководство по механической модели:

- После заполнения водой закройте резервуар крышкой.
- Подключите кабель питания, поверните переключатель по часовой стрелке.
- Загорится свет, и отрегулируйте уровень пара по своему желанию.

Инструкция по эксплуатации:

Для первого использования оставьте его при комнатной температуре на полчаса. Подходящие рабочие условия для увлажнителя: 5~40 °C. Влажность: менее 80% относительной влажности. Используйте чистую воду с температурой ниже 40 °C (рекомендуется очищенная вода). Если он не используется в течение длительного времени, резервуар и корпус следует очистить.

Этапы работы:

Снимите верхнюю крышку, добавьте воды до верха.

Установите резервуар для воды на подставку.

Положите крышку на резервуар для воды.

Подключите кабель питания и нажмите кнопку питания (без воды).

Начните работать в высоком режиме.

Коснитесь кнопки уровень пара, чтобы отрегулировать уровень пара.

Меры безопасности:

- Не отключайте устройство от сети мокрыми руками, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие без надлежащего разрешения.
- Во время запуска не прикасайтесь к распыляющему листу, чтобы избежать дискомфорта.
- Убедитесь, что на шнуре питания нет царапин, повреждений, узлов и давления на него тяжелых предметов, поскольку это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

5. Не заменяйте шнур питания без надлежащего разрешения. В случае возникновения каких-либо нарушений немедленно отключите устройство от сети и обратитесь к производителю или в службу поддержки клиентов.

6. В случае повреждения шнура питания его должны ремонтировать только авторизованные специалисты производителя, чтобы предотвратить потенциальную опасность.

7. Не отделяйте резервуар для воды от основания во время работы и избегайте контакта с водой или компонентами основания.

8. Данное устройство предназначено исключительно для использования внутри помещений.

9. Отключайте шнур питания в случае длительного неиспользования или во время грозы. 10. Не переворачивайте включенное устройство, если внутри находится вода, чтобы не повредить внутренние электронные компоненты.

11. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать или эксплуатировать его, чтобы предотвратить несчастные случаи.

12. Всегда отключайте шнур питания при доливке воды или выполнении процедур очистки.

Предупреждения:

Относительно базовой воды:

- В увлажнителе используется ультразвуковая технология для создания водяного пара. Накопление воды в основании является нормальным явлением, поскольку оно служит резервуаром.

Что касается регулировки пара:

- Если во время использования вокруг устройства скапливается вода, это указывает на чрезмерную влажность в помещении. Отрегулируйте выход пара соответствующим образом.

Что касается батареек для пульта дистанционного управления:

- Обратитесь к инструкциям на задней стороне пульта дистанционного управления, чтобы узнать, как заменить батарею и какую модель батареи выбрать.

Методы устранения неполадок

Если ваш увлажнитель не работает должным образом, пожалуйста, проверьте ниже, прежде чем обращаться в сервисное обслуживание.

Неисправность	Анализ причин	Метод устранения
На экране отображается нехватка воды и отсутствие электролиза.	Соединен ли электролитический лист между собой при коротком замыкании	Разделение электролитических зазоров
Нет отображения на экране	Питание не подключено и переключатель не включен	Питание подключить и переключатель включить
Увлажнитель включен. Нет распыления.	1. Пластины распылителя 2. Грязная или застоявшаяся вода 3. Количество пара установлено на минимум	1. Очистите пластины распылителя 2. Добавьте в резервуар немного горячей воды 3. Используйте дистиллированную воду 4. Установите уровень распыления который вам необходим
Аномальный шум	1. Емкость для воды 2. Устройство резонирует со столешницей	1. Заполните резервуар водой до соответствующего уровня. 2. Установите на твердую, ровную поверхность
На экране отображается, что в емкости для воды есть вода, но отображается нехватка воды и статус «Значок тревоги».	Переключатель определяет, что поплавок застрял.	Плавно подвигайте поплавков вверх и в низ

Если после вышеуказанных манипуляций увлажнитель по-прежнему не может нормально работать, пожалуйста, обратитесь в центр послепродажного обслуживания компании или к местным дилерам.

Чистка и обслуживание

1. Отключайте вилку питания перед очисткой. Очищайте емкость для воды, раковину и распылительную пластину каждую неделю.

2. Внешняя очистка: протрите внешнюю поверхность чистой мягкой тканью, температура которой не превышает 40°C.

3. Не используйте твердые предметы, чтобы не повредить детали.

4. Не используйте для чистки химические моющие средства.

5. Всегда меняйте воду в емкости для воды, чтобы поддерживать внутреннюю часть увлажнителя в чистоте.

6. Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, держите его внутри сухим.

Метод удаления накипи с преобразователя и основания увлажнителя

Налейте раствор для удаления накипи в основание, а затем добавьте теплую воду температурой примерно 60°C, чтобы облегчить полное растворение средства для удаления накипи. Дайте раствору настояться 5-10 минут.

Используйте чистящую щетку, чтобы тщательно очистить поверхность датчика до полного удаления накипи.

Одновременно очистите основание и внешнюю поверхность машины чистой водой.