

CLL



- Широкий диапазон напряжений
- Встроенный источник питания
- Большой срок службы без обслуживания благодаря использованию светодиодов
- Возможность последовательного подключения
- Наличие выключателя
- Крепление винтами/магнитами

Светильники серии CLL подходят для любых оболочек, особенно в условиях ограниченного пространства. Благодаря использованию светодиодной технологии данные светильники отличаются длинным сроком службы. Два варианта крепления обеспечивают гибкость в монтаже. Мощность выхода позволяет подключить до 5 светильников последовательно. Разъемы питания фиксируются защелками. Наличие встроенного источника питания и разъема подключения способствуют быстрому подключению светильника.

Технические характеристики

CE RoHS ISO9001 Patent




CLL	
Потребляемая мощность	макс. 5Вт
Освещенность	400Лм, угол 120° (соотв. 95Вт лампе накаливания)
Источник света	Светодиодный, угол рассеивания 120° Температура цвета: 6000-7000K (дневной, холодный белый)
Срок службы	60000ч при +20°C (+68°F)
Подключение	2-ухконтактный разъем на защелке
Монтаж	Крепление магнитами или винтами М5 (затяжка 2Нм макс.)
Корпус	Прозрачный пластик
Размеры	См. чертежи
Масса	0,2кг
Температура эксплуатации/хранения	-30...+60°C (-22...+140°F) / -40...+85°C (-40...+185°F)
Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 90% отн. влажности (без образования конденсата)
Степень/класс защиты	IP20 / II (двойная изоляция)

Варианты монтажа:

Светильник с магнитным креплением устанавливается на любой поверхности стального шкафа.

Светильник с винтовым креплением защелкивается в пластиковые держатели (поставляются в комплекте), предварительно прикрученные в подходящем месте шкафа.

Примечание: Данный светильник не предназначен для бытового освещения.

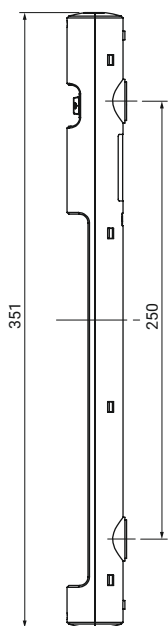

Артикул	Крепление	Выключатель	Рабочее напряжение
04CLL400230M	Магнитами	Есть	48-265VAC/DC
04CLL400230S	Винтами	Есть	48-265VAC/DC