

Углы к потолочному плинтусу ФОРМАТ

1. Описание

Углы к потолочному плинтусу ФОРМАТ предназначены для облегчения и ускорения работ с плинтусами при декорировании стен и потолка. Углы бывают двух видов:

- Универсальные углы подходят ко всем плинтусам той диагонали, которая указана на упаковке углов.
- Остальные углы подходят к конкретному артикулу потолочного плинтуса ФОРМАТ.

Монтаж углов к плинтусу предельно прост. Его можно выполнить своими руками за минимальное время. Для этого нужен только сам угол и клей.

Углы к плинтусу из пенополистирола не подвержены воздействию влаги, их можно красить водорастворимыми красками, протирать влажной тканью.

2. Область применения

Углы к плинтусу ФОРМАТ предназначены для использования в жилых и нежилых помещениях при проведении ремонта или отделки потолка.

3. Особенности


Простой монтаж углов к плинтусу позволит сделать ремонт своими руками с минимальными усилиями и за минимальное время.

4. Комплектация

В комплект углов к плинтусу входят 4 угла, упакованных в блистер.

5. Рекомендации по монтажу \ Монтаж \ Выполнение работ

Потолок и стены в местах приклеивания углов должны быть сухими и чистыми. Побелку следует смыть водой. Перед началом монтажа рекомендуется извлечь углы из упаковки и выдержать 2–3 дня для испарения остатков влаги. Действуйте согласно приложенной схеме:

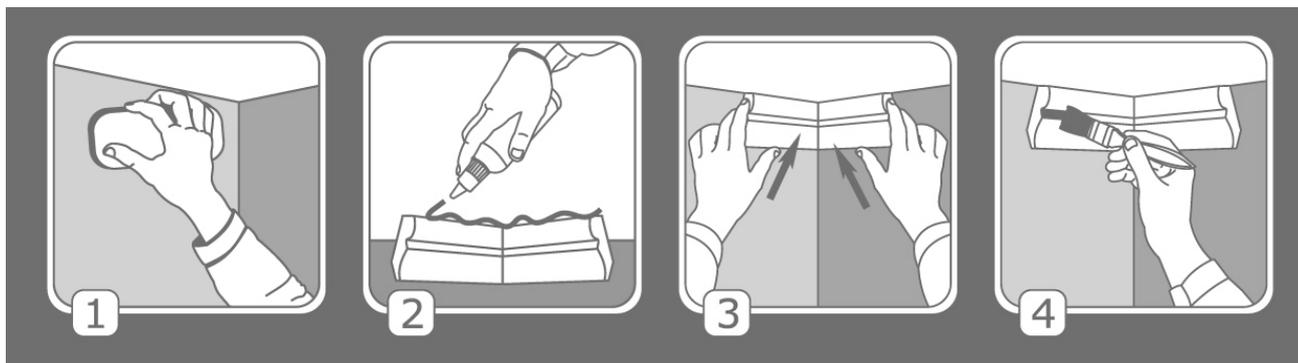

- 1) Очистите поверхность, на которую будет клеиться угол к плинтусу.
- 2) На поверхности для приклеивания угла нанесите клей для пенополистирола. Можно использовать также жидкие гвозди на основе акриловых полимеров или поливинилацетата (ПВА). Количество клея должно быть таким, чтобы при фиксации элемента клей не выступал по боковым и торцевым швам.
- 3) Приложите угол на место приклеивания и зафиксируйте его на 15 секунд. В случае выступания излишков клея, их можно удалить влажной губкой.
- 4) После высыхания клея (см. инструкцию к клею) угол к плинтусу можно красить. Для окрашивания используйте акриловые краски на водной основе без растворителей.

6. Условия хранения и транспортировки

При хранении и транспортировке необходимо учитывать, что углы к плинтусу ФОРМАТ изготовлены из пенополистирола и нуждается в защите от механических повреждений.

7. Уход

В случае загрязнения, угол к плинтусу можно протереть влажной тканью.

8. Гарантия

В случае обнаружения производственного брака производитель обязуется бесплатно заменить некачественный товар.