

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА СО СЪЕМНЫМИ ТУРНИКОМ И БРУСЬЯМИ

НІТ

Руководство по эксплуатации

Размеры

Ширина перекладины - 600 мм
 Ширина шведской стенки - 680 мм
 Ширина турника - 950 мм
 Межцентровое расстояние между ручками турника - 570 мм
 Межцентровое расстояние между ручками брусьев - 540 мм
 Высота комплекса - 2260 мм
 Высота турника - 300 мм
 Высота брусьев - 380 мм
 Глубина турника - 790 мм
 Глубина брусьев - 890 мм
 Глубина от стоек до стены - 120 мм

Максимальный вес пользователя - 250 кг

Перед сборкой спортивного комплекса

1. Проверить список комплектующих по таблице в инструкции.
2. Подготовить инструмент (стремянка, строительный уровень, перфоратор, необходимые ключи).
3. Освободить место (в зависимости от габарита спортивного комплекса).
4. Не выбрасывать упаковочный материал до окончания сборки.

Требования к безопасности

1. Не допускается установка комплекса на непрочные, неровные поверхности.
2. Убедитесь в правильности сборки комплекса.
3. Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию приобретенного комплекса.
4. Не допускается присутствие детей при сборке и установке комплекса.
5. Нельзя размещать спортивный комплекс вблизи окна.
6. Занятия детей на комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
7. Не использовать детям младше 3-х лет.
8. **Во время эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений, поэтому рекомендуем перед каждым использованием снаряда проверять надежность крепежных соединений.**

Правила хранения


До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Flexter» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи.



Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

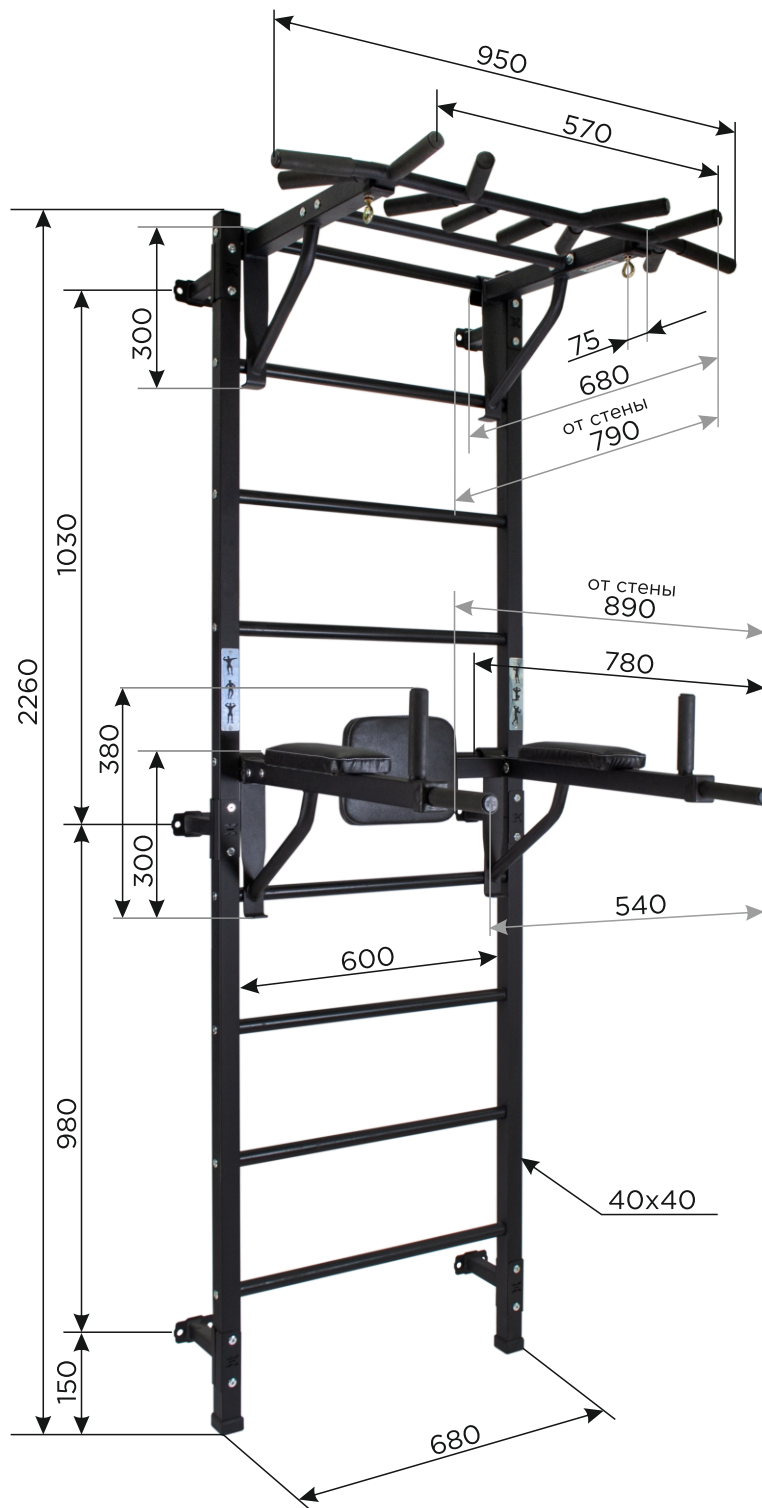

Дата: _____ Продавец: _____

Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки 1	1
2	Верхняя часть стойки 2	1
3	Нижняя часть стойки	2
4	Перекладина обрезиненная	9
5	Крепеж к стене	6
6	Соединительная пластина	6
7	Винт M8x40 эриксон	12
8	Винт M8x50 эриксон	18
9	Гайка M8 эриксон	12
10	Ключ Sw5	2
11	Колпачок на болт, гайку M8	12
12	Шайба M8	12
13	Дюбель 12x70	12
14	Шуруп 8x80	12
Если у Вас не хватает комплектующих, позвоните по тел.: +7 (905) 802 44 81		

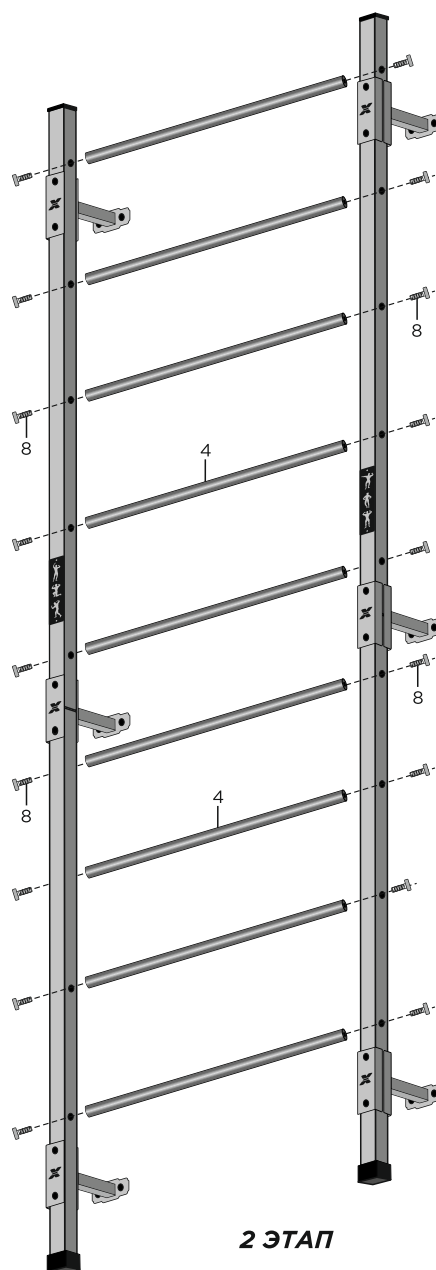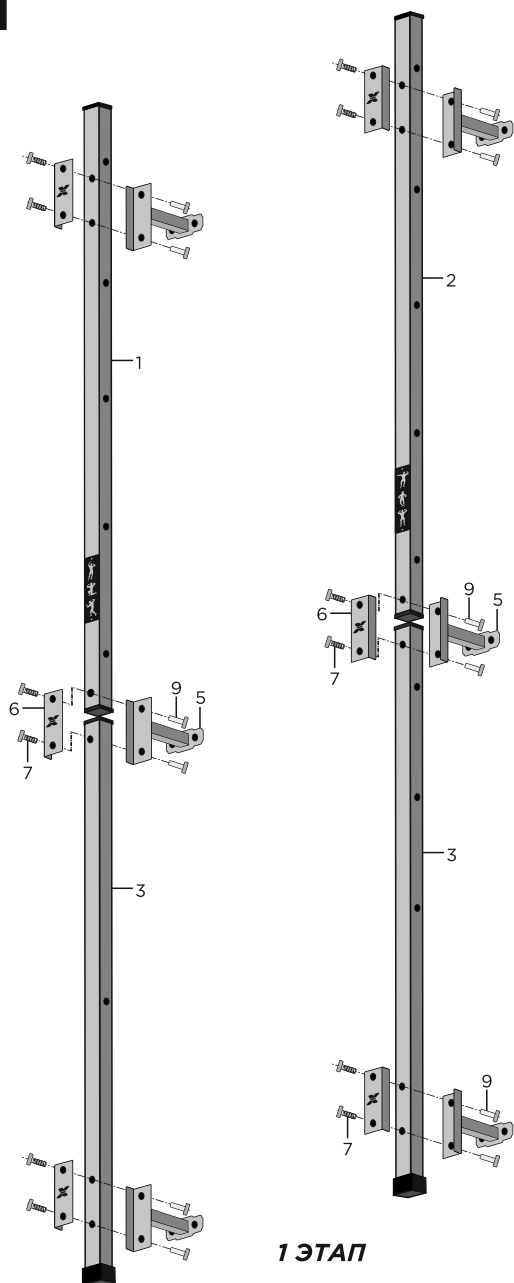

Перед сборкой для удобства разложить все комплектующие по типу и проверить наличие и количество согласно таблице.

Совет: формирование группами мелких деталей (винтов, болтов, гаек, шайб, заглушек) облегчит и ускорит вашу сборку

Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

Не протягивать винты и гайки во время сборки.


1 ЭТАП: Нужно расположить верхние и нижние части стоек согласно схеме. Соединить между собой верхние части стоек (1, 2) с нижними частями стоек (3), закрепив их крепежами (5) и соединительными пластинами (6) с помощью винтов и гаек (7, 9). Далее зафиксировать пластины (6) и крепеж (5) на верхних и нижних частях стойки с помощью винтов и гаек (7, 9). Выставить обязательно стойки ровно.

2 ЭТАП: Не протягивать винты и гайки во время сборки. Собранные правые и левые части стоек соединить перекладинами (4), фиксируя винтами (8).

Сборка турника

3 ЭТАП: Не протягивать винты и гайки во время сборки.


Соединить кронштейны турника (1, 2) с турником с ручками (4), используя кольца с метрическим кольцом (10) и гайки (16). Затем соедините кронштейны турника (1, 2) перекладиной для турника (3), используя винты и гайки (11, 15).

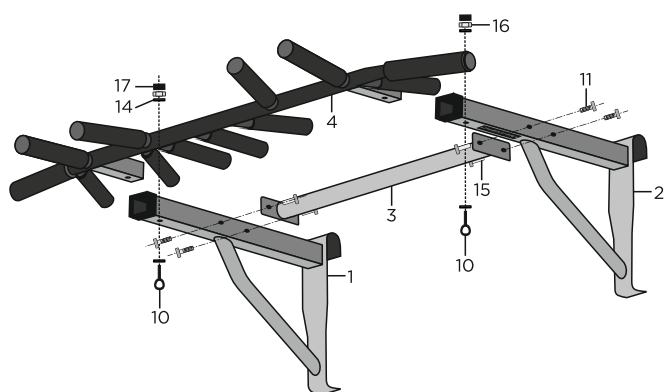

3 ЭТАП

Комплектующие:

1	Кронштейн турника	1	турник
2	Кронштейн турника flexter	1	
3	Перекладина для турника	1	
4	Турник с ручками	1	
5	Кронштейн брусьев	1	брусья
6	Кронштейн брусьев flexter	1	
7	Перекладина спинки	1	
8	Спинка	1	
9	Подлокотник	2	крепеж для турника и брусьев пакет №2
10	Кольцо с метрической резьбой	2	
11	Винт М8х40 эриксон	8	
12	Винт М6х30 эриксон	2	
13	Винт М6х50 эриксон	4	
14	Шайба М8	4	
15	Гайка М8 эриксон	8	
16	Гайка М8	2	
17	Колпачок на болт, гайку М8	2	
18	Ключ Sw4	1	

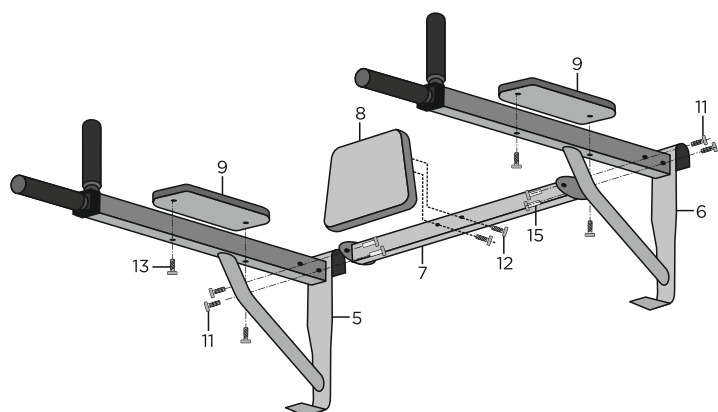


4 ЭТАП

Сборка брусьев

4 ЭТАП: Не протягивать винты и гайки во время сборки. Далее нужно собрать брусья. Кронштейны брусьев (5, 6) соединить перекладиной спинки (7), используя винты и гайки (11, 15). Подлокотники (9) зафиксировать на кронштейне брусьев (5, 6), используя винт (13). Спинку (8) зафиксировать на перекладине спинки (7), винтами (12). Расположить спинку согласно схеме.

Крепеж к стене



5 ЭТАП

5 ЭТАП: После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса. Благодаря допуском в отверстиях деталей выравнивание всего комплекса происходит легко.

После выравнивания протянуть все винты, гайки и установить колпачки. Комплекс готов к установке на стену.

После установки зафиксировать турник и брусья на нужной для вас высоте.

Данный комплекс устанавливать только к несущим стенам на дюбель-гвозди (идут в комплекте 12х70 шуруп 8х80). Для установки комплекса потребуется 2 человека. Нужно поставить комплекс к стене, наметить отверстия, убрать комплекс. Далее перфоратором пробурить нужное по размеру углубление. По диаметру бур должен соответствовать размеру дюбеля. **Важный нюанс — проделанное отверстие должно быть приблизительно на 5-7 мм длиннее самого дюбеля.** Пылесосом нужно убрать пыль, образованную из-за разрушения бетона. Дюбель забить молотком до упора. Далее поставить комплекс к стене, зафиксировать шурупами и установить заглушки.

FLEXTER® Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578,
624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебруснянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 600 36 42