



СХЕМА СБОРКИ

ВЕШАЛКА С ПОЛКОЙ ТОРОНТО 11


- 1** ДО УПОРА ВСТАВЬТЕ ЗАГЛУШКИ В БОКОВИНЫ ИЗДЕЛИЯ СВЕРХУ И СНИЗУ.




- 2** ПОЛОЖИТЕ БОКОВИНУ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ВНУТРЬ, ПРИКРУТИТЕ ВИНТАМИ ПОЛКУ К БОКОВИНЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ.

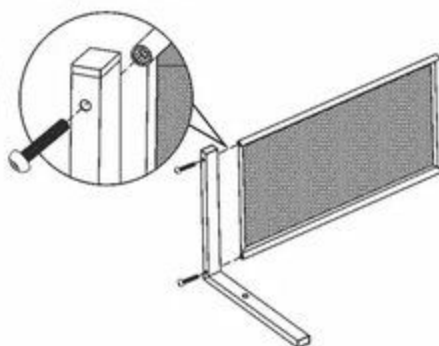


- 3** ВСТАВЬТЕ ВЕШАЛКУ В ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДО УПОРА В ОБОЕ БОКОВИНЫ И ПРИКРУТИТЕ ПОЛКУ ВИНТАМИ СО ВТОРОЙ СТОРОНЫ.

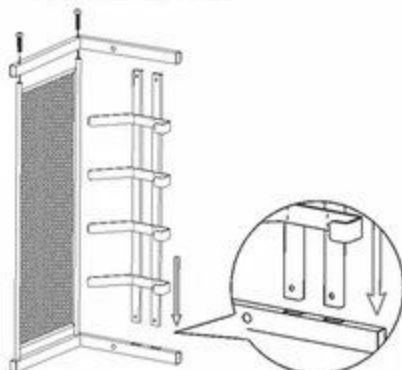

- 4** УСТАНОВИТЕ ЗАКЛЁПКИ В ОТВЕРСТИЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ВЕШАЛКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ.

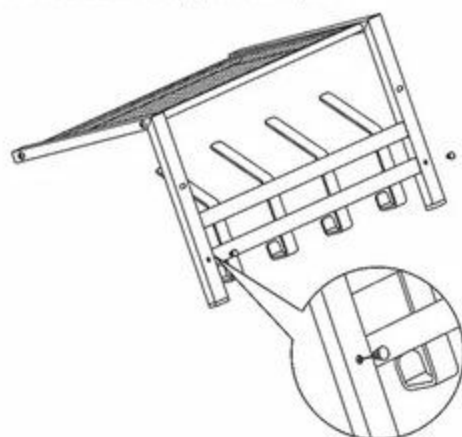

- 5** ПО ОКОНЧАНИИ СБОРКИ ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ВИНТЫ. ПРИЛОЖИТЕ СОБРАННУЮ ВЕШАЛКУ К СТЕНЕ, ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ И ОТМЕЬТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. СДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ И ЗАКРЕПИТЕ ВЕШАЛКУ ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЕЖАМИ. ЗАКРОЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКОЙ.

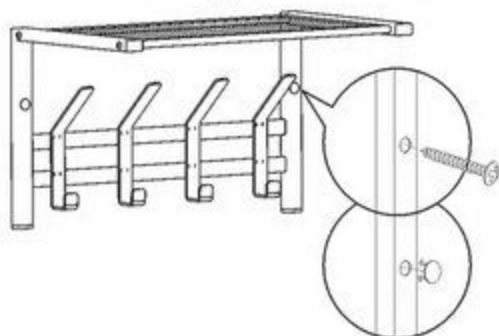

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

							
БОКОВИНА 2 шт.	ВЕШАЛКА 1 шт.	ПОЛКА 1 шт.	ВИНТ M5x30 4 шт.	ЗАКЛЁПКА 2 шт.	ЗАГЛУШКА 25x15 4 шт.	ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА 2 шт.	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 шт.

ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ

		
САМОРЕЗ 4x40 2 шт.	ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ - 6 мм ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАТОНА 12x32 2 шт.	ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ - 6 мм ДЮБЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОЙ (КИРПИЧНОЙ) СТЕНА 6x40 2 шт.