

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец продает Покупателю товар, одновременно предоставляя полную информацию о данном товаре в месте приобретения товара в полном соответствии с Законом РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», в чем Покупатель расписался под настоящим гарантийным обязательством.

Продавец гарантирует, что купленный товар является работоспособным, не содержит выявленных механических повреждений и полностью пригоден для использования по назначению на момент осуществления продажи.

В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков товара, Продавец обязуется устранить выявленные недостатки или заменить дефектный товар, в течение 15 дней с момента предъявления претензий Покупателем.

При отсутствии у Продавца на момент предъявления соответствующего требования, необходимого для замены товара, он обязуется заменить его в течение 45 календарных дней.

Комплектность товара проверяется Покупателем при получении товара в присутствии персонала Продавца. Последующие претензии по комплектации товара не принимаются.

Данный гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание сервисным центром Продавца приобретенного Покупателем товара. Без предъявления гарантийного талона Продавец претензий к купленному товару не принимает.

Претензии к приобретенному товару принимаются Продавцом только в течение гарантийного срока, указанного в талоне.

Срок службы намеру заднего вида три года.

Гарантийный срок товара исчисляется с даты продажи Покупателю, указанной в гарантийном талоне.

В случае обнаружения неисправности, изделие доставляется в сервисный центр

Магазин _____

(название компании, адрес, телефон)

Изделие _____

Серийный номер _____

S/N

Дата продажи « ____ » ____ 20 ____ г.

М. П.

Продавец _____

Покупатель _____

(подпись)

(ФИО)

Сертифицированный установочный центр _____

(название компании, адрес, телефон, ФИО мастера)

Дата установки (инсталляции) « ____ » ____ 20 ____ г.

для проверки. По результатам проверки при обоснованности претензии производится ремонт или замена изделия. Неисправные детали и узлы, которые были заменены в ходе ремонта, являются собственностью сервисного центра.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара или его замену в течение всего гарантийного срока, который составляет 6 (шесть) месяцев в случае соблюдения Покупателем правил и условий гарантийного обслуживания.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Несоблюдение норм эксплуатации изделия, превышение эксплуатационных параметров, небрежное обращение, неправильное подключение и т.д.
- Механические повреждения изделия и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.
- Повреждения, вызванные природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т. д.
- Изделие подвергалось вмешательству или ремонту не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.
- В случае установки и подключения изделия не сертифицированными установочными центрами.

Техническая поддержка: 8 (800) 333-02-84.

Сервисное обслуживание: +7 (495) 545-45-98 доб. 111, 108.


E-mail: remont-info@caraudio.ru. Сайт: www.intro.ru.

Руководство пользователя


Установка камеры

Места для установки камер:

1. Камера устанавливается вместо подсветки номерного знака (у камеры есть подсветка).

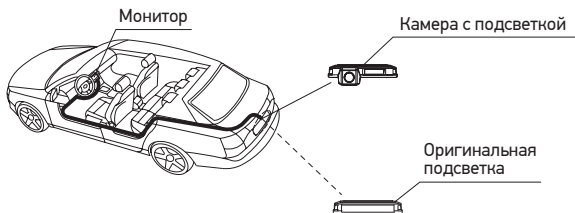


2. Камера устанавливается вместо пластиковой рамки номерного знака.

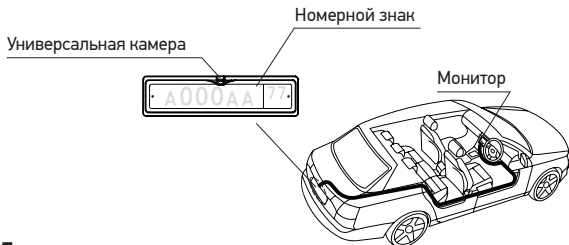


Подключение камеры

1. Подключение камеры с подсветкой номерного знака

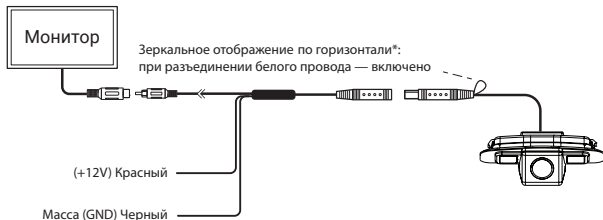

2. Подключение камеры с сохранением штатного патрона подсветки номерного знака

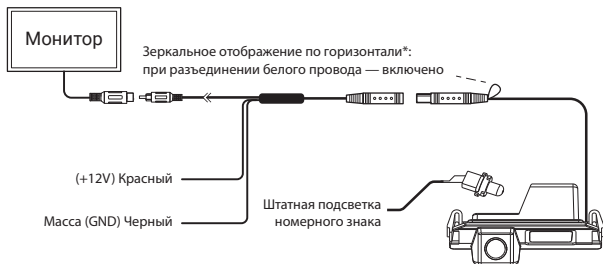

ВНИМАНИЕ! Размыкать и замыкать провода зеркального отображения и типа сигнала необходимо только на отключенной от питания камере!

* Функция зеркального отображения есть только у камер Incar VDC-...

Характеристики

	SWAT VDC-...	Incar VDC-...	Incar VDC-...FHD
Сенсор	1/3 " CMOS	1/3 " CMOS	1/3 " CMOS
Стандарт видеосигнала	CVBS	CVBS	AHD1080P
Количество эффективных пикселей	640(H)x480(V)	976(H)x592(V)	1920(H)x1080(V)
Мин. освещенность	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Угол обзора по горизонтали	120°	140°	170°
Система цветности	NTSC	NTSC	NTSC
Класс пыли-и влагозащиты	IP68	IP68	IP68
Парковочные линии	нет	нет	нет
Зеркальность по вертикали	нет	вкл/откл	вкл/откл
Питание	12V	12V	12V
Температура хранения	-20°C-60°C	-20°C-60°C	-20°C-60°C
Рабочая температура	-30°C-85°C	-30°C-85°C	-30°C-85°C

Устранение неполадок

Вид неисправности	Возможная причина	Способы устранения
Дрожание изображения	Камера не закреплена	Закрепите камеру
Нет изображения	Нечеткое соединение разъемов, неисправны провода	Проверьте все соединения и проводку
Изображение размыто	Объектив загрязнен	Протрите объектив
Изображение наклонено относительно экрана	Камера установлена неровно	Отрегулируйте положение камеры