

Экструзионная плитка ФОРМАТ

1. Описание

Экструзионная плитка ФОРМАТ позволяет декорировать потолок, создавая рельефные рисунки, как геометрические, так и растительные орнаменты, имитируя различные виды текстур и материалов. Кроме белой, выпускается также цветная экструзионная потолочная плитка, которая позволит создать в процессе ремонта гармоничный интерьер, сочетая цвет потолка с цветом обоев, мебели или штор.

С помощью потолочной плитки ФОРМАТ можно легко скрыть неровности потолка без дополнительной шпатлевки или штукатурки. При этом монтаж плитки на потолок предельно прост. Его можно выполнить своими руками за минимальное время (для стандартной комнаты в 15 кв.м. время монтажа может составлять 2-3 часа). Для этого нужна только сама плитка, клей, нож для обоев и нить (или шнур) для разметки.

Экструзионная плитка не подвержена воздействию влаги, поэтому ее можно использовать в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной комнате. Потолочную плитку из пенополистирола можно красить водорастворимыми красками, протирать влажной тканью, мыть.

2. Область применения

Потолочная плитка ФОРМАТ предназначена для использования в жилых и нежилых помещениях при проведении ремонта или отделки потолка. Допускается использование экструзионной потолочной плитки в помещениях с повышенной влажностью.

3. Особенности


С помощью экструзионной плитки ФОРМАТ можно своими руками за минимальное время сделать покрытие потолка, создать на потолке как геометрические, так и растительные орнаменты, имитировать различные виды текстур и материалов. Цветная потолочная плитка позволит максимально сочетать цвет потолка с цветом обоев, мебели или штор.

4. Комплектация

Экструзионная потолочная плитка поставляется в упаковках по 2 кв.м (8 плиток 0,5х0,5 м), упакованная в полиэтиленовую пленку.

5. Рекомендации по монтажу \ Монтаж \ Выполнение работ

Потолок должен быть сухим и чистым. Побелку следует смыть водой. Извлеките плитки из упаковки перед монтажом и оставьте на 2-3 дня, чтобы испарилась остаточная влага. Действуйте согласно приложенной схеме:

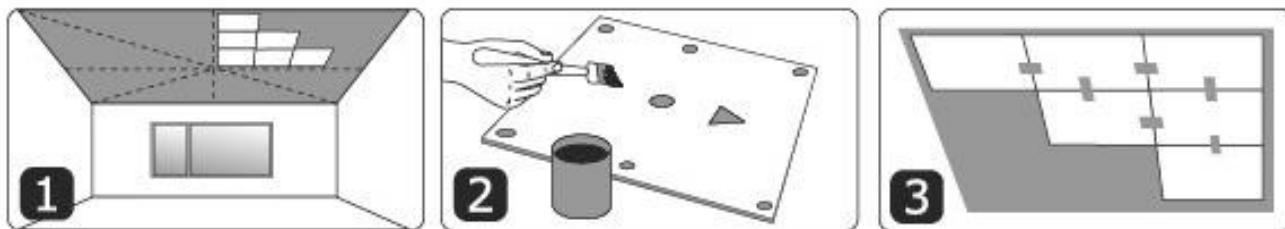

- 1) Определите центр потолка. Чтобы сделать это, с противоположных углов по диагонали натяните нить и отметьте точку пересечения. В случае наличия светильника или люстры, за центр комнаты можно принять точку крепления светильника. Через эту точку проведите две прямые линии, параллельные стенам.
- 2) На тыльную сторону плитки нанесите 5-6 точек клея для пенополистирола. Можно использовать также жидкие гвозди на основе акриловых полимеров или поливинилацетата (ПВА).
- 3) Угол первой плиты разместите в обозначенном центре. Вдоль проведенной линии наклейте ряд плит, стараясь избежать смещений. По краю потолка плитки необходимо обрезать под необходимый размер обойным ножом. Для более точной стыковки, края соседних плиток можно прихватить малярной лентой.

Для окрашивания используйте акриловые краски на водной основе без растворителей.

6. Условия хранения и транспортировки

При хранении и транспортировке необходимо учитывать, что потолочная плитка ФОРМАТ изготовлена из пенополистирола и нуждается в защите от механических повреждений.

7. Уход

В случае загрязнения, потолочную плитку можно протереть влажной тканью или вымыть водой.

8. Гарантия

В случае обнаружения производственного брака производитель обязуется бесплатно заменить некачественный товар.