

Паспорт изделия

Замок под цилиндр L156-25, L156-30, L156-35, L156-40, L156-45

Назначение и общие характеристики

Замок под цилиндр моделей L156-25, L156-30, L156-35, L156-40, L156-45 предназначен для надежного запираения **узкопрофильных дверей** правого и левого исполнения и обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Замок предназначен для установки вместе с ручками на раздельном основании с квадратом под ручку с сечением 8 мм. (в комплект не входят).

Комплект поставки:

Замок – 1 шт.

Ответная планка – 1 шт.

Саморезы – 4 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Установка замка


1. Произведите разметку, выполните необходимые отверстия, пазы
2. Установите замок в дверь и закрепите его винтами
3. Установите ручки с накладками
4. Проверьте работоспособность замка с помощью ручек при открытой, а затем при закрытой двери
5. Замок установлен правильно, если язычок замка перемещается без задеваний

Эксплуатация замка

1. Замок не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также к химическому и термическому воздействиям.
2. Разборка, доработка и попадание внутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки) не допускается.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации замка – 24 месяца со дня его продажи.
2. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.
3. Замки с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.
4. Поставщик в течении гарантийного срока безвозмездно производит замену бракованного изделия, возникшего по его вине в соответствии с "Законом о защите прав потребителя" по адресу поставщика.

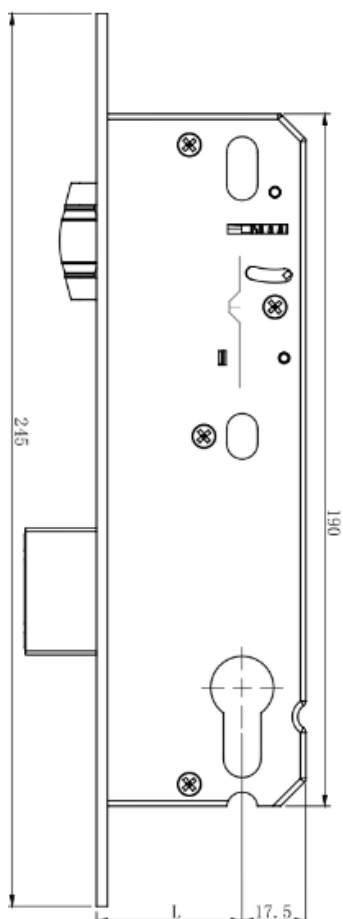

	L
9225R	25
9230R	30
9235R	35
9240R	40
9245R	45