




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С
УГЛОМ 45° МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ И ДВУМЯ
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

EV 7/5 S2 200 60 45D 3K

SAP	306364
Объем	189 L
Вес нетто	71 kg
Изоляция (жесткий ПУ)	50 mm
Поверхность теплообменника S1	0.76 m ²
Поверхность теплообменника S2	0.80 m ²
Мощность теплообменника S1	4.5 L
Мощность теплообменника S2	3.2 L
Потери тепла ΔT 45K	59 W
Энергетический класс	B

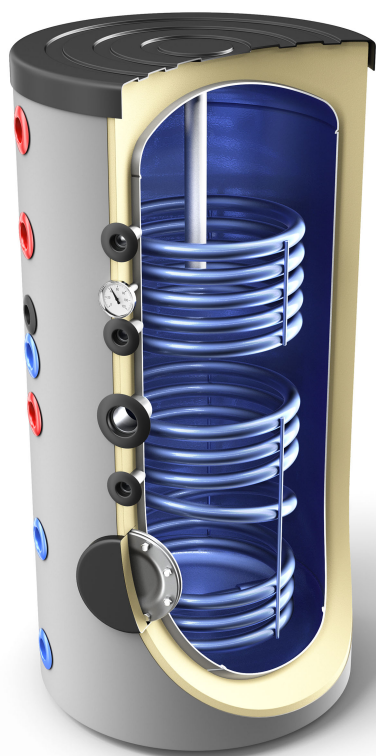

Максимальная рабочая температура	95 °C
Максимальная рабочая температура теплообменника	110 °C
Номинальное давление в резервуаре для воды	8 bar
Номинальное давление теплообменника	6 bar
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1)	285 L
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S2)	128 L
Диаметр	600 mm
Мощность ТЭНа	3000 kW
Электропитание	230 V
Степень защиты	70 ±5 °C
Термостат + термовыключатель с термопереносом	70 ±5 °C / 85 ±5 °C



- **ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА.** Специально разработан для узких пространств, таких как небольшие технические помещения, угловые зоны или под лестницей.
- Высококачественное **ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ** с технологией **TESY CrystalTech PRO**.
- **ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА** для подключения к ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ, таким как солнечные панели или другие источники тепла.
- **НИЗКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕГО ТЕПЛООБМЕННИКА** для обеспечения эффективного нагрева воды в холодной части бака.
- **ЗАЩИТА МАГНИЕВЫМ АНОДОМ** внутренней поверхности бака для продления срока службы изделия:
- **ОДИН анод Mg+** для модели 200 л
- **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ*** для минимальных потерь тепла.
- **СЕРВИСНОЕ ОТВЕРСТИЕ** для легкого осмотра и обслуживания.
- Возможность **УСТАНОВКИ** электрических **НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ** с различной мощностью.
- Карман для установки терморегулятора.
- Карманы для термодатчиков.
- Термоиндикатор.

*Пенополиуретан без содержания хлорфторуглерода для моделей до 500 л и оптимизированная полиэфирная изоляция для моделей от 800 л до 2000 л.

Подходит для **НОВОЙ УСТАНОВКИ** и **РЕМОНТАЦИИ** существующих систем. Специально разработан для установки в узких пространствах с **ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ** ко всем отверстиям для обслуживания.

Широкий ассортимент моделей **НАПОЛЬНЫХ** накопителей для горячей воды объемом от 200 до 2000 л. Подходит для использования в одно- и многоквартирных жилых домах, а также в офисных, развлекательных и промышленных помещениях.