


Roxen StounFix Slim


710200

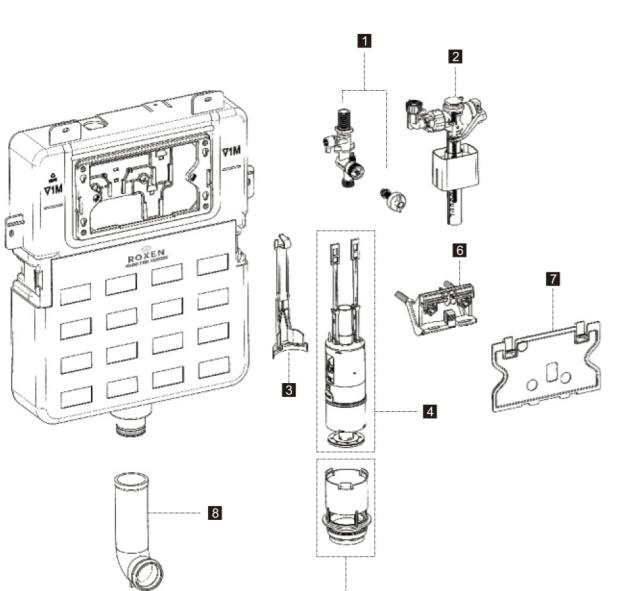




Номер предмета Номер кода	Описание	количество
1	Угол впуска воды и фильтры	1
2	Впускной клапан вартера	1
3	Монтажный кронштейн для клапана выпуска воды	1
4	Механический клапан сброса воды	1
5	Основание механического клапана выпуска воды	1
6	Кронштейн механического нажимного рычага	1
7	Задняя пластина	1
8	Труба с изгибом заподлицо	1

Инструкция по установке скрытого сливного бачка

Характеристики продукта

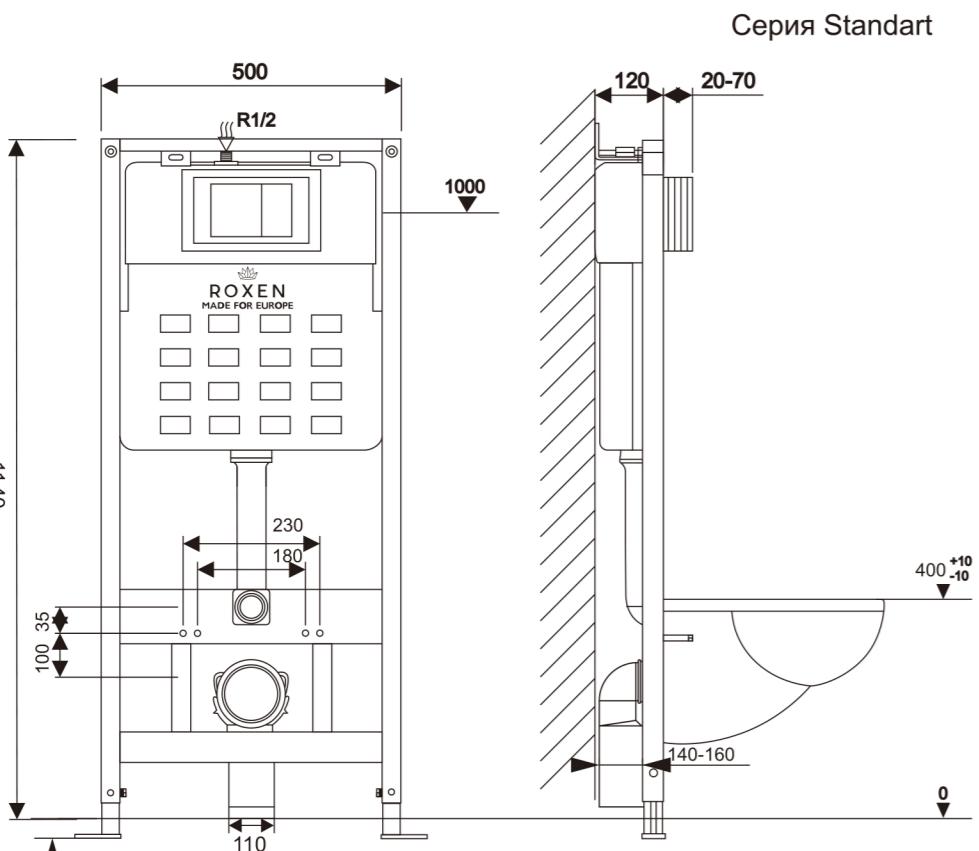


1

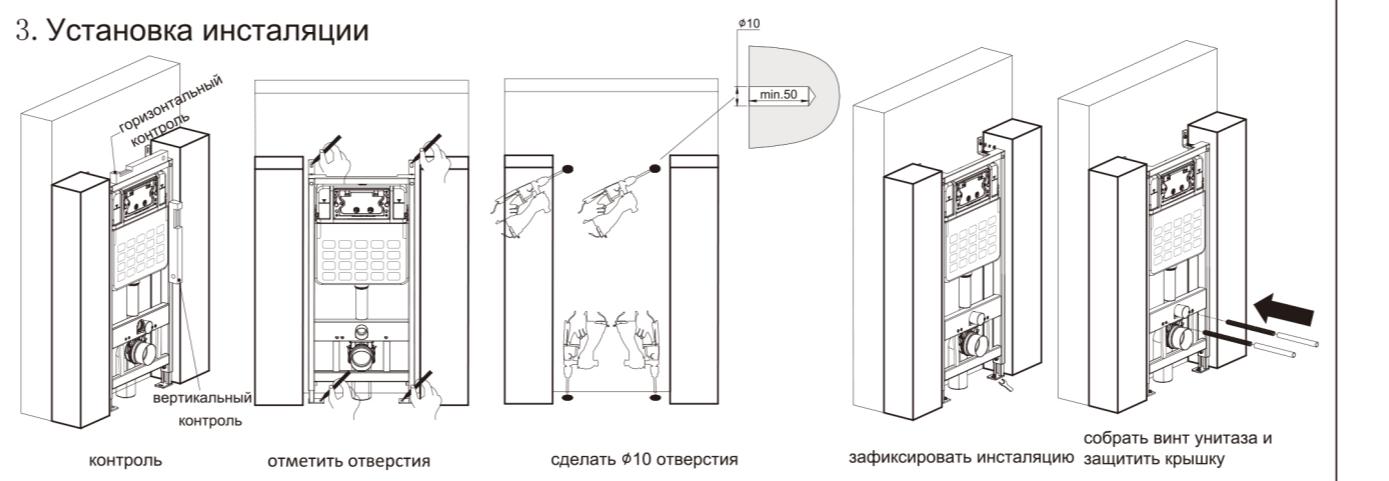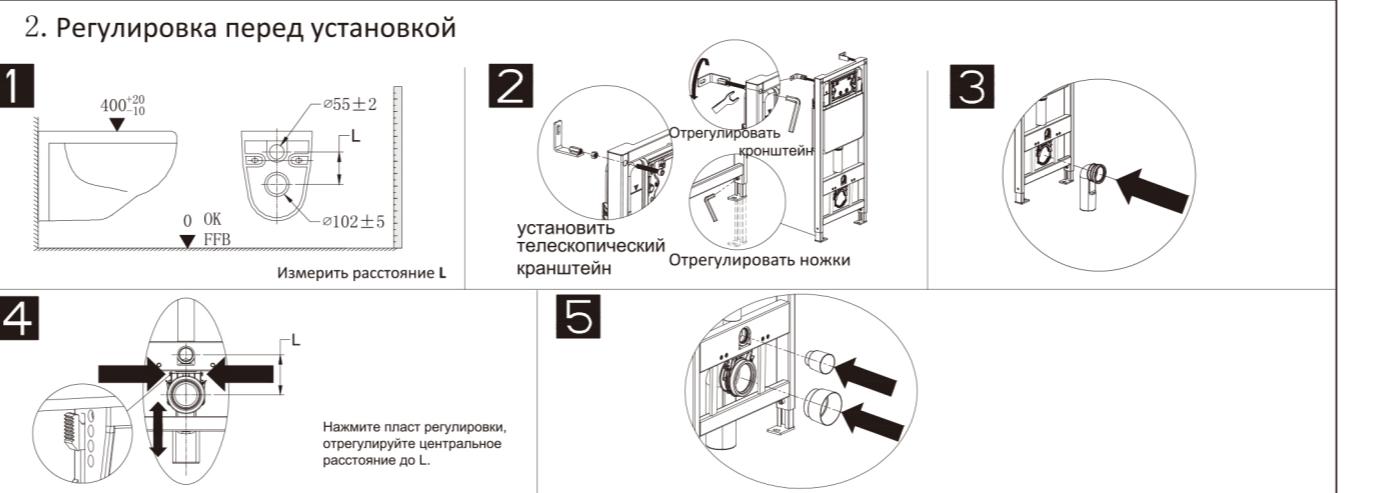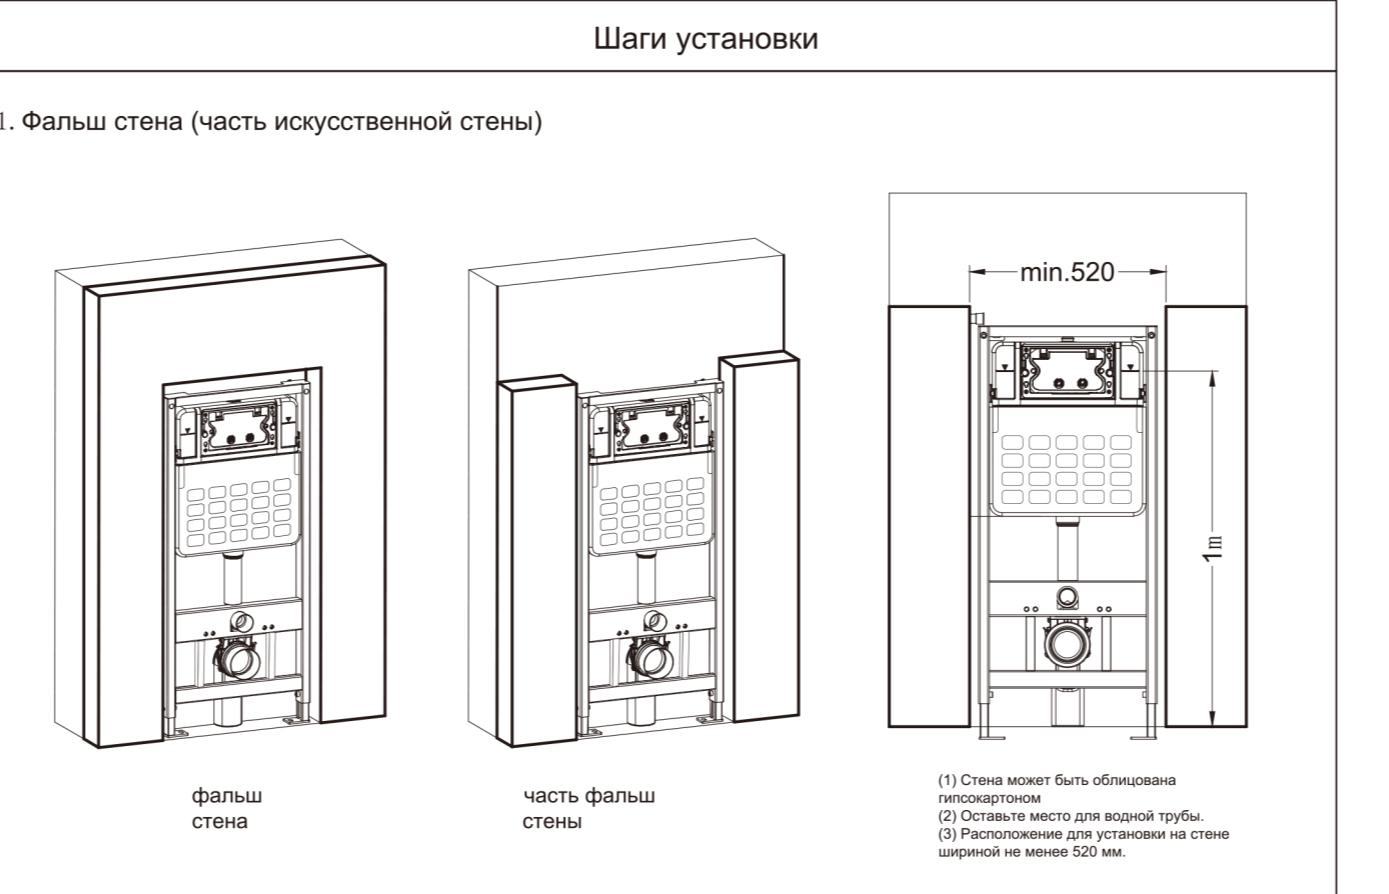


Примечание: единица измерения - миллиметры. Давление воды заполнения и остановка давления наполнения находится между 0.01МПа-2.0МПа, температура воды: 2°C-45°C.

2

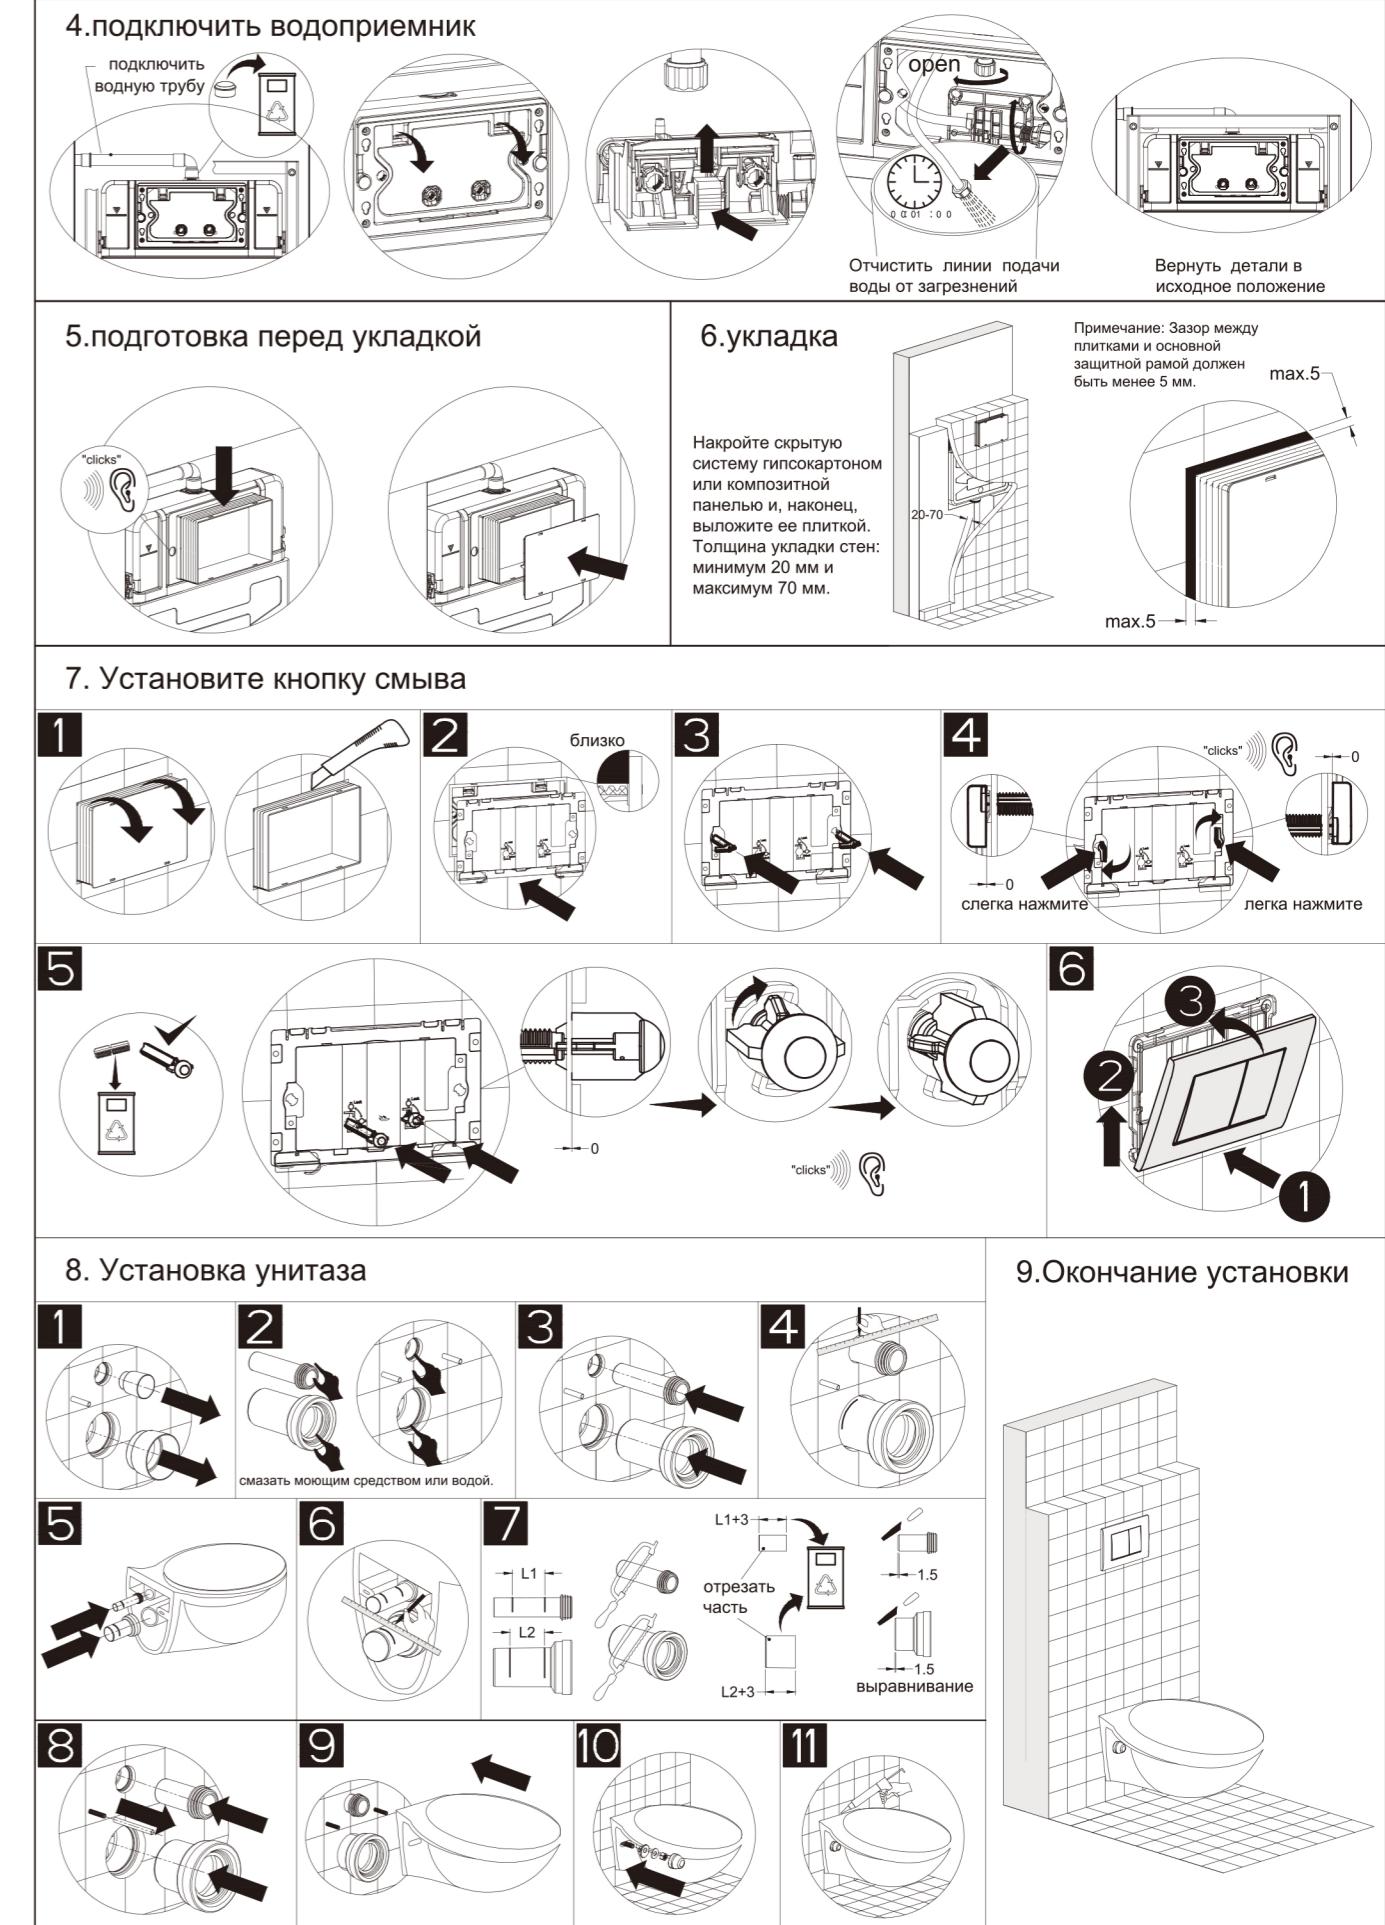


3

Этапы разбора для доступа к внутренней части

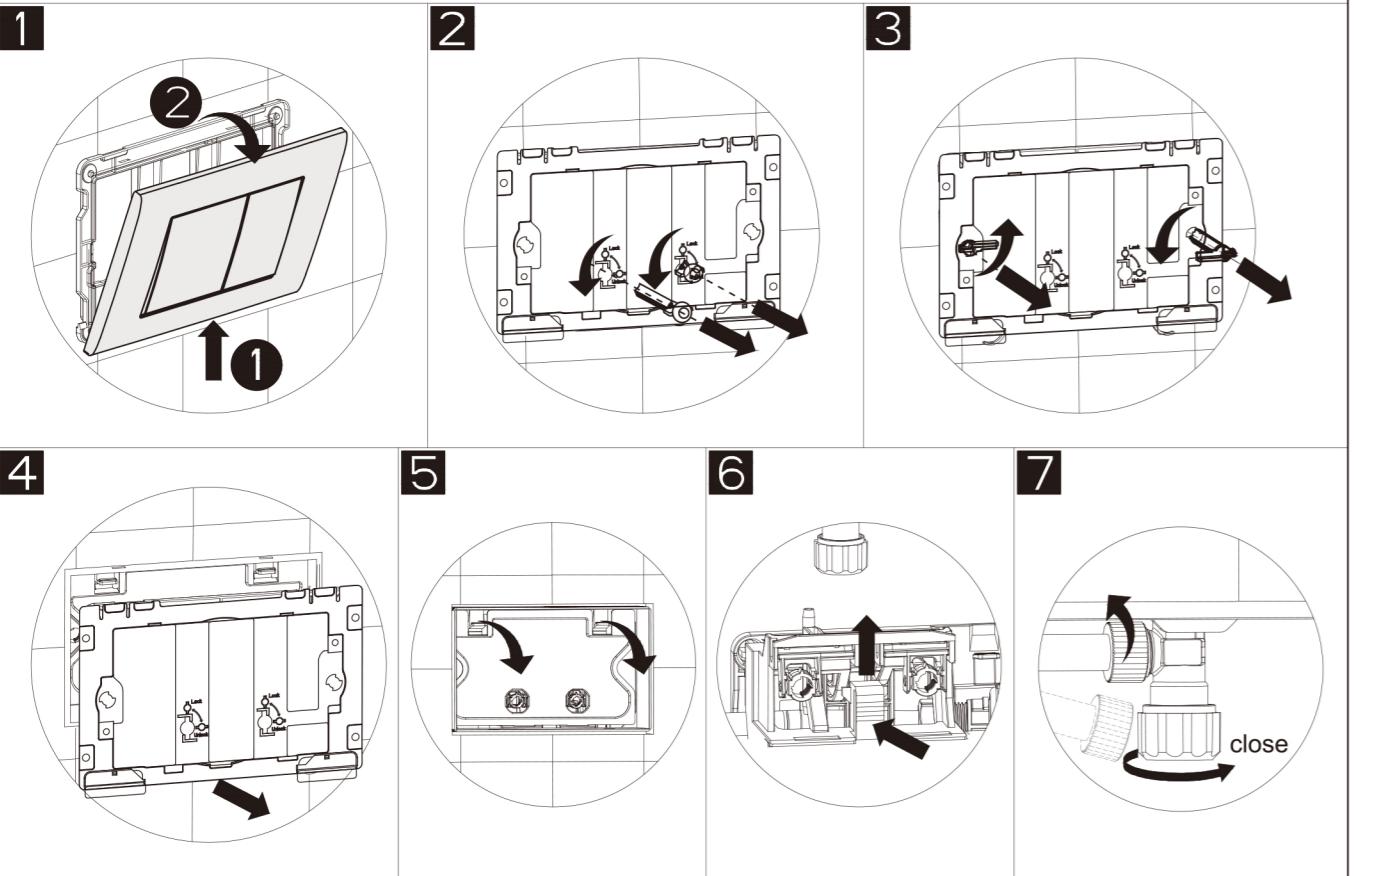


Извлечение арматуры

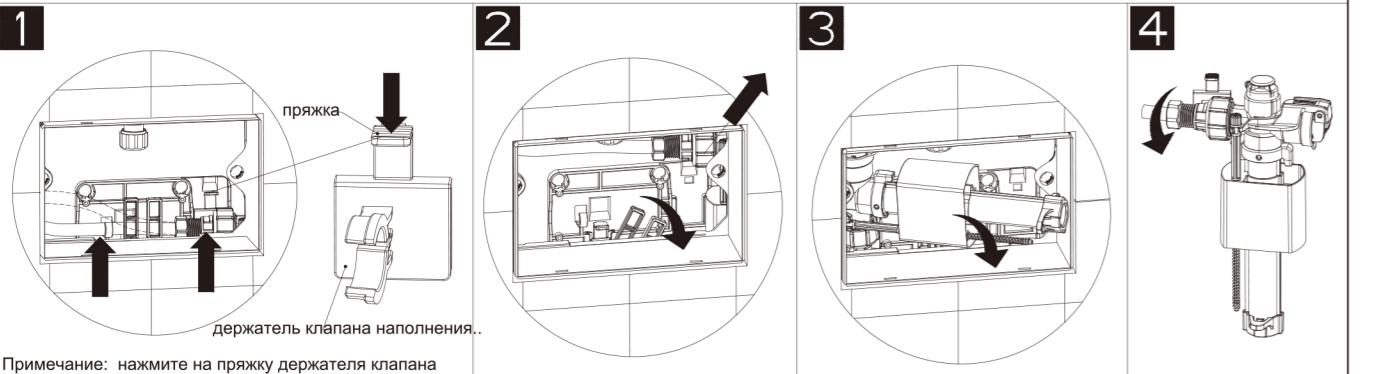

Примечание: нажмите на пряжку держателя клапана наполнения, одновременно выдвинув клапан наполнения.

Разберите промывочный клапан

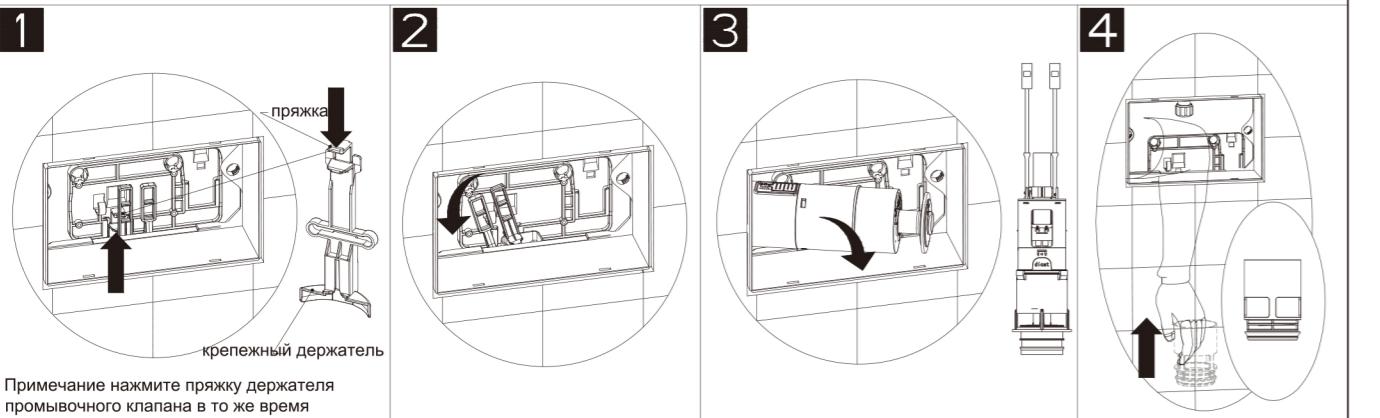

Примечание: нажмите на пряжку держателя промывочного клапана в то же время выдвинуть флеш клапан.

Примечание: В обратном порядке процедура установки является сборкой. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте положение каждого компонента, отрегулируйте или замените его.

Общие проблемы и решения

Общая проблема и исключение заправочного клапана			Общая проблема и исключение промывочного клапана		
Проблема	Причина	Устранение не исправностей	Проблема	Причина	Решение проблемы
Вода не заполняет	Фильтр забит примесями	почистить фильтр	не смывает	Кнопка смыва слишком короткая или сломана	поменяйте кнопку смыва
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Промывочный клапан наполнения слишком высокий	Поднять уровень воды	утечка из бака	Мусор на уплотнении силикона	очистить силикон и уплотнение базы
Не перекрывается вода	Подвижный сердечник клапана заблокирован, потому что поплавковый клапан не может перекрыть воду	очистить подвижные детали поплавкового клапана	повреждение уплотнительного кольца	заменить уплотнительное кольцо	
			промывочный клапан работает с некоторым блоком	промывочный клапан работает с некоторым блоком	очистить мусор

① Снимите фильтр с помощью острого плоскогубца и очистите его.

Поверните на 45° против часовой стрелки
② очистить мусор или заменить силиконовые уплотнения

③ Поверните на 45° против часовой стрелки, чтобы снять активные детали сердечника клапана, снять активную сердцевину клапана и очистить.

④ Переключите регулятор полной промывки, чтобы отрегулировать объем полной промывки.

Примечание: если у вас есть какие-либо другие проблемы или вы все еще не можете их решить с помощью правильной работы вышеуказанных методов, обратитесь к профессиональному и техническому персоналу.


Водосбережение и защита окружающей среды скрытого бачка

Сохранивая воду, каждый несет ответственность. Пока мы все уделяем внимание экономии воды, нехватка воды останется в стороне от нас, наша жизнь будет стабильной, гармоничной; обстановка будет красивой и комфортной. Экономия воды, энергии сегодня, уверенность в будущем!

Чтобы избежать нехватки воды, берегите каждую каплю воды!

В повседневной жизни традиционные скрытые промывочные емкости для воды, в каждом процессе промывки необходимо сливать более 9 литров воды, тратят много водных ресурсов. После нескольких лет неустанных усилий персонала нашей компании по исследованиям и разработкам бесчисленных экспериментов мы разработали энергосберегающие и защищающие окружающую среду скрытые резервуары для воды с регулируемой емкостью 3-4,5 литра. Уровень экономии воды составлял более 50%, чтобы максимально экономить воду. Пользователи вы в использовании энергосберегающих скрытых резервуаров для защиты окружающей среды были для сообщества, чтобы сэкономить много водных ресурсов для защиты окружающей среды, чтобы внести свой вклад.

Спасибо за выбор водосберегающих скрытых бачков для защиты окружающей среды

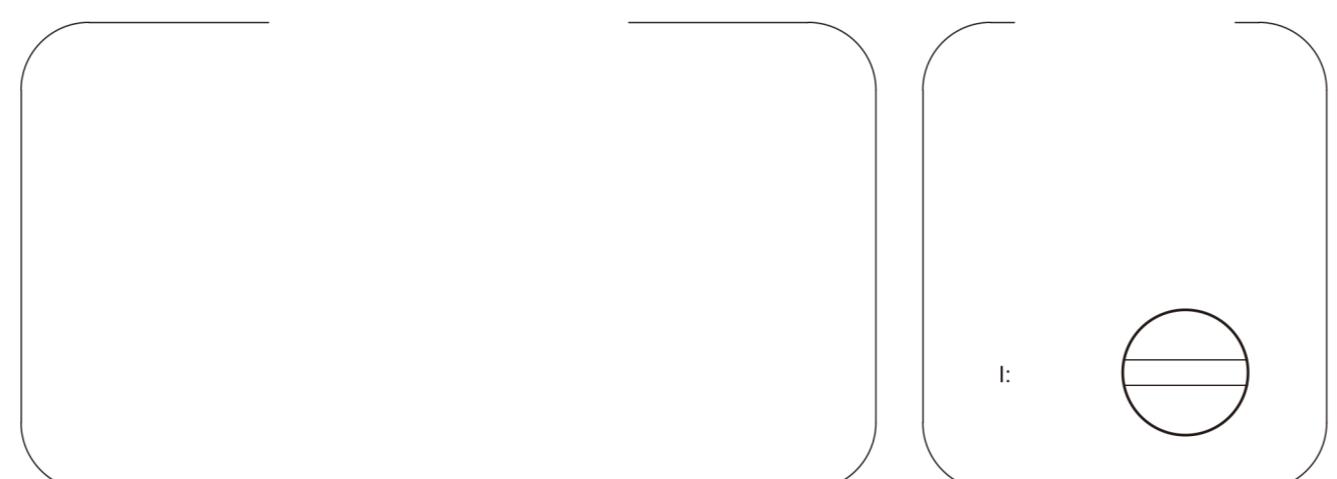

Номер предмета	Номер кода	Описание	количество
1		Комплект для быстрого монтажа монтажной рамы	2
2		Защитная коробка	1
3		Кронштейн для механической пластины	1
4		Прижимной рычаг и рычаг фиксации кронштейна плиты	1
5		Плита	1
6		Рамочные аксессуары для соединения унитаза и декоративная крышка	1
7		Промывочная трубка с резиновой пробкой и защитной крышкой	1
8		Монтажные винты для крепления рамы	4
9		Выходной изгиб Ø90x110	1
10		Кронштейн для гнутых труб	1
11		Соединительные трубы Ø90	1
12		Защитный кожух соединительных труб	1