



VIEIR.COM



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Уважаемые покупатели, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие торговой марки VIEIR.

Продукция VIEIR соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, изготовитель гарантирует надежность своей продукции при правильной эксплуатации в течение всего срока службы. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальное давление воды: 0.5 бар

Оптимальное давление воды: 1-5 бар

Максимальное давление воды: 10 бар

Разница давлений холодной и горячей воды не более: +/-10%

Расход при давлении воды 3 бар: прикл. 11 л/мин

Температура горячей воды на входе макс. 80 °C

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.


Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Плановый срок эксплуатации - 30 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения.
2. Произвести монтаж смесителя:


Установка смесителя для кухни:



а) Соберите крепление основания смесителя.




б) Присоедините гибкую подводку сперва к смесителю, затем к водопроводу.




в) После установки смесителя - необходимо промыть систему.

Смесители с встроенным изливом для фильтра подключаются при помощи доп. фитингов и гибкой подводки, которые входят в комплект поставки смесителя.


Установка смесителей для ванны и душа:



а) ввинтите эксцентрики (переходники).




б) установите отражатели, затем смеситель с уплотнительными прокладками.




в) Отмерьте необходимую высоту для настенного крепления, сделайте отверстия в стене и установите настенное крепление штанги верхнего душа.


Если у Вас смеситель для ванны и душа без верхнего душа - пропустите пункты г, д, е!

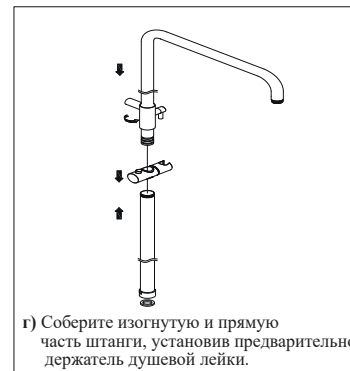

г) Соберите изогнутую и прямую часть штанги, установив предварительно держатель душевой лейки.

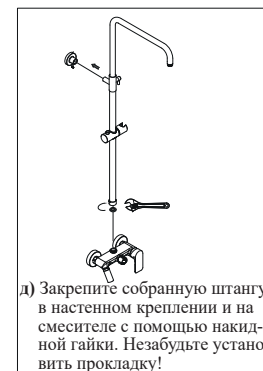

д) Закрепите собранную штангу в настенном креплении и на смесителе с помощью накидной гайки. Не забудьте установить прокладку!

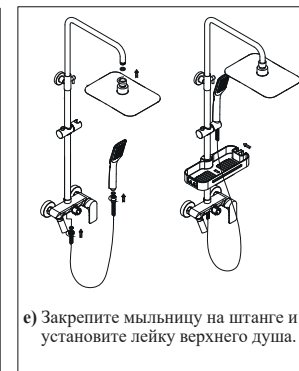

е) Закрепите мыльницу на штанге и установите лейку верхнего душа.


Установка встраиваемого смесителя для раковины:



а) Подготовить в стене штробы для размещения в них корпуса смесителя и соединительной арматуры.




б) Разместить в штробе корпус смесителя, подключить его к трубопроводу. Далее установить декоративную накладку.




в) Установите основание излива и зафиксируйте его на внутреннем блоке винтами. Далее установите ручку картриджа и зафиксируйте ее винтом с помощью ключа шестигранника.

После установки смесителя, до облицовки стены - промойте систему без аэратора в течение 1 мин. и проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме.

Установка встраиваемой душевой системы:




а) Подготовить в стене штробы для размещения в них корпуса смесителя и соединительной арматуры.



б) Разместите в штробе корпус смесителя и подключите его к трубопроводу. Далее установите декоративную накладку, ручку переключателя режимов и ручку на картридж. в) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме до облицовки стены.



г) Вкрутите настенный держатель верхнего душа и излив используя фум-ленту, далее закрепите лейку на держателе.

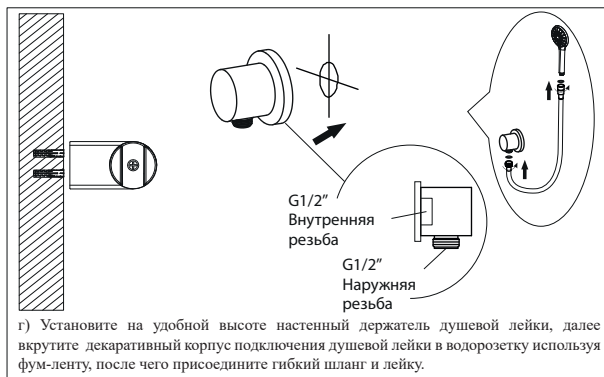

После установки смесителя - необходимо промыть систему, для этого необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролить нужно выполнять до установки верхнего душа (лейки “тропический душ”) и душевой лейки! Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при промывке системы.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот. Для сохранения внешнего вида смесителя в течение длительного времени - протирайте сухой ветошью смеситель каждый раз после его использования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Смесители ViEiR не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение изделия должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок и срок службы:

Гарантийный срок на корпус смесителя составляет 7 лет со дня реализации конечному пользователю, срок службы - 30 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя).

На картридж, кран-буксы, дивертор (переключатель душ/излив), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики, гарантийный срок - 5 лет, срок службы - 5 лет. Гарантийный срок на покрытие - 3 года, душевую лейку и шланг - 12 месяцев.

Гарантийный срок на продукцию, используемую в сфере общественного и промышленного применения - 12 месяцев.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- 1. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- 2. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- 3. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.



- 4. На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- 5. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований прилагаемой Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- 6. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- 7. На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, резиновые и пластиковые кнопки, аэраторы и др.).

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются сервисной службой за дополнительную плату. Требования к установке и эксплуатации: Подключение к водопроводной сети осуществляйте через фильтры, исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие			
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок -7 лет (восемьдесят четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.
Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.

Претензий к внешнему виду не имею.

С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____ М.П.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Адреса и телефоны сервисных центров вы можете посмотреть и узнать в магазине, в котором товар был приобретен, или в представительстве компании в России.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Дата	Описание неисправности, ремонта	Исполнитель