




Для серий:

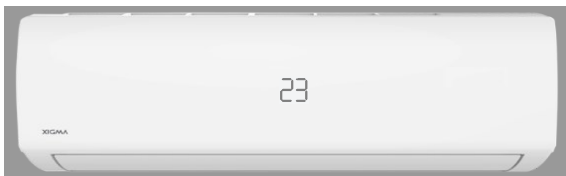

XIGMA

(серии Turbocool Inverter 2024 и Turbocool 2024)



Ultima Comfort

(серии ECLIPSE 2024 и ECLIPSE Inverter 2024)



DAICOND

(серии ODYS)



Mitsudai

(серии SENTO 2024 и SENTO Inverter 2024)



Ecostar

(серий RADIUM и RADIUM Inverter)




Legion

(серии MONZA)

С датой производства 2024 года!



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ Wi-Fi WF-LA-TL10 К ВНУТРЕННИМ БЛОКАМ СПЛИТ-СИСТЕМ ДЛЯ ОЕМ БРЕНДОВ

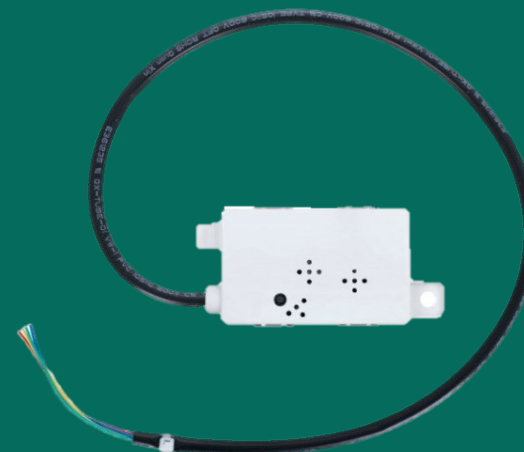

ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАТУ ПРОИЗВОДСТВА

На упаковке каждого внутреннего блока есть присутствует **этикетка с серийным номером**. Такая же этикетка присутствует с правой боковой стороны самого блока и под панелью блока. **На этикетке указана дата производства**, обведено красным на изображении.

- первые 4 цифры – год производства
- следующие 2 цифры – месяц производства
- последние 2 цифры – день производства

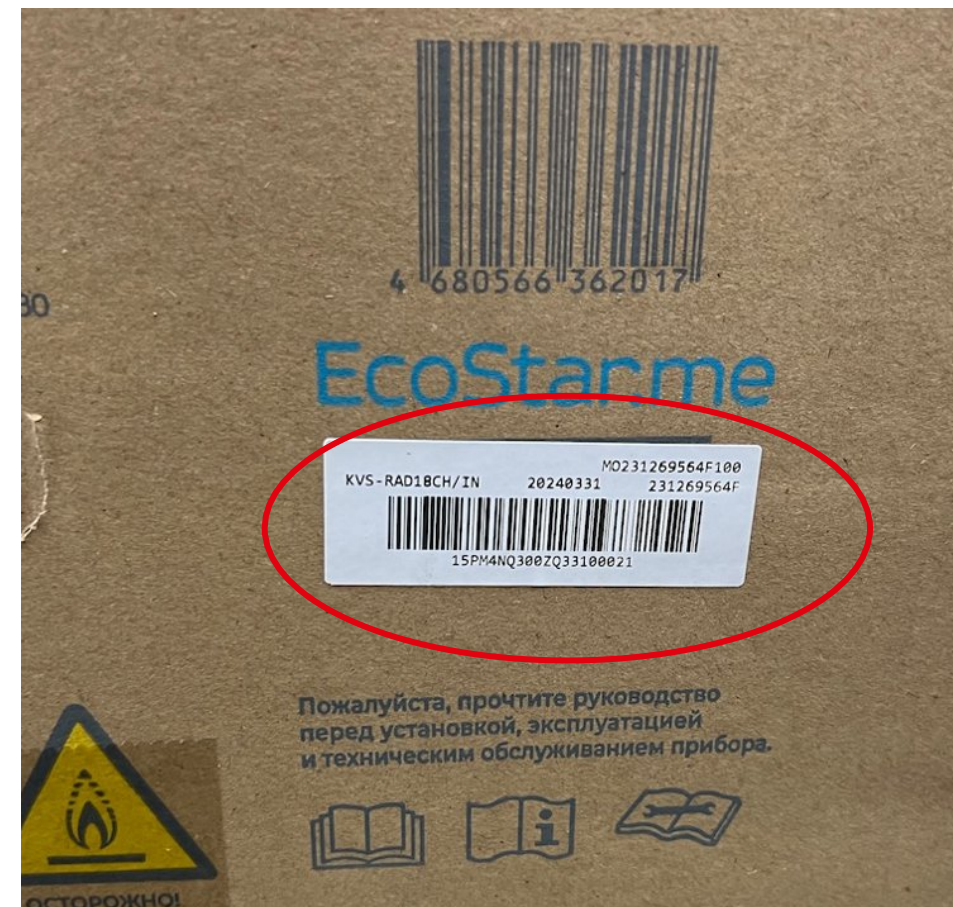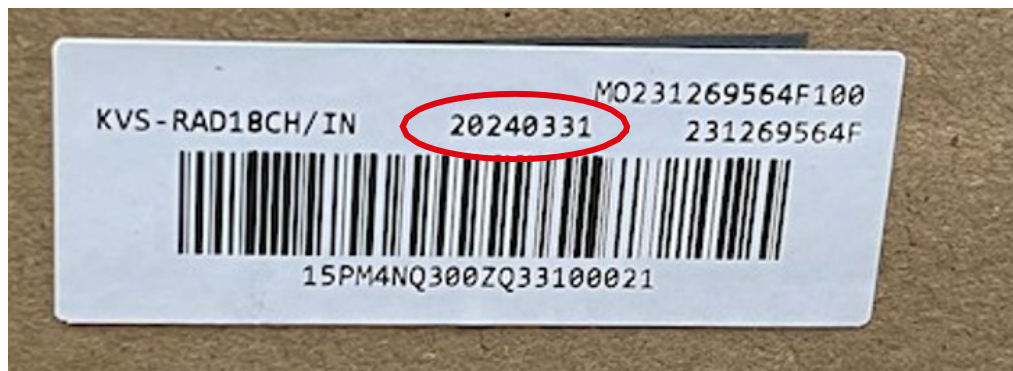

ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Подготовьте внутренний блок для подключения модуля, для этого:

- Извлеките внутренний блок из упаковки и распакуйте его, сняв всю защитную пленку.
- Подготовьте модуль Wi-Fi WF-LA-TL10.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- Аккуратно поднимите панель внутреннего блока вверх.
- На электрической схеме, расположенной на крышке доступа к плате внутреннего блока **указан номер разъема к которому необходимо подключить модуль Wi-Fi.**

номер порта для
подключения
CN16

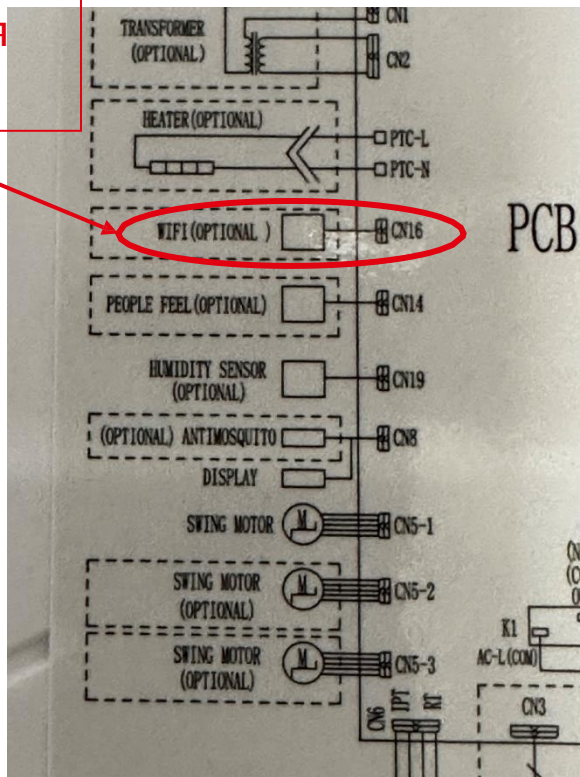



Схема подключения



крышка платы
управления


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- Используя крестовую отвертку, **аккуратно** отвинтите винт крепления крышки доступа к плате управления.
- **Аккуратно** снимите крышку, подняв ее вверх.

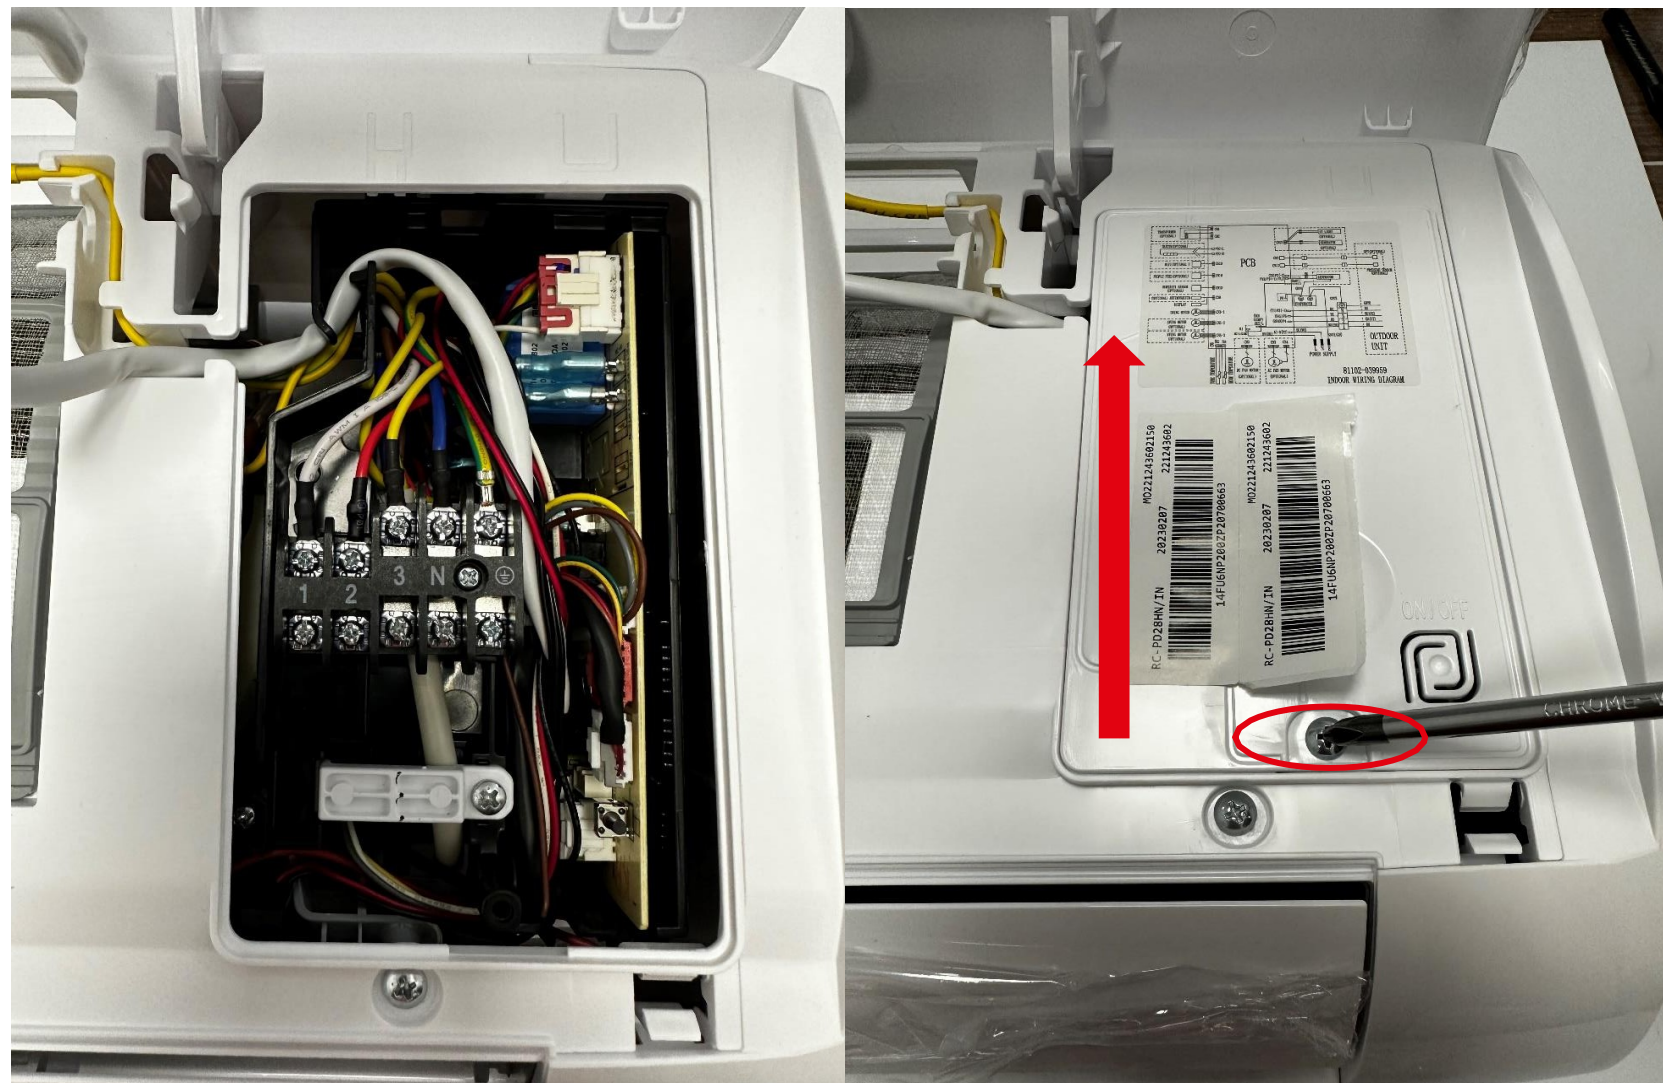



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- **Аккуратно** возьмите плату управления двумя пальцами и потяните вверх, не прикладывая усилий. Если вам будут мешать расположенные рядом провода, **аккуратно** сдвиньте их.
- Выдвинете плату вверх на 1,5 – 2 см для доступа к разъему подключения модуля Wi-Fi.

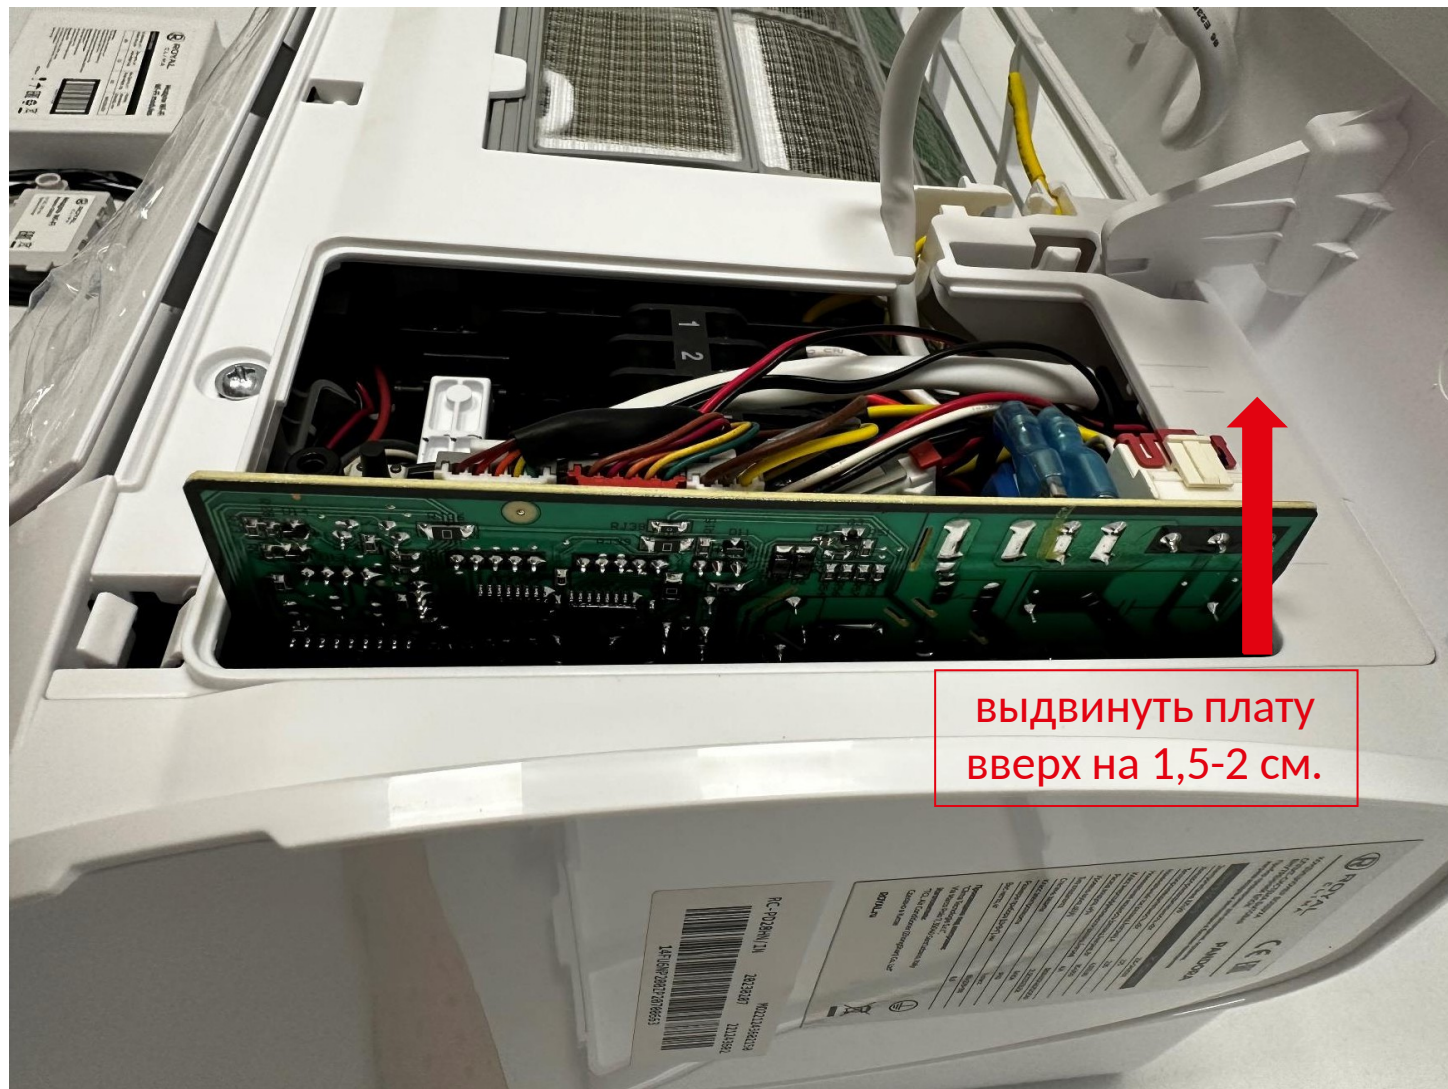




ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- Найдите разъем с маркировкой CN16.

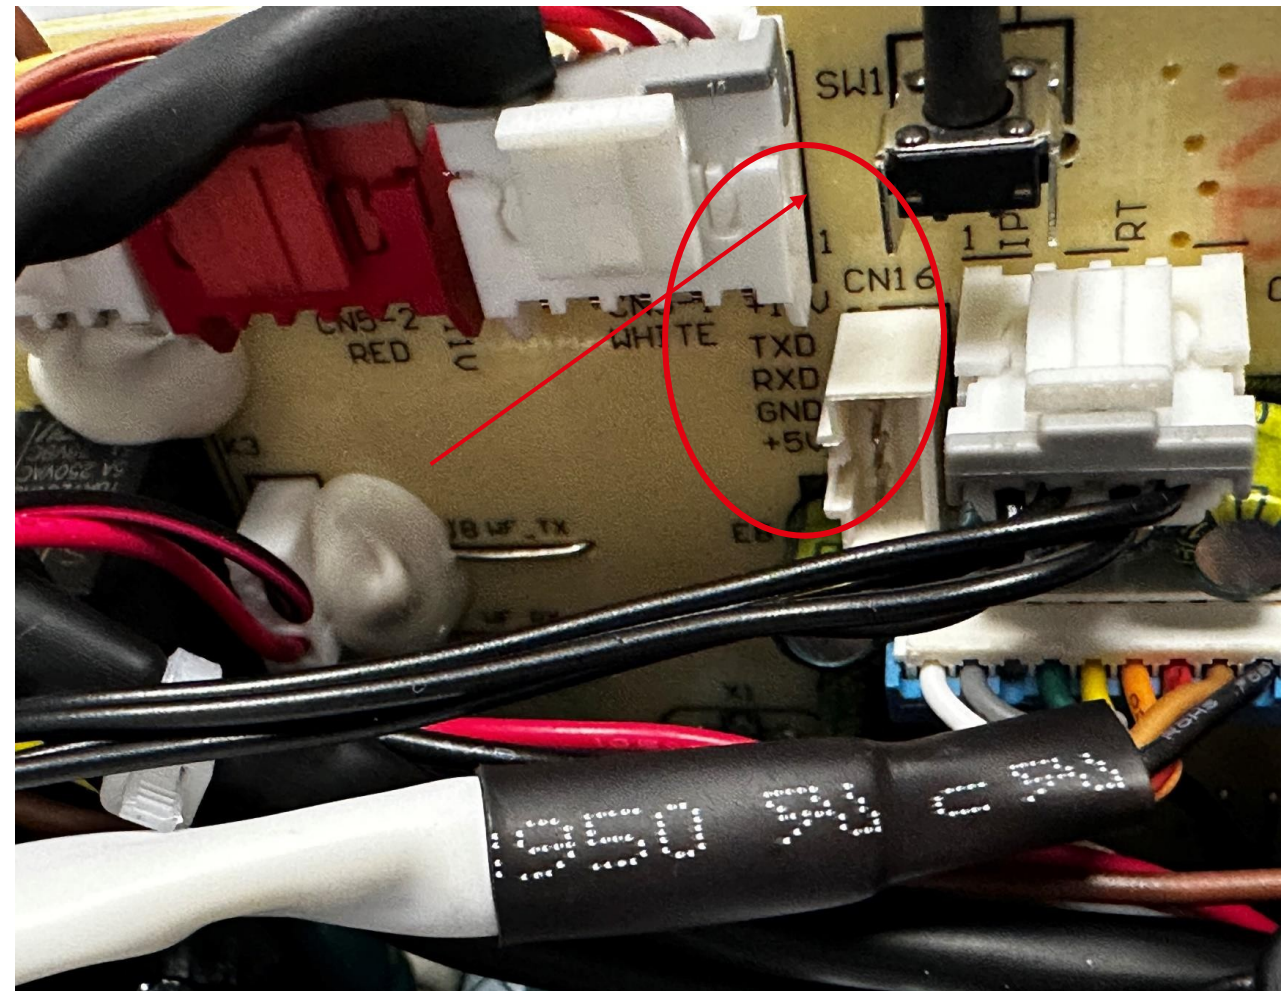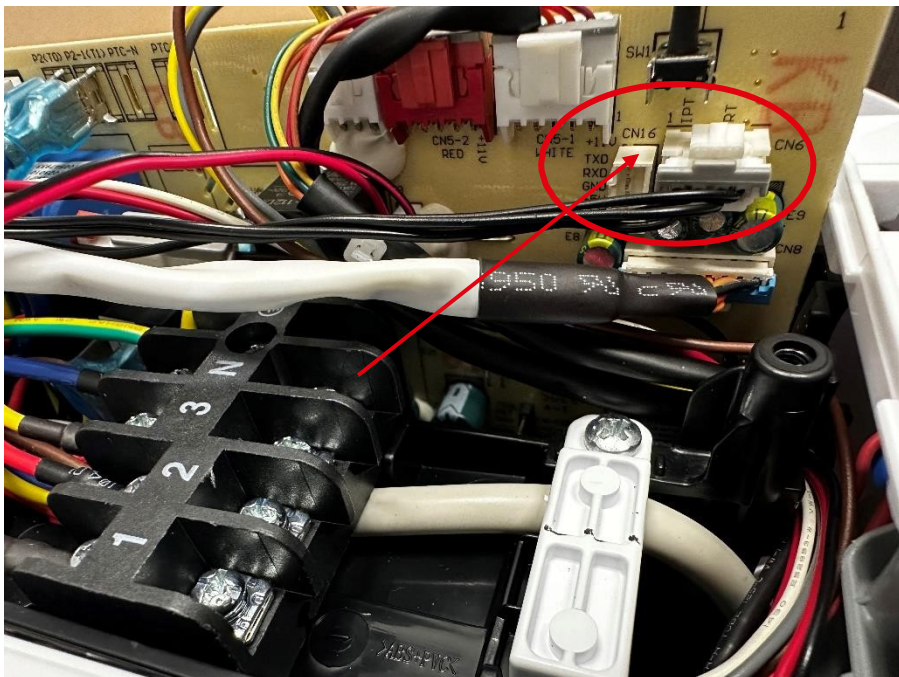

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- Аккуратно соедините шлейф W-Fi модуля с разъемом CN16

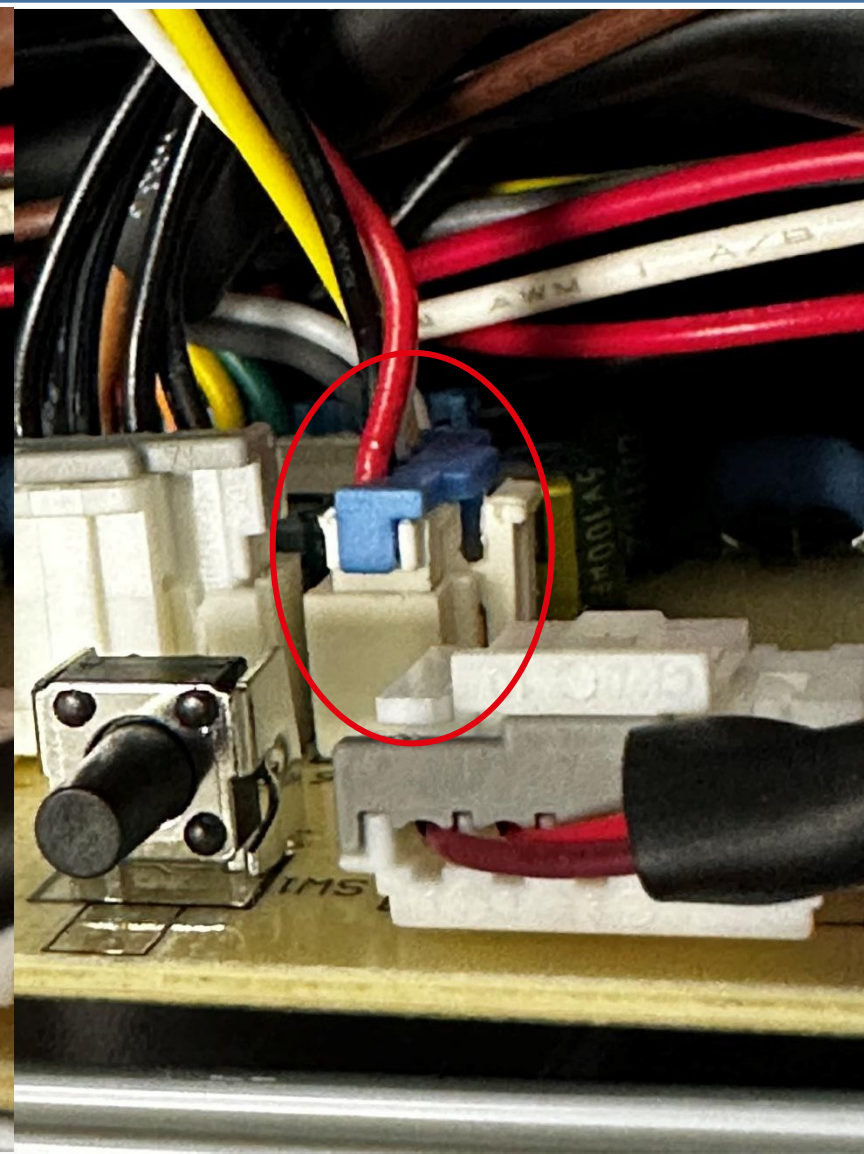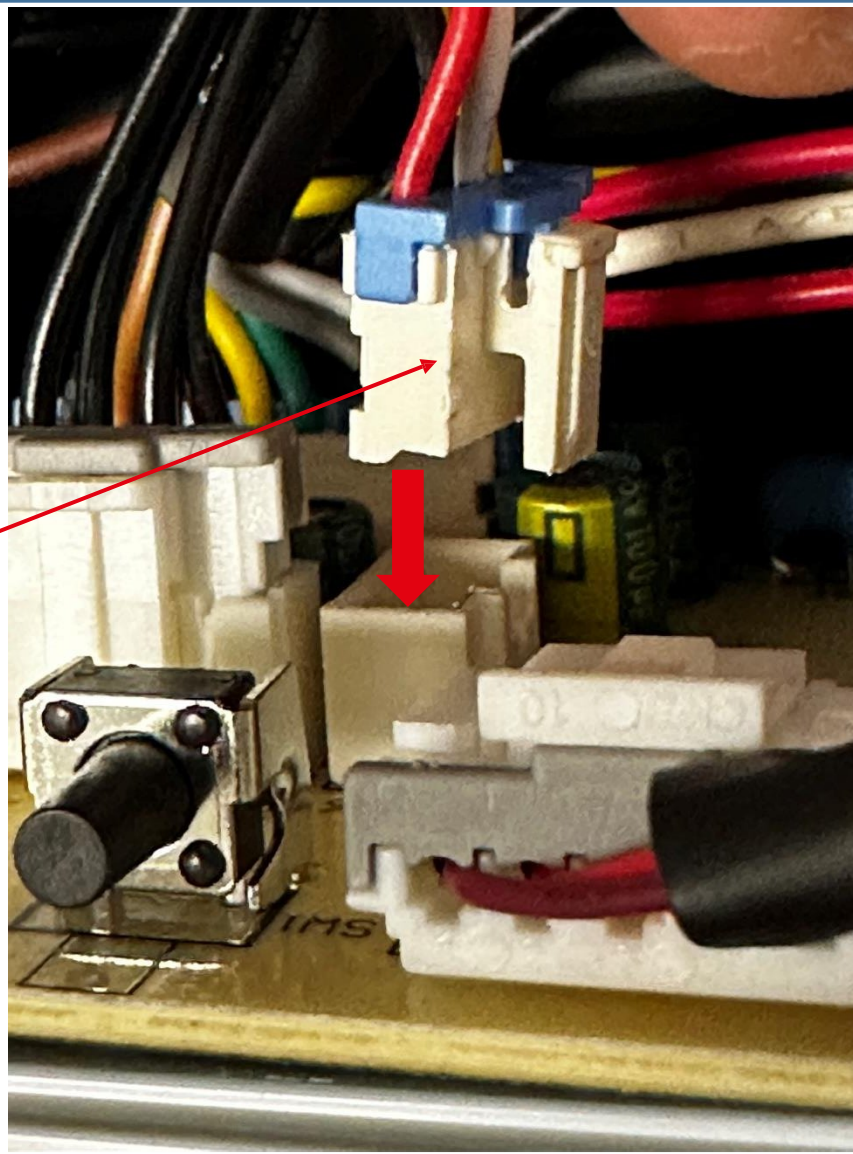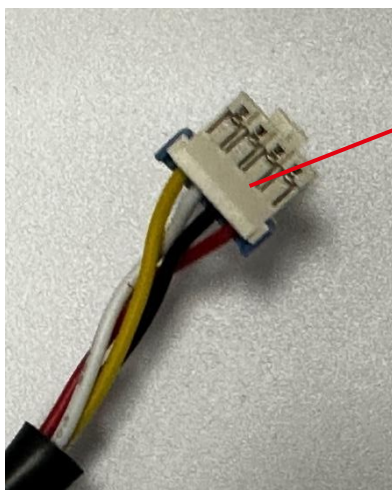


КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- Установите подключенный модуль Wi-Fi в специально отведенное для него место на панели внутреннего блока.
- **Аккуратно** закрепите модуль с помощью винта крепления.




КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- **Аккуратно** опустите плату управления вниз до упора.
- Уложите шлейф модуля в специальный канал и внутрь блока. Не натягивайте шлейф.

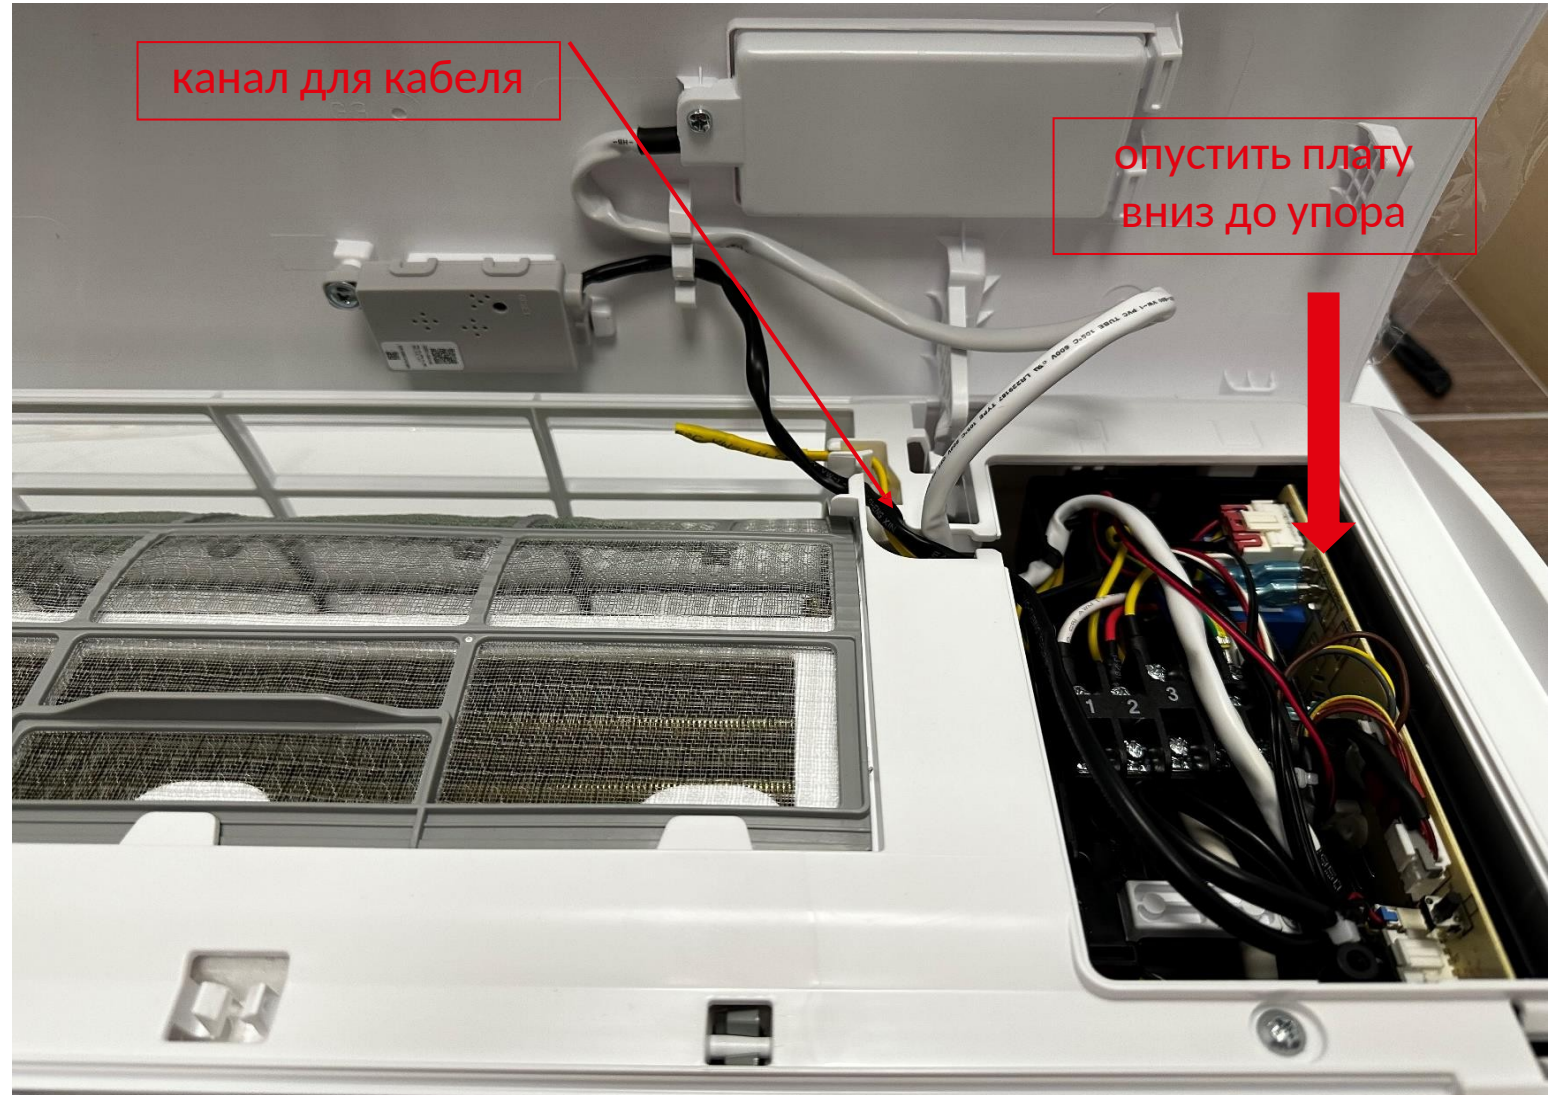

КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi

- Установите крышку доступа к плате на место.
- Зафиксируйте ее винтом крепления с помощью крестовой отвертки.
- **Аккуратно** закройте панель внутреннего блока.

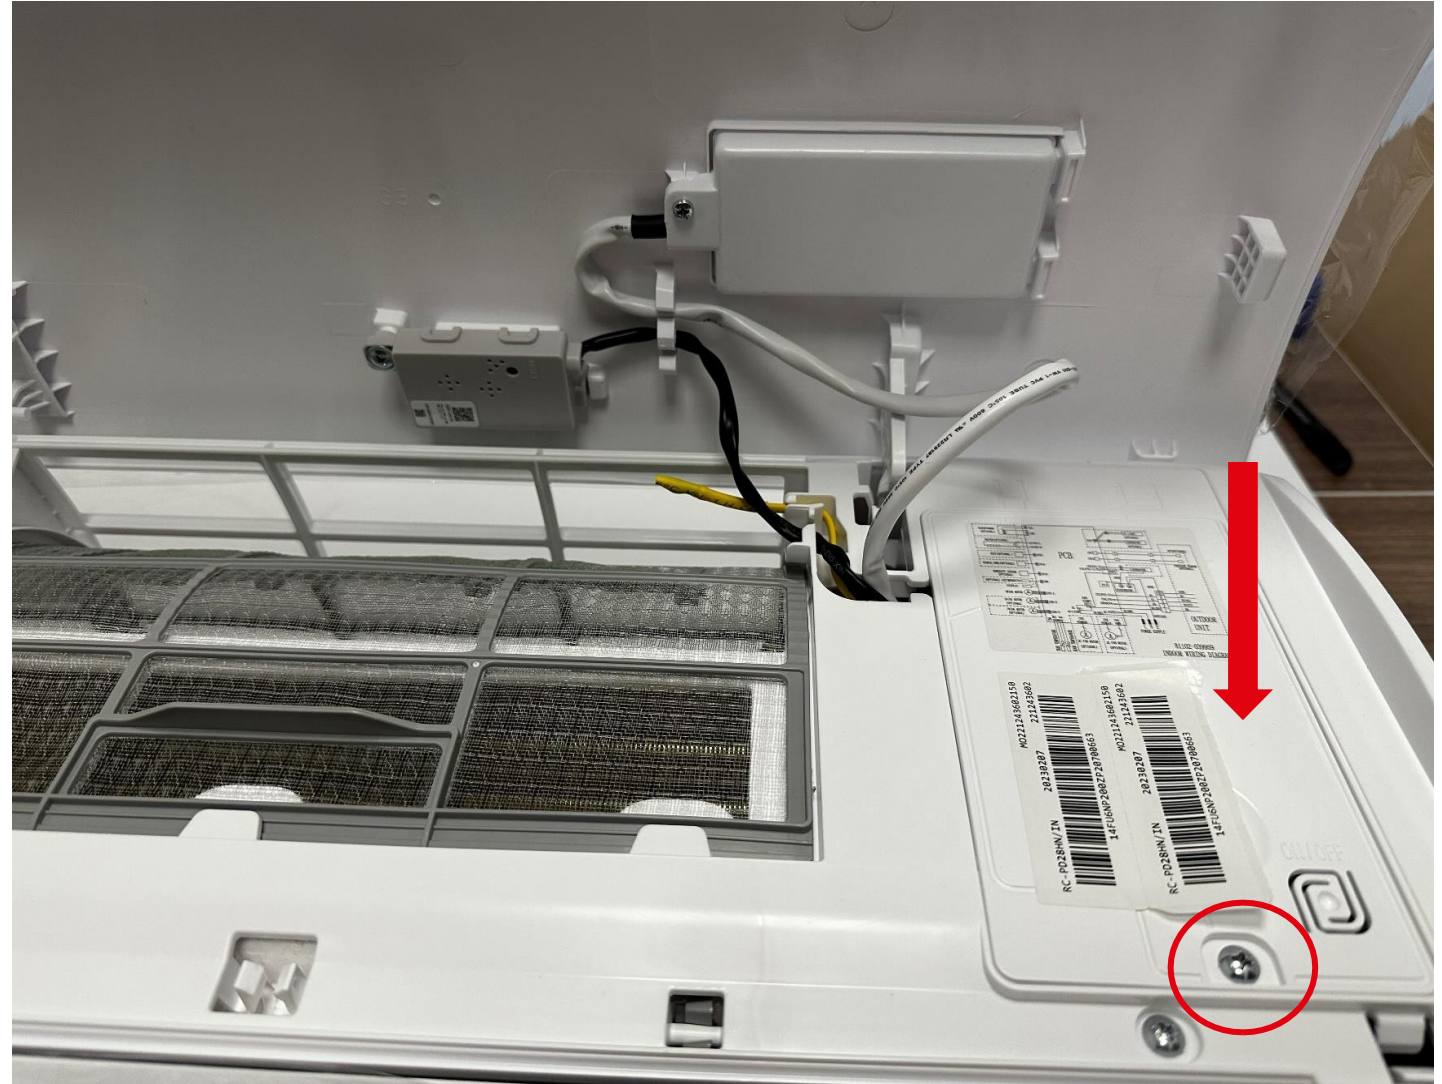

НАСТРОЙКА МОДУЛЯ Wi-Fi

ВАШ КОНДИЦИОНЕР ГОТОВ К
ПОДКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПО Wi-Fi.

ДАЛЕЕ СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
БЫСТРОГО СТАРТА

ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ МОДУЛЯ Wi-Fi WF-
LA-TL10

