## Процедура установки

1. Вставьте основной корпус крана (1) в отверстие для подачи воды в направлении, указанном стрелкой.



2. Вкручивайте винт в монтажное кольцо (2) и(3) до тех пор, пока винт не окажется на высоте 6 мм над монтажным кольцом.




3. Установите прокладку (4) на стоматологическую трубку (5) и прикрутите к ней крепежное кольцо.



4. Отрегулируйте и затяните винты крепежного кольца.



5. Установите мойку для чашек и затяните резьбовое кольцо, чтобы затянуть раковину.



6. Установите дозатор мыла и затяните резьбовое кольцо, чтобы закрепить раковину



7. Плотно вставьте колено в основной шарнир крана и проверьте, плавно ли оно вращается

8. Отводная труба подсоединяется к душевой кабине через изгиб, чтобы проверить, является ли отвод гладкой.



9. Установите гравитационный шар (6) на душевой шланг (7), предварительно не фиксируя гравитационный шар.

10. Подсоедините душевой шланг к отверстию для душа в основном корпусе.

11. Подсоедините двигатель к основной катушке, быстро подсоедините провод двигателя к сетчатому проводу.



12. Установите соединительный патрубок на основное отверстие для подвода воды в корпусе, плотно зафиксируйте его и подсоедините быстроразъемный разъем к двигателю



13. Установите соединительную трубку в отверстие основной раковины и затяните. Подключите зубчатую трубку раковины и надежно зафиксируйте.

14. Подсоедините и зафиксируйте патрубки горячей и холодной воды (8) к источнику водоснабжения. Холодная вода подключается к синей трубке, а горячая - к красной трубке




15. Отрегулируйте силу тяжести шарика, как показано на рисунке. Закрепите его на месте и надежно зафиксируйте.



16. Выровняйте согласно панели управления интерфейс мойки.



17. Подключите выходную трубу очистителя воды к основному интерфейсу водоочистки.

18. Откройте горячую и холодную воду, включите кран и дайте воде течь примерно две минуты.

Свободное движение выдвижного излива.

Нажмите для переключения режима душа.

Нажмите для переключения режима душа.

**Обслуживание смесителя:**
1. Откройте воду и потрите сопло, чтобы удалить загрязнения.



2. Когда загрязнения уменьшают поток воды, снимите распылитель, очистите его и установите обратно.

## Руководство по использованию

Переключатель на ручном колесике, поверните влево для поддержания постоянной температуры холодной воды- смешанной воды - горячей воды: поверните вправо, чтобы закрыть главный выключатель подачи воды. (Всегда выключайте его после каждого использования)



Кнопка подачи дождевой воды
Не может использоваться в качестве главного выключателя



Нажать на кнопку подачи воды под напором
Не может использоваться в качестве главного выключателя



Кнопка подачи воды в мойку чашек
Не может использоваться в качестве главного выключателя

Кнопка подачи водопадной воды
Не может использоваться в качестве главного выключателя



Кнопка выхода чистой воды
Не может использоваться в качестве главного выключателя




Цифровой экран отображает температуру воды и время подачи

Переключатель консоли (ручка)

Нажмите клавишу дозатора мыла

**Проверка завершения установки:**
Проверьте и убедитесь, что все соединения затянуты, а ручка крана находится в закрытом положении. Откройте основные системы водоснабжения и водоотведения, проверьте и устраните протечки на соединениях.

**Инструкция по чистке:**
Не для всех обработанных поверхностей: мойте покрытую поверхность нейтральным мыльным раствором и тщательно высушите всю поверхность чистой мягкой тканью. Множество чистящих средств, таких как аммиак, порошок для стирки, средства для чистки туалетов и другие, могут повредить покрытие, поэтому их не следует использовать. Оборудование для чистки или чистящие средства не должны использоваться на смесителях и аксессуарах.


## Процедура установки

1. Вставьте основной корпус крана (1) в отверстие для подачи воды в направлении, указанном стрелкой.




2. Вкручивайте винт в монтажное кольцо (2) и(3) до тех пор, пока винт не окажется на высоте 6 мм над монтажным кольцом.






3. Установите прокладку (4) на стоматологическую трубку (5) и прикрутите к ней крепежное кольцо.

4. Отрегулируйте и затяните винты крепежного кольца.

5. Установите мойку для чашек и затяните резьбовое кольцо, чтобы затянуть раковину.





6. Установите дозатор мыла и затяните резьбовое кольцо, чтобы закрепить раковину

7. Плотно вставьте колено в основной шарнир крана и проверьте, плавно ли оно вращается

8. Отводная труба подсоединяется к душевой кабине через изгиб, чтобы проверить, является ли отвод гладкой.






9. Установите гравитационный шар (6) на душевой шланг (7), предварительно не фиксируя гравитационный шар.

10. Подсоедините душевой шланг к отверстию для душа в основном корпусе.

11. Подсоедините двигатель к основной катушке, быстро подсоедините провод двигателя к сетчатому проводу.

12. Установите соединительный патрубок на основное отверстие для подвода воды в корпусе, плотно зафиксируйте его и подсоедините быстроразъемный разъем к двигателю





13. Установите соединительную трубку в отверстие основной раковины и затяните. Подключите зубчатую трубку раковины и надежно зафиксируйте.

14. Подсоедините и зафиксируйте патрубки горячей и холодной воды (8) к источнику водоснабжения. Холодная вода подключается к синей трубке, а горячая - к красной трубке






15. Отрегулируйте силу тяжести шарика, как показано на рисунке. Закрепите его на месте и надежно зафиксируйте.





16. Выровняйте согласно панели управления интерфейс мойки.





17. Подключите выходную трубу очистителя воды к основному интерфейсу водоочистки.

18. Откройте горячую и холодную воду, включите кран и дайте воде течь примерно две минуты.



Свободное движение выдвижного излива.

Нажмите для переключения режима душа.

Нажмите для переключения режима душа.

**Обслуживание смесителя:**
1. Откройте воду и потрите сопло, чтобы удалить загрязнения.





2. Когда загрязнения уменьшают поток воды, снимите распылитель, очистите его и установите обратно.

Силиконовый подкладка для мойки чаши съемная для чистки.


## Руководство по использованию

Переключатель на ручном колесике, поверните влево для поддержания постоянной температуры холодной воды- смешанной воды - горячей воды: поверните вправо, чтобы закрыть главный выключатель подачи воды. (Всегда выключайте его после каждого использования)



Кнопка подачи дождевой воды
Не может использоваться в качестве главного выключателя



Нажать на кнопку подачи воды под напором
Не может использоваться в качестве главного выключателя

Кнопка подачи воды в мойку чашек
Не может использоваться в качестве главного выключателя

Кнопка подачи водопадной воды
Не может использоваться в качестве главного выключателя

Кнопка выхода чистой воды
Не может использоваться в качестве главного выключателя




Цифровой экран отображает температуру воды и время подачи

Переключатель консоли (ручка)

Нажмите клавишу дозатора мыла

**Проверка завершения установки:**
Проверьте и убедитесь, что все соединения затянуты, а ручка крана находится в закрытом положении. Откройте основные системы водоснабжения и водоотведения, проверьте и устраните протечки на соединениях.

**Инструкция по чистке:**
Не для всех обработанных поверхностей: мойте покрытую поверхность нейтральным мыльным раствором и тщательно высушите всю поверхность чистой мягкой тканью. Множество чистящих средств, таких как аммиак, порошок для стирки, средства для чистки туалетов и другие, могут повредить покрытие, поэтому их не следует использовать. Оборудование для чистки или чистящие средства не должны использоваться на смесителях и аксессуарах.


# Выдвижной кран для кухни.

## Инструкция по установке

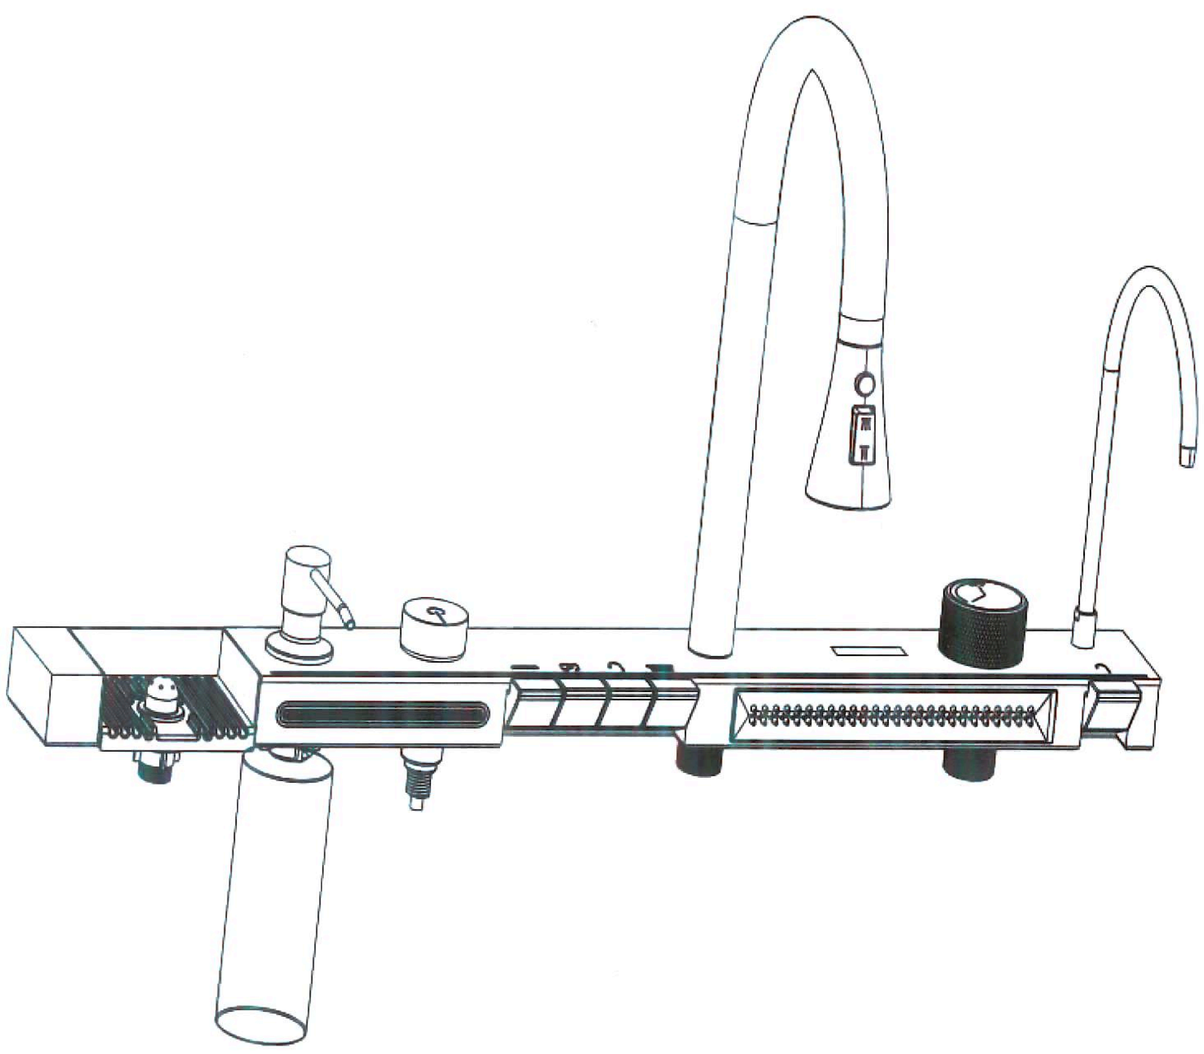

**Пожалуйста, укажите номер цвета при заказе.


# Выдвижной кран для кухни.


## Перед установкой

Вся информация основана на последней опубликованной информации о продукте. Компания оставляет за собой право изменять характеристики продукта, упаковку или виды доступных товаров в любое время без предварительного уведомления. Инструкция содержит важную информацию об установке, обслуживании и чистке. Пожалуйста, передайте ее пользователю для ознакомления.

Примечания:
1. Обязательно тщательно промойте водопроводные трубы, чтобы удалить загрязнения.
2. Если устанавливаете новую раковину, сначала установите смеситель на раковину.
3. Рабочее давление душа: от 0,1 МПа до 0,5 МПа. Если давление воды превышает 0,5 МПа, необходимо установить редуктор давления. Максимальная рабочая температура и температура окружающей среды для душа: 60°C. Обратите особое внимание, чтобы труба, соединенная с душевой лейкой, была удалена от обогревателя, иначе это может повредить душ или его уплотнение, а также нанести вред пользователю.

## Инструкция по эксплуатации

Ручной переключатель: поворачивайте влево для регулировки фиксированной температуры (холодная вода – смешанная вода – горячая вода), поворачивайте вправо для закрытия основного водяного переключателя. Левый переключатель управляет режимом подачи воды.
*Ручной переключатель является основным, давление воды (2,5 МПа) должно быть закрыто каждый раз после использования. В случае неизвестных причин утрат или повреждений компания не несет ответственности.
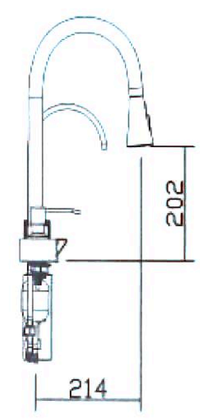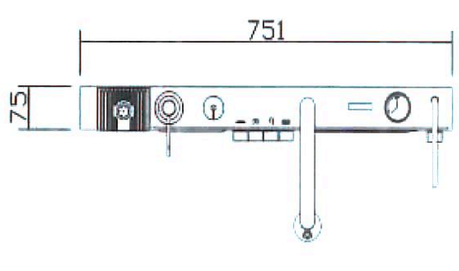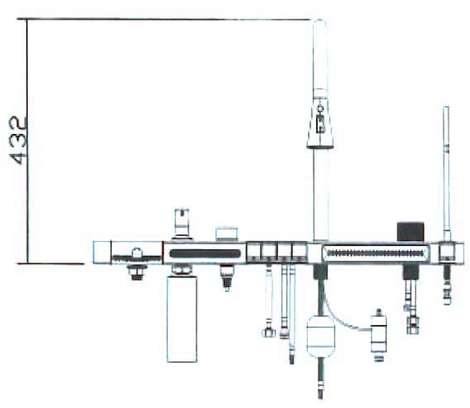
## Монтажный размер