


Доступность и качество – это Comfort

Дверные доводчики Аллюр – всепогодная устойчивость по привлекательной цене

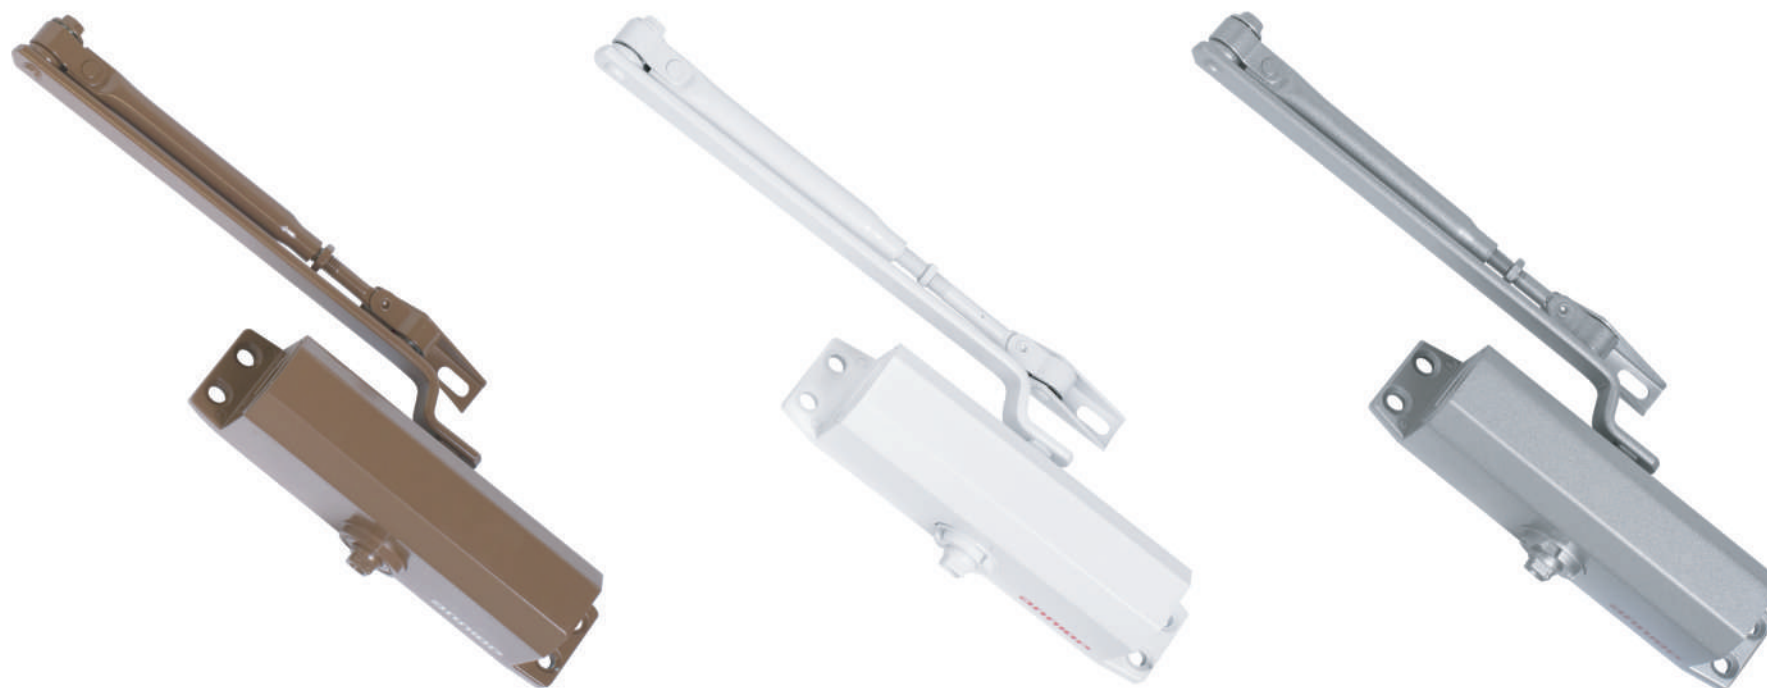

О производстве

Контролируем весь производственный цикл на предприятии с 20-летним опытом создания доводчиков

Собственный научно-исследовательский центр

Для разработки современных решений,
востребованных на мировом и отечественном рынке

16 000 квадратных метров производственных площадей

Обеспечение бесперебойного выпуска
продукции и постоянное увеличение объемов производства

Испытательная лаборатория

Многоэтапный контроль качества продукции и материалов
для строгого соответствия требованиям к продукции,
автоматизированный контроль электронно-оптическими
приборами

Современное оснащение для полного цикла производства

Роботизированное оборудование для литья под давлением,
парк оборудования с чпу и автоматизированные линии
покраски и упаковки

Сертификация и стандарты

Производство прошло сертификацию системы менеджмента качества ISO9001 и сертификацию UL .
Продукция соответствует стандартам EN1154 и EN1634 и имеет сертификаты противопожарной защиты

О бренде и серии

«При разработке проекта мы стремились предоставить потребителям микс из двух важных опций: доступной для любого потребительского сегмента цены и качества, которое удовлетворит рынок.

Грамотный подбор производства, материалов и функций доводчиков позволил нам предложить индустрии и партнерам конкурентную цену без ущерба для качества. Более того, именно в дверных доводчиках стандартная трёхлетняя гарантия Аллюр расширена до пяти лет».

Александр Копчёнов,
коммерческий директор



Серия COMFORT - сочетает в себе функциональность, простоту установки, долговечность и привлекательную цену. Доводчики АЛЛЮР не подвержены коррозии, обладают длительным сроком эксплуатации, отвечают российским и международным стандартам. Расширенная гарантия Аллюр для серии Comfort – 5 лет.

О продуктах и функциях








Все востребованные решения в одной линейке

	Модели	Усилие	Ширина дверного полотна	Установочный размер	Функции	Особенности	SKU
Двери до 80 кг	132/2-3 A	EN 2-3	До 1000 мм	132x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 587 132/2-3 A-S серебро RAL9006 16 676 132/2-3 A-W белый RAL9016
Двери до 100 кг	165/3-4 A	EN 3-4	До 1200 мм	162-165x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 677 165/3-4 A-S серебро RAL9006 16 678 165/3-4 A-C коричневый RAL8024 16 679 165/3-4 A-W белый RAL9016
Двери до 100 кг со скользящей тягой	168/3-4 AH	EN 3-4	До 1200 мм	165-168x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки, скользящая тяга, функция фиксации двери в открытом положении (Hold Open)	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 683 ДД 168/3-4 AH-S серебро RAL9006 16 684 168/3-4 AH-C коричневый RAL8024
Двери до 120 кг	168/3-5 A	EN 3-5	До 1200 мм	165-168x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 680 168/3-5 A-S серебро RAL9006 16 681 168/3-5 A-C коричневый RAL8024 16 682 168/3-5 A-W белый RAL9016
Двери до 130 кг	188/3-5 A	EN 3-5	До 1300 мм	188x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 685 188/3-5 A-S серебро RAL9006 16 686 188/3-5 A-C коричневый RAL8024
Двери до 140 кг	208/4-6 A	EN 4-6	До 1400 мм	208x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 687 208/4-6 A-S серебро RAL9006 16 688 208/4-6 A-C коричневый RAL8024
Двери до 150 кг	229/5-7 A	EN 5-7	До 1600 мм	229x19 мм	Регулируемая скорость закрывания двери и окончательной доводки	Усиленная пружина, материал 60Si2Mn	16 689 229/5-7 A-S серебро RAL9006 16 690 229/5-7 A-C коричневый RAL8024

Характеристики

- Температурный режим работы от -38 до +60°C
- Отвечают нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45.
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Заявленная сертификация в РФ по ГОСТ Р56177-2014
- Подходят для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей
- Контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах (180-15 градусов и 15-0 градусов)
- Гарантия – 5 лет


Справочная информация

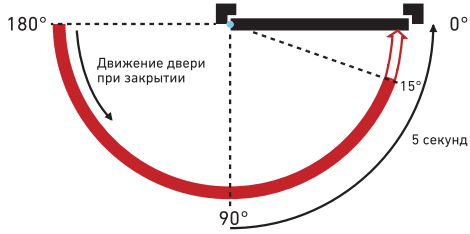Расшифровка маркировки	Регулировка	Варианты установки
ДД 168 / 3-4 АН-S серебро ДД - доводчик дверной 168 (132, 165, 188, 208, 229) - модель доводчика /3-4 (2-3, 3-5, 4-6, 5-7) - усилие EN («2» 20-45кг, «3» 40-65кг, «4» 60-85кг, «5» 80-120кг, «6» 110-130 кг «7» 120-150 кг) при угле открывания двери 180 градусов и плюс 1 усилие при угле 110-135 градусов А - регулируемая скорость закрывания двери(Close Speed) и скорость окончательной доводки (Latch Speed) Н - рычаг со скользящей тягой (Sliding arm) S - цвет доводчика и фурнитуры (С-коричневый RAL8024, S- серебро RAL9006, W- белый RAL9016)	 180° 0° Движение двери при закрытии 5 секунд 90° □ Фаза «доводки» ■ Фаза «закрывания» Рекомендуемое время полного закрытия двери от 90° до 0° составляет 5 секунд  «Доводка» «Закрывание» Регулировка скоростей «доводки» и «закрывания»  Быстрее Медленнее Принцип регулировки в зависимости от изменения температуры  Стало холоднее Стало теплее  0° 90° После сезонной регулировки дверь должна вновь закрываться за 5 секунд 5 секунд	 Стандартная установка для левой двери  Стандартная установка для правой двери  Верхняя установка для правой двери  Верхняя установка для левой двери

Удобство для всех

Делаем доводчики простыми и доступными для профессионалов и простых покупателей

Продающая информативная упаковка

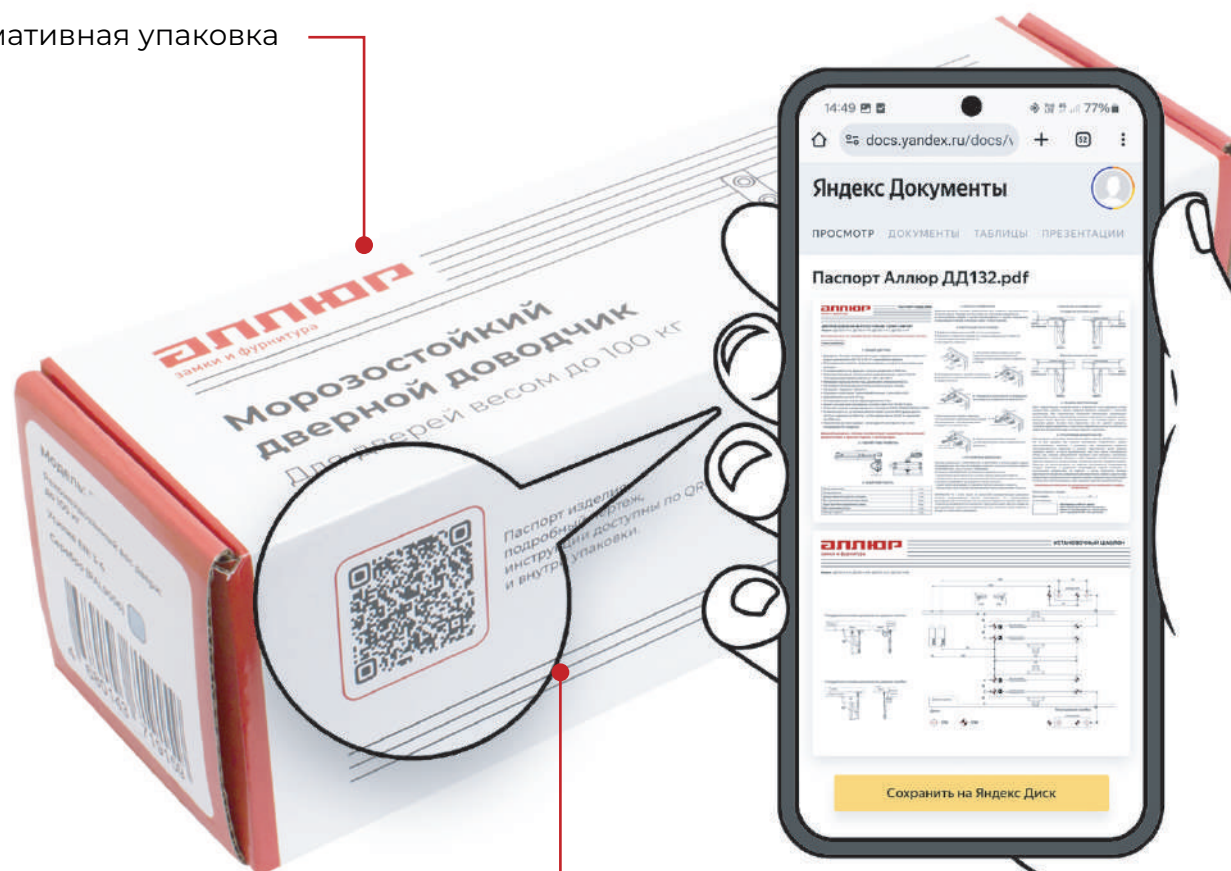

Вся нужная информация доступна перед покупкой





Дверные доводчики для дверей весом до 80 кг

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 80 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 2-3)
- Ширина полотна двери до 1000 мм
- Установочный размер 132x19 мм
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарт EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 9,5 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет.
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р56177-2014

● ДД 132/2-3 А-S серебро RAL9006
Код: 16587





○ ДД 132/2-3 А-W белый RAL9016
Код: 16676

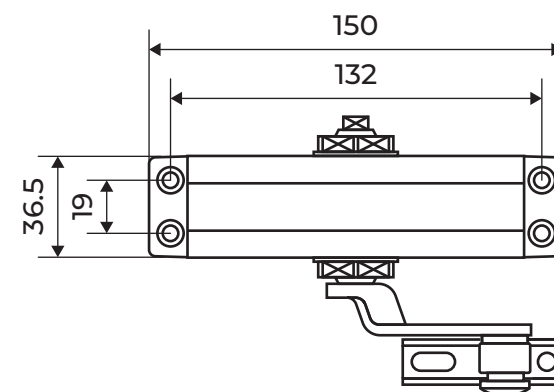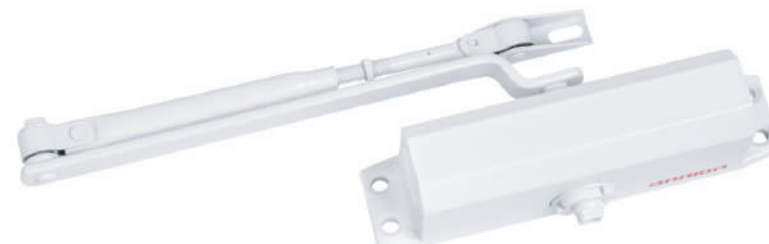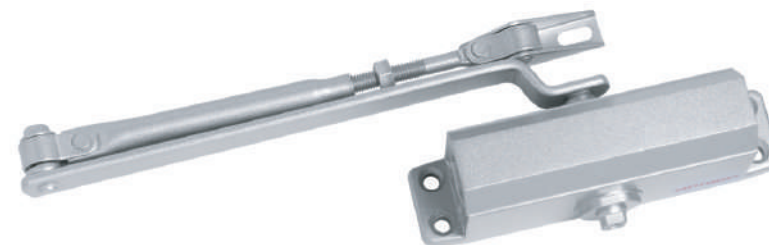

Дверные доводчики для дверей весом до 100 кг

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 100 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 3-4)
- Ширина полотна двери до 1200 мм
- Установочный размер 162-165x19 мм за счет овальных установочных отверстий корпуса.
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 9,5 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р 56177-2014

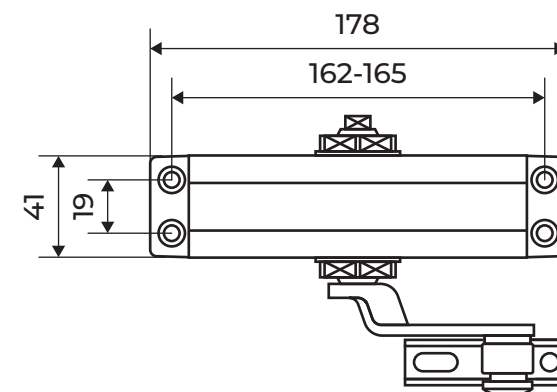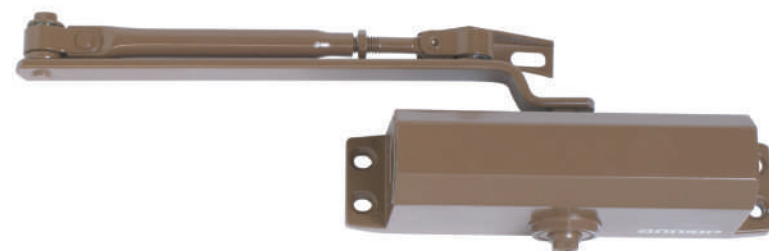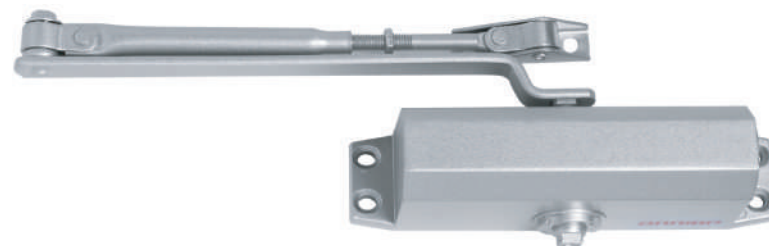

ДД 165/3-4 A-W белый RAL9016
Код: 16679



ДД 165/3-4 A-S серебро RAL9006
Код: 16677






ДД 165/3-4 A-C коричневый RAL8024
Код: 16678

Дверные доводчики для дверей весом до 120 кг

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 120 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 3-5)
- Ширина полотна двери до 1200 мм
- Установочный размер 165-168x19 мм за счет овальных установочных отверстий корпуса.
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006,
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 9,5 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет.
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р56177-2014

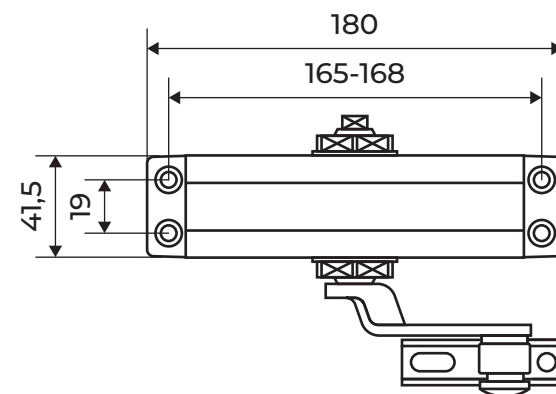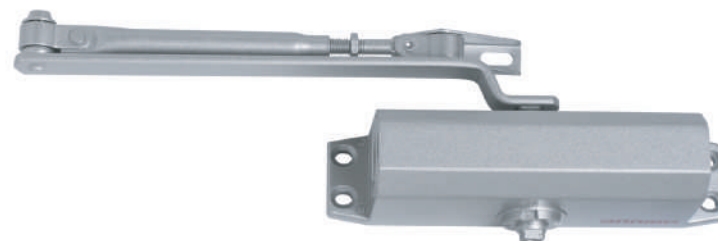

ДД 168/3-5 А-С серебро RAL9006
Код: 16680



ДД 168/3-5 А-В белый RAL9016
Код: 16682




ДД 168/3-5 А-С коричневый RAL8024
Код: 16681

Дверные доводчики для дверей весом до 100 кг

Скользящая тяга

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 100 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 3-4)
- Ширина полотна двери до 1200 мм
- Установочный размер 165-168x19 мм за счет овальных установочных отверстий корпуса.
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 9,5 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р56177-2014

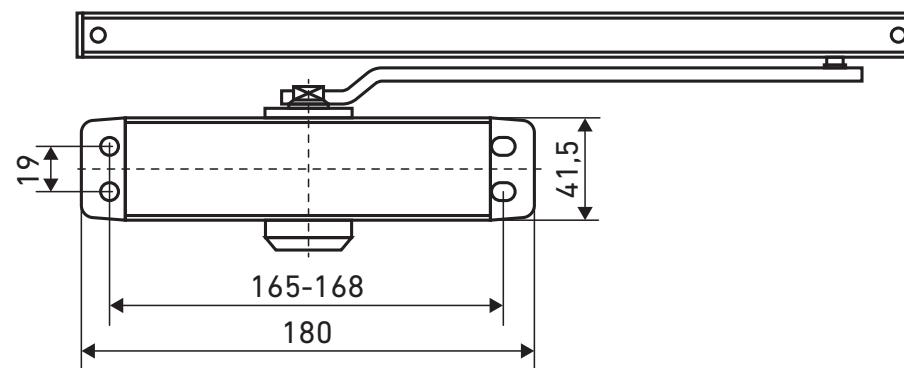

ДД 168/3-4 АН-S серебро RAL9006
Код: 16683



ДД 168/3-4 АН-С коричневый RAL8024
Код: 16684




Дверные доводчики для дверей весом до 130 кг

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 130 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 3-5)
- Ширина полотна двери до 1300 мм
- Установочный размер 188x19 мм
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 11 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р56177-2014

● ДД 188/3-5 А-С серебро RAL9006
Код: 16685





● ДД 188/3-5 А-С коричневый RAL8024
Код: 16686

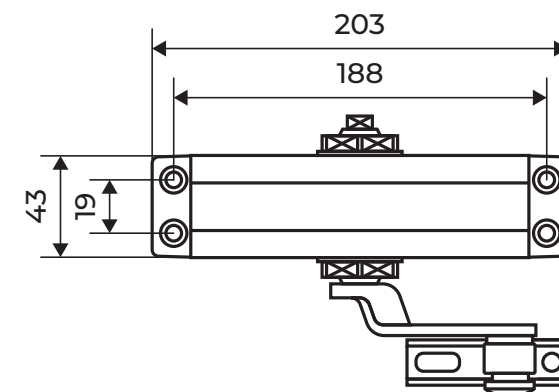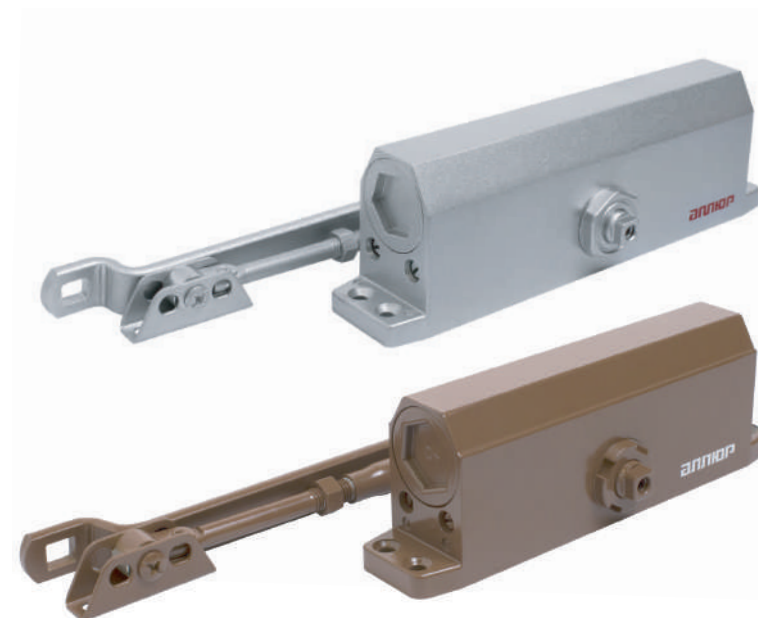

Дверные доводчики для дверей весом до 140 кг

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 140 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 4-6)
- Ширина полотна двери до 1400 мм
- Установочный размер 208x19 мм
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарт EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 11 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет.
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р56177-2014

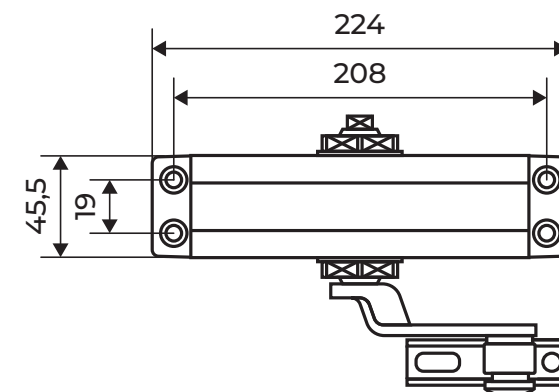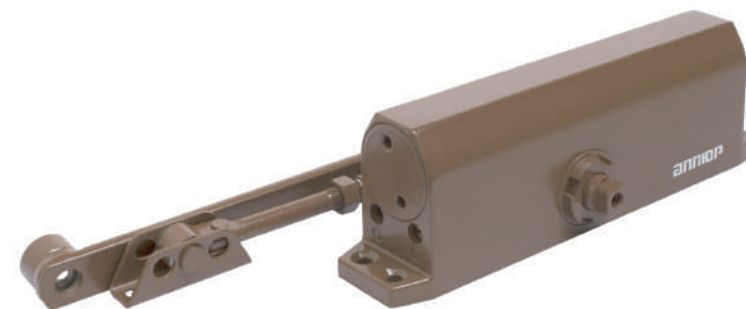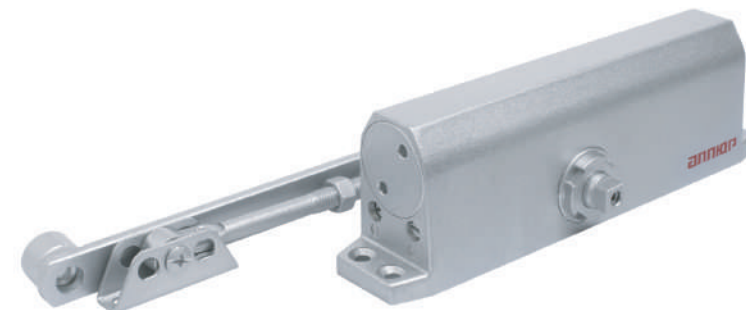

ДД 208/4-6 А-С серебро RAL9006
Код: 16687



ДД 208/4-6 А-С коричневый RAL8024
Код: 16688



Дверные доводчики для дверей весом до 150 кг

Характеристики:

- Рекомендованный вес двери до 150 кг за счет регулировки и установки (усилие EN 5-7)
- Установочный размер 229x19 мм
- Ширина полотна двери до 1600 мм
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38 до +60*С.
- Гидравлическое масло FUCHS
- Отвечают нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
- Усиленная пружина, материал 60Si2Mn
- Материал корпуса – литой под давлением алюминий ADC-12. Поршень и шестерня – сталь 45
- Диаметр вала рычага: 11 мм
- Материал рычага- сталь 45
- Более 500000 циклов гарантированной работы
- Гарантия – 5 лет
- Проходят сертификацию в РФ по ГОСТ Р56177-2014

● ДД 229/5-7 А-С серебро RAL9006
Код: 16689

● ДД 229/5-7 А-С коричневый RAL8024
Код: 16690

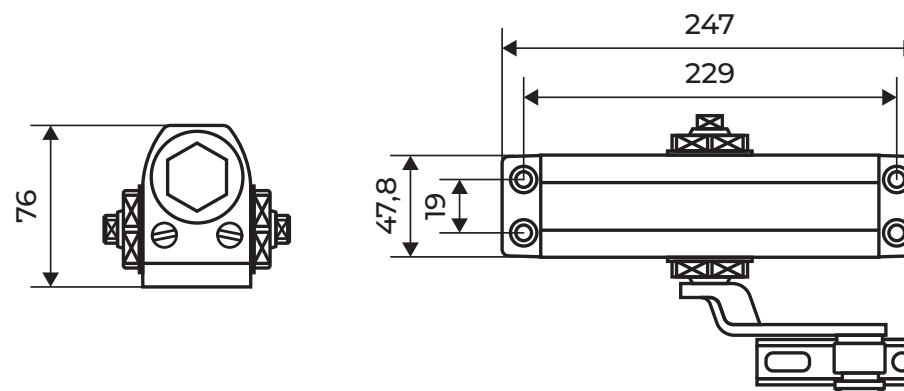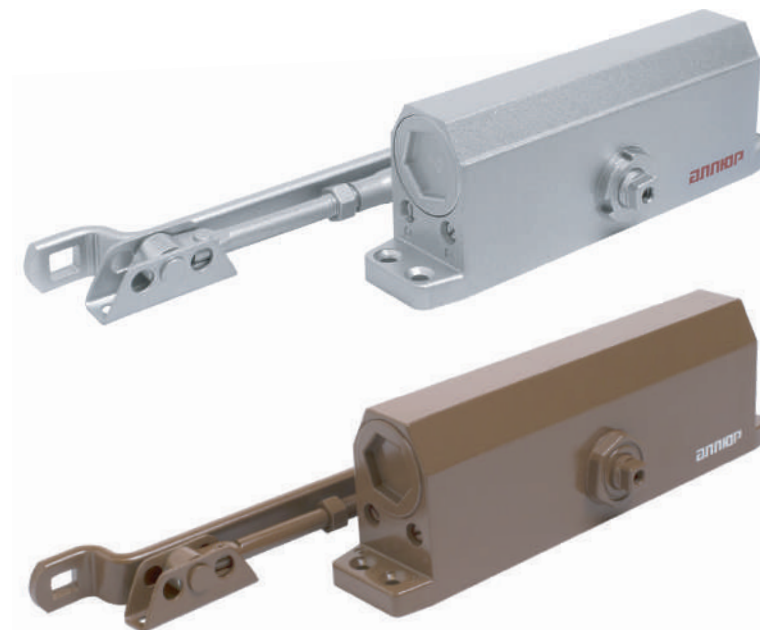

Екатеринбург

Адрес:

г. Екатеринбург, поселок
Большой Исток, ул. Свердлова, 37а

Телефон:

+7 (343) 247-84-81,
+7 (343) 216-95-96

E-mail: info@zamki.biz

Москва

Адрес:

Московская обл., пос. Горки
Ленинские, промзона «Технопарк»,
Инновационный проезд, 8

Телефон:

+7 (498) 767-89-00

E-mail: moscow@allur.info

www.zamki.biz