


НОВИНКА!

Светильник светодиодный встраиваемый
даунлайт ДВО КРУГ/КВАДРАТ Светодиодочка

ЭКОНОМИЧНАЯ
УПАКОВКА

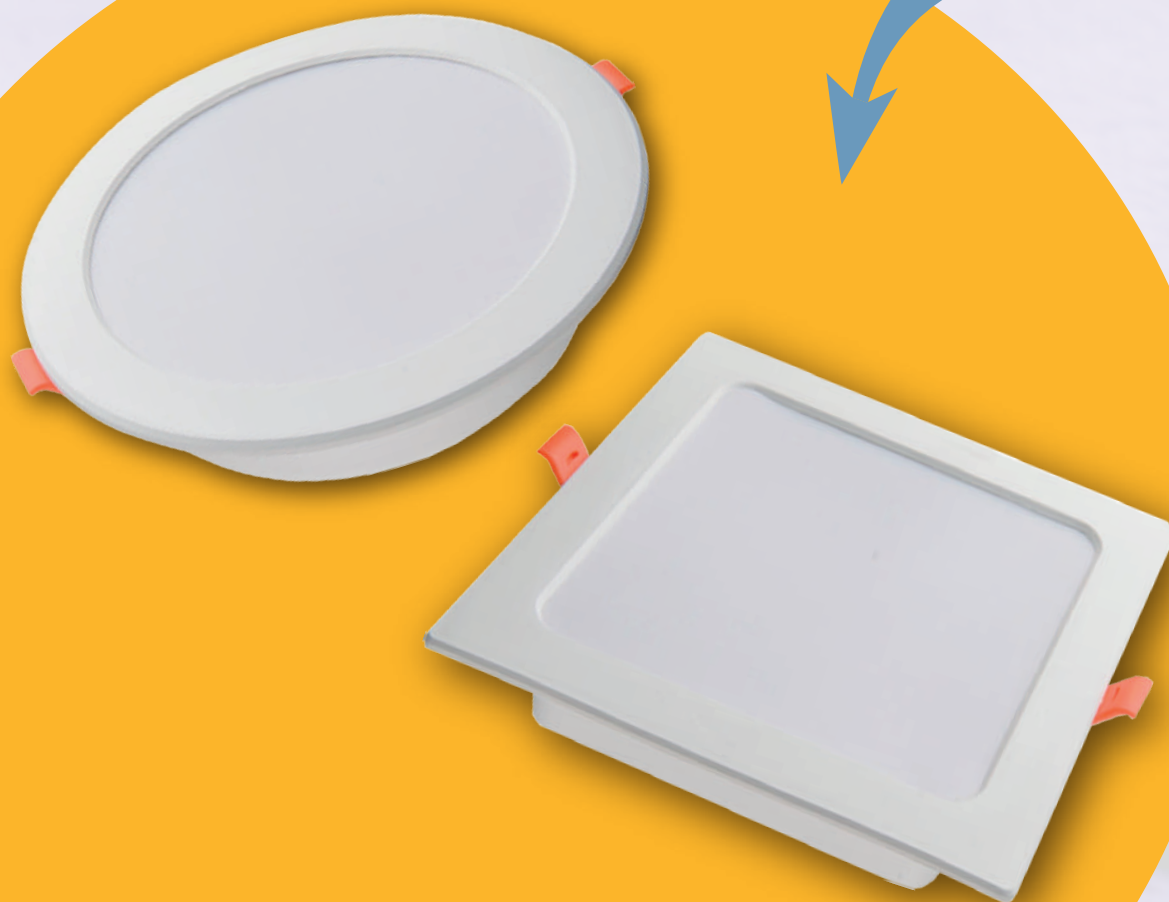

ПЛАТИ ЗА ПРОДУКТ,
А НЕ ЗА УПАКОВКУ!

IC

драйвер

Ra>80

коэффициент
цветопередачи

1

год
гарантии

175-250В

ЭКОНОМИЧНАЯ ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП И СВЕТИЛЬНИКОВ

+7 (499) 450-29-81
info@far-light.ru

Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО КРУГ



	FAR002403	FAR002405	FAR002409	FAR002413
Название	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО ф 120 мм КРУГ	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО ф 170 мм КРУГ	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО ф 220 мм КРУГ	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО ф 295 мм КРУГ
Мощность	6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	510 лм	1020 лм	1530 лм	2040 лм
Напряжение	175-250 В	175-250 В	175-250 В	175-250 В
Диаметр светильника	ф 120 мм	ф 170 мм	ф 220 мм	ф 295 мм
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год
Размер монтажного отверстия	ф 100 мм	ф 147 мм	ф 197 мм	ф 273 мм

Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО КВАДРАТ



	FAR002404	FAR002406	FAR002410	FAR002414
Название	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 120x120 мм КВАДРАТ	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 170x170 мм КВАДРАТ	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 220x220 мм КВАДРАТ	Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 295x295 мм КВАДРАТ
Мощность	6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт
Цветовая температура	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
Световой поток	510 лм	1020 лм	1530 лм	2040 лм
Напряжение	175-250 В	175-250 В	175-250 В	175-250 В
Размер светильника	120x120 мм	170x170 мм	220x220 мм	295x295 мм
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год
Размер монтажного отверстия	100x100 мм	147x147 мм	197x197 мм	273x273 мм