

- 3.5. Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено!
3.6. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.
3.7. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей."

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
4.2. Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Транспортирование и хранение прожекторов осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
5.2. Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.
5.3. Хранение прожекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках прожекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
5.4. Срок хранения прожекторов у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.
5.5. Прожекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок службы прожектора – 30 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов – 1 год со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру: ООО «Крэзисервис», 220076, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150, Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: info@crazyservice.net

Гарантийный талон

ЛАНЬСИ ЮБУ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД.

Прожектор LED TV-KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



Технический паспорт

**Прожектор светодиодный
LED TV-KC (601, 602, 603, 604,
606, 607, 608, 609, 610)**



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Прожекторы светодиодные серии LED TV торговой марки КС (далее прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц.

1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Прожекторы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

1.4. Класс энергоэффективности: А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Типоисполнения и основные параметры прожекторов.

Характеристики	LED TV-601 10W-6500K IP65-KC	LED TV-602 20W-6500K IP65-KC	LED TV-603 30W-6500K IP65-KC	LED TV-604 50W-6500K IP65-KC	LED TV-606 100W-6500K IP65-KC
Артикул	LED TV 601-6500	LED TV 602-6500	LED TV 603-6500	LED TV 604-6500	LED TV 606-6500
Мощность прожектора, Вт	10	20	30	50	100
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500	7000
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Рабочее напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Габаритные размеры (LxWxH), мм	90*65*21	110*75*22	136*97*22	160*120*22	267*178*34

Характеристики	LED TV-607-150W 6500K-IP65-KC	LED TV-608-200W 6500K-IP65-KC	LED TV-609-300W 6500K-IP65-KC	LED TV-610-400W 6500K-IP65-KC
Артикул	LED TV-607-6500	LED TV-608-6500	LED TV-609-6500	LED TV-610-6500
Мощность прожектора, Вт	150	200	300	400
Световой поток, Лм	10500	14000	21000	28000
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Рабочее напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%
Габаритные размеры (LxWxH), мм	269*179*37	296*226*38	334*256*39	334*256*39

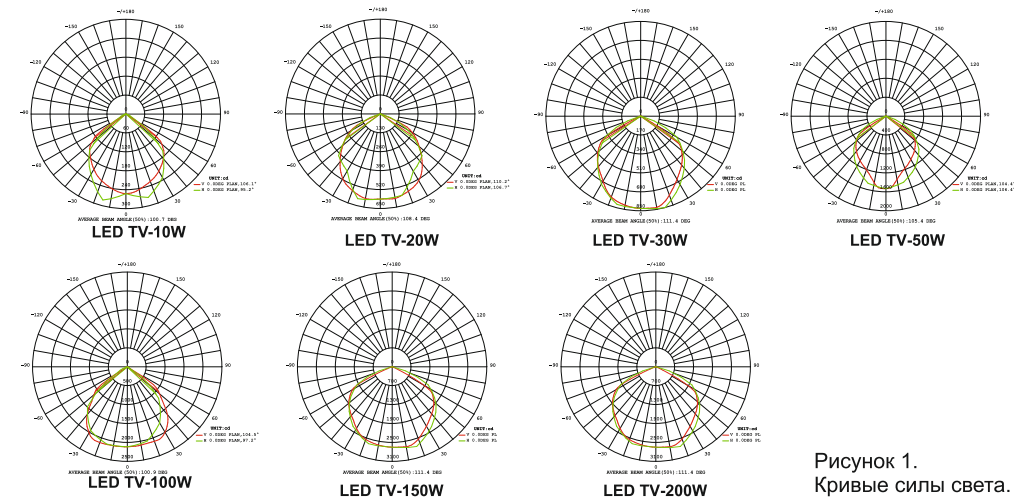


Рисунок 1.
Кривые силы света.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

3.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

3.3. Установите прожектор на предполагаемое место монтажа.

3.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.