



Wentylatory z rodziny pRestige to wentylatory ściennie osiowe o nowatorskim designie inspirowanym kubistyczną, uniwersalną formą kwadratu.

Wentylator ten stworzony został z myślą o ekonomii i ekologii, dlatego wyposażono go w żaluzję grawitacyjną, która blokuje ciąg wsteczny powietrza bez dodatkowego zużycia energii.

Wentylatory z rodziny pRestige są najlepszym wyborem dla pomieszczeń, w których nadmiernie gromadzi się wilgoć.

 Fans from pRestige family are axial wall fans with innovative design inspired by cubistic, universal shape of a square. Those fans were designed for economics and ecology purpose. They are equipped with a gravity shutter, which blocks the reverse airflow without additional energy consumption.

pRestige fans are the best choice for rooms with high humidity level.

 Вентиляторы семейства pRestige – это осевые настенные вентиляторы, которых инновационный дизайн был вдохновлен кубизмом и его универсальной формой квадрата. Эти вентиляторы созданы в соответствии с принципами экономии и экологии, поэтому они снабжены гравитационными жалюзи, которые блокируют обратную струю воздуха без дополнительного потребления энергии.

Вентиляторы семейства pRestige это лучший выбор для помещений с повышенной влажностью.



DANE TECHNICZNE



TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

available models / доступные версии

	S	standard (włączany ręcznie) / standard / стандарт
	PS	włącznik pociągany / pulling switcher / шнурковый выключатель
	TS	włącznik czasowy / timer sensor / таймер
	HS	czujnik wilgoci / higro sensor / датчик влажности
	MS	czujnik ruchu / movement sensor / датчик движения
	ZG	żaluzja grawitacyjna / gravity shutter / гравитационные жалюзи
	BB	łożysko kulkowe / ball bearing / шариковый подшипник

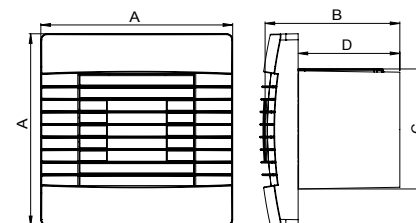

[mm]	Prestige 100	Prestige 120	Prestige 150
A	160.5	180	210
B	117	117	118
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версии	расход воздуха	полное давление	уровень звукового давления	частота напряжения	мощность двигателя	частота вращения	все нетто	вес брутто
Ø 100	01-025	ZG	97 m³/h (m³/час)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 40 dB (м дБ) 3 m 39 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.55 kg (кг) S/TS/HS 0.48 kg (кг)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)
	01-026	ZG PS								
	01-027	ZG TS								
	01-028	ZG HS								
	01-029	ZG MS								
Ø 120	01-030	ZG	126 m³/h (m³/час)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)	PS 0.74 kg (кг) S/TS/HS 0.66 kg (кг)
	01-031	ZG PS								
	01-032	ZG TS								
	01-033	ZG HS								
	01-034	ZG MS								
Ø 150	01-035	ZG	218 m³/h (m³/час)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.79 kg (кг) S/TS/HS 0.71 kg (кг)	PS 0.89 kg (кг) S/TS/HS 0.82 kg (кг)
	01-036	ZG PS								
	01-037	ZG TS								
	01-038	ZG HS								
	01-039	ZG MS								



System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджмента Качества в области проектирования и продукции в фирме airRoxy Sp. z o.o. сертифицирована по стандарту ISO 9001.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертификат продукта