




Серия инверторных кондиционеров уже давно стала популярным выбором потребителей, благодаря сочетанию европейских стандартов надежности, передовых технологий и доступной цены.

Компактный внутренний блок в лаконичном дизайне дополнен эргономичным пультом управления.

Кондиционеры серии заправлены экологичным хладагентом R32.



Электрическая схема QN-VE09...24WAE/QV-VE09...24WAE

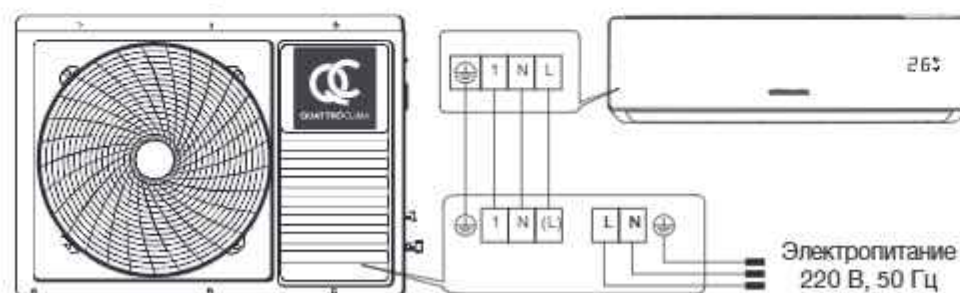

МОДЕЛЬ			QV-VE09WAE/ QN-VE09WAE	QV-VE12WAE/ QN-VE12WAE	QV-VE18WAE/ QN-VE18WAE	QV-VE24WAE/ QN-VE24WAE
Холодопроизводительность		кВт	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)	5,10 (1,25–5,91)	6,81 (1,83–7,80)
Теплопроизводительность		кВт	2,61 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)	5,10 (1,25–6,07)	6,87 (1,85–7,90)
SEER			6,3	6,1	6,1	6,1
Сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A++	A++	A++	A++
SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0
Сезонный класс энергоэффективности в режиме нагрева			A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,80 (0,24–1,38)	1,13 (0,29–1,50)	1,58 (0,33–2,34)	2,26 (0,41–2,82)
	обогрев	кВт	0,70 (0,24–1,55)	0,92 (0,29–1,77)	1,37 (0,34–2,52)	2,06 (0,42–3,01)
Рабочий ток (охлаждения/обогрев)		A	4,6 (1,2–8,0/ 4,1 (1,2–9,0)	5,8 (1,5–9,0/ 4,7 (1,5–10,0)	8,1 (1,7–12,0/ 7,0 (1,7–13,0)	10,7 (2,3–12,3/ 9,9 (2,3–13,5)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R32	R32	R32	R32
Количество хладагента		кг	0,57	0,57	1,00	1,14
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	940/380/420/500	440/490/550/630	570/680/800/910	650/840/980/1120
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(А)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/35/38/41/43	30/34/38/41/44
Марка компрессора			RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(А)	50	50	55	57
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	газовая линия	мм	9,52	9,52	9,52	12,70
Макс. длина фреонпровода		м	25	25	25	25
Макс. перепад высоты фреонпровода		м	10	10	10	10
Дозаправка хладагентом		г/м	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)	30 (свыше 4 м)
Кабели электрических подсоединений	электропитания	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	соединительный	мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	20
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	25	34	51	68
Диапазон рабочих температур (охлаждения/обогрев)		°C	–15...+53/–20...+30			
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	брутто	мм	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	6,5/8,5	8/10,5	10/13	13/16
Размер наружного блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×609×380
	брутто	мм	818×520×325	818×520×325	890×628×385	960×732×400
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	24/26	24/26	35/38	40/43