


Roxen StounFix Slim
710200

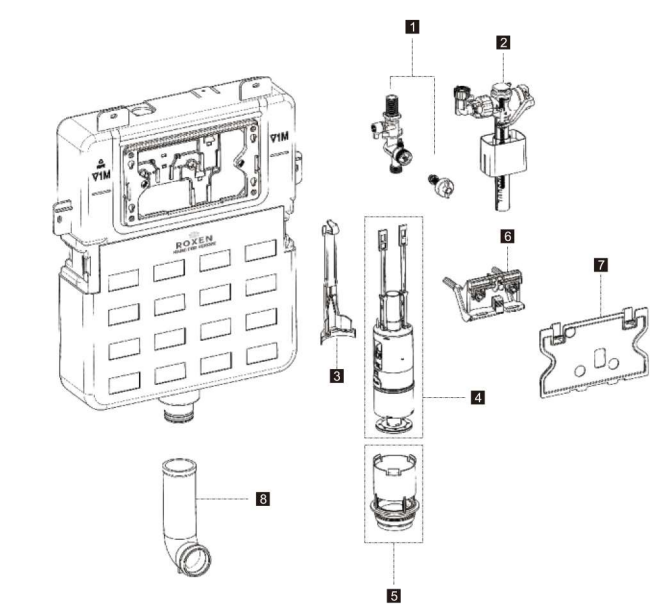

Номер предмета Номер кода	Описание	количество
1	Угол впуска воды и фильтры	1
2	Впускной клапан вентера	1
3	Монтажный кронштейн для клапана выпуска воды	1
4	Механический клапан сброса воды	1
5	Основание механического клапана выпуска воды	1
6	Кронштейн механического нажимного рычага	1
7	Защитная пластина	1
8	Труба с изгибом заподлицо	1

Инструкция по установке скрытого смывного бачка

Характеристики продукта

Серия Standart

Примечание: Серия Standart может быть установлена в стену толщиной 135 мм

Шаги установки

1. Фальш стена (часть искусственной стены)

фальш стена

часть фальш стены

(1) Стена может быть облицована гипсокартоном
(2) Оставьте место для водной трубы.
(3) Расположение для установки на стене шириной не менее 520 мм.

2. Регулировка перед установкой

3. Установка инсталляции

контроль

отметить отверстия

сделать 10 отверстия

зафиксировать инсталляцию

собрать винт унитаза и защитить крышку

Примечание: единица измерения - миллиметры. Давление воды заполнения и остановка давления наполнения находится между 0.01МПа-2.0МПа, температура воды: 2°C-45°C.

4.подключить водоприемник

подключить водную трубу

Отчистить линии подачи воды от загрязнений

Вернуть детали в исходное положение

5.подготовка перед укладкой

6.укладка

Накройте скрытую систему гипсокартоном или композитной панелью и, наконец, выложите ее плиткой. Толщина укладки стен: минимум 20 мм и максимум 70 мм.

Примечание: Зазор между плитками и основной защитной рамой должен быть менее 5 мм.

max.5

max.5

7. Установите кнопку смыва

8. Установка унитаза

9.Окончание установки

Этапы разбора для доступа к внутренней части

1

2

3

4

5

6

7

Извлечение арматуры

1

2

3

4

Примечание: нажмите на пружину держателя клапана наполнения, одновременно выдвинув клапан наполнения.

Разберите промывочный клапан

1

2

3

4

Примечание: нажмите пружину держателя промывочного клапана в то же время выдвинуть флеш клапан.

Примечание: В обратном порядке процедура установки является сборкой. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте положение каждого компонента, отрегулируйте или замените его.

Общие проблемы и решения

Общая проблема и исключение заправочного клапана

Проблема	Причина	Устранение не исправностей
вода не заполняет	Фильтр забит примесями	почистить фильтр
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Поплавокный клапан наливает слишком много или слишком мало	Поднять уровень воды
Не перекрывается вода	подвижный сердечник клапана заблокирован, потому что наполнительный клапан не может перекрыть воду	очистить подвижные детали поплавкового клапана

① Снимите фильтр с помощью острого плоского щупа и очистите его.

Повернуть на 45° против часовой стрелки

подвижные части клапана

подвижный сердечник клапана

③ Поверните на 45° против часовой стрелки, чтобы снять активные детали сердечника клапана, снять активную сердцевину клапана и очистить.

② Поверните винт, чтобы отрегулировать уровень воды

Общая проблема и исключение промывочного клапана

Проблема	Причина	Решение проблемы
не смывает	Кнопка смыва слишком короткая или сломана	поменяйте кнопку смыва
утечка из бака	мусор на уплотнении силикона	очистить силикон и уплотнение базы
	повреждение уплотнительного кольца	заменить уплотнительное кольцо
	Промывочный клапан работает с некоторым блоком	очистить мусор

уплотнение силиконовое

① очистить мусор или заменить силиконовые уплотнения

база

② очистить основание или заменить уплотнительное кольцо

③ Переключатель половинного смыва регулирует объем половинного смыва

④ Переключить регулятор полной промывки, чтобы отрегулировать объем полной промывки.

Примечание: если у вас есть какие-либо другие проблемы или вы все еще не можете их решить с помощью правильной работы вышеуказанных методов, обратитесь к профессиональному и техническому персоналу.

Водосбережение и защита окружающей среды скрытого бачка

Сохраняя воду, каждый несет ответственность. Пока мы все уделяем внимание экономии воды, нехватка воды останется в стороне от нас, наша жизнь будет стабильной, гармоничной; обстановка будет красивой и комфортной. Экономия воды, энергии сегодня, уверенность в будущем! Чтобы избежать нехватки воды, берегите каждую каплю воды!

В повседневной жизни традиционные скрытые промывочные емкости для воды, в каждом процессе промывки необходимо сливать более 9 литров воды, тратят много водных ресурсов. После нескольких лет неустанных усилий персонала нашей компании по исследованиям и разработкам и бесчисленных экспериментов мы разработали энергосберегающие и защищающие окружающую среду скрытые резервуары для воды с регулируемой емкостью 3-4,5 литра. Уровень экономии воды составлял более 50%, чтобы максимально экономить воду. Пользователи вы в использовании энергосберегающих скрытых резервуаров для защиты окружающей среды была для сообщества, чтобы сэкономить много водных ресурсов для защиты окружающей среды, чтобы внести свой вклад.

Спасибо за выбор водосберегающих скрытых бачков для защиты окружающей среды

4

ROXEN
MADE FOR EUROPE

Roxen StounFix Slim

710200

Номер предмета	Номер кода	Описание	количество
1		Комплект для быстрого монтажа монтажной рамы	2
2		Защитная коробка	1
3		Кронштейн для механической пластины.	1
4		Прижимной рычаг и рычаг фиксации кронштейна плиты	1
5		Плита	1
6		Рамочные аксессуары для соединения унитаза и декоративная крышка	1
7		Промывочная трубка с резиновой пробкой и защитной крышкой	1
8		Монтажные винты для крепления рамы	4
9		Выходной изгиб Ø90X110	1
10		Кронштейн для гнутых труб	1
11		Соединительные трубы Ø90	1
12		Защитный кожух соединительных тру	1