




SPECIFICATIONS

Название модели	PRO Z890-A WIFI
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров Intel® Core™ Ultra второй серии
Сокет процессора	LGA 1851
Чипсет	Intel® Z890
Слоты расширения	1x слот PCIe 5.0 x16 2x слота PCIe 4.0 x16
Дисплейный интерфейс	2x Thunderbolt™ 4 (Type-C), Поддержка 8K@60Hz в соответствии со спецификацией HDMI™ 2.1 FRL - Требуется графический процессор
Память	4 DIMM, двухканальная DDR5
Накопители	1x слот M.2 Gen5 x4 128 Гбит/с, 3x слота M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с, 4x порта SATA 6 Гбит/с
Thunderbolt™ 4	2 x USB Type-C до 40 Гбит/с, Поддержка зарядки до 5 В/3 А, 15 Вт
USB порты	1x USB 20Гбит/с (1 Type-C), 4x USB 10Гбит/с (3 Type-A + 1 Type-C), 6x USB 5Гбит/с (6 Type-A), 4x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8126 5G LAN
Wi-Fi / BT	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost 4

CONNECTIONS

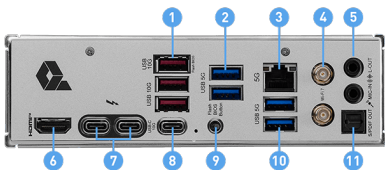

1. USB 10Гбит/с Type-A
2. USB 5Гбит/с Type-A
3. 5G LAN
4. Wi-Fi / Bluetooth
5. Audio разъемы
6. HDMI™
7. Thunderbolt™ 4 40Гбит/с (Type-C)
8. USB 10Гбит/с Type-C
9. Кнопка Flash BIOS
10. USB 5Гбит/с Type-A
11. S/PDIF-OUT

FEATURES



Wi-Fi 7

Благодаря использованию нового частотного канала 320 МГц, максимальная скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 достигает 5,8 Гбит/с – в 2,4 раза выше, чем с Wi-Fi 6/6E!



Два порта Thunderbolt™ 4

Интерфейс Thunderbolt™ 4 реализован в виде разъема USB-C. Пропускная способность – 40 Гбит/с, поддержка дисплеев с разрешением 8K, последовательное подключение устройств, многопортовая архитектура.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



EZ PCIe Release

Простое нажатие кнопки для легкого блокирования или разблокирования слота PCIe, упрощающее установку и удаление видеокарты.



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.