



Петля скрытой установки Vantage B33 (115x23-3D)

Характеристики и назначение товара


Петля Vantage B33 предназначена для межкомнатных дверей без притвора, с алюминиевой и деревянной коробкой.

- 3D-Регулировка:
 1. по горизонтали $\pm 1,5$ мм,
 2. по вертикали $\pm 2,5$ мм
 3. по глубине $\pm 1,0$ мм

- Материал: ЦАМ

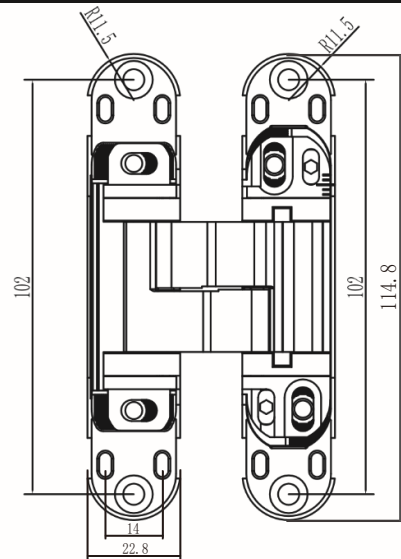


Поперечное сечение 1





Поперечное сечение 2

Фрезеровка


Дверная коробка

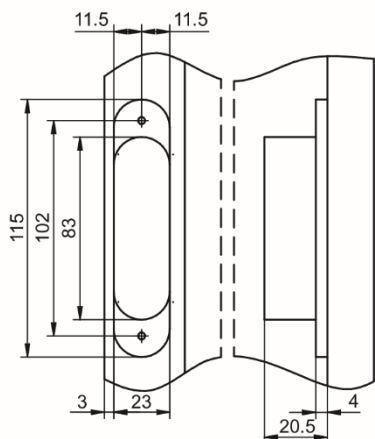


Дверное полотно

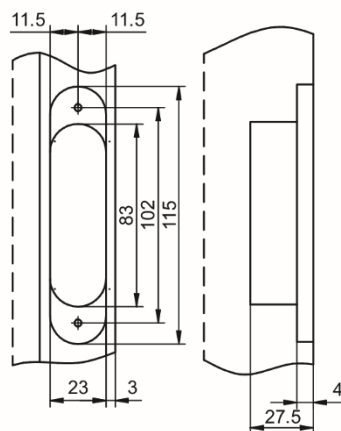

Угол открывания 180°



Угол открывания 90°

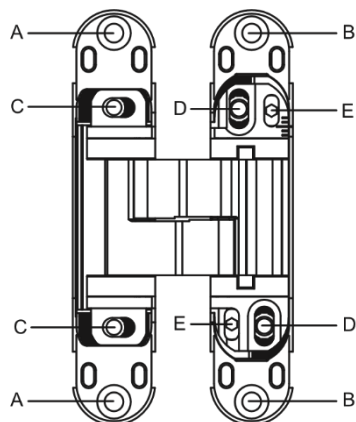

A	крепежное отверстие для петли на дверной коробке
B	крепежное отверстие для петли на дверном полотне
C	крепежный винт регулировки глубины
D	крепежный винт регулировки высоты
E	крепежный винт горизонтальной регулировки

Технические данные

Максимальный вес двери:	40 кг
Общая длина:	115 мм
Ширина врезки в дверное полотно:	23 мм
Ширина врезки в дверную коробку:	23 мм
Диаметр фрезы:	16 мм
Угол открывания:	180°

Примечание


Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (900x2100 мм). Петля регулируется по 3 осям и позволяет открывать дверь на 180°. Петля подходит для дверей заподлицо от 35 до 45 мм.

Вертикальная регулировка




1

Вставьте регулировочный клин под дверь и открутите **один винт крепления** петли на двери; дверь опирается на клин.

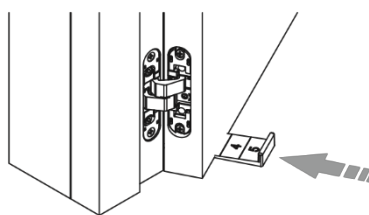

2

Задвиньте регулировочный клин под дверь, пока не достигнете нужного уровня от пола; снова закрепите винты




3

Ослабьте **винты регулировки D** на один оборот

4


Закрепите **два винта регулировки D**

Регулировка по глубине




1

Ослабьте **винты регулировки C** на один оборот




3

Закрепите **два винта C**




2

При воздействии на **винты регулировки E** по часовой стрелке дверь смещается на -1 мм



4


При воздействии на **винты регулировки E** против часовой стрелки дверь смещается на +1 мм



Горизонтальная регулировка


1

Воздействуйте на **винт регулировки E**



2

При воздействии на **винты регулировки E** по часовой стрелке дверь смещается на -1.5 мм

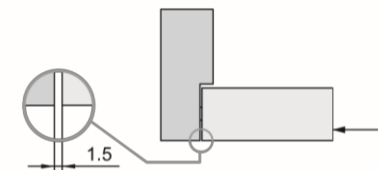

2

При воздействии на **винты регулировки E** против часовой стрелки дверь смещается на +1.5 мм

