


FLEXTER

Стойка подвесная для штанги FLX

Руководство по эксплуатации

Ширина стойки - 590 мм
 Ширина между кронштейнами - 580 мм
 Высота стойки - 420 мм
 Высота креплений - 320 мм
 Глубина стойки - 450 мм
 Максимальная статическая нагрузка - 255 кг

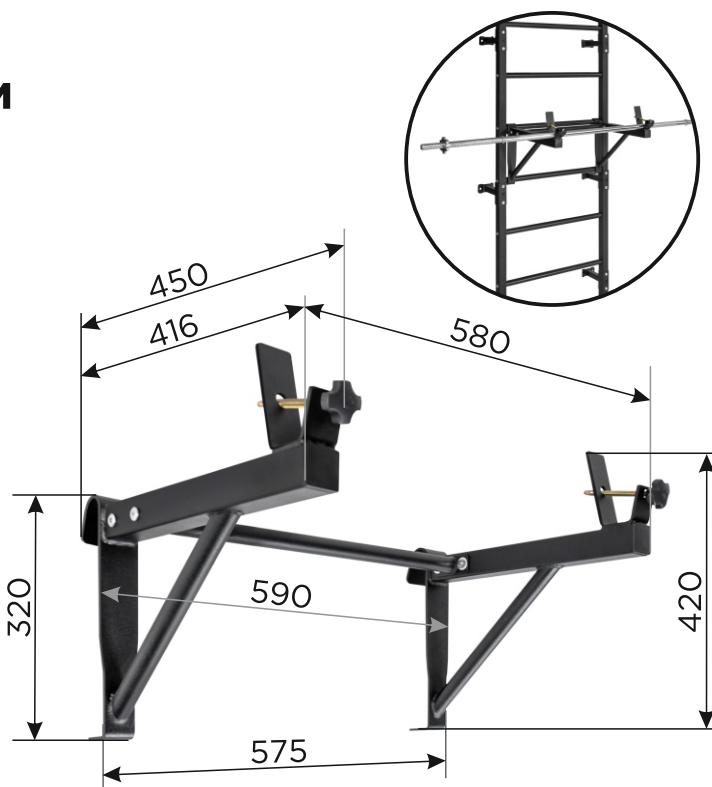

Перед установкой

- Проверить список комплектующих по таблице, которая изображена в инструкции.
- Подготовить инструмент.
- Освободить место (в зависимости от габарита изделия).
- Не выбрасывать упаковочный материал до окончания сборки.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить изделие в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Сборка стойки

Кронштейны (1, 2) соединить перекладиной (3), используя винты и гайки (4,5). Протянуть винты.

Для установки штанги необходимо открутить барашек (7) и зафиксировать штангу.

Во время эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений, поэтому рекомендуем перед каждым использованием снаряда проверять надежность крепежных соединений.

Установка барашков (7) на анкера (6) необходима для исключения опрокидывания штанги при установке дисков.

Гарантия изготовителя


Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Flexter» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ продавец: _____

Стойка подвесная для штанги

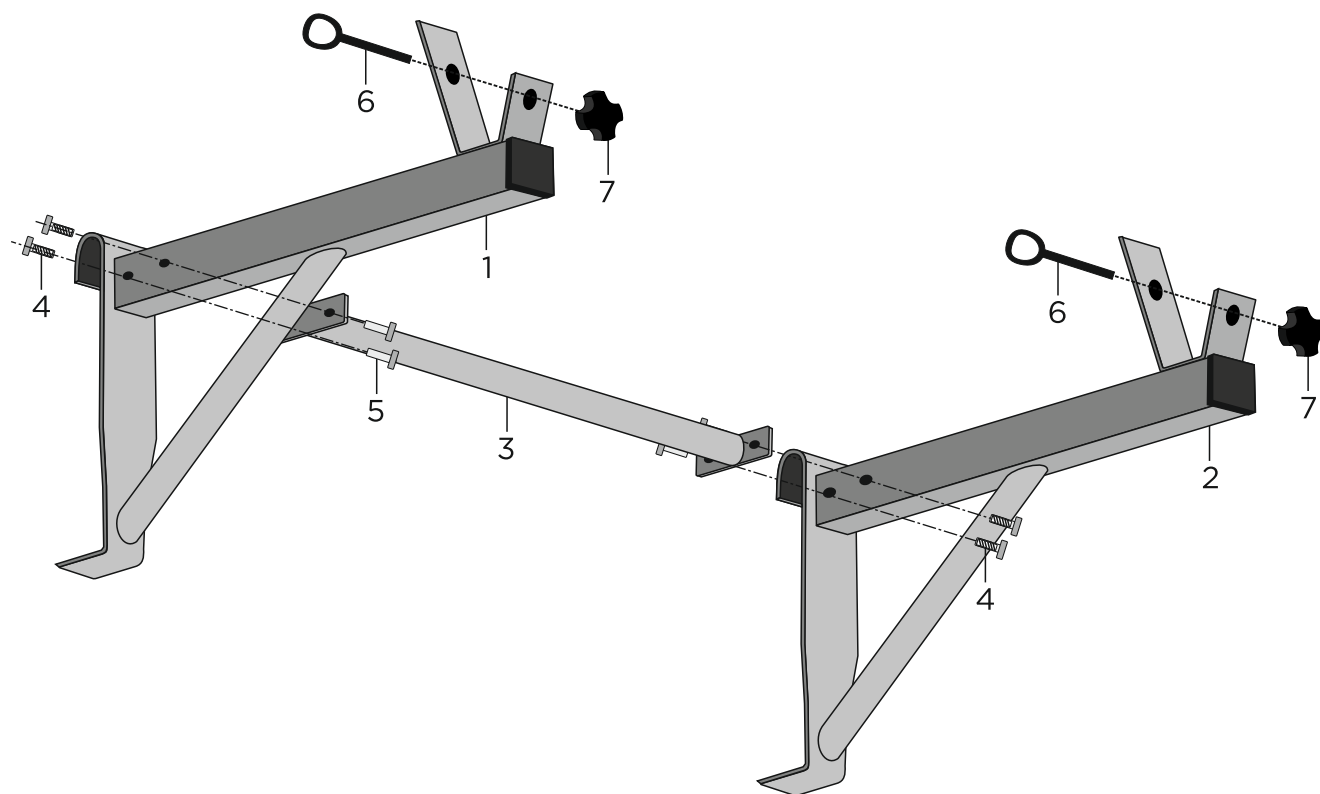FLXСхема общей сборки**Комплектующие**

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Кронштейн левый	1
2	Кронштейн с лого правый	1
3	Соединительная перекладина	1
4	Винт M8x35 под шестигранник	4
5	Гайка M8 эриксон	4
6	Анкерный болт 10x80	2
7	Барашек M8	2
8	Шестигранник	1
Если у Вас не хватает комплектующих, позвоните по тел.: +7 (905) 802 44 81		