



КОМПЛЕКТ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА

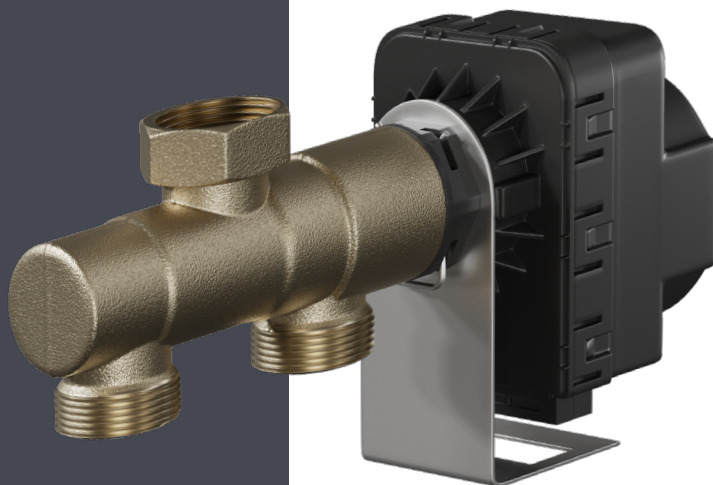

Комплект трехходового клапана предназначен для установки в систему отопления, он позволяет подключить к электрическому котлу системы горячего водоснабжения и отопления и переключать поток теплоносителя между контурами для переменного нагрева косвенного водонагревателя (бойлера) и системы отопления.

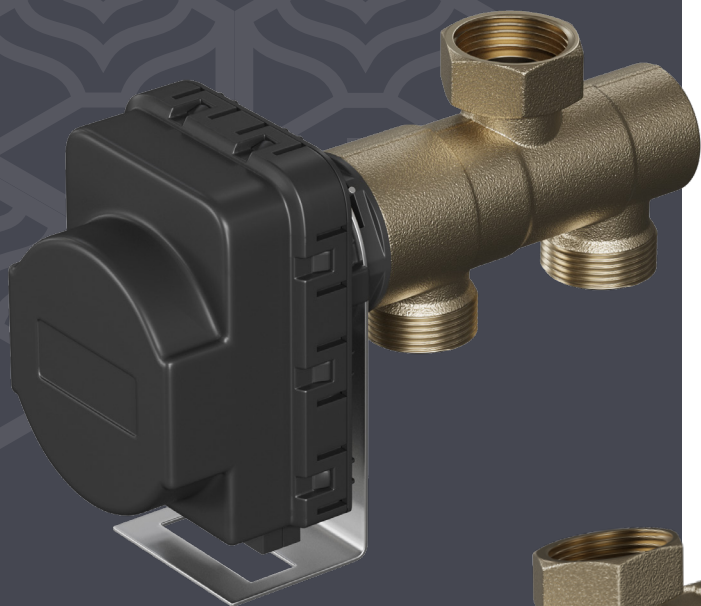

4,3 м³/ч — условная пропускная способность

10 бар — номинальное давление

3/4 — размер
присоединительной резьбы

220 V — напряжение питания