Правила эксплуатации мебели с обивкой из ткани и кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели.

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном.

Не подносить стул к открытому огню. Нельзя использовать стул во влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса. Допускается использовать **стул** только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций,

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за целостность,

сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **EA3C N RU Д-RU.PA07.B.44358/22** Действительна по 14.10.2027г.

Условия гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/20212 при соблюдении условий

транспортирования, сборки и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- превышение допустимых нагрузок на изделие (согласно ГОСТ 19917 статическая прочность 100даН)
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
 Срок службы изделия 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА	""202 г.
ДАТА ПРОДАЖИ	"" ^{202 г.} Версия 2025
ШТАМП МАГАЗИНА	VO
	NO

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая

Стул Лукас

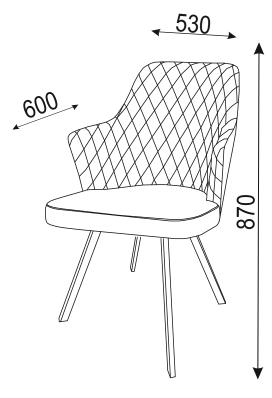

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ







Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Опора стула 202 + Заглушка 30х15мм установлена на производстве (4шт.)	1	
2	Мягкий элемент стула	1	1/1
3	Пакет с фурнитурой	1	




Фурнитура Каркаса (Обозначена красным скотчем)





Требуемый дополнительный инструмент







Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

Обивочный материал - ГОСТ Р 57019-2016 Кожа искусственная обивочная. Общие технические условия:

- ГОСТ 24220-80 Ткани мебельные. Общие технические условия ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения. Общие технические условия
- ГОСТ 8639-82/8645-68/10704-91 Трубы стальные Пенополиуретан эластичный (листовой). ТУ 2254-001-723999-20225



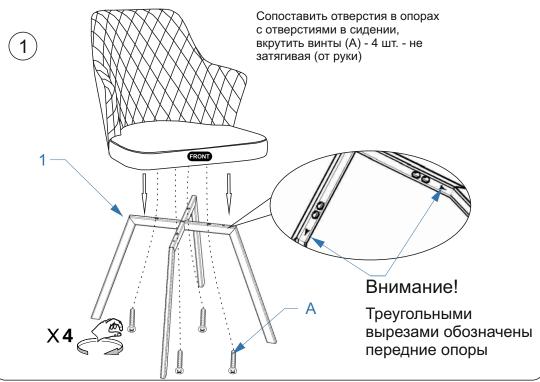



Установите стул на ровную поверхность, убедитесь что все 4 ножки касаются поверхности, затяните винты (А) отверткой.