

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

ВЕРСИЯ КО 2025 (1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкафы кухонные навесные с двумя дверьми 1ВВ6/1ВВ6С, 1ВВ8/1ВВ8С

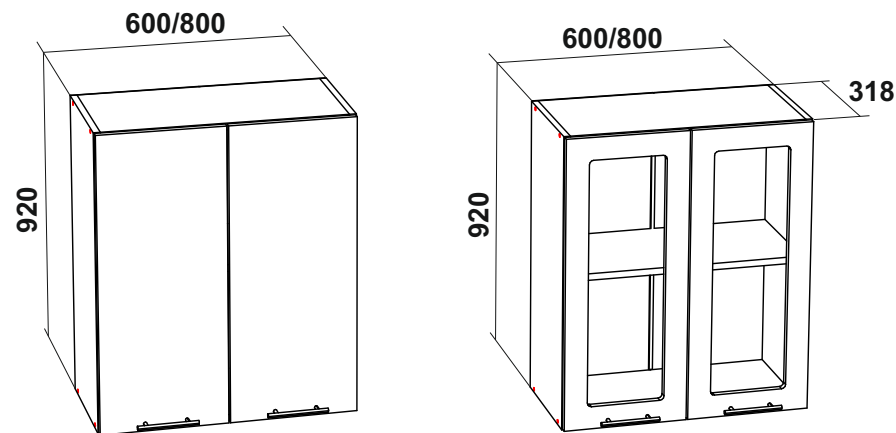

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1BB6/1BB6C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) ЛДСП 920x298	2	1/1
2	Вязка ЛДСП 568x298	2	
3	Полка ЛДСП 568x290	2	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 916x295	2	
5	Соединитель ДВП 886 мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1BB6:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 916x296	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1BB6C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (со стеклом) 916x296	2	1/1
8	Стекло 820x200	2	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1BB8/1BB8C:


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) ЛДСП 920x298	2	1/1
2	Вязка ЛДСП 768x298	2	
3	Полка ЛДСП 768x290	2	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 916x264	3	
5	Соединитель ДВП 886 мм	2	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1BB8:



№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 916x396	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1BB8C:



№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (со стеклом) 916x396	2	1/1
8	Стекло 820x300	2	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

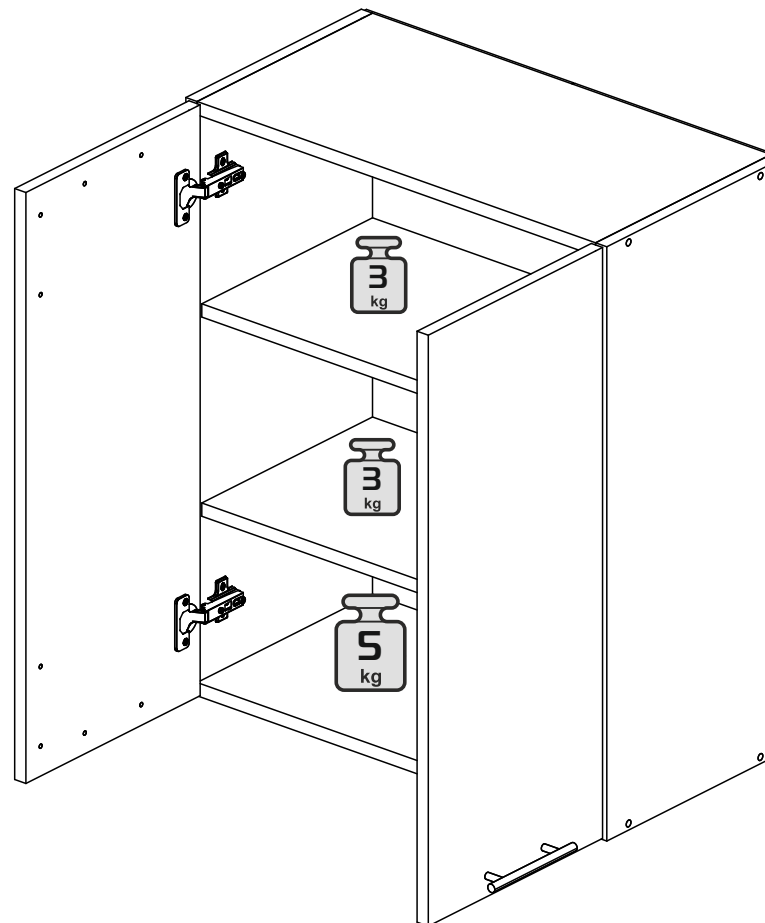

ШАГ 7

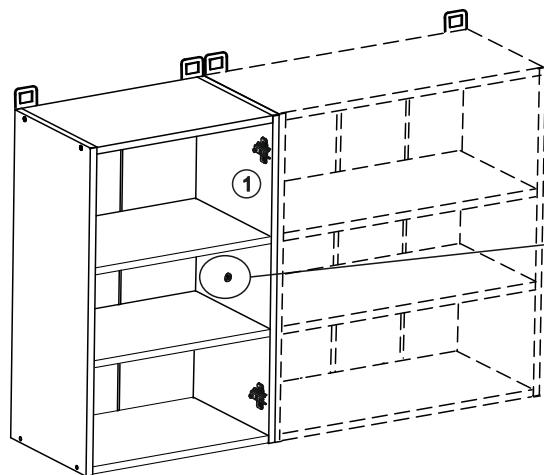

x1

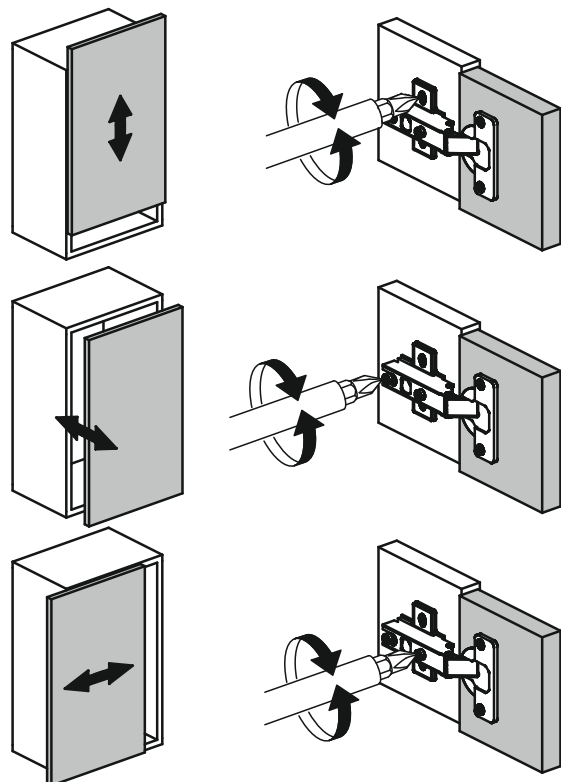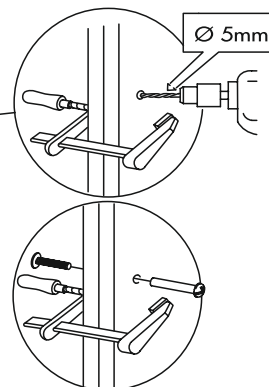


Комплектация фурнитурой


1BB6/1BB6C, 1BB8/1BB8C

	Петля накладная	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Навес р-образный	2	шт.
	Шуруп 3,5x15	16	шт.
	Шуруп 3,5x25	8	шт.
	Гвоздь 2x20	25	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.

Корпус 1BB6/1BB6C

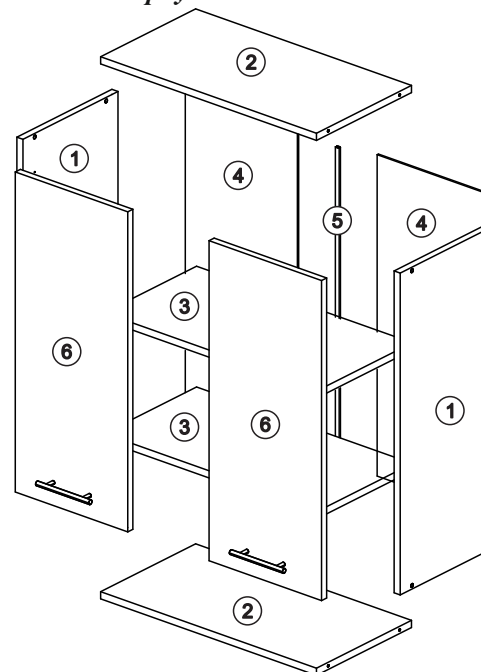

При необходимости использовать прессшайбу



Фурнитура пакета фасада:

вариант 1

Фасад 1BB6C/1BB8C			
	Клеймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с шурупами	2	шт.

Фасад 1BB6/1BB8			
	Ручка с шурупами	2	шт.

вариант 2


Фасад 1BB6C/1BB8C			
	Клеймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	4	шт.

Фасад 1BB6/1BB8			
	Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	4	шт.

вариант 3

Фасад 1BB6C/1BB8C			
	Клеймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.


Фасад 1BB6/1BB8			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.

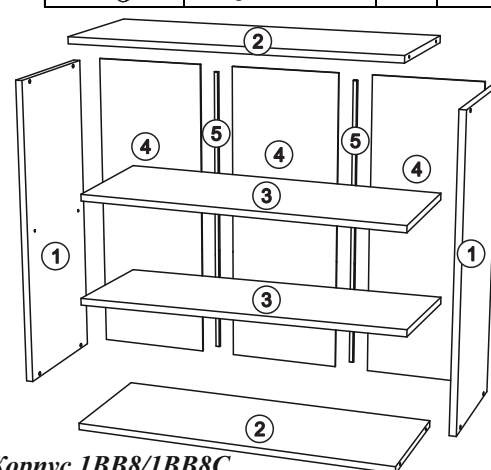

Корпус 1BB8/1BB8C





Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.
- Стекло - ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия



ШАГ 1

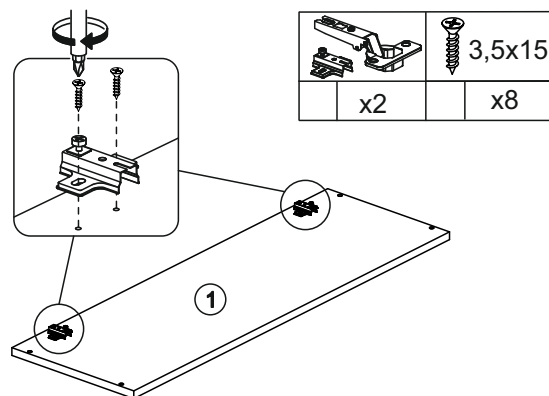





ШАГ 2

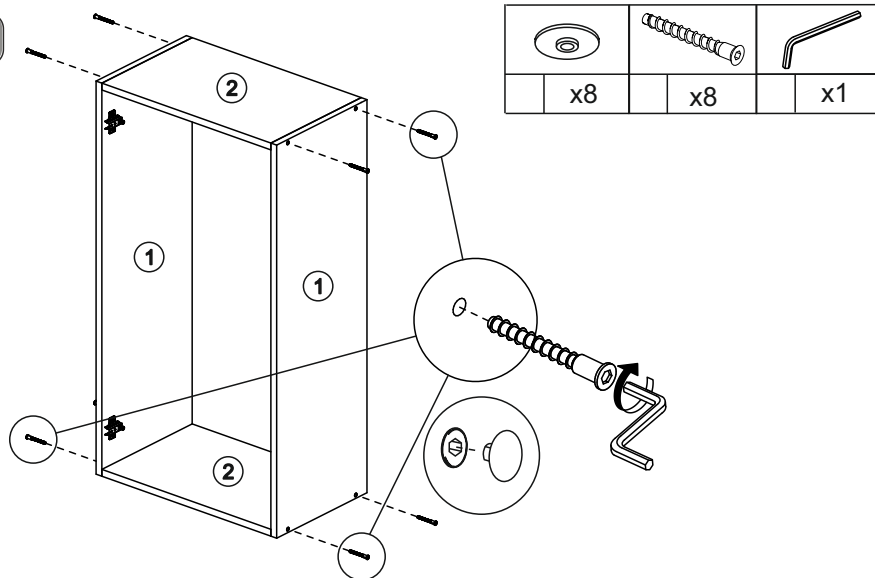

ШАГ 6

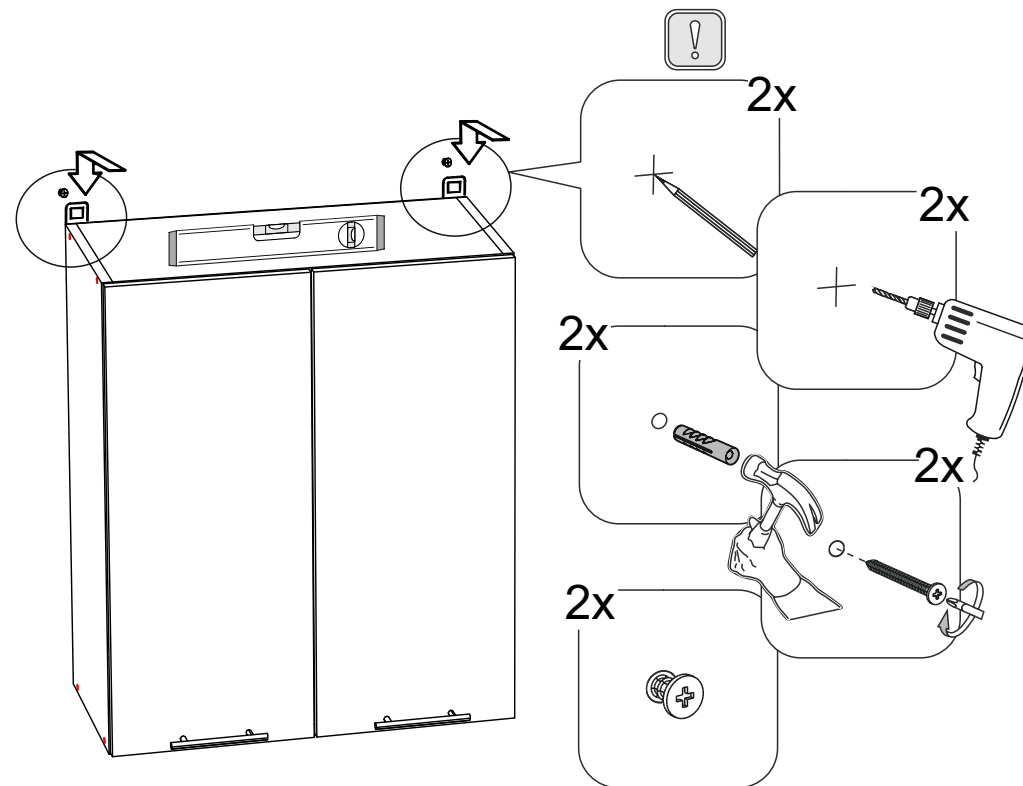
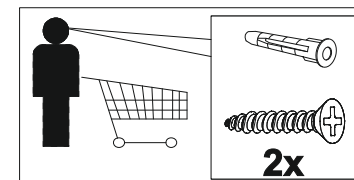


ШАГ 5

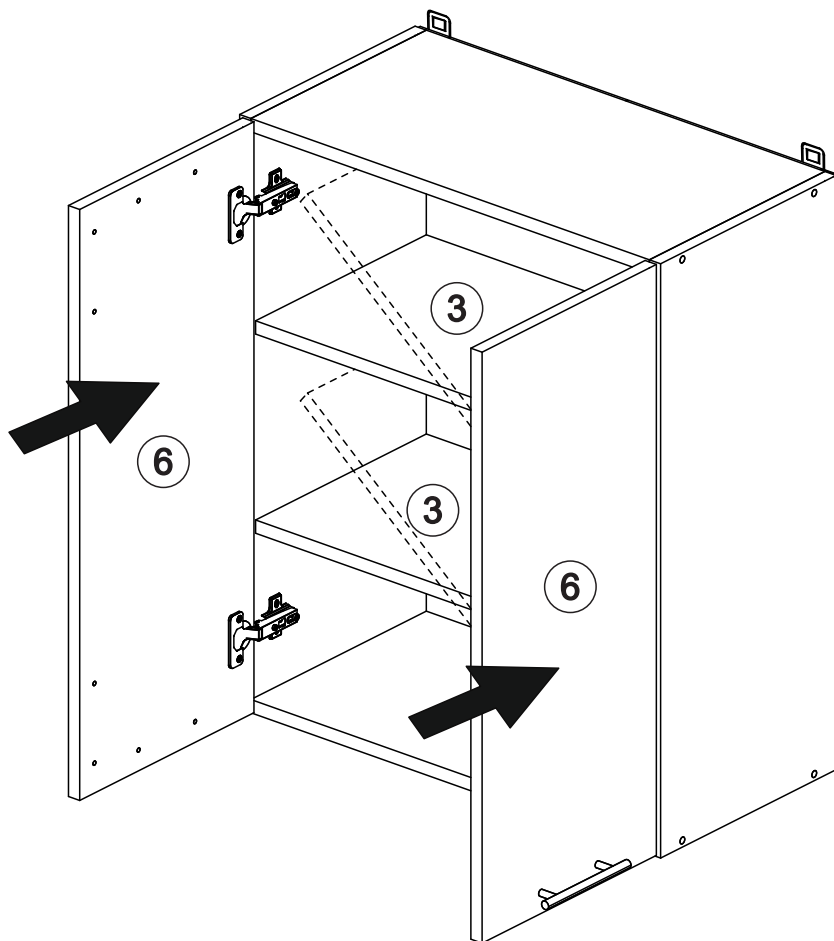



ШАГ 3

ВНИМАНИЕ! Навесы р-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x25 к верхней стороне боковины изделия. Навес р-образный необходим для монтажа модуля к стене.

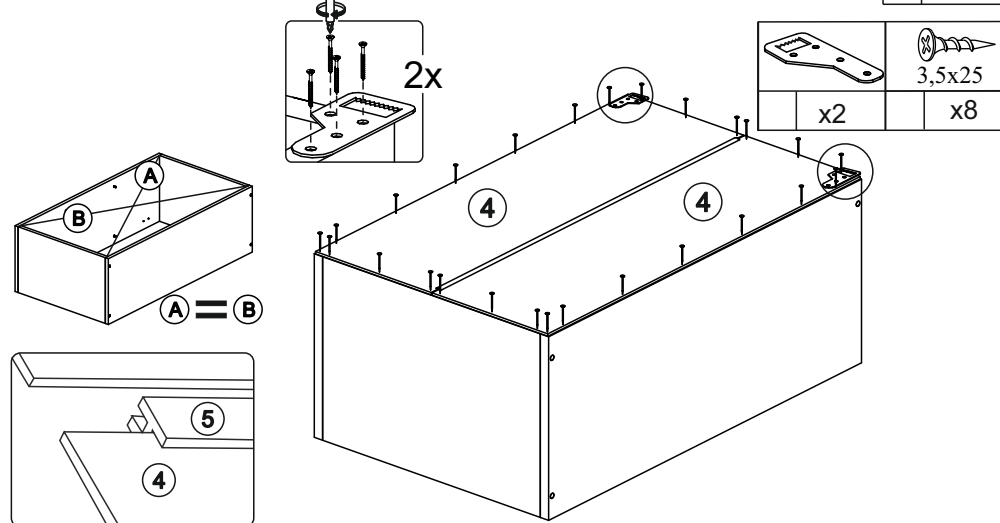

ШАГ 3


ВНИМАНИЕ! Навесы р-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x25 к верхней стороне боковины изделия. Навес р-образный необходим для монтажа модуля к стене.

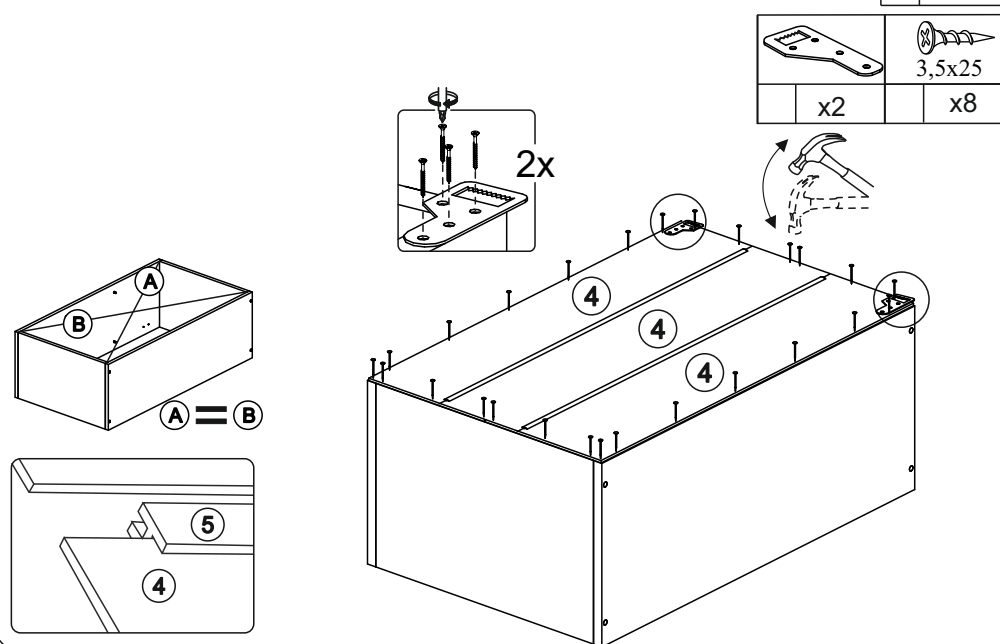

ШАГ 4

	
x2	3,5x15 x4

	
	x1

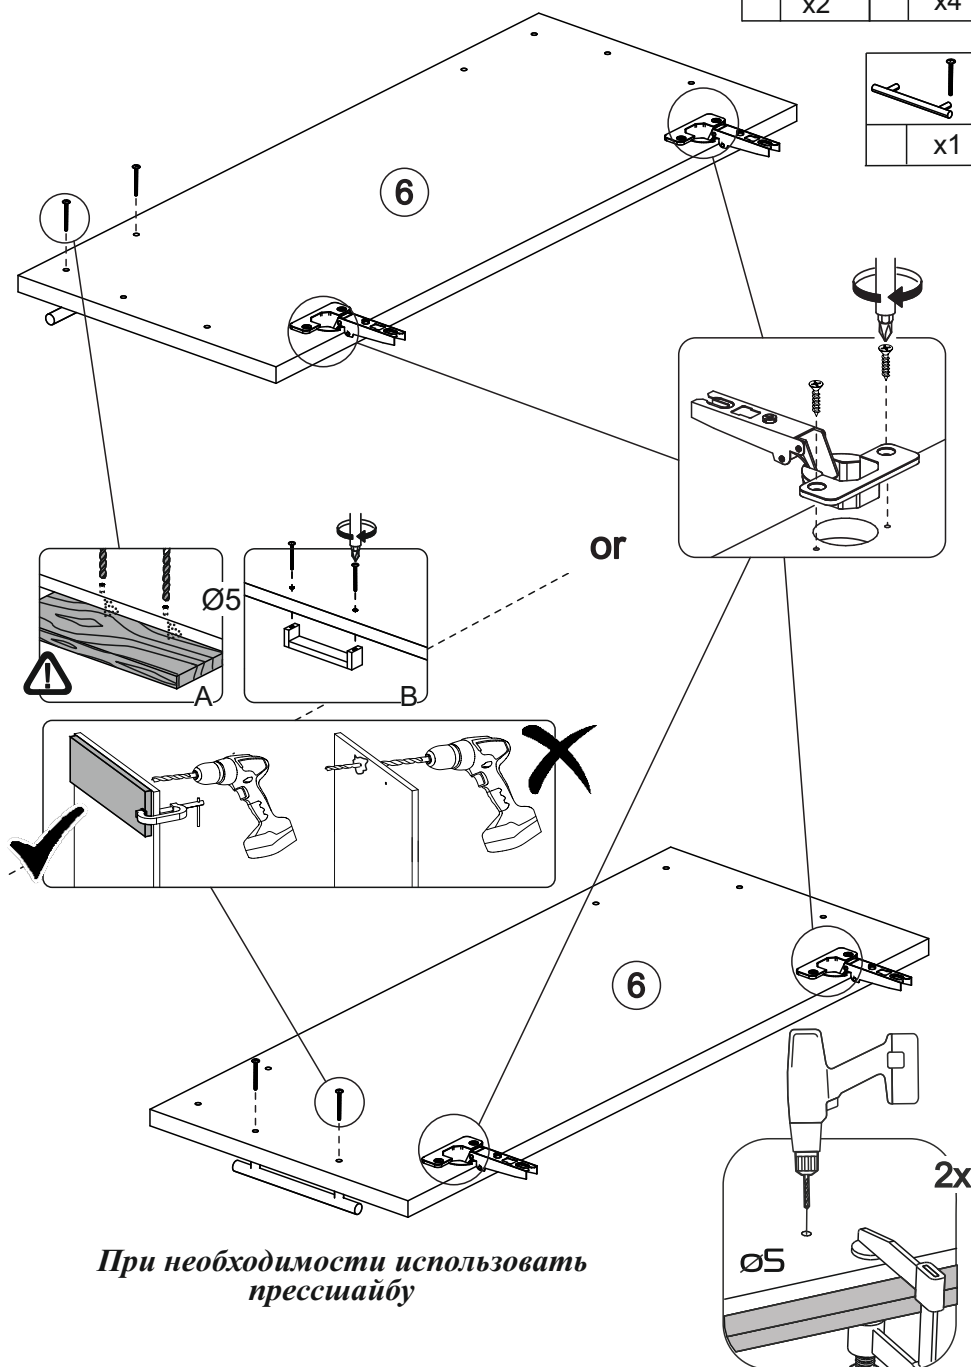

ШАГ 4

	
x2	3,5x15 x4

	
	x1

	
x8	3x16 x8

