

Подложка EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03

Подложка, предназначенная для укладки при монтаже напольных покрытий. Улучшенное решение для ламината и паркета. Предназначена для выравнивания основания, защиты замковых соединений от преждевременного износа, теплоизоляции помещения и увеличения срока службы готовой конструкции пола.

Материал основы – физически сшитый пенополиэтилен ISOLON с закрытоячеистой структурой, обладающий плотностью 33 кг/м³ и превосходными демпфирующими свойствами.

Благодаря свойствам материала - основы, EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03 компенсирует приведённые динамические нагрузки от ходьбы и статические нагрузки от тяжёлых предметов.

Увеличенная толщина 3 мм подходит для эффективного сглаживания неровностей основания до 2,4 мм.

Материал подложки качественно изолирует напольное покрытие от холодного излучения бетонного пола, а также обладает увеличенными характеристиками снижения ударного шума от ходьбы и падающих предметов.

Подложка EcoHeat® имеет однородную структуру и толщину, она не крошится, не мнётся, не теряет форму, не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации, формирует оптимальную поверхность для укладки напольного покрытия.

Преимущества:

- Создаёт готовую поверхность для ламината и паркета
- Снижает ударный шум от ходьбы и падающих предметов до 21 дБ
- Сглаживает неровности основания до 2,4 мм
- Увеличивает теплоизоляцию пола, сохраняет тепло в помещении, изолирует холодное излучение от бетонного основания
- Влагонепроницаемый материал, выполняет функцию гидроизоляции
- Компенсирует давление на замковые соединения пола, сохраняет их от повреждений
- Устойчива к динамическим и статическим нагрузкам
- Экологически безопасный материал, не имеет запаха и не выделяет вредных веществ, соответствует стандарту EcoMaterials 2.0
- Не крошится и не ломается при монтаже и транспортировке
- Имеет легкий вес, проста в применении.

Характеристики:


- Страна производитель: Россия;
- Тип товара: подложка;
- Торговая марка: EcoHeat®;
- Толщина: 3 мм;
- Ширина: 1,2 м;
- Длина намотки: 10 м;
- Применение: под ламинат и паркет;
- Цвет: тёмно-серый;
- Состав: физически сшитый пенополиэтилен;
- Плотность: 33 ± 5 кг/м³;;
- Теплопроводность: 0,036 Вт/(м·К)

- Температура эксплуатации от -60°C до +80°C;
- Прочность на сжатие ≥ 22 кПа;
- (DL₂₅) Устойчивость к динамическим нагрузкам: $\geq 10\,000$ циклов;
- (IS_{LVT}) Снижение ударного шума: > 21 дБ

Рекомендации по монтажу:

1. Подготовьте основание: выровняйте, удалите мусор и пыль, просушите.
2. На чистую сухую поверхность пола раскатайте рулон подложки EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03, отмеряя нужный размер. Необходимо оставить припуск материала 2-3 см к стенам помещения, чтобы исключить образование структурных шумов и компенсировать линейные изменения напольного покрытия.
3. Примкните стороны материала встык и проклейте их клейкой лентой шириной не менее 75 мм с водостойкими адгезивом.
4. Уложите напольное покрытие на подложку EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03, следуя инструкции производителя напольного покрытия.

Схема применения (укладки):

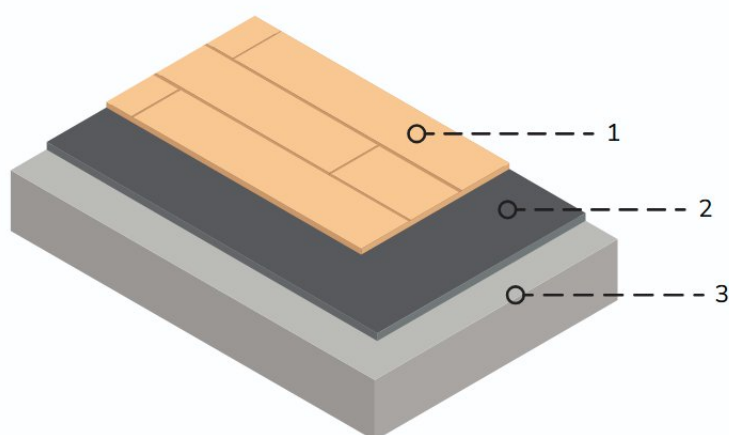

- 1** Напольное покрытие
- 2** Подложка EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03
- 3** Стяжка (сухое ровное основание)