

Подложка EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 015

Специальная подложка увеличенной толщины для использования при укладке кварц – виниловых и SPC покрытий. Подложка EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 015 имеет повышенную твёрдость, служит в качестве финишного слоя перед монтажом полимерных напольных покрытий.

Материал основы – физически сшитый пенополиэтилен ISOLON с закрытоячеистой структурой, плотностью 67 кг/м³ и увеличенной твёрдостью. За счёт специальных добавок в составе, подложка обладает отличными амортизирующими свойствами и высокой прочностью на сжатие.

EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 015 компенсирует приведённые от ходьбы или тяжёлых предметов статические и динамические нагрузки, защищает замковые соединения напольных покрытий от деформации. Увеличенная толщина помогает эффективнее сглаживать существующие неровности основания.

Материал подложки качественно изолирует напольное покрытие от холодного излучения бетонного пола, а также снижает ударный шум.

EcoHeat® PRO VINYL PROTECT имеет однородную структуру и толщину, не крошится, не мнётся, не теряет форму, не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Использование подложки при укладке кварц – виниловых и SPC покрытий с замковым соединением гарантирует отличное качество выполняемых работ, обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, шумоизоляции и гидроизоляции пола.

Преимущества:

- Создаёт качественную поверхность для укладки кварц - виниловых и SPC покрытий
- Имеет плотность 67 кг/м³
- Снижает ударный шум от ходьбы и падающих предметов до 19 дБ
- Сглаживает неровности основания
- Защищает замковые соединения пола от проминаний, прочность на сжатие $CS_{0,5} = 200$ кПа
- Устойчива к динамическим и статическим нагрузкам более 20 000 циклов
- Увеличивает теплоизоляцию пола, сберегает тепло в помещении
- Влагонепроницаемый материал, выполняет функцию гидроизоляции
- Экологически безопасный материал, не имеет запаха и не выделяет вредных веществ
- Не крошится и не ломается при монтаже и транспортировке
- Имеет легкий вес, проста в применении

Характеристики:


- Страна производитель: Россия;
- Тип товара: подложка;
- Торговая марка: EcoHeat®;
- Толщина: 1,5 мм;
- Ширина: 1,2 м;
- Длина намотки: 10 м;

- Применение: под кварц - виниловую плитку, под SPC покрытия
- Цвет: тёмно-серый;
- Состав: физически сшитый пенополиэтилен;
- Плотность: $67 \pm 10 \text{ кг/м}^3$;
- Теплопроводность: $0,039 \text{ Вт/(м} \cdot \text{K)}$;
- Температура эксплуатации от -60°C до $+80^\circ\text{C}$;
- (CS₅₀) Прочность на сжатие $\geq 200 \text{ кПа}$;
- (DL₂₅) Устойчивость к динамическим нагрузкам: $\geq 20\,000$ циклов;
- (IS_{LVT}) Снижение ударного шума: $> 19 \text{ дБ}$

Рекомендации по монтажу:

1. Подготовьте основание: выровняйте, удалите мусор и пыль, просушите.
2. На чистую сухую поверхность пола раскатайте рулон подложки EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 015, отмеряя нужный размер. Необходимо оставить припуск материала 2-3 см к стенам помещения, чтобы исключить образование структурных шумов и компенсировать линейные изменения напольного покрытия.
3. Примкните стороны материала встык и проклейте их клейкой лентой шириной не менее 75 мм с водостойкими адгезивом.
4. Уложите напольное покрытие на подложку EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 015 следуя инструкции производителя напольного покрытия.

Схема применения (укладки):

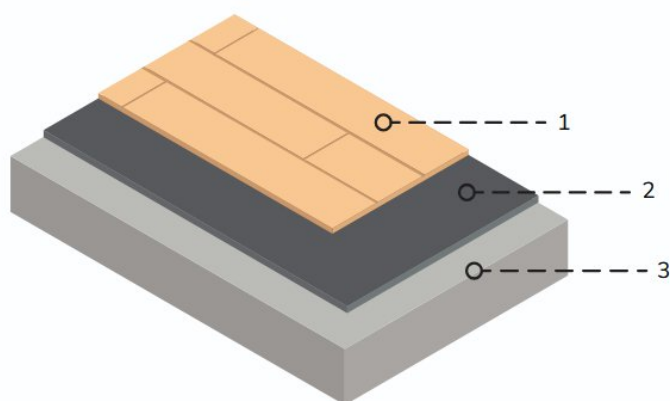

- 1 Напольное покрытие
- 2 Подложка EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 015
- 3 Стяжка (сухое ровное основание)