


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемник L пластиковый 300х300 в сборе с решеткой чугунной, кл. С250 (черный)

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 23605000	304	304	297	5,64

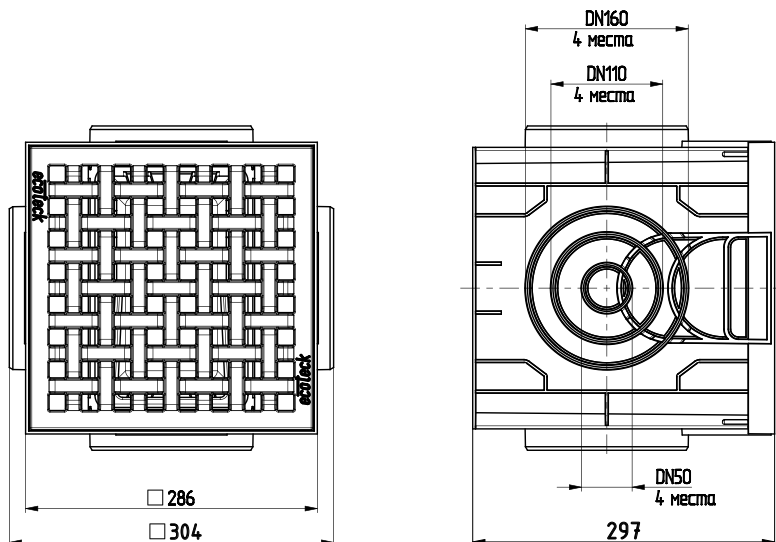

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Точечный водоотвод в виде дождеприемника L пластикового 300х300 в сборе с решеткой чугунной (Класс нагрузки С 250).

В конструкции предусмотрены:

- боковое стыковочное соединение с трубами: Ø 50, Ø 110, Ø 160 мм;
- стыковочное соединение с лотками DN100 высотой 65, 125, 175 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. под водостоками крыш домов и зданий;
2. под поливочными кранами;
3. в придверных приемках;
4. в любых других местах, где требуется локальный сбор воды;

МАТЕРИАЛ РЕHD, чугун.



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Корзина дождеприемника с ручкой (черный)	ДИ 05005000	238	150	155	0,21
	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300х300 (черный)	ДИ 03505000	247,5	243	44,5	0,14

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28