

- Соответствует стандарту ATX 3.1
- Поддержка PCIe GEN5
- Эффективность сертификации 80 Plus® Bronze
- Полумодульное управление кабелями
- Многоуровневая система защиты

Новая серия **CHIEFTEC VITA SM3** теперь поддерживает Intel ATX 3.1 и PCIe GEN 5 с сертификацией эффективности 80 PLUS® Bronze.

Блок питания **CHIEFTEC VITA SM3** имеет собственный дизайн, окрашен в элегантный черный цвет, предлагается по конкурентоспособной цене и оснащен полумодульным управлением кабелями. В серии VITA SM3 установлен бесшумный вентилятор диаметром 120 мм. Технология многоуровневой защиты **CHIEFTEC** разработана для обеспечения безопасности вашей системы в любое время.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


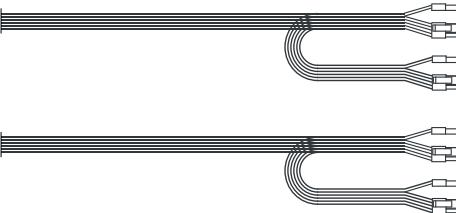
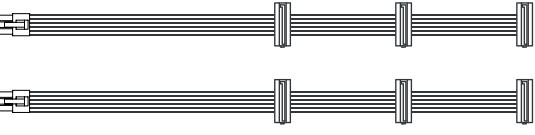
Модель	VITA SM3 750W
Код товара	BPX-750-C
EAN код	0753263078971
Вес (нетто/брутто)	1.9 кг / 2.7 кг
ATX12V Спецификация	ATX 3.1
форм-фактор	ATX
Эффективность	80 Plus® Bronze
PFC	активный PFC (0.9)
Охлаждение	120 мм, втулочный подшипник
Размеры (ДxШxВ)	140 мм x 150 мм x 86 мм
P.F.	>0.9
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OCP (Защита от перегрузки по току)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	36 месяцев

Выход постоянного тока

BPX-750-C	AC входного напряжения	100-240V~ / 9-4.5A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	18A	18A	62.5A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		750W	3.6W	15W
				750W		

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC ® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	20 + 4 PIN ATX	1	650
	8 PIN EPS (4+4)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	2	1 x 500/150
	16 PIN 12V - 2 x 6	1	600
Модульный 	8 PIN PCIe (6+2)	2	1 x 600/100
Модульный 	SATA	6	2 x 450/120/120
Модульный 	MOLEX	3	1 x 450/120/120

Спецификация


CE CB EAC
interseroh


Версия: 02/2025

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.
** CHIEFTEC ** является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.