



- 1.Соединить переднюю и заднюю части опоры, закрутить 2 винта, НЕ ЗАТЯГИВАЯ.
- 2. Поставить опору на пол, надавить рукой на середину опоры, чтобы выровнить касание ножек на поверхности пола, затянуть винты до упора
- 3.Взять мягкую часть и перевернуть монтажными отверстиями вверх
- 4.Обратите внимание, что на одной из части опор вырезан указатель
- "Треугольник", он обозначает направление установки опоры относительно мягкой части сиденья
- 5.Берем опору таким образом, чтобы вершина треугольника указывала на переднюю часть стула
- 6.Соединить проушины опоры 4 винтами с посадочными местами в основании сиденья
- 7. Затянуть в шахматном порядке (крест-накрест)



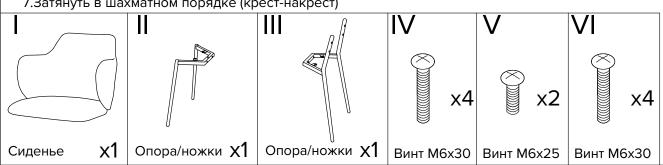

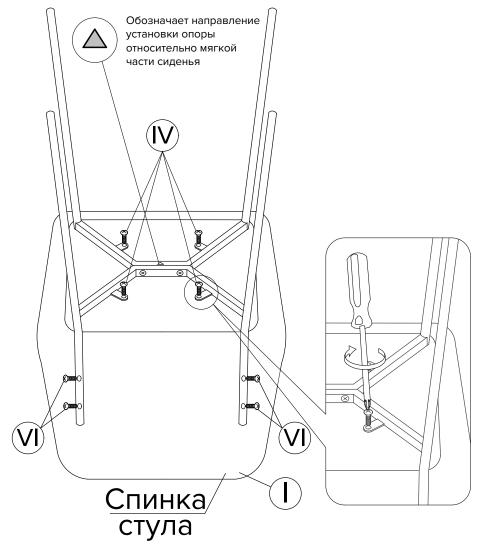

После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации.



В случае замятия ворса, процесс отпаривания осуществляется обычным бытовым отпаривателем. Для поднятия ворса используется поролоновая губка только белого цвета, для исключения окрашивания обивки.