

Ariel 01

Baby Master



Кровать детская, колесо-качалка



Размеры матраса:



ширина: 600 мм, длина: 1200 мм.

Рекомендуемая высота матраса:

80-120 мм.

Внимание!

Рекомендуется соблюдать порядок сборки!



Материалы:

Фанера, массив березы, фурнитура.



Габариты изделия в собранном виде:

Длина: 1262 мм

Ширина: 710 мм

Высота: 1125 мм

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:

Гарантийный срок использования мебели – 12 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.




ООО «Атон М»

603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.6Б, офис 25

Ну что, приступим?



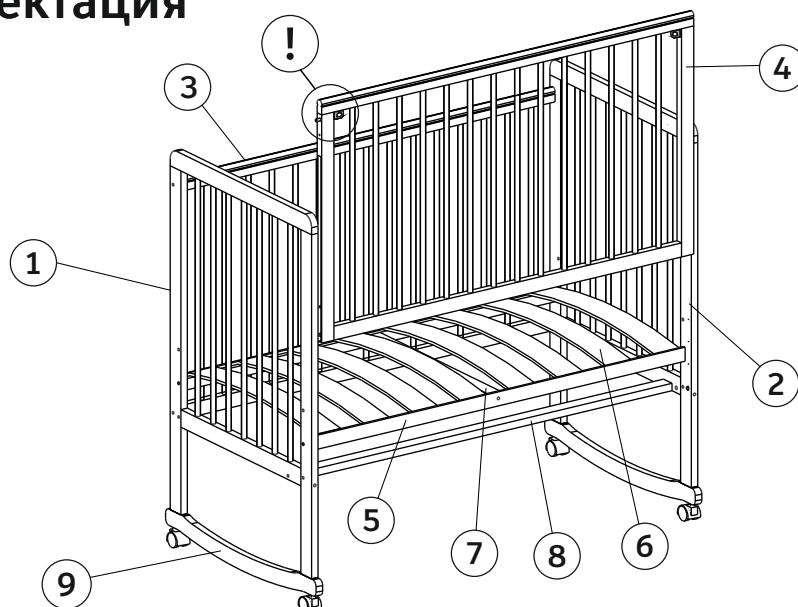

Список панелей

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Боковая рамка левая (в сборе)	1030 x 660 x 21	1
2	Боковая рамка правая (в сборе)	1030 x 660 x 21	1
3	Ограждение задние (в сборе с накладкой «антигрыз»)	1220 x 690 x 21	1
4	Ограждение переднее (в сборе с направляющими и накладкой «антигрыз»)	1216 x 690 x 21	1
5	Опорная планка ложе	1220 x 40 x 21	2
6	Ложе в сборе	590 x 1200	1
7	Усилитель	566 x 40 x 21	1
8	Планка стягивающая	1220 x 40 x 21	1
9	Элемент качания	706 x 71 x 21	2

Список фурнитуры

№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
Ф1		Евровинт	7 x 50	12
Ф2		Винт	M6 x 70	4
Ф3		Шуруп	3.5 x 25	8
Ф4	 Ф4.1 со стопором Ф4.2 без стопора	Опора колесная со стопором, без стопора		2+2
Ф5		Направляющая механизма опускания		2
Ф6	 Ф6.3 Ф6.2 Ф6.1	Механизм опускания, защелка		2
Ф7		Ключ шестигранный		1

ⓘ - Ограждение переднее (поз.4) поставляется без предустановленных фиксаторов (поз.Ф6), фиксаторы идут в комплекте и устанавливаются клиентом самостоятельно, согласно инструкции.

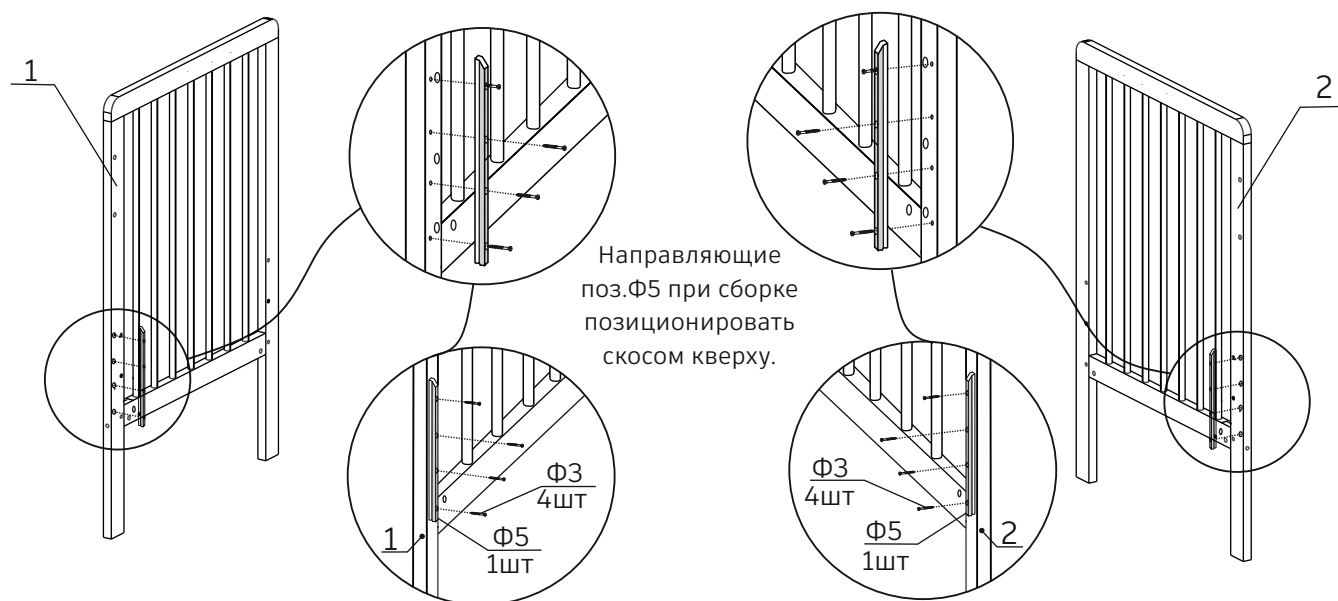


Рис.1

Направляющие поз.Ф5 крепить к боковым рамкам поз.1 и поз.2 шурупами поз.Ф3, совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками на боковых рамках

Правильно установленные направляющие поз.Ф5 плотно прилегают по всей площади и параллельны вертикальным граням боковых рамок поз.1 и поз.2

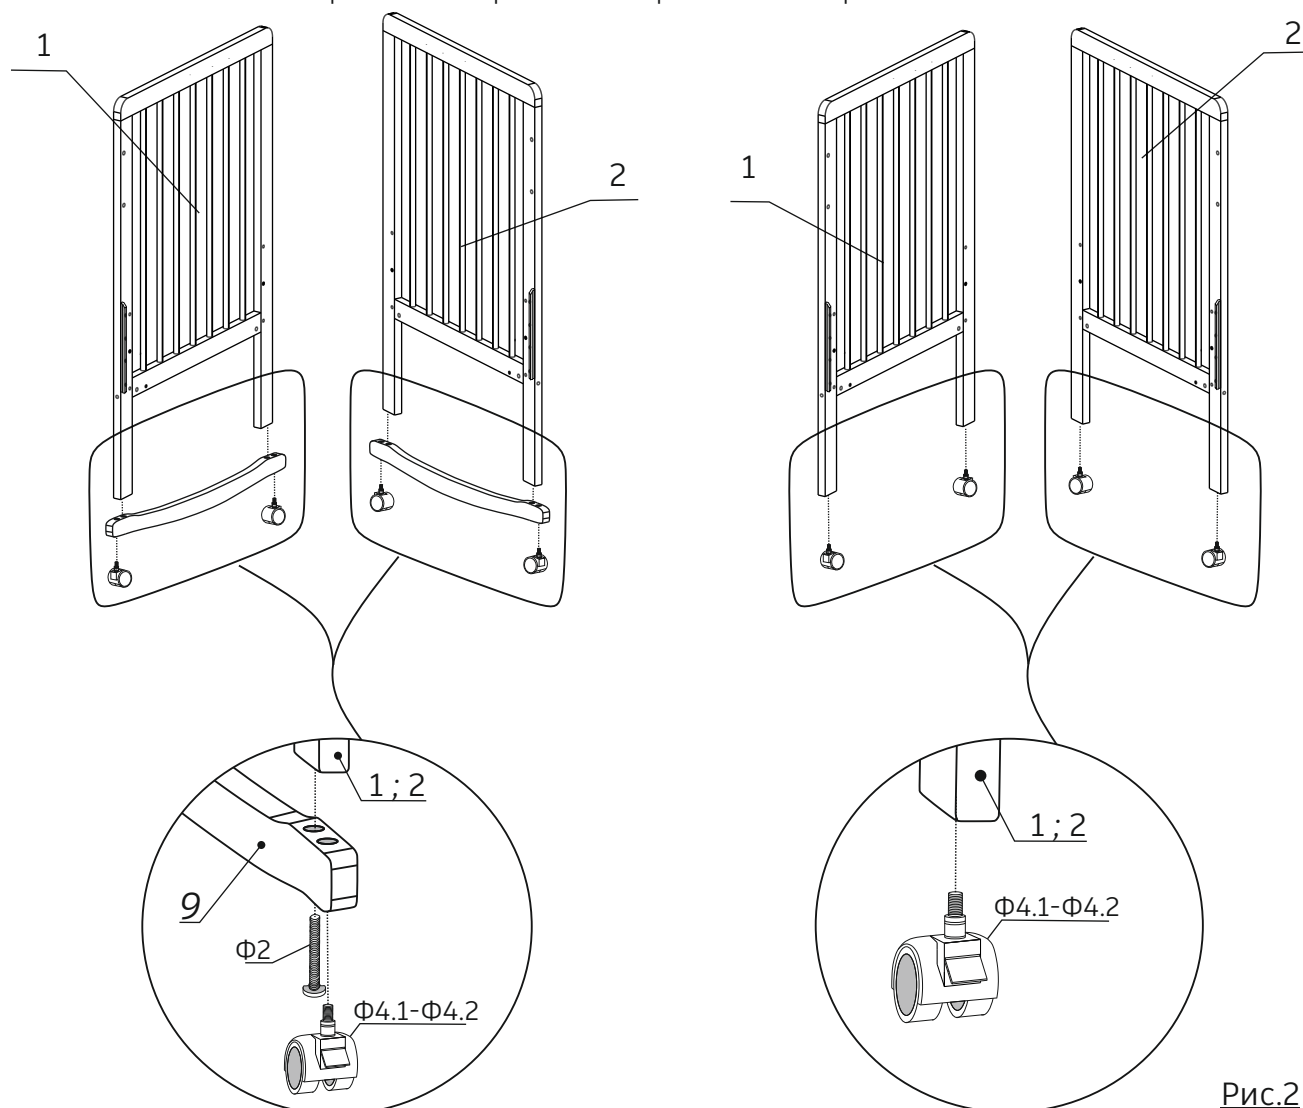


Рис.2

Колеса поз.Ф4.1 и поз.Ф4.2 крепятся парами через качалку поз.9 или напрямую к опорам поз.1 и поз.2


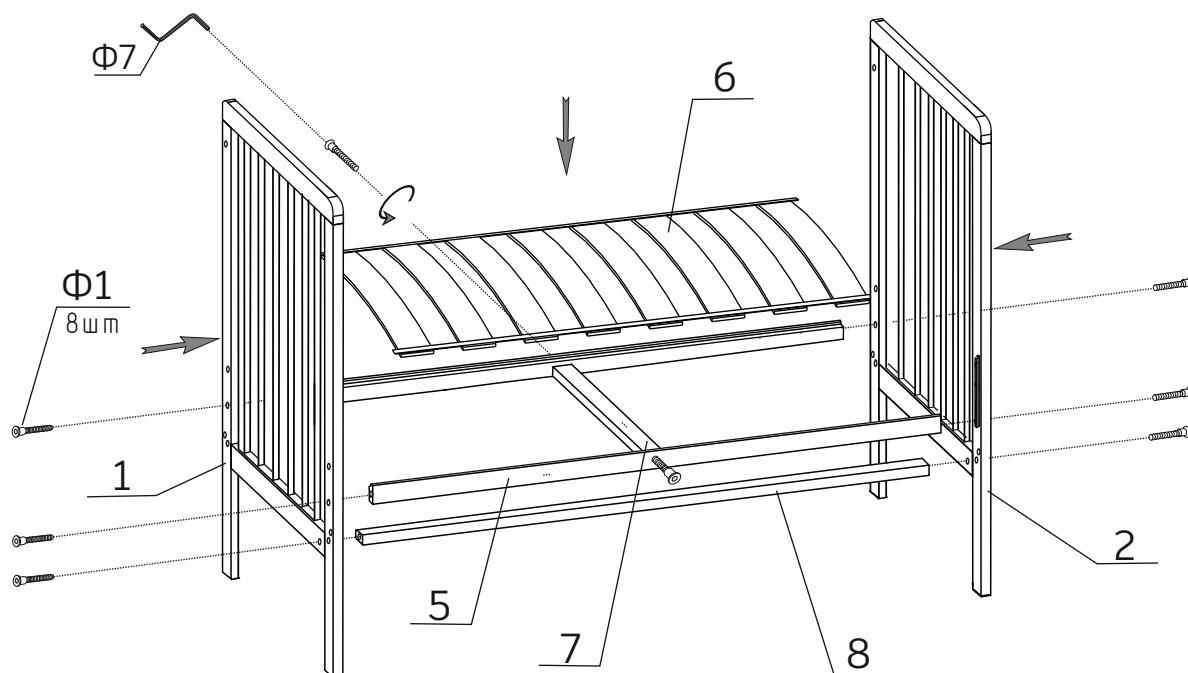


Рис.3

Ложе имеет на выбор 3 положения по высоте с шагом 96 мм

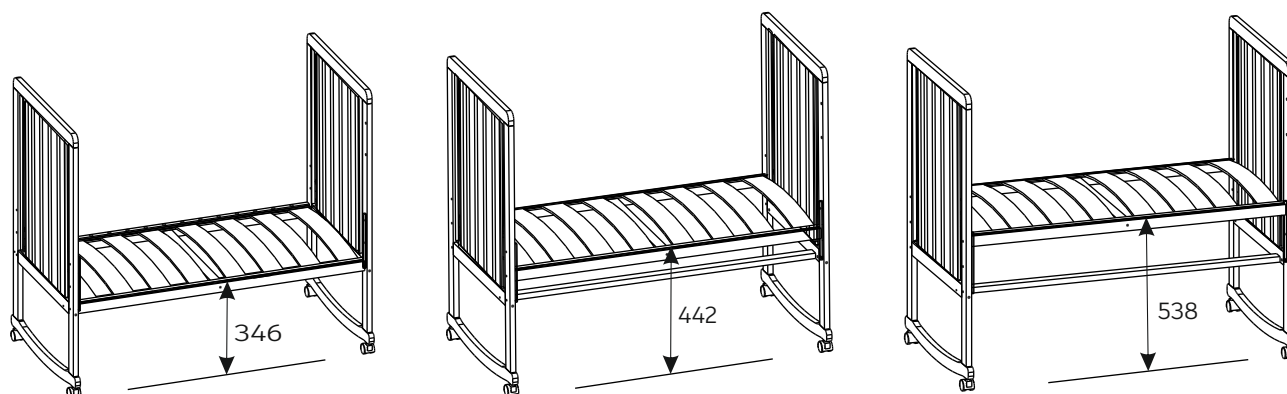

Нижнее положение ложе

Среднее положение ложе

Верхнее положение ложе

Рис.4

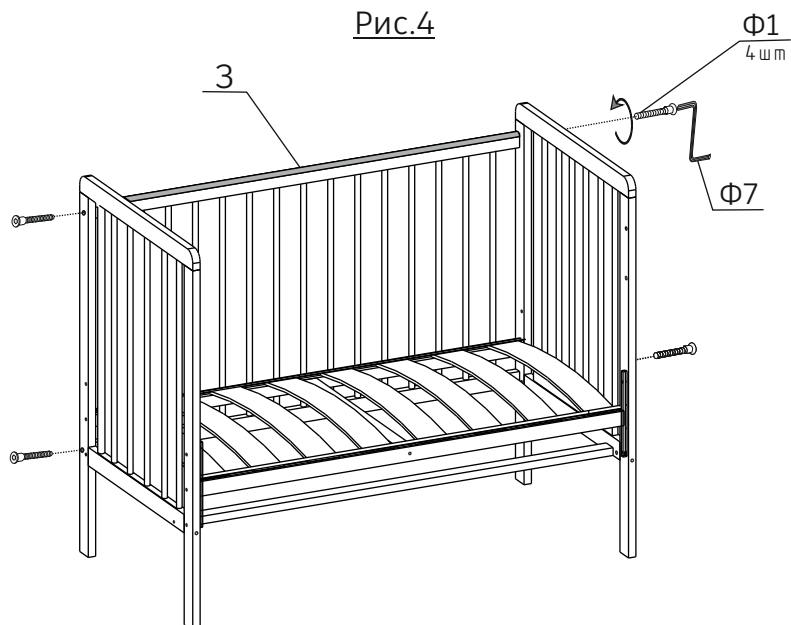


Рис.5




Рис.6.1

Пружину поз.Ф6.1 надеть на шток с фиксатором поз.Ф6.2, далее их вставить в отверстие рис.6.1 и вкрутить до упора в курок поз.Ф6.3

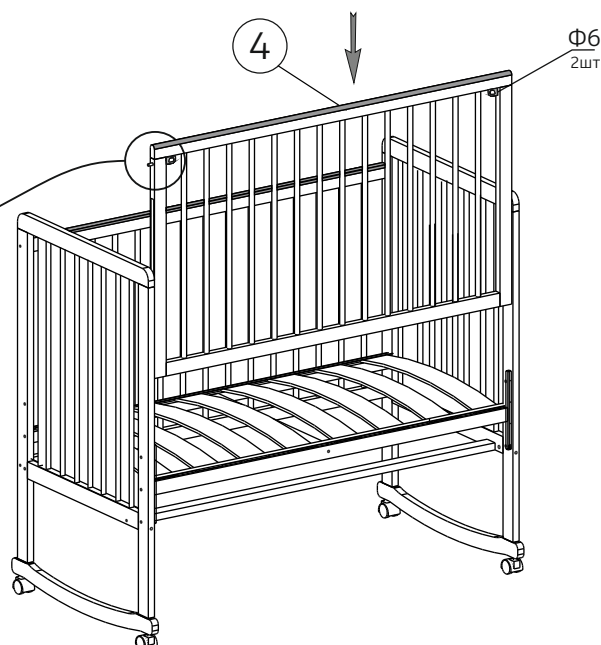


Рис.6

Ограждение имеет на выбор 2 положения по высоте с шагом 135мм



Верхнее положение ограждения

После установки. Переднее ограждение поз.4 перемещается по направляющим поз.Ф5, а позиционирование его положения достигается совмещением отверстий в боковых рамках поз.1 и поз.2 с подпружиненными штоками поз.Ф6



Нижнее положение ограждения

Рис.7

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то претензии по качеству или комплектации – вы можете обратиться в магазин, где приобретали кровать, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, сфотографировать этикетку, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор вашей продукции!

Оставьте отзыв на нашем сайте <https://atonmebel.com>

Пишите нам на mail to: info@atonmebel.com

или в наши соц.сети <https://vk.com/atonmebel>