Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже+2℃ и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40℃.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот,щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "_____"_____202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ "_____"_____202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2025(1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1

МЕБЕЛЬ mpu Я

Корпус 1В6УП
Шкаф кухонный навесной угловой прямой

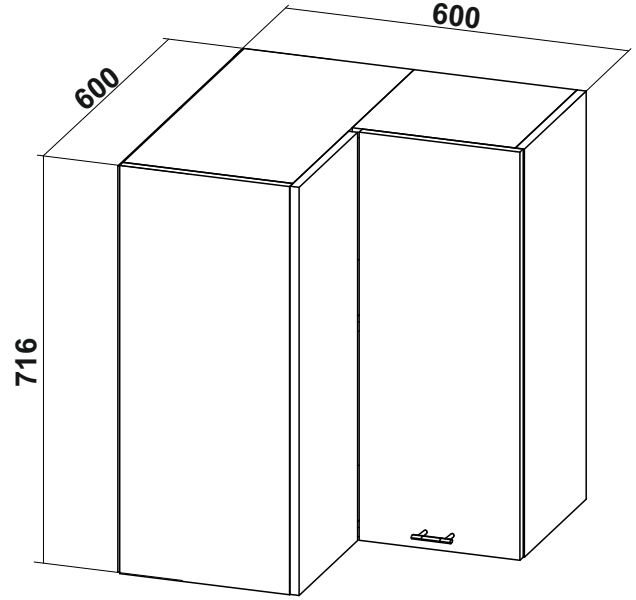

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

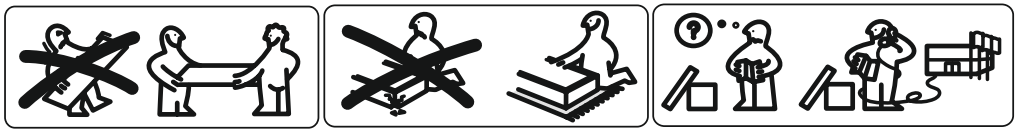

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1В6УП:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая ЛДСП 716х298	1	1/1
2	Боковина правая ЛДСП 716х298	1	
3	Задняя стенка ЛДСП 684х584	1	
4	Вязка нижняя ЛДСП 298х584	1	
5	Вязка верхняя ЛДСП 298х584	1	
6	Вязка верхняя ЛДСП 286х298	1	
7	Вязка нижняя ЛДСП 286х298	1	
8	Полка ЛДСП 298х568	1	
9	Полка ЛДСП 286х282	1	
11	Задняя стенка ЛХДФ 712х297	2	
12	Соединитель ДВП 670 мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В6УП:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
10	Фасад МДФ 712х280	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант3)	1	

Требуемый дополнительный инструмент

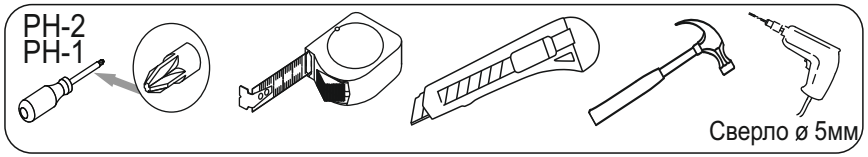

Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-14.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

ШАГ 8

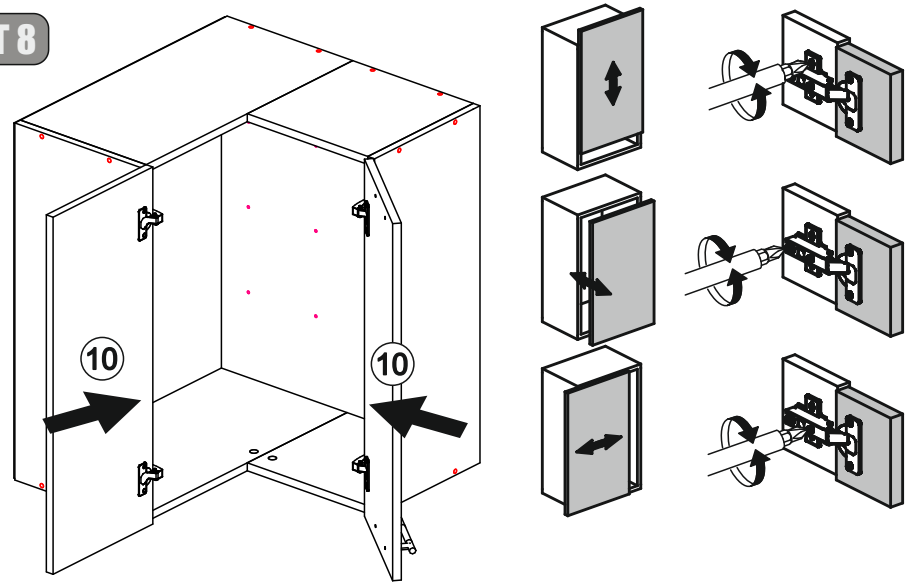

ШАГ 9

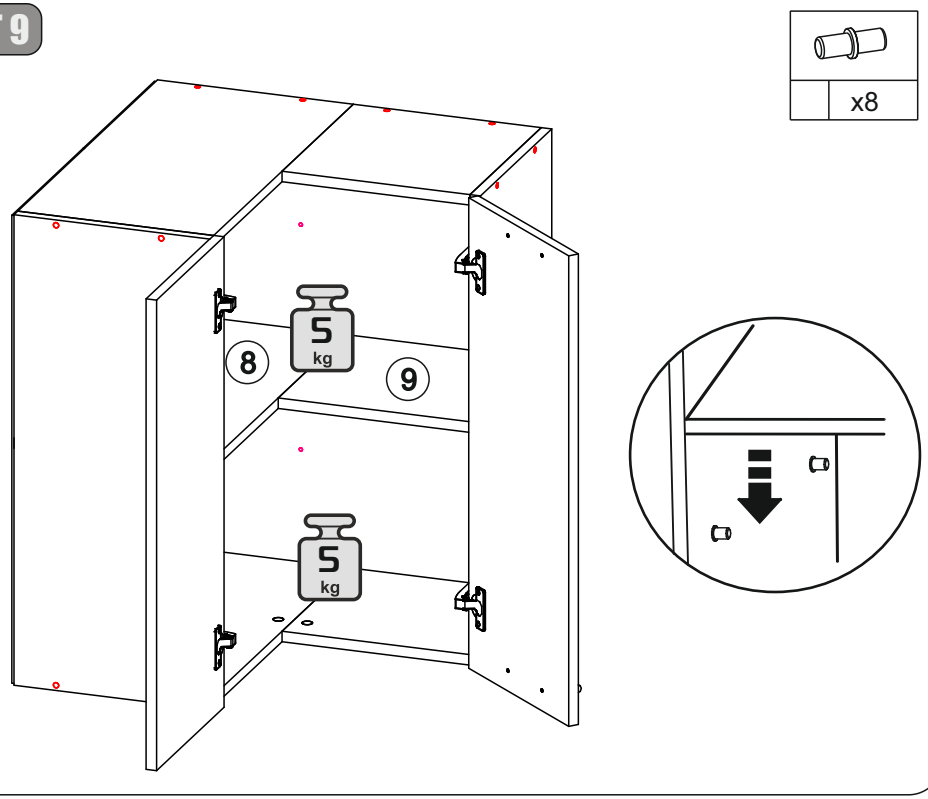

ШАГ 6

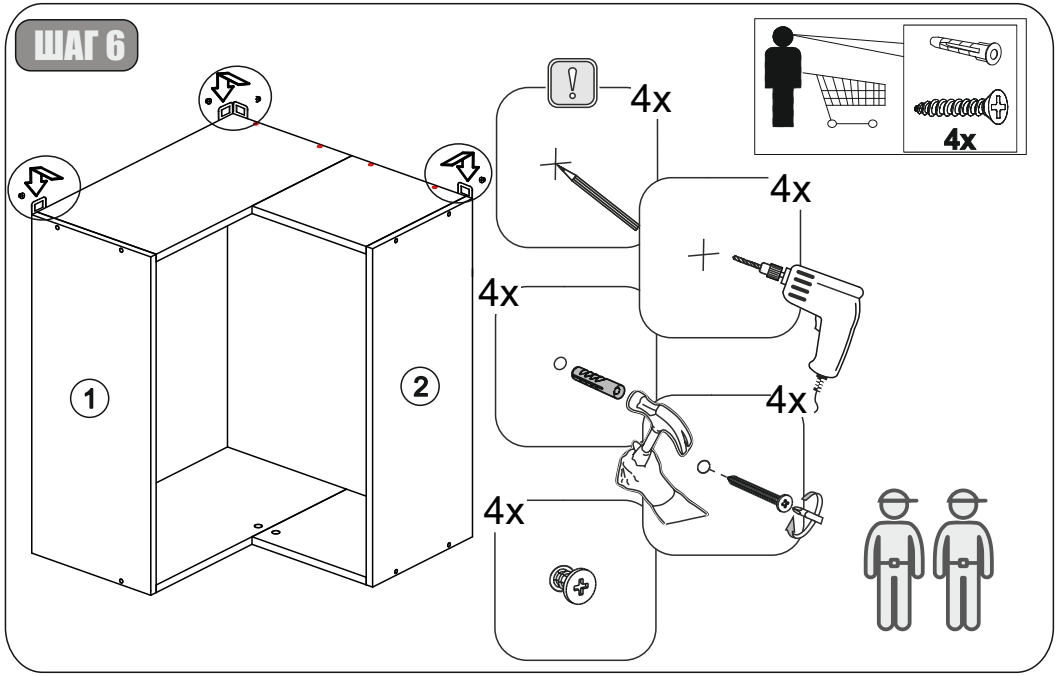

ШАГ 7



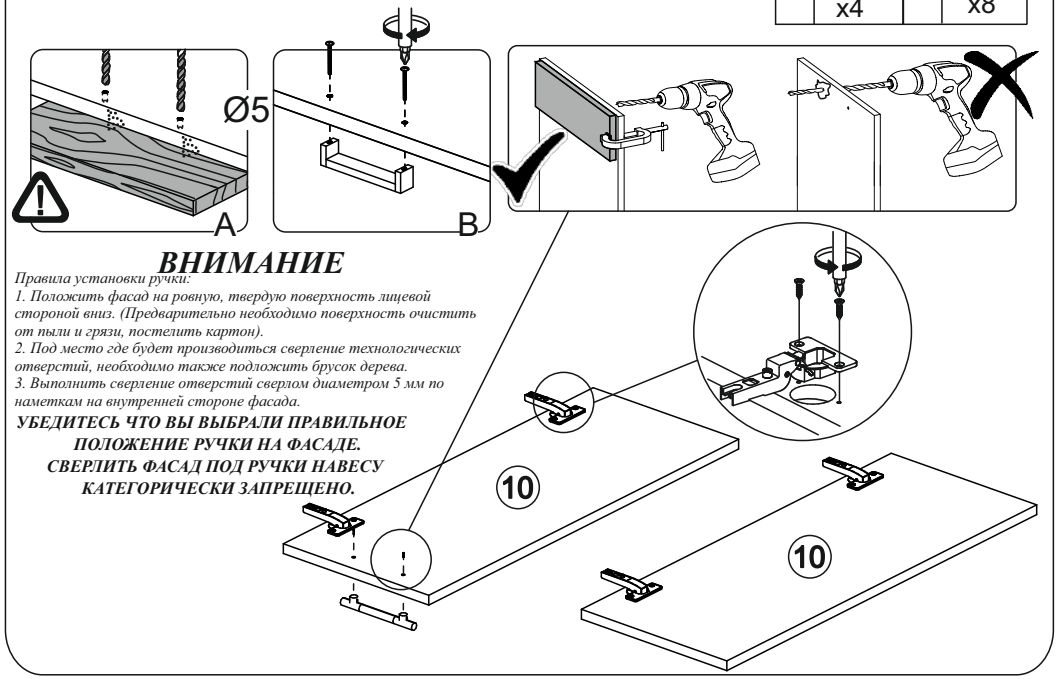

ВНИМАНИЕ

Правила установки ручки:
1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля угловая 165	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Навес р-образный	4	шт.
	Шуруп 3,5х15	16	шт.
	Шуруп 3,5х25	16	шт.
	Гвоздь 2х20	25	шт.
	Заглушка для евровинта	16	шт.
	Межсекционная стяжка 5х32	2	шт.
	Полкодержатель	18	шт.
	Заглушка самоклеящаяся ∅18 мм	8	шт.
	Шток двухсторонний стяжки конической	4	шт.
	Стяжка коническая ∅15 мм	8	шт.

Фурнитура пакета фасада:

вариант 1

Фасад 1В6УП			
	Ручка с шурупами	1	шт.

вариант 2

Фасад 1В6УП			
	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.

вариант 3

Фасад 1В6УП			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.

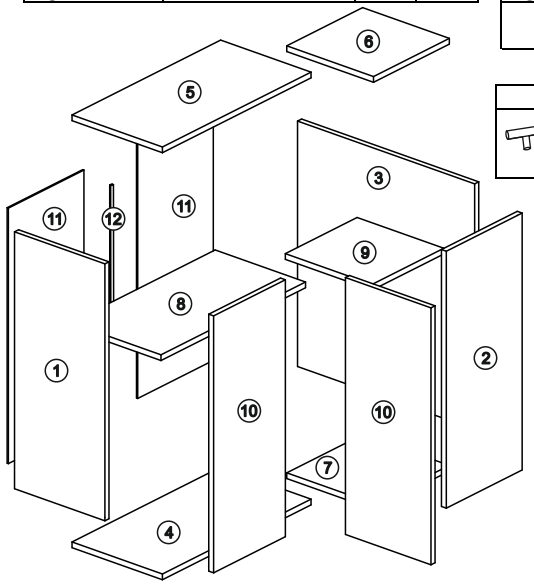

При необходимости использовать прессшайбу

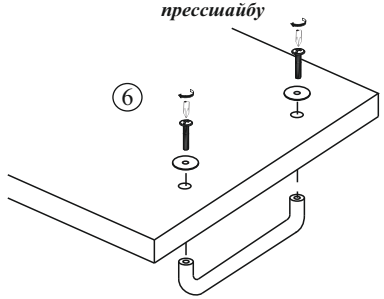

ШАГ 1

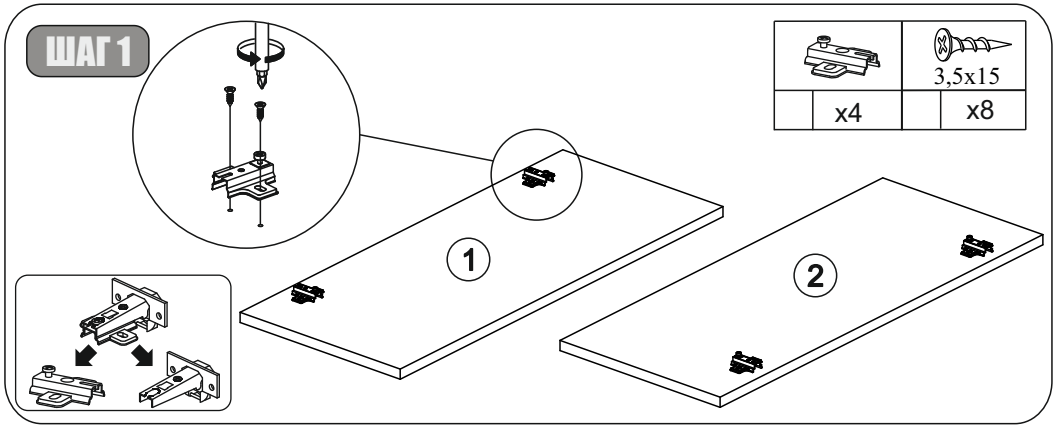

ШАГ 2

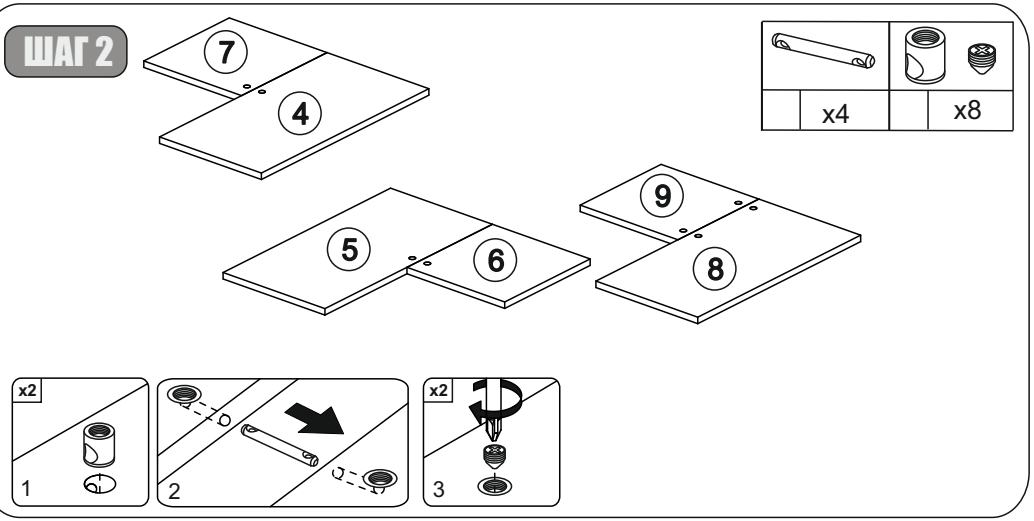

ШАГ 3

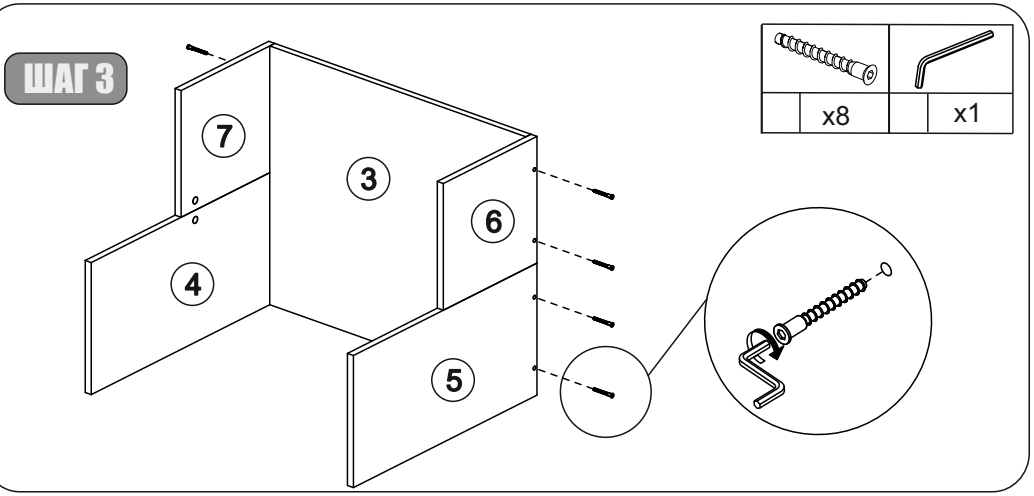

ШАГ 4

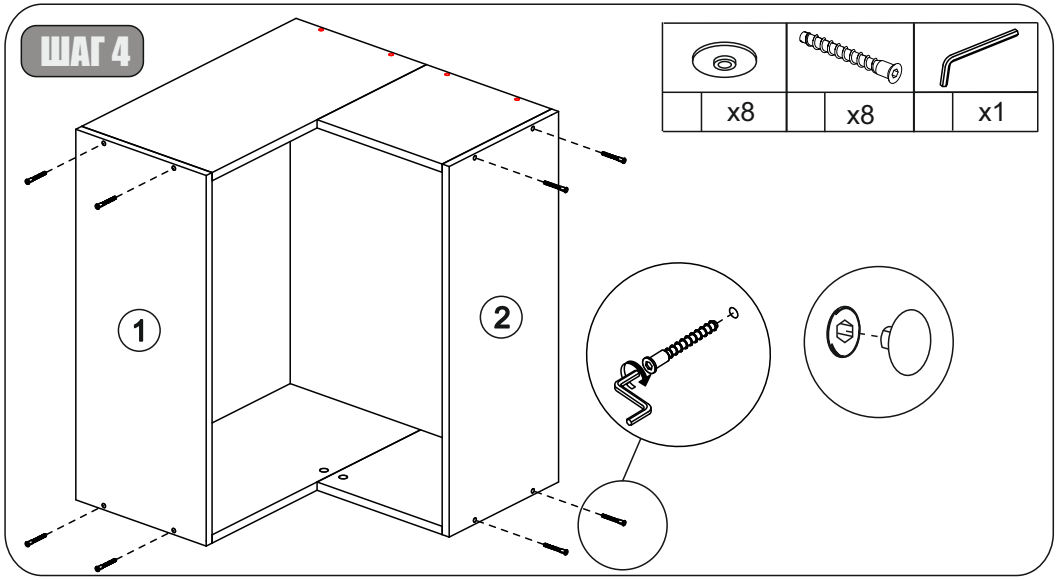

ШАГ 5

ВНИМАНИЕ! *Навесы р-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x25 к верхней стороне боковины изделия.*
Навес р-образный необходим для монтажа модуля к стене.