

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

ВЕРСИЯ КО 2025 (1)


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкаф нижний с двумя ящиками 1Н8Я2

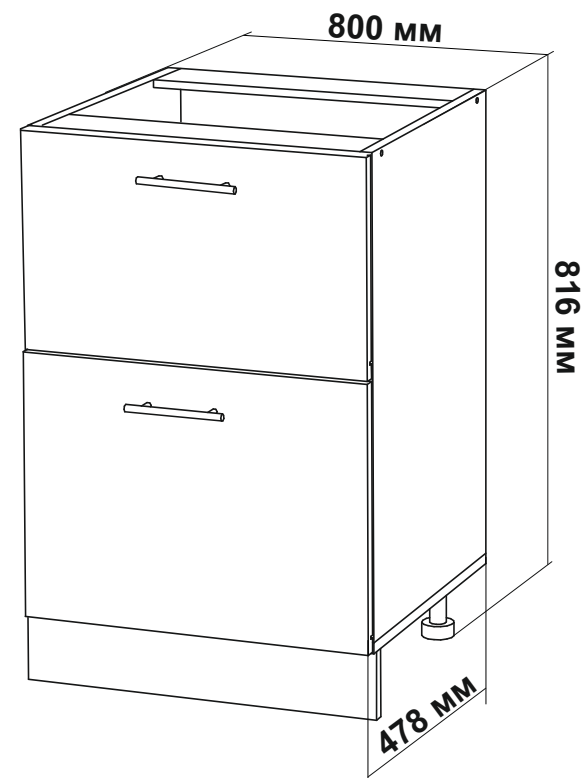

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия


Корпус 1Н8Я2:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая ЛДСП 700x458	1	1/1
2	Боковина правая ЛДСП 700x458	1	
3	Крыша ЛДСП 800x458	1	
4	Планка ЛДСП 768x74	2	
5	Боковина ящика ЛДСП 250x450	4	
6	Вязка ящика 250x712	2	
7	Цоколь ЛДСП 800x100	1	
8	Задняя стенка ЛХДФ 715x395	2	
9	Дно ящика ЛХДФ 738x452	2	
12	Соединитель ДВП 682 мм	1	
	Направляющие полного выдвижения 450мм	2	
	Опора 100мм	4	
	Фурнитурный пакет	1	


Фасад 1Н8Я2:



№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
10	Фасад МДФ ящика 390x796	1	1/1
11	Фасад МДФ ящика 316x796	1	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

ШАГ 11

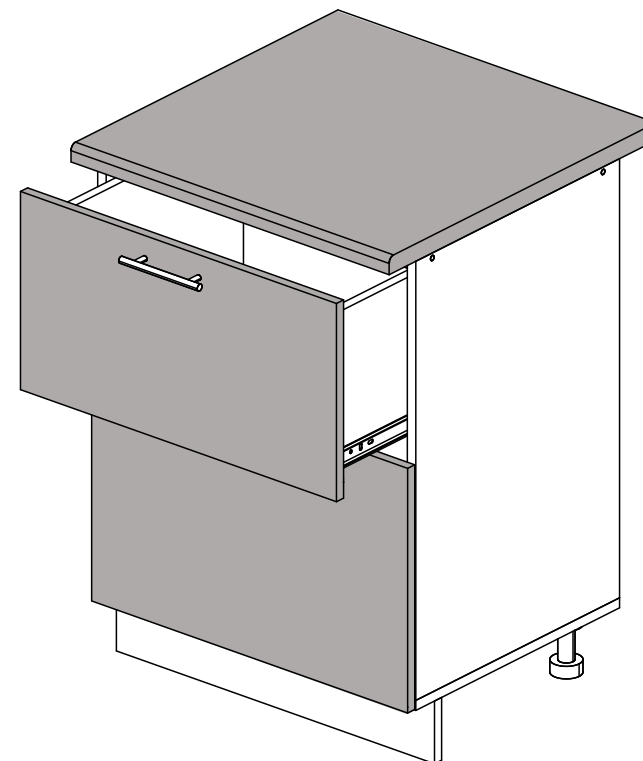


ШАГ 10

	
x1	3,5x15 x4

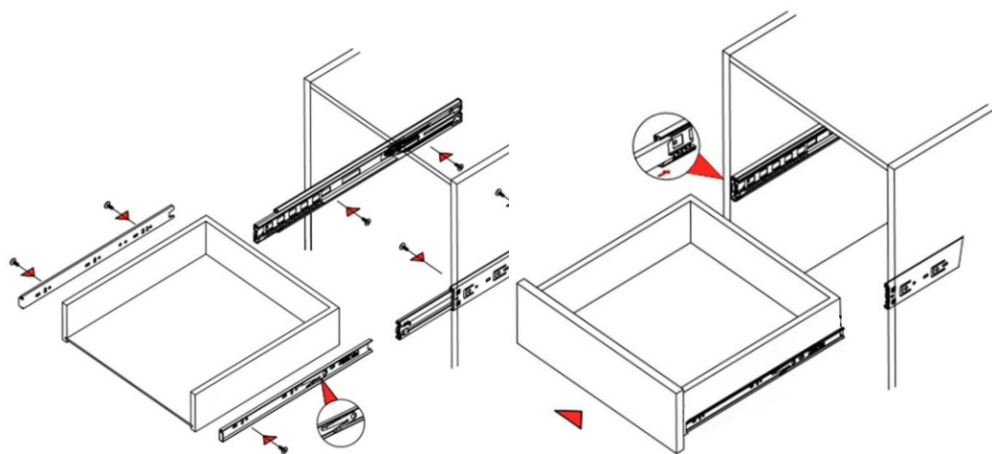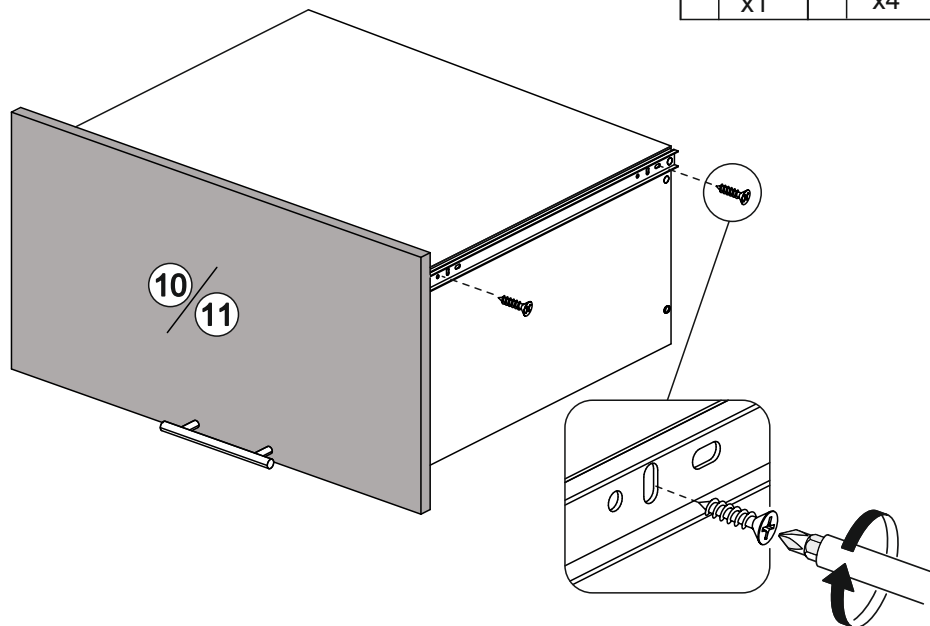

Требуемый дополнительный инструмент

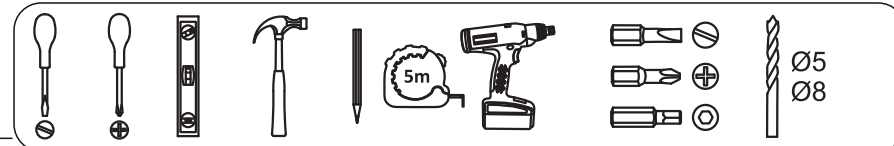

Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

Комплектация фурнитурой

	Стяжка эксцентриковая	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Шуруп 3,5x15	36	шт.
	Гвоздь 2x20	50	шт.
	Заглушка для евровинта	4	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.
	Клипса	2	шт.
	Заглушка для эксцентрика	8	шт.
	Шуруп 3,5x32	4	шт.

Фурнитура пакета фасада:

вариант 1


Фасад 1Н8Я2			
	Ручка с шурупами	2	шт.

вариант 2


Фасад 1Н8Я2			
	Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	4	шт.

вариант 3


Фасад 1Н8Я2			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.

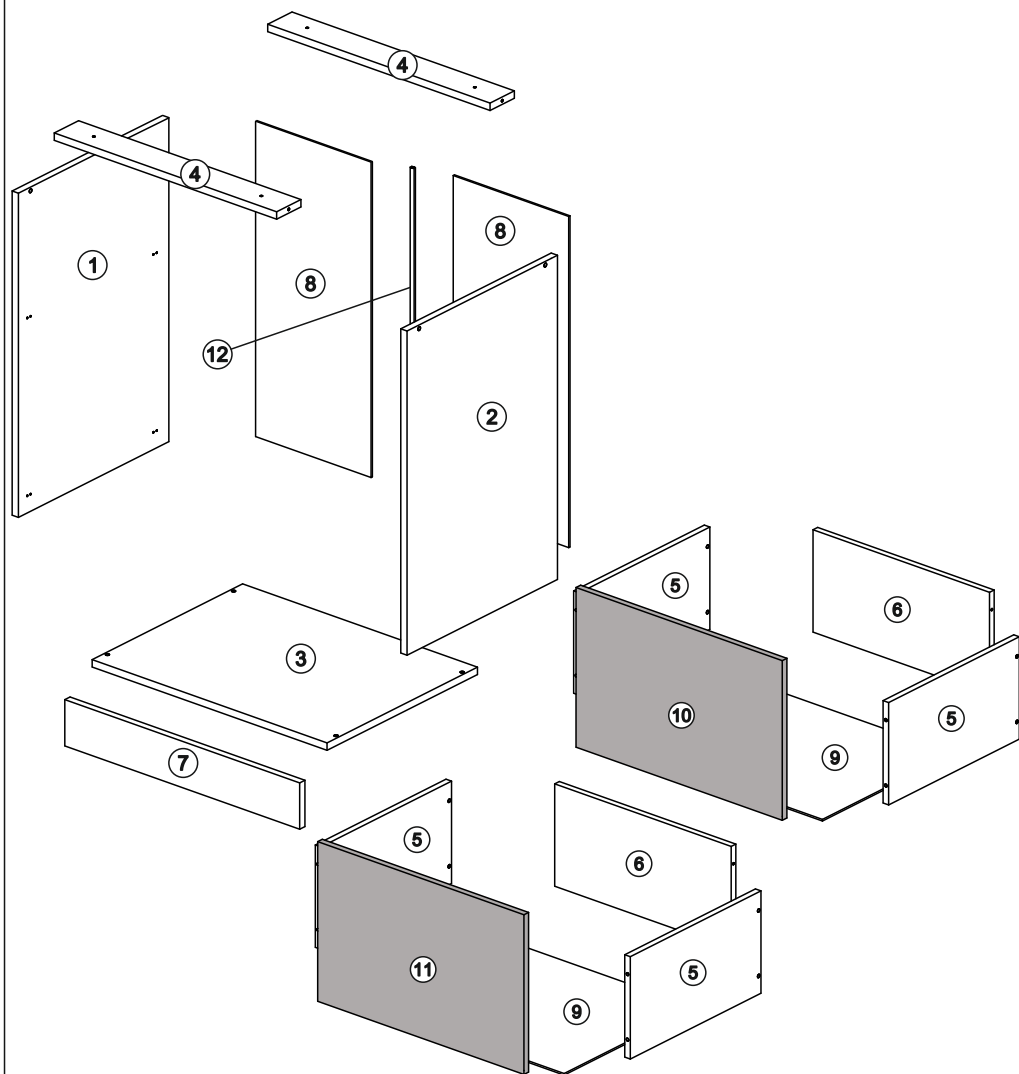



ШАГ 8

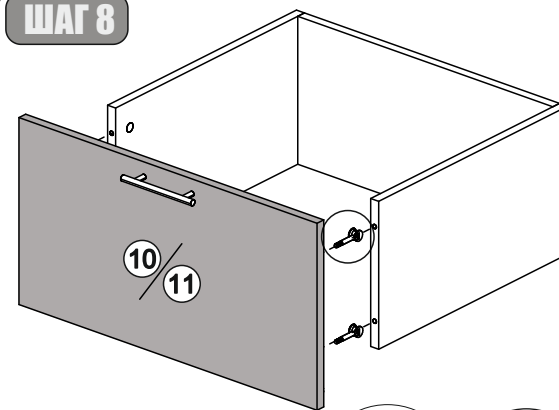


x4	x4

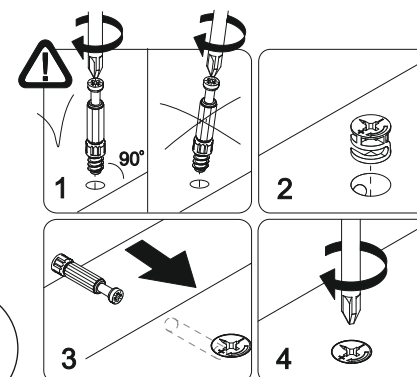

ШАГ 9

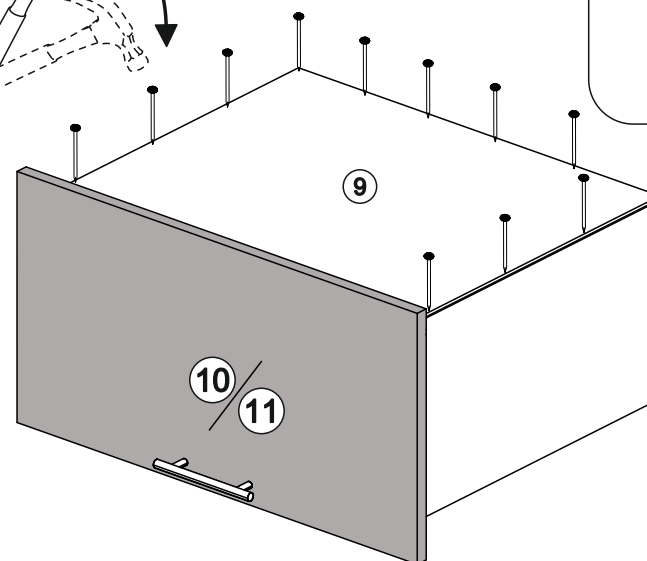



	2x20
x12	

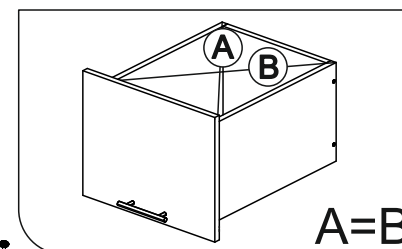

$$A=B$$

ШАГ 7

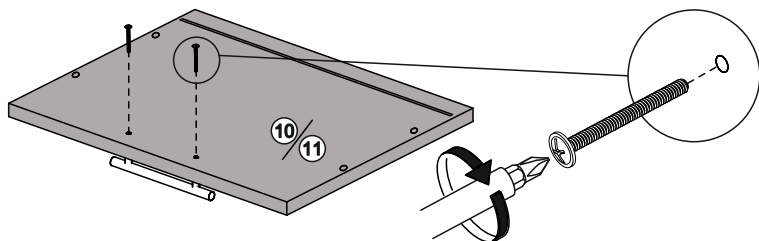


ВНИМАНИЕ

Правила установки ручки:


1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**


**При необходимости использовать
прессшайбу**

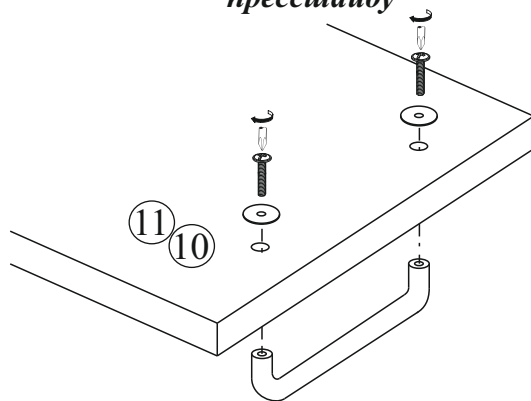



ШАГ 1

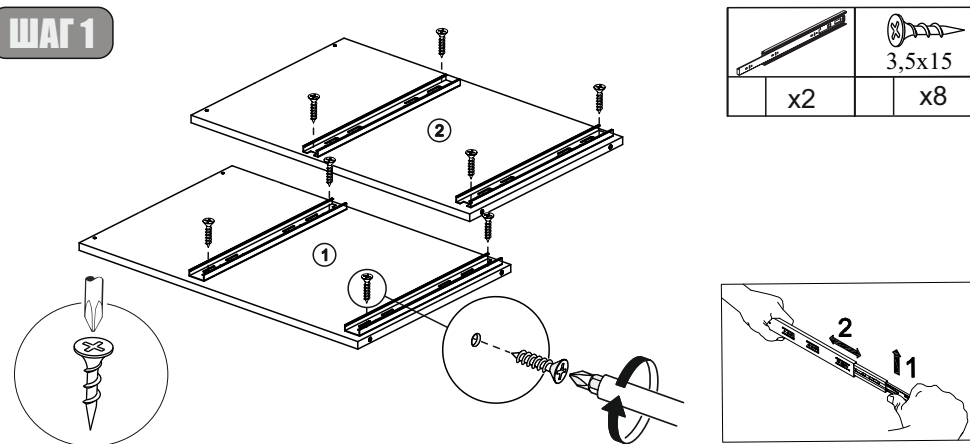


ШАГ 2

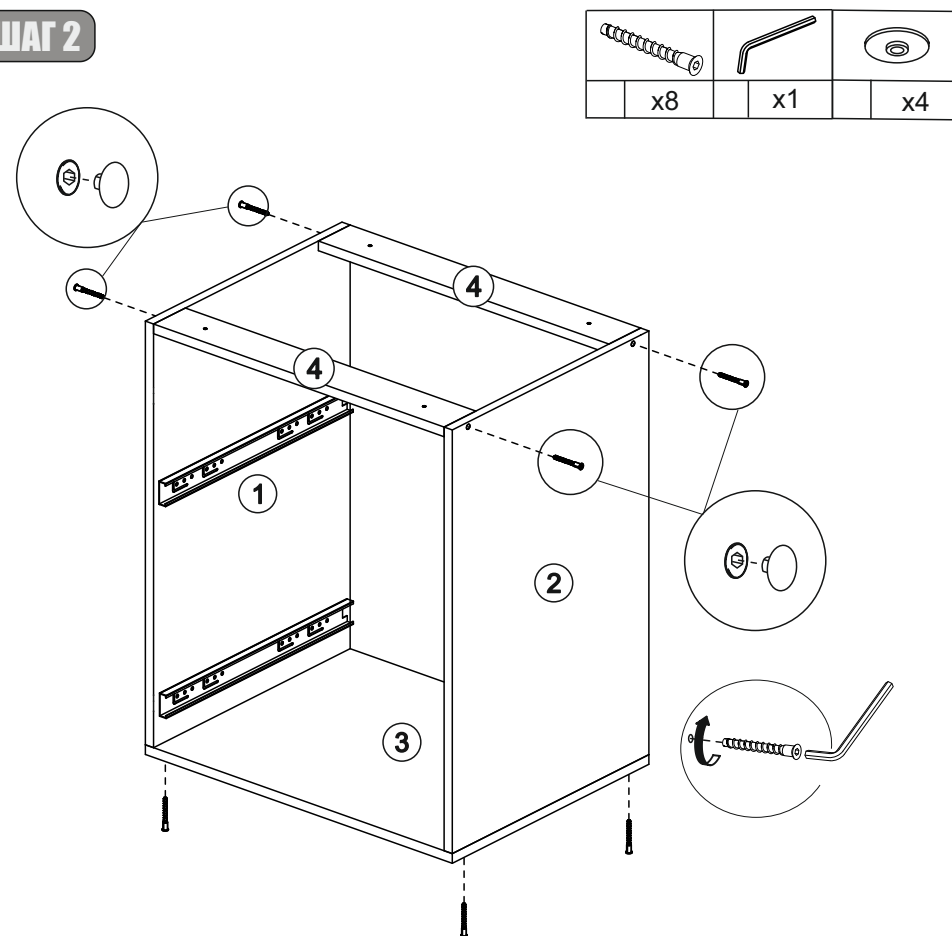


ШАГ 3

		
x26	x16	x4

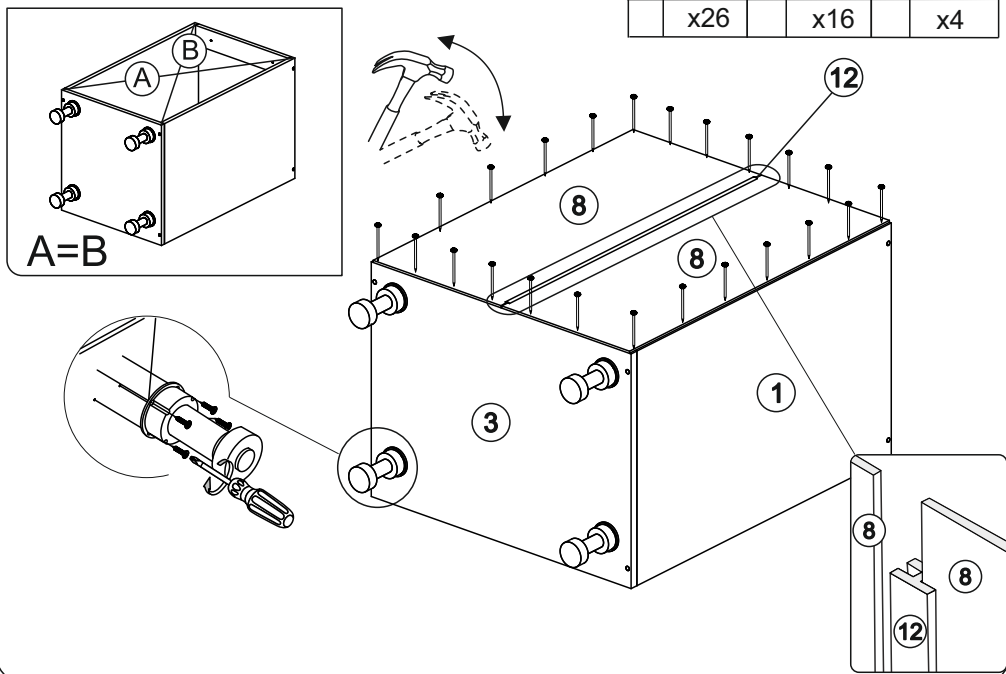

ШАГ 4

	
x2	x4

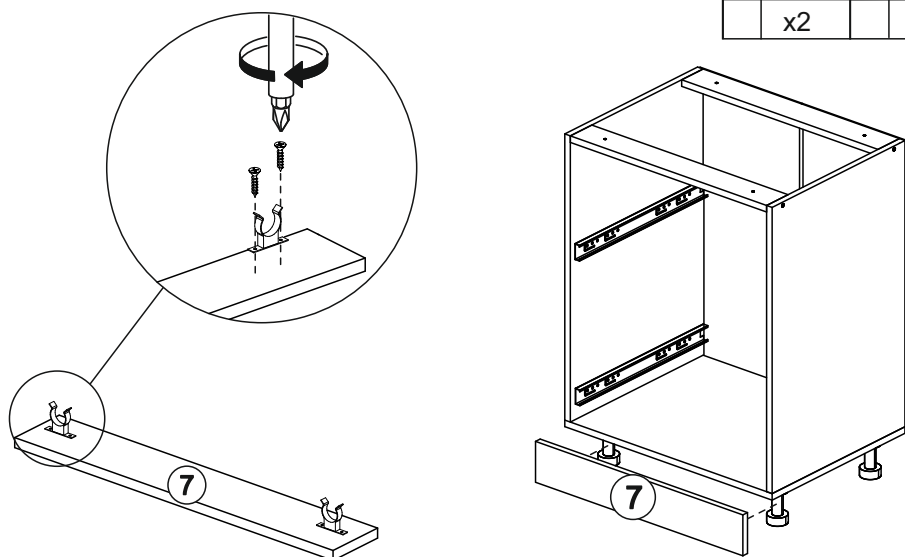


5


ШАГ 5


Столешницу (приобретается отдельно) прикручивать к планкам (детали № 4) с помощью шурупов 3,5x32.


x4

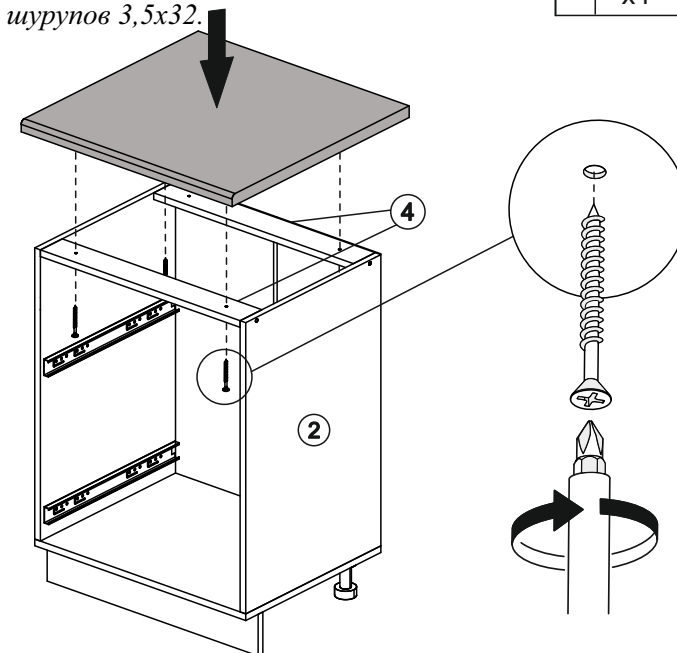

ШАГ 6

	
x8	x1

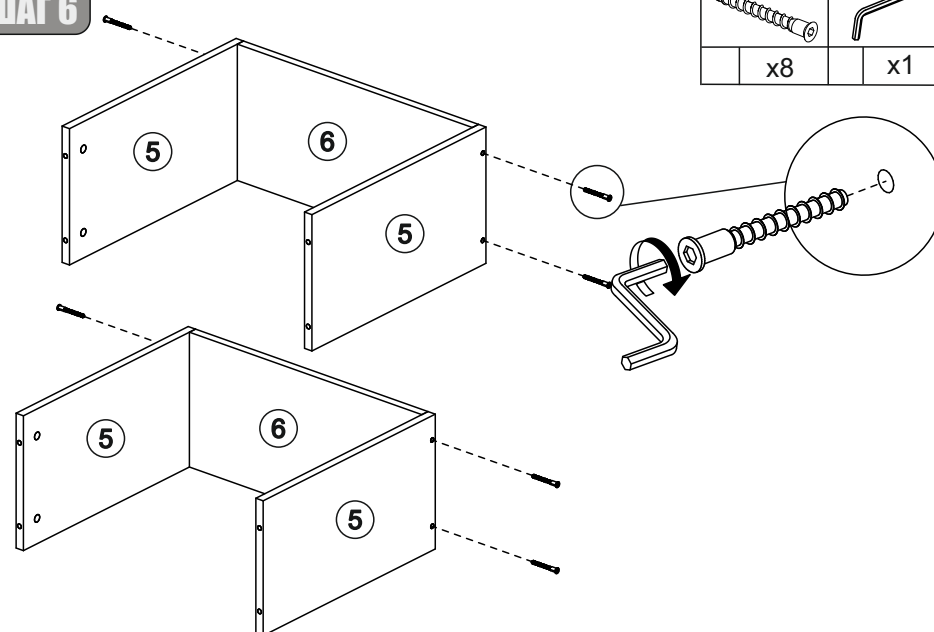

6