

Краткое руководство по настройке Wi-Fi роутера



Настройка по видео

Перейдите на <https://www.mercusys.com/support/> и найдите видео по настройке своего устройства.



Более подробная инструкция доступна на <https://www.mercusys.ru/support/>

Режим роутера (по умолчанию)

По умолчанию устройство работает в режиме роутера. В этом режиме роутер подключается к интернету и позволяет подключиться к сети другим устройствам по кабелю и по Wi-Fi.



2. Подключение устройств к роутеру

Подключите компьютер к роутеру по кабелю или по Wi-Fi:

• По кабелю


Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.

• По Wi-Fi

- Найдите этикетку на нижней панели роутера.
- Используйте имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети по умолчанию, чтобы подключиться к сети.

Примечания:


- На некоторых моделях вводить пароль не нужно. В таких случаях руководствуйтесь указаниями на этикетке.
- Также для подключения к сети можно отсканировать QR-код на этикетке с помощью смартфона. QR-код есть не у всех моделей.



* Реальное устройство может отличаться от изображённого.

1. Физическое подключение

- Если для интернет-подключения вы подключаете кабель Ethernet в интернет-розетку, подключите кабель Ethernet непосредственно к порту WAN роутера, затем включите роутер и дождитесь завершения загрузки (см. шаги 1A и 2A на схеме ниже).
- Если для интернет-подключения используется модем, выполните нижеуказанные шаги для завершения физического подключения.

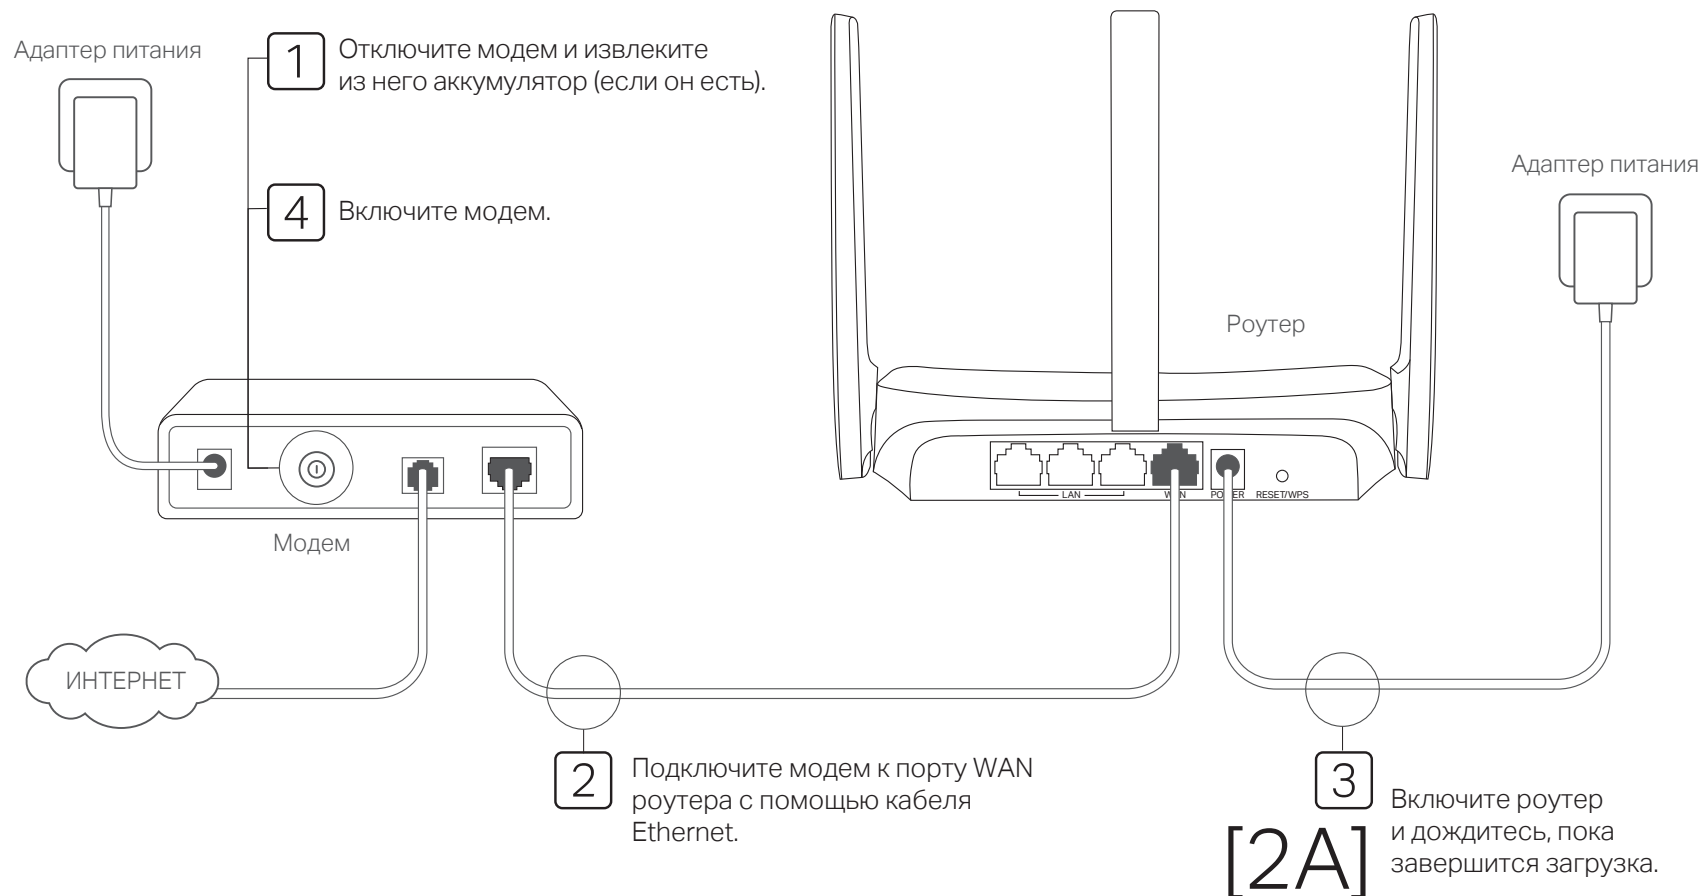

3. Настройка сети

- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.

Если окно входа не появляется, воспользуйтесь FAQ > B1.

- Следуйте пошаговой инструкции для настройки интернета.

Если вы не уверены в типе своего подключения, нажмите «АВТООБНАРУЖЕНИЕ» или обратитесь к своему интернет-провайдеру за помощью.


😊 Интернет готов к работе!

Подключите устройства по кабелю Ethernet или по Wi-Fi.

Если во время настройки вы изменяли имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети, используйте для подключения указывавшиеся вами имя и пароль сети.

Режим точки доступа

В этом режиме роутер преобразует текущее проводное подключение в беспроводное.

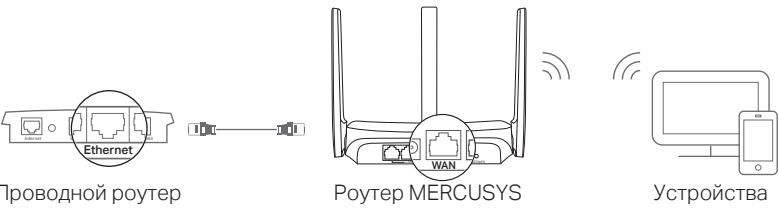

- А. Включите роутер.
- Б. Подключите кабель Ethernet к порту WAN роутера MERCUSYS и к порту Ethernet проводного роутера.
- В. Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Г. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Д. Перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Рабочий режим** или **Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим** и выберите **Режим точки доступа**. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Е. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

😊 Интернет готов к работе!

Описание кнопок

В зависимости от модели роутера MERCUSYS кнопки могут отличаться.

С помощью этой кнопки можно восстановить заводские настройки роутера.

	Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше пяти секунд, отпустите кнопку — произойдёт очевидное изменение в работе индикатора.
--	---

С помощью этой кнопки можно создать подключение WPS и восстановить заводские настройки роутера.

	Reset Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше пяти секунд, отпустите кнопку — произойдёт очевидное изменение в работе индикатора.
	WPS Нажмите эту кнопку, затем тут же нажмите кнопку WPS на клиентском устройстве для создания подключения WPS. В случае успешного подключения индикатор роутера перестанет мигать и будет гореть.

Режим усилителя (если есть)

В этом режиме роутер расширяет текущее Wi-Fi покрытие.


Этот режим есть только на определённых моделях с определёнными версиями прошивки.

1. Настройка

- А. Включите роутер MERCUSYS рядом с основным роутером.
- Б. Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- В. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Г. Перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Рабочий режим** или **Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим** и выберите **Режим усилителя Wi-Fi сигнала**. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Д. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

2. Размещение

Разместите роутер примерно посередине между основным роутером и зоной со слабым Wi-Fi сигналом. Выбранное место должно быть в радиусе действия основной сети.

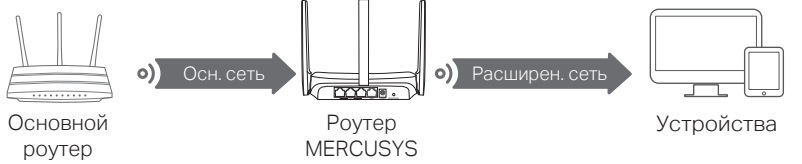

😊 Интернет готов к работе!


Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В1. Что делать, если не появляется окно входа?**
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
 - Если используется статический IP-адрес, включите автоматическое получение IP-адреса.
 - Убедитесь, что в браузере правильно введён адрес <http://mwlogin.net>
 - Попробуйте использовать другой браузер.
 - Выключите, затем включите адаптер.
- В2. Что делать, если нет доступа в интернет?**
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
 - Если используется модем, перезагрузите его. Если проблема не будет исчерпана, скопируйте MAC-адрес через веб-интерфейс роутера.
 - Убедитесь, что есть интернет-подключение, подключив компьютер непосредственно к интернет-розетке или модему по кабелю. Если интернет-подключения нет, свяжитесь со своим интернет-провайдером.
 - Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и повторно выполните быструю настройку.
- В3. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?**
- Подключитесь к роутеру по кабелю или по Wi-Fi. Войдите в веб-интерфейс управления, чтобы сбросить пароль.
 - Воспользуйтесь **FAQ > В4**, чтобы сбросить настройки роутера, затем следуйте указаниям по настройке роутера.

Режим WISP (если есть)

В этом режиме роутер подключается к сети интернет-провайдера по Wi-Fi там, где нет проводных сетей.

Этот режим есть только на определённых моделях с определёнными версиями прошивки.

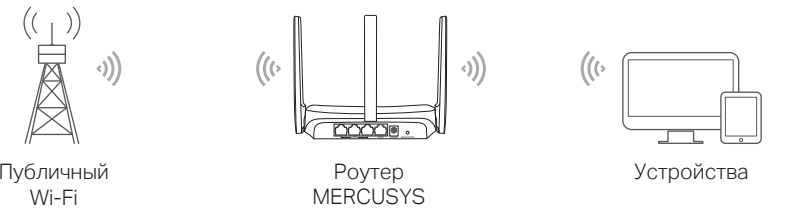

- А. Включите роутер.
- Б. Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- В. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Г. Перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Рабочий режим** или **Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим** и выберите **Режим WISP**. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Д. Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

😊 Интернет готов к работе!

- В4. Что делать, если я забыл пароль от веб-интерфейса управления?**
- Войдите в веб-интерфейс роутера, нажмите **Забыл пароль** и следуйте указаниям, чтобы создать новый пароль.
 - Нажмите и удерживайте кнопку **Reset** дольше пяти секунд, затем отпустите её — произойдёт очевидное изменение в работе индикатора.

Настоящим компания MERCUSYS заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU и (EU)2015/863.

Декларация о соответствии ЕС доступна на <https://www.mercusys.ru/ce>

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте повреждённый USB-кабель для зарядки устройства.
- Не используйте устройство там, где запрещено использование Wi-Fi устройств.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования.

📞 Техподдержка, услуги по замене, руководства пользователя и многое другое доступно на <https://www.mercusys.ru/support/>