


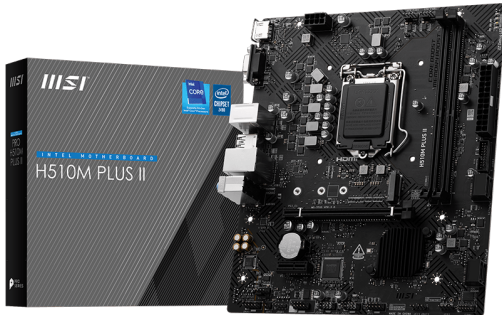

FEATURES

CORE
BOOST

Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.

MEMORY
BOOST

Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.

EZ
DEBUG LED


Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.

SPECIFICATIONS

Название модели	H510M PLUS II
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров 10-го поколения Intel® Core™, 11-го поколения Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
Сокет процессора	LGA 1200
Чипсет	Intel® Z490
Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x16 слот 1 x PCIe 3.0 x1 слот
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@30Гц по стандарту HDMI™ 1.4, VGA - требуется графический процессор
Поддержка памяти	2 DIMM, двухканальная DDR4 - 2933 MT/c (макс.)
Накопители	1 x M.2 Gen3 x4 32Гбит/с слот 4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	4 x USB 5Гбит/с (4 Type-A) 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

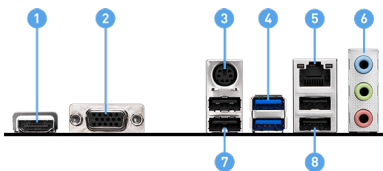

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. HDMI™ | 2. VGA |
| 3. Клавиатура / Мышь | 4. USB 5Гбит/с Type-A |
| 5. LAN порт | 6. Audio разъемы |
| 7. USB 2.0 | 8. USB 2.0 |