

СООО "Мебель-Неман" 230005, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Гаспадарчая 9  
 тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

Комод К90-1 из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ"

Длина - 90 см, высота - 79 см, глубина - 48 см +высота карниза 10 см.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью. Максимально допустимая нагрузка на ящик не более 10 кг

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации -

24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.



### ПОРЯДОК СБОРКИ


Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники по 2 шт. на боковые стенки
- вставить шканты в соответствующие отверстия  $\varnothing 8 \nabla 23$  мм
- прикрутить дюбеля в соответствующие отверстия  $\varnothing 5 \nabla 13$  мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия  $\varnothing 15 \nabla 13$  мм
- отв. под ручки  $\varnothing 5 \nabla 13$  просверлить насквозь сверлом  $\varnothing 5$ , предварительно оперев фасад на брусок с лицевой стороны
- прикрутить направляющие к боковым стенкам шурупами(евро) 6,3x13
- ленту с дюбелем 6x37, шайбой 6x22x2, шурапами 4x40 и 4x25 использовать для фиксирования с обратной стороны изделия у стены в целях защиты от опрокидывания.







По окончании сборки следует:

- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков.

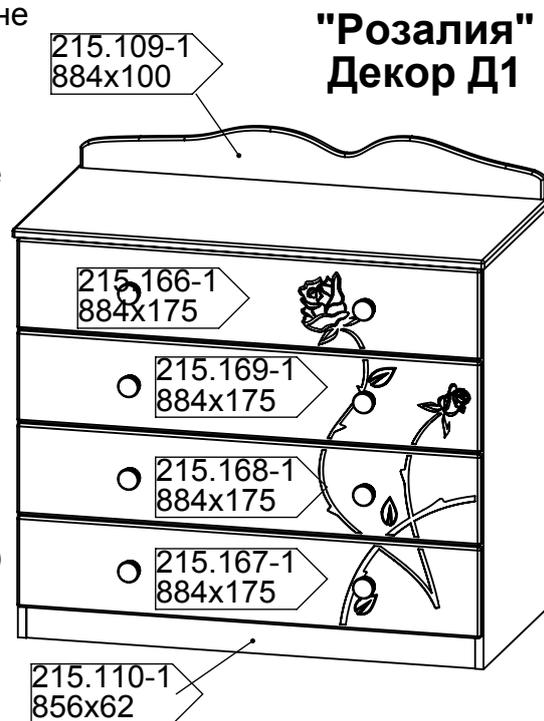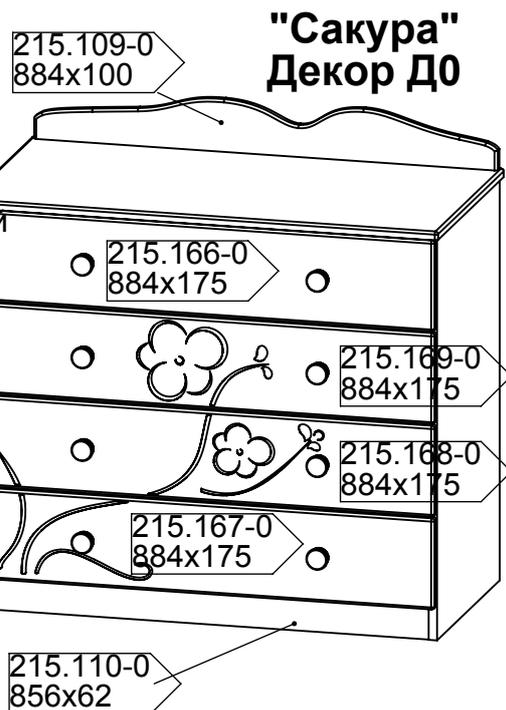


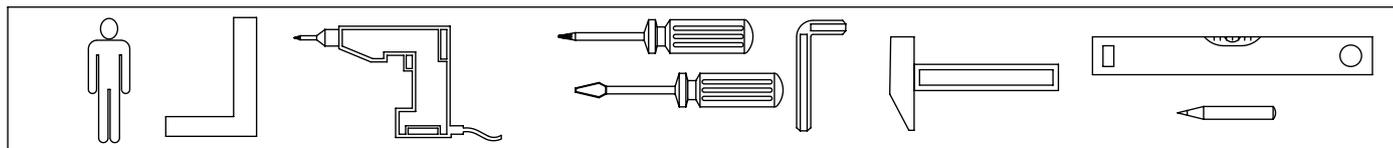


| Поз. | Деталь       | Исп-ие | Кол. | Длина | Ширина | Материал         | Примечание            |
|------|--------------|--------|------|-------|--------|------------------|-----------------------|
| 1    | Коробка-02   | 0      | 1    | 1155  | 1260   | Картон 1260x2000 |                       |
| 2    | 215.114      | 0      | 1    | 900   | 476    | МДФ-16           | Крышка                |
| 3    | 215.504      | 0      | 4    | 400   | 118    | ДСП-16           | Стенка ящика          |
| 4    | 215.208      | 0      | 1    | 774   | 446    | ДСП-16           | Стенка вертикальная   |
| 5    | 215.504      | 1      | 4    | 400   | 118    | ДСП-16           | Стенка ящика          |
| 6    | 215.609      | 0      | 4    | 812   | 398    | ДВП-3Б           | Дно ящика             |
| 7    | 215.503      | 0      | 4    | 798   | 103    | ДСП-16           | Стенка задняя ящика   |
| 8    | 215.611      | 0      | 2    | 706   | 432    | ДВП-3Б           | Стенка задняя         |
| 9    | 215.208      | 1      | 1    | 774   | 446    | ДСП-16           | Стенка вертикальная   |
| 10   | 215.312      | 0      | 1    | 856   | 445    | ДСП-16           | Стенка горизонтальная |
| 11   | Прокладка-02 | 0      | 1    | 900   | 476    | ДВП-3Ч           |                       |

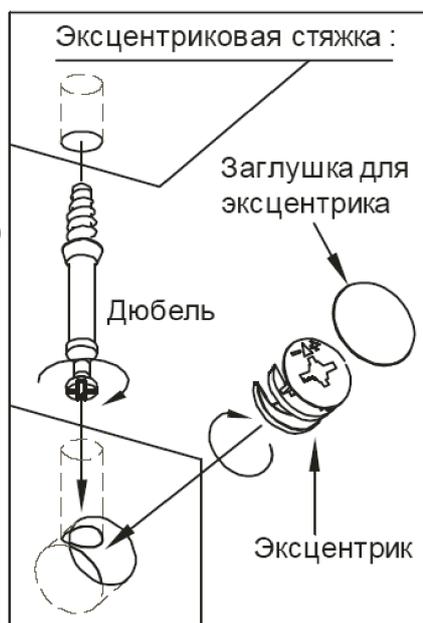
**Шкант 8x35****Конфирмат****Стабилизатор****Эксцентрик****Заглушка эксцентрика****Дюбель эксцентрика**

| Поз. | Деталь     | Кол. | Длина | Ширина | Материал         | Примечание     |
|------|------------|------|-------|--------|------------------|----------------|
| 1    | Коробка-41 | 1    | 1090  | 760    | Картон 1050x2000 |                |
| 2    | 215.167    | 1    | 884   | 175    | МДФ-16           | Накладка ящика |
| 3    | 215.168    | 1    | 884   | 175    | МДФ-16           | Накладка ящика |
| 4    | 215.169    | 1    | 884   | 175    | МДФ-16           | Накладка ящика |
| 5    | 215.166    | 1    | 884   | 175    | МДФ-16           | Накладка ящика |
| 6    | 215.109    | 1    | 884   | 100    | МДФ-16           | Карниз         |
| 7    | 215.110    | 1    | 856   | 62     | МДФ-16           | Цоколь         |


Карниз крепить Шурупом 4x40

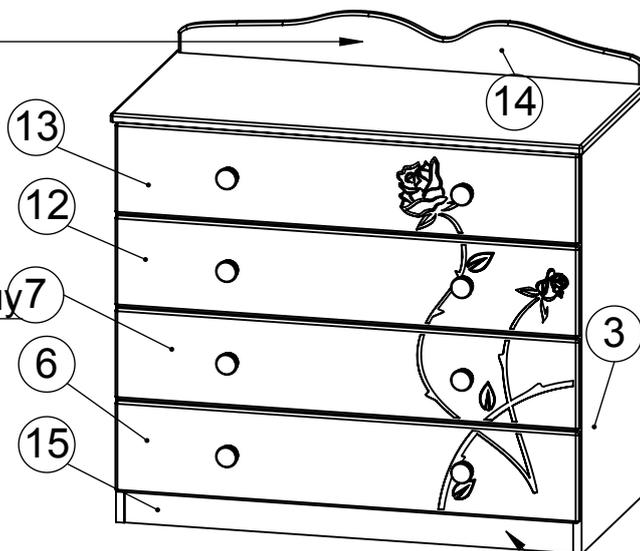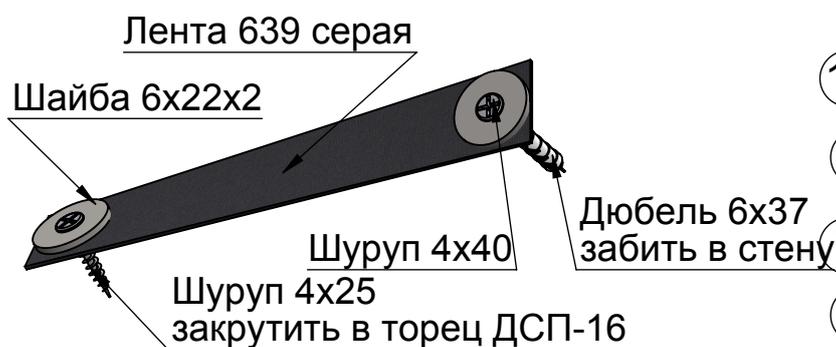

Место наклейки этикетки задней стенки с обратной стороны на изделие  
**Комод К90-1**

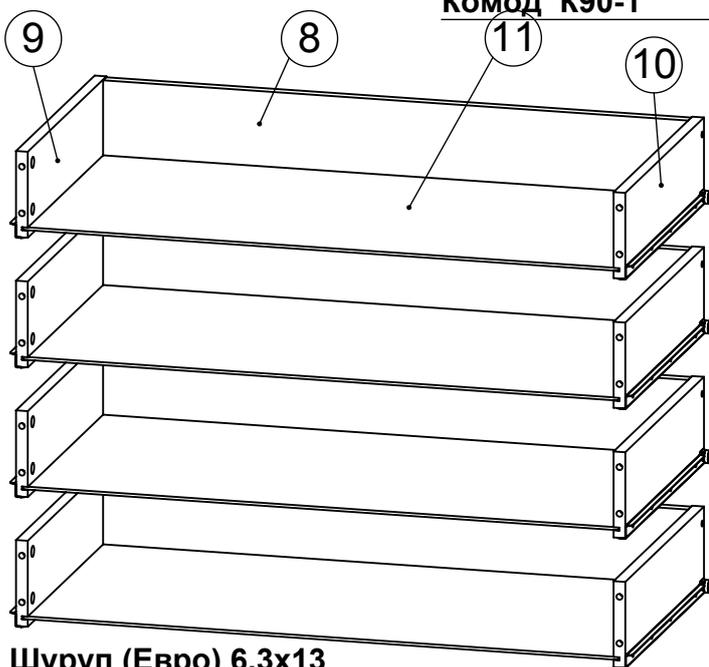


Цоколь крепить конфирматом 7x50

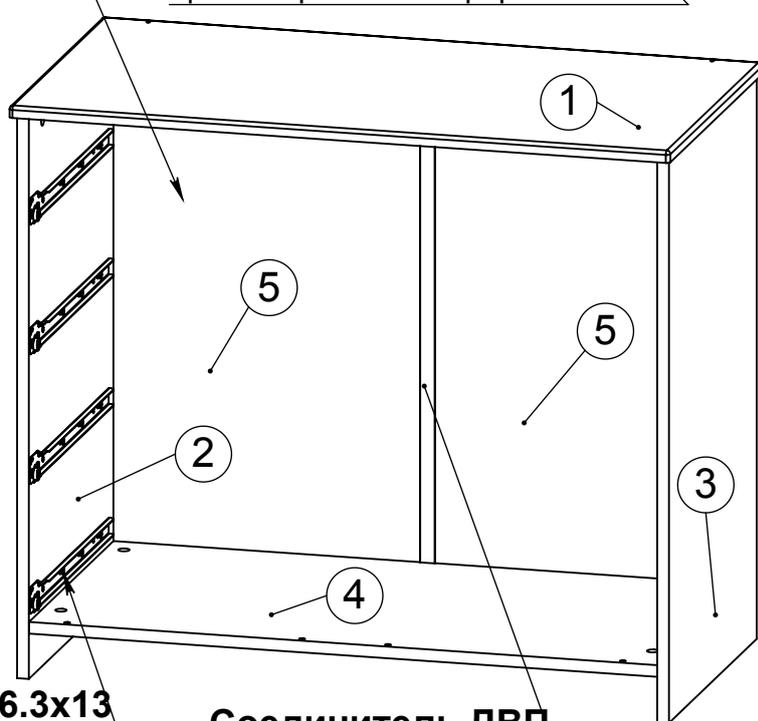

| Поз. | Деталь  | Исп-ие | Кол. | Длина | Ширина | Материал | Примечание            |
|------|---------|--------|------|-------|--------|----------|-----------------------|
| 1    | 215.114 | 0      | 1    | 900   | 476    | МДФ-16   | Крышка                |
| 2    | 215.208 | 0      | 1    | 774   | 446    | ДСП-16   | Стенка вертикальная   |
| 3    | 215.208 | 1      | 1    | 774   | 446    | ДСП-16   | Стенка вертикальная   |
| 4    | 215.312 | 0      | 1    | 856   | 445    | ДСП-16   | Стенка горизонтальная |
| 5    | 215.611 | 0      | 2    | 706   | 432    | ДВП-ЗБ   | Стенка задняя         |
| 6    | 215.167 | 1      | 1    | 884   | 175    | МДФ-16   | Накладка ящика        |
| 7    | 215.168 | 1      | 1    | 884   | 175    | МДФ-16   | Накладка ящика        |
| 8    | 215.503 | 0      | 4    | 798   | 103    | ДСП-16   | Стенка задняя ящика   |
| 9    | 215.504 | 0      | 4    | 400   | 118    | ДСП-16   | Стенка ящика          |
| 10   | 215.504 | 1      | 4    | 400   | 118    | ДСП-16   | Стенка ящика          |
| 11   | 215.609 | 0      | 4    | 812   | 398    | ДВП-ЗБ   | Дно ящика             |
| 12   | 215.169 | 1      | 1    | 884   | 175    | МДФ-16   | Накладка ящика        |
| 13   | 215.166 | 1      | 1    | 884   | 175    | МДФ-16   | Накладка ящика        |
| 14   | 215.109 | 1      | 1    | 884   | 100    | МДФ-16   | Карниз                |
| 15   | 215.110 | 1      | 1    | 856   | 62     | МДФ-16   | Цоколь                |

# Схема сборки ящика

**Крепеж накладки ящика**

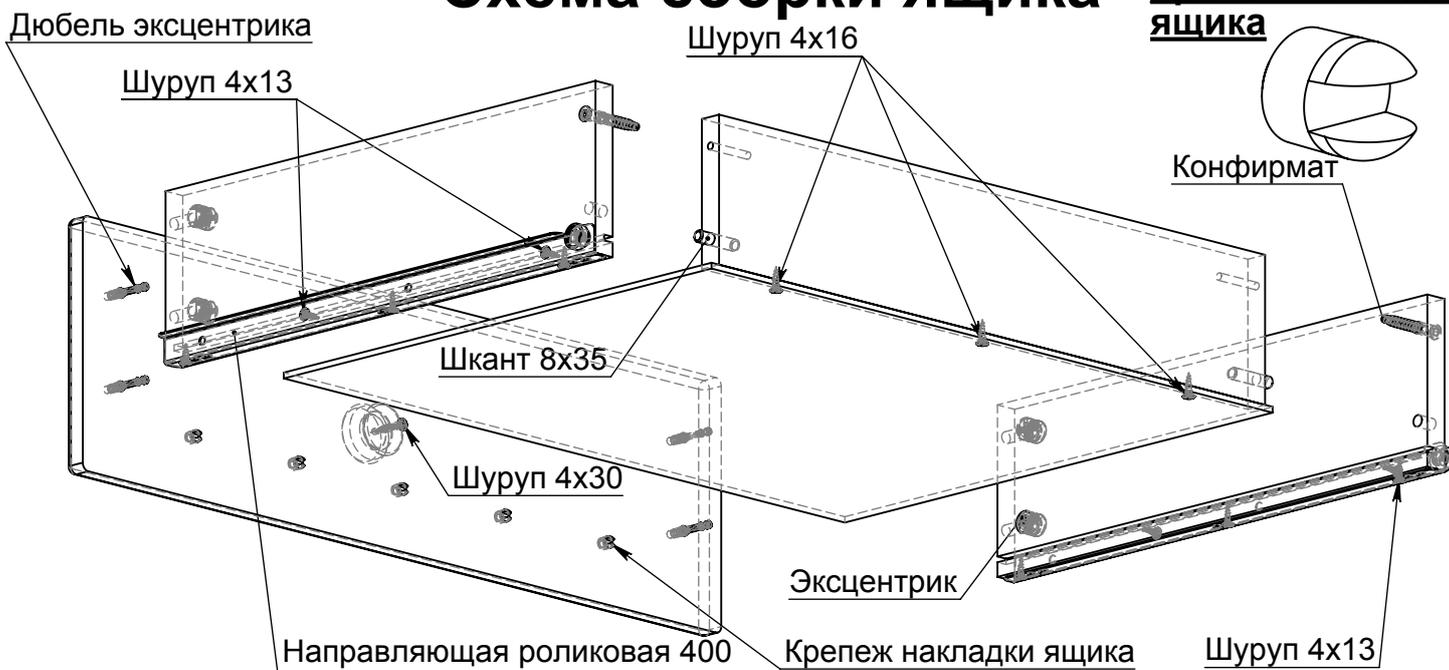

| Фурнитура                       | Ед. изм | Кол-во |
|---------------------------------|---------|--------|
| Направляющая роликовая L=400 мм | к-т     | 4      |
| Соединитель ДВП                 | мм      | 695    |
| Дюбель эксцентрика              | шт      | 24     |
| Эксцентрик на плиту 16          | шт      | 24     |
| Заглушка эксцентрика (белый)    | шт      | 24     |
| Конфирмат 7x50                  | шт      | 12     |
| Ключ для конфирмата             | шт      | 1      |
| Заглушка конфирмата (белый)     | шт      | 12     |
| Крепеж накладки ящика           | шт      | 28     |
| Стабилизатор                    | шт      | 38     |
| Шайба 6x22x2                    | шт      | 2      |
| Шкант 8x35                      | шт      | 16     |
| Шуруп 3x20                      | шт      | 38     |
| Шуруп 4x13                      | шт      | 48     |
| Шуруп 4x16                      | шт      | 16     |
| Шуруп 4x25                      | шт      | 1      |
| Шуруп 4x30                      | шт      | 8      |
| Шуруп 4x40                      | шт      | 3      |
| Шуруп (Евро) 6.3x13             | шт      | 32     |
| Подпятник                       | шт      | 4      |
| Амортизатор мебельный           | шт      | 8      |
| Ручка деревянная №8             | шт      | 8      |
| Дюбель 6x37                     | шт      | 1      |
| Лента 639 серая (15см)          | шт      | 1      |