


ПОЛНОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

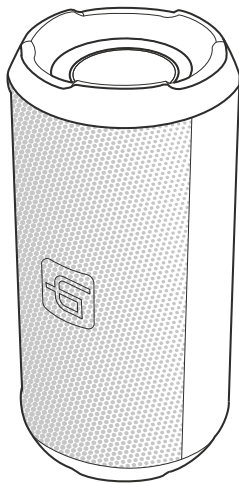

Беспроводная Портативная
✦ Bluetooth КОЛОНКА

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной колонки Bluetooth™ GINZZU GM-877B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-877B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через Bluetooth-соединение между колонкой и внешним Bluetooth™-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка GINZZU GM-877B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

Комплект поставки


После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- | | |
|-------------------------------|------|
| ● Портативная колонка | 1 шт |
| ● Кабель микроUSB для зарядки | 1 шт |
| ● Аудиокабель | 1 шт |
| ● Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| ● Гарантийный талон | 1 шт |

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth™-устройства,
- Воспроизведение с внешнего аудио устройства через вход AUX
- Воспроизведение с карты памяти микро SD и USB-flash

Элементы управления

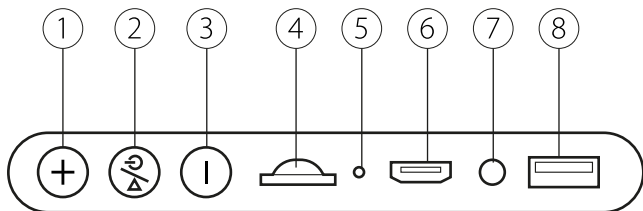

ВНИМАНИЕ: Два внешних пассивных излучателя, закрывающие динамики, расположенные с двух сторон колонки, могут быть повреждены в результате физического воздействия. Будьте внимательны и аккуратны.

- 1 Кнопка **(+)** - «**нажатие 3 сек**» - увеличения громкости.
«**нажатие 1 сек**» - переход к следующему аудио файлу.
- 2 Кнопка **(⏮/⏸/⏭)** - «**нажатие 1 сек**» - пауза/возобновление воспроизведения.
- «**нажатие 3 сек**» - «**ON/OFF**» - включение/выключение питания
- 3 Кнопка **(-)** - «**нажатие 3 сек**» - уменьшение громкости.
«**нажатие 1 сек**» - переход к предыдущему аудио файлу.
- 4 Слот для микро SD карт памяти
- 5 LED-индикатор режима работы:
-Режим «**Bluetooth**» - поиск сопряжение – быстро мигает «**синим**»
-В режиме воспроизведения «**Bluetooth/micro-SD/USB/AUX**» - медленно мигает «**синим**»
-Режим **ЗАРЯДКИ** или когда аккумулятор разряжен - горит «**красным**», по окончании зарядки - гаснет
- 6 Микро USB порт для зарядки аккумулятора (используя микро USB кабель)
- 7 Разъем AUX Ø 3,5mm
- 8 USB-порт для USB-flash карт памяти

Первое включение

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-877B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Универсальный микро USB кабель, который входит в комплект поставки, подсоедините к разъёму ❹ и к адаптеру питания 5V/1.0A (в комплект поставки не входит) или к USB порту компьютера. Чтобы продлить срок службы батареи, не следует заряжать ее более 8 часов.

Включите колонку кнопкой ❷. Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. При включённом питании LED-индикатор ❺ мигает синим светом. Это означает, что портативная колонка готова к подключению внешних устройств Bluetooth™. Если перед включением, в соответствующие разъёмы были вставлены карта памяти micro SD или USB-flash, то, при включении колонка автоматически перейдёт в режим MP3 плеер.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth™ устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите GiNZZU «GM-877B». Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор ❺ будет гореть синим светом.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth™-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™ - устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор ❺ портативной колонки мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ❷. Используйте кнопки ❶ и ❸ для перехода к предыдущему/следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для регулировки громкости используйте кнопки ❶ и ❸. Вы также можете регулировать

громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth™ можно использовать в качестве обычной проводной акустической системы. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к разъему AUX **7** с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **1**, **2**, **3**.

3. Воспроизведение с карты памяти micro-SD и USB-flash

Вставьте micro-SD карту памяти в слот micro-SD **4** или USB-flash в разъем **8**. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы micro-SD или USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб.

Используйте кнопки **1** и **3** для перехода к предыдущему / следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **1**, **2**, **3**.

Технические характеристики

Динамик	2x50 мм, 4 Ом
Сабвуфер	пассивный
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3.7 В, 1200мАч
Выходная мощность	2x5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 18 КГц
Сигнал/шум	> 80 дБ
Время работы в режиме воспроизведения	До 8 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	3 часа
Bluetooth™	V4.2
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Вход	Разъем AUX 3,5мм
MP3 плеер	TF-card(micro SD),USB-flash
Поддерживаемые форматы аудио файлов	MP3, WAV
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	166 x 68 x 68 мм****
Вес	471 г

**Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы*

***В комплект поставки не входит*

****Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.*

*****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения*

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-877B не работает должным образом, попробуйте самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты или USB-flash

5. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

6. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth™ устройств”
- Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите GINZZU «GM-877B», и произведите операцию “Установка соединения”.
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматически-

го соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-877B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.AL16.B.15852.
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кузюковский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолджи
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад
160-174, ЮКсю билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт, Китай,
г.Шеньжень, Инжан, Лонгъен, район
Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ»
125502, Россия, г.Москва,
ул. Лавочкина, д.19, стр.3

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	2019	2020	2021	



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.