


РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

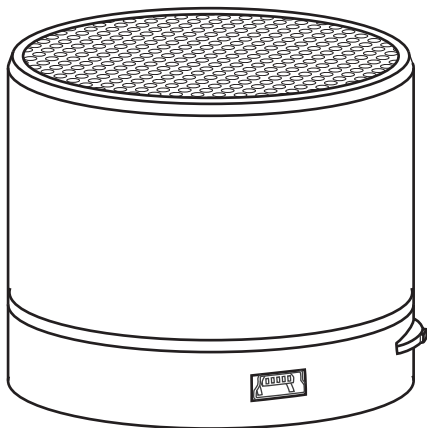

Беспроводная Портативная
✧ Bluetooth КОЛОНКА

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной Bluetooth колонки GINZZU GM-870B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-870B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через соединение BLUETOOTH между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка GINZZU GM-870B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с другими музыкальными устройствами с версией Bluetooth 2.1 или выше.



Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- Портативная колонка 1 шт
- Кабель для зарядки USB / мини USB 1 шт
- Руководство по эксплуатации 1 шт
- Гарантийный талон 1 шт

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- Воспроизведение с карт памяти TF/микро SD и USB-flash
- FM-радио



Элементы управления

- 1** Порт мини-USB - для зарядки аккумулятора
- 2** Универсальный переключатель:
 - «Короткое нажатие» - пауза/возобновления воспроизведения, автопоиск FM-станций в режиме FM,
 - «Длинное нажатие» - переключение режимов работы «BT/FM/TF/USB»
 - «Короткое нажатие влево» - переход к предыдущему аудио треку или к предыдущей FM-станции, в режиме FM,
 - «Длинное нажатие влево» - уменьшение громкости,
 - «Короткое нажатие вправо» - переход к следующему аудио треку или к следующей FM-станции, в режиме FM,
 - «Длинное нажатие вправо» - увеличение громкости
- 3** Светодиодная подсветка музыкального сопровождения
- 4** Слот для карт памяти TF/микро SD
- 5** Включение/выключение питания
- 6** Слот для карт памяти USB-flash
- 7** LED индикатор зарядки

Первое включение

Портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-870B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор, с помощью кабеля USB (входит в комплект поставки), подсоедините разъем ❶ к адаптеру питания 5V/1.0A (в комплект поставки не входит), LED-индикатор зарядки ❷ загорится красным светом.

Включите питание колонки переключателем ❸. Если до включения колонки были подключена карта памяти микро SD или USB-flash, то, при включении колонка автоматически перейдет в режим MP3 плеера.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GM-870». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000". После завершения процесса подключения внешнего устройства включается светодиодная подсветка.

При включении колонка начнет устанавливать Bluetooth-соединение с последним подключенным устройством. Если функция Bluetooth устройства включена, Bluetooth-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth-устройстве. Во время воспроизведения включается светодиодная подсветка. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ❷. Используйте кнопку ❷ для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу. Для регулировки громкости используйте кнопку ❷. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение с карты памяти TF/micro-SD и USB-flash

Вставьте USB-flash или micro-SD карту памяти в слот ❹ или ❺ соответственно. Воспроизведение аудио файлов начнется автоматически. Формат файловой системы USB-flash и micro-SD карты должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ❷ для перехо

да к предыдущему/следующему файлу. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопку ②.

3. FM-радио

Нажимая кнопку ②, выберите режим работы «FM-радио». Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопкой ②. «Короткое нажатие» ② в режиме FM запускает автопоиск FM-станций. Чтобы улучшить приём радиостанций, подсоедините универсальный USB кабель к разъёму для зарядки ①, как внешнюю антенну.

Технические характеристики

Динамик	1x50 мм, 4 Ом
Выходная мощность	3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	150 Гц – 18 КГц
Сигнал/шум	> 85 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 300мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 3 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	miniUSB 5B/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	2-3 часа
Bluetooth™	V3.0
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
MP3 плеер	micro SD / USB-flash
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	58 x 58 x 52 мм****
Вес	71 г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

**В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предваритель

ного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-870 не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель мини USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты и USB-flash.

- Проверьте micro SD карту и USB-flash на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре

- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

6. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)

- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth устройств”

- Некоторые внешние Bluetooth устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GM-870», и произведите операцию “Установка соединения”.

- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-870B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должны обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.АЛ16.В.15852.
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кутузовский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолджи
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад
160-174, ЮКсю биддинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт, Китай,
г.Шеньжень, Инжан, Лонгъен, район
Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ»
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	2017		2018	



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.